


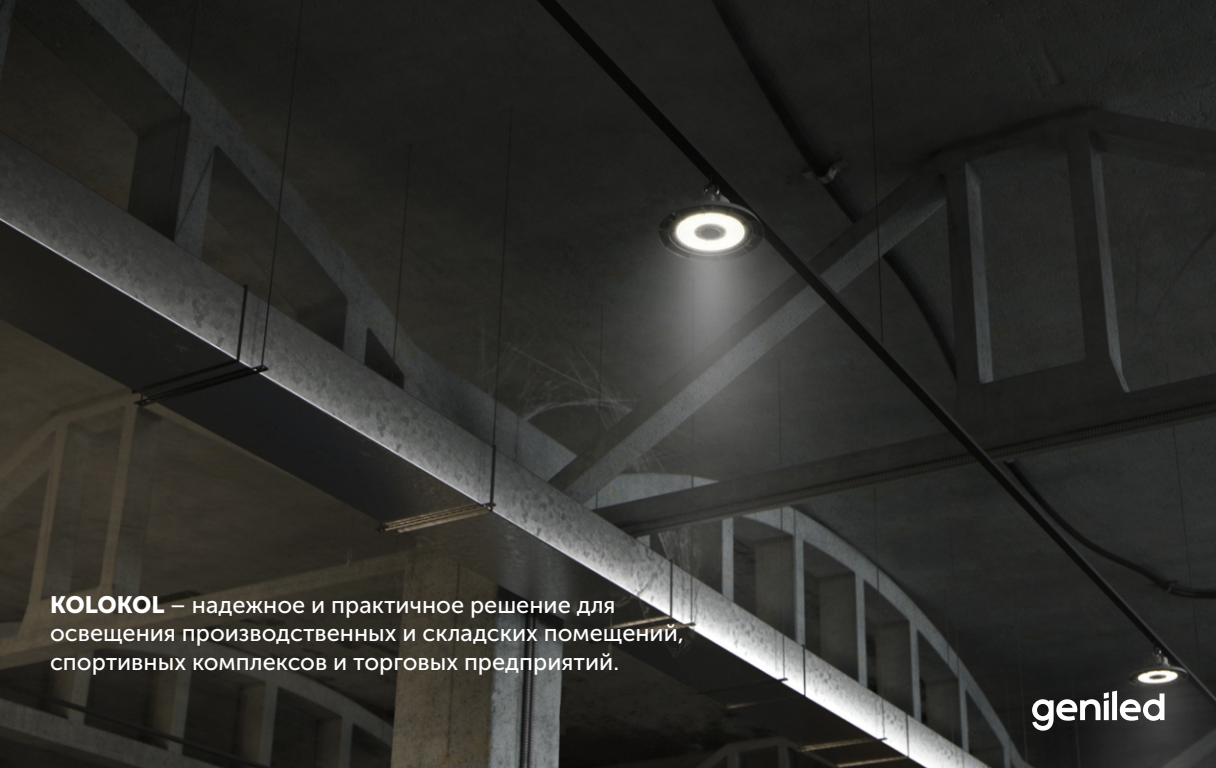

KOLOKOL

geniled

A dark, industrial interior space featuring a complex grid of metal beams and structural elements. A single, glowing circular light fixture is mounted on the ceiling, casting a soft, focused light. The overall atmosphere is dim and modern, highlighting the architectural details.

KOLOKOL – надежное и практичное решение для
освещения производственных и складских помещений,
спортивных комплексов и торговых предприятий.

geniled



**КОМПАКТНЫЕ
РАЗМЕРЫ**

**IP65
СТЕПЕНЬ ПЫЛЕ-
ВЛАГОЗАЩИТЫ**

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

geniled

СВЕТОДИОДЫ

>75Ra


индекс
цветопередачи

5000K

цветовая температура


190лм/Вт

энергоэффективность
светильника

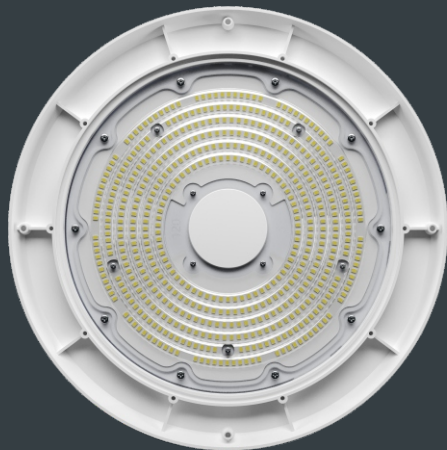

geniled

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

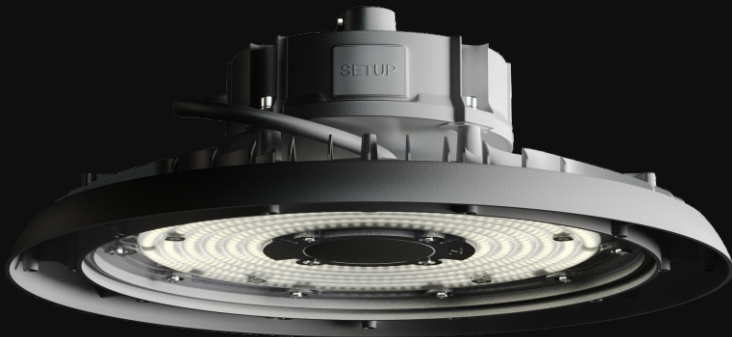


	80Вт	100Вт	120Вт	150Вт	200Вт
КОЛОКОЛ	190 лм/Вт	188 лм/Вт	182 лм/Вт	185 лм/Вт	182 лм/Вт


Указана энергоэффективность светильников Kolokol с линзой 120°.

geniled

КОРПУС
ИЗ АЛЮМИНИЯ
ЭФФЕКТИВНО
ОТВОДИТ ТЕПЛО

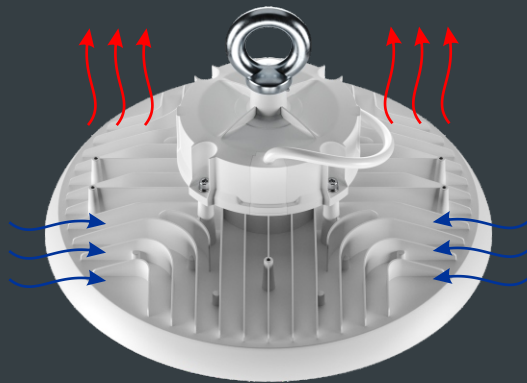

geniled

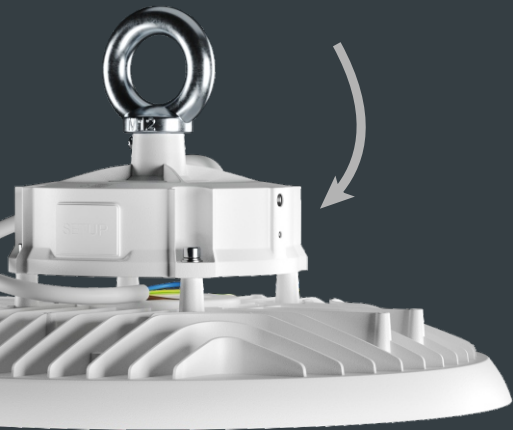

ДРАЙВЕР, ЗАЛИТЫЙ КОМПАУНДОМ

95%

КПД драйвера

0.95

коэффициент
мощности

<1%

коэффициент
пульсации

100-277V

входное
напряжение

geniled


ПРЕИМУЩЕСТВА ДРАЙВЕРА



Защита
от короткого
замыкания



Гальваническая
развязка




Диапазон рабочего
напряжения
100-277В





Защита от МИП*
6кВ (L-N), 6кВ
(L_N, N-PE)

* Светильник устойчив к МИП (микроимпульсным помехам), например, при молниевых разрядах и коммутационных переходных процессах. При наличии МИП в пределах установленного порога на клеммах светильника, он сохраняет свою работоспособность.



ВАРИАНТЫ ЛИНЗЫ




ЛИНЗА 60°




ЛИНЗА 90°






ЛИНЗА 120°



ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО*



СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ

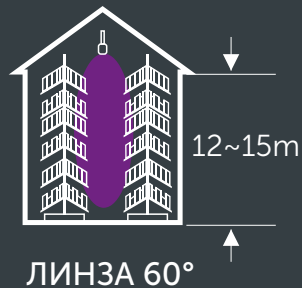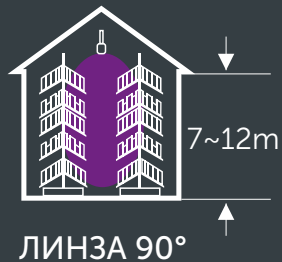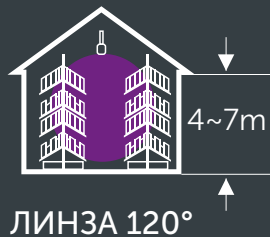


РЕГУЛИРОВКА МОЩНОСТИ

Kolokol 300x160мм




Kolokol 265x158мм



Регулятор и переключатель мощности находятся на корпусе отсека блока питания под силиконовой заглушкой.

Настройка мощности происходит на нашем производстве перед поставкой. Но возможность регулировки остается доступной всегда.

КРЕПЛЕНИЯ

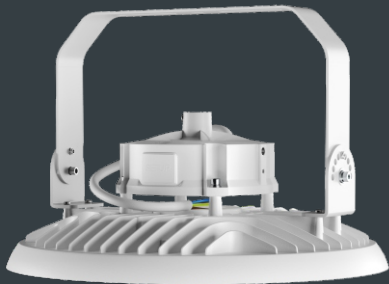


СКОБА С РЕГУЛИРОВКОЙ
(ПРИОБРЕТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО)




РЫМ-БОЛТ
(ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ)



Колокол 80/ 100/ 120Вт





Колокол 100/ 150/ 200Вт



Колокол 80/ 100/ 120Вт
со скобой



Колокол 100/ 150/ 200Вт
со скобой



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



100-277В
напряжение

-40...+50°C
рабочая
температура

**80, 100, 120,
150, 200Вт**
мощность

100 000ч
срок службы

75Ra
индекс
цветопередачи

<1%
коэффициент
пульсации

0,95
коэффициент
мощности

IP65
степень
защиты

95%
коэффициент полезного
действия блока питания

5000К
цветовая
температура

I
класс защиты от поражения
электрическим током

У1
Вид климатического
исполнения

5 лет
гарантия

geniled

ЭКОНОМИТ БОЛЬШЕ
— СВЕТИТ ЯРЧЕ