




Bond

geniledpark

Ассортимент

2000мм

(500мм*, 18Вт, 25Вт, 34Вт)
(1000мм, 18Вт, 25Вт, 34Вт)

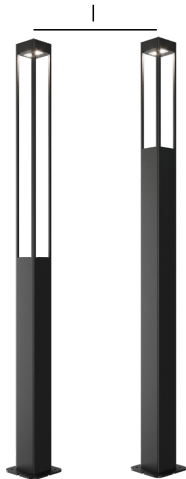

1500мм

(500мм, 18Вт, 25Вт)



1300мм

(300мм, 9Вт, 18Вт, 25Вт)
(500мм, 9Вт, 18Вт, 25Вт)



1000мм

(300мм, 9Вт, 18Вт)



800мм

(200мм, 9Вт, 18Вт)
(300мм, 9Вт, 18Вт)



*Размер световой части.

geniled park



Bond

Световая система



Конструкция светильника одновременно строгая и воздушная. Квадратная опора задает строгую геометрию. Профильный открытый каркас без рассеивателя растворяется в городском или парковом пейзаже. Линзованный светодиодный модуль, установленный в верхней части светильника, деликатно освещает пространство вокруг.



geniled park

Технические характеристики

3000K, 4000K

Цветовая
температура

IK08

Класс
ударопрочности

-50...+60°C

Рабочая температура

100-305В

Напряжение

82Ra

Индекс
цветопередачи

1%

Коэффициент
пульсации

9Вт, 18Вт

25Вт, 34Вт

Мощность

IP66

Степень
защиты от влаги

50 000ч

Срок службы

УХЛ1

Климатическое
исполнение

0,95

Коэффициент
полезности

5 лет

Гарантия

Гуляйте с удовольствием!