Каталог паркового
освещения

geniled park

BE THE LIGHT

(2026 / 1)

geniled.ru

О нас

Садово-парковое освещение — это значимый элемент
ландшафтного дизайна. Оно не только решает задачу безопасности
передвижения людей в темное время суток,
но также играет важную эстетическую роль
в создании привлекательного облика обитаемой среды.

Направление Geniled Park предлагает широкий ассортимент
паркового освещения, которое сочетает в себе современный дизайн
и функциональность. Главное преимущество светильников Geniled Park —
их лаконичность надежность и долговечность.
Они сохраняют первозданный вид даже после длительной эксплуатации.

Собственное производство позволяет нам быть более гибкими
при создании новых продуктов и изготовлении индивидуальных заказов.
Собственная фотометрическая лаборатория обеспечивает точность
заявленных технических параметров.

Мы убеждены в том, что свет влияет на качество жизни,
поэтому стараемся придать ему наилучшую форму.

Спасибо, что вы с нами!
С уважением, команда Geniled Park



Содержание

О светильниках	6
Aist	10
Torus	16
Sirius	20
Saturn	26
Leaf	30
Pilz	34
Fresco	40
Alexander	44
Fatalist	48
Sunday	52
Ball	56
Nimb	60
Mirror	64
Kent	68
Kent Perf	72
Bond	76
Domino	80
Portal	84
Palpi	88
Bird	92
Lily	98
Accent	102
Step G	106
Опоры	110
Вставки и стойки основания	114

Содержание


Декоративные накладки	116
Дополнительные компоненты	118
Закладные	120
Как подобрать закладную для круглой/квадратной опоры	123
Расшифровка наименований	124
Светотехнические параметры	129
Рекомендуемая высота установки светильников	120

О светильниках

Многослойное покрытие

Опоры и корпусы светильников проходят механическую обработку царапин и сварного шва, покрываются цинконаполненным грунтом и полимерной порошковой краской, устойчивой к атмосферным воздействиям.



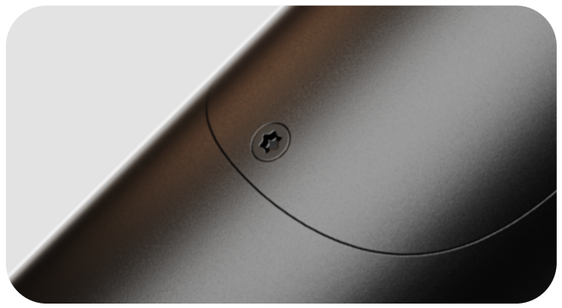


Эстетично и удобно

Для быстрого и удобного обслуживания опорные элементы световых систем оснащены специальным лючком с малозаметными креплениями, который расположен на одном уровне с поверхностью.

Акцент на важном

Высокоэффективные светодиодные модули имеют серьезный запас по мощности, что обеспечивает им более долгий срок службы.



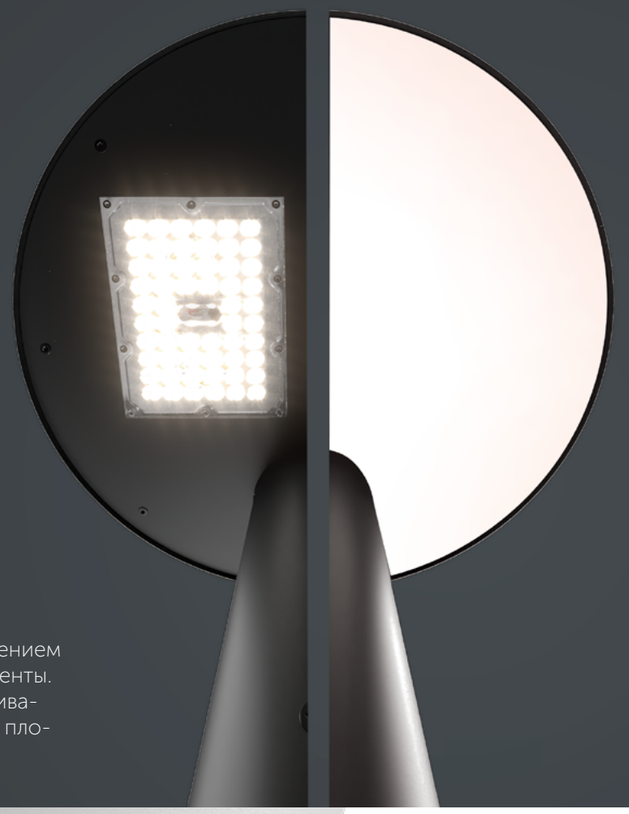

Направленное или мягкое свечение на выбор

Линзы из прочного PMMA решат задачи с освещением дорог и тротуаров, помогут сделать нужные акценты. Молочный УФ-стойкий поликарбонатный рассеиватель создаст уютный свет для парка или детской площадки.

Ротоформование

Плафоны из термопластичного полиэтилена обладают высокой светопропускной способностью, устойчивостью к УФ-лучам, сохраняя прочность даже при экстремально низких температурах.

О светильниках

Надежно

Блоки питания MeanWell/MOSO с широким диапазоном входного напряжения (100–305В) обеспечивает защиту светильника от короткого замыкания, микроимпульсных помех, высокого напряжения.





Защита в любую погоду

Все основные компоненты световых систем защищены от пыли, влаги, низких температур, ультрафиолета, обладают высокой вандалозащитой.

- Светодиодные элементы защищены от влаги. Версии с линзами реализованы при помощи малого герметичного объёма линзовой камеры.


В версиях с рассеивателями герметичный объём значительно больше, поэтому светодиодные элементы дополнительно покрыты составом, защищающим их от влаги. Объем светильника, занимаемый светодиодами выполнен герметично с применением клапана выравнивания давления.

- Блок питания имеет высокую степень пылевлагозащиты (IP67).

- Подключение блока питания к сети осуществляется через влагозащищенную муфту IP66.

Собирается как конструктор

На этапе проектирования световой системы можно задать любую высоту опоре. Также есть возможность увеличить количество светильников на одной опоре за счёт добавления модульных «голов».

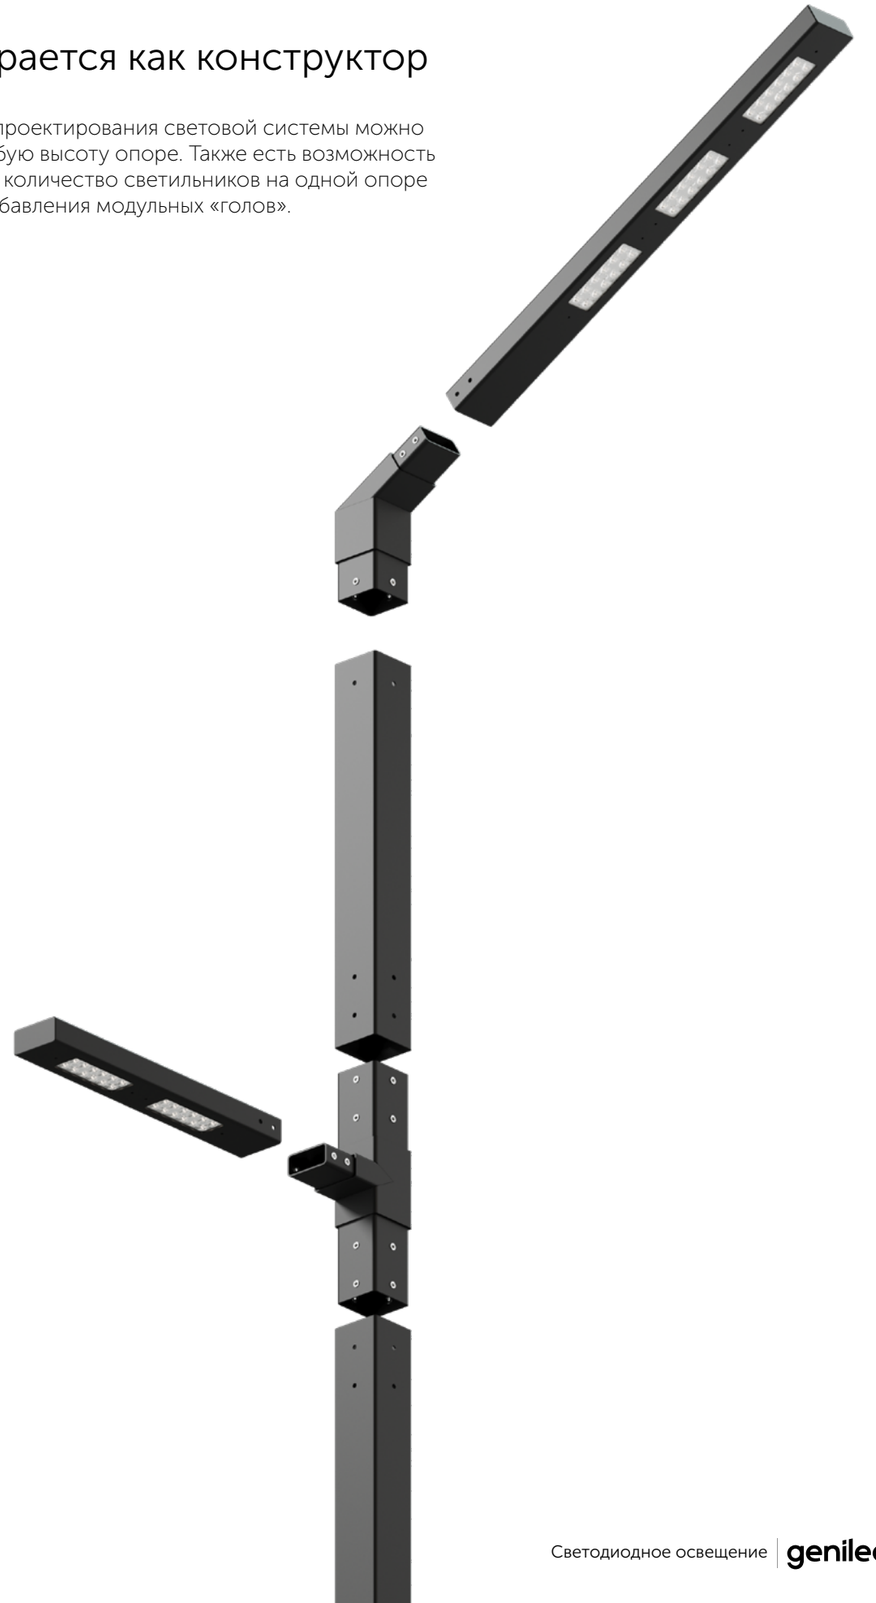

Aist

Консольный светильник / боллард

Aist — это серия парковых светильников, выполненных из профильной трубы с сечением 40х80 мм и 50х100 мм.

«Голова» светильника имеет Г-образную форму длиной 600, 800 или 1000 мм и может быть расположена под углом 90°, 100°, 110° или 120° относительно опоры. Оптическая часть имеет 1, 2 или 3 линзы на выбор (мощность каждой линзы — 30 Вт).

Светильники делятся на завершающие и модульные, которые могут быть размещены на разных уровнях в пределах одной опоры. Модификация Twin предусматривает две «головы» на одном уровне.

Световые системы Aist идеально подходят для освещения парков, скверов, аллей, набережных и дорожек.




Технические характеристики


Цветовая температура	3000К 4000К
Напряжение	100–305В
Индекс цветопередачи	82Ra
Степень влагозащиты	IP66
Коэффициент пульсации	1%
Коэффициент мощности	0.95
Степень ударопрочности	IK08
Класс защиты от поражения электрическим током	I класс
Материал корпуса	Сталь
Цвет корпуса	●
Рабочая температура	–45*...+50°С
Срок службы	50 000ч.
Гарантия	5 лет

*По запросу -60°С


Схемы светильников

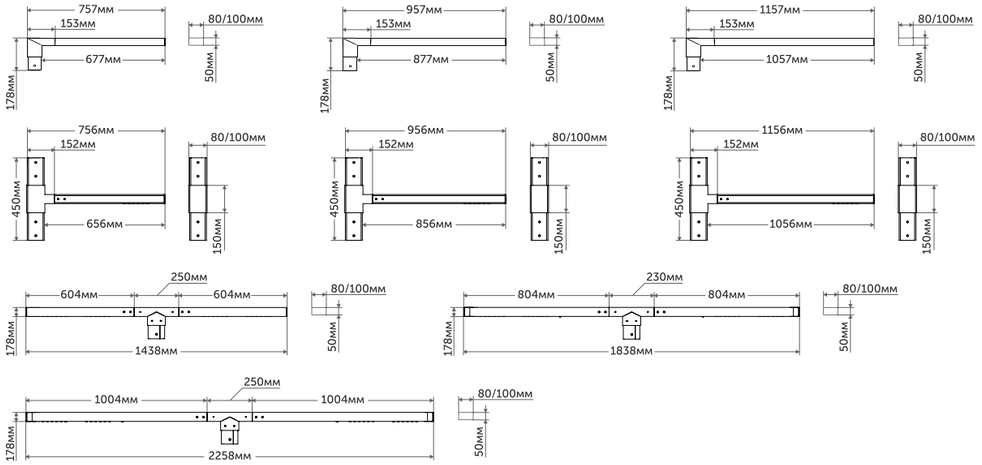


Aist



Aist
модульный

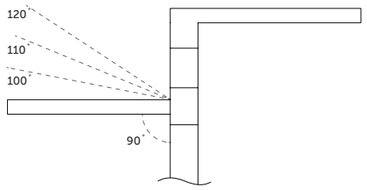

Aist Twin
завершающий

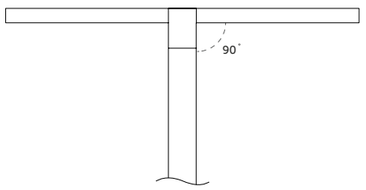

Расположение модулей

Aist 600мм
Количество
светодиодных модулей: 1, 2




Aist 800мм
Количество
светодиодных модулей: 1, 2




Aist 1000мм
Количество
светодиодных модулей: 2, 3




Схемы боллардов

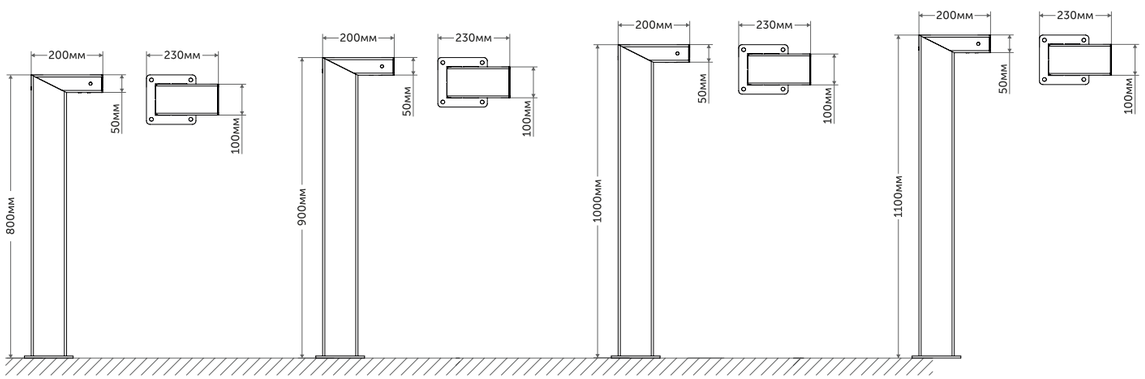

КСС

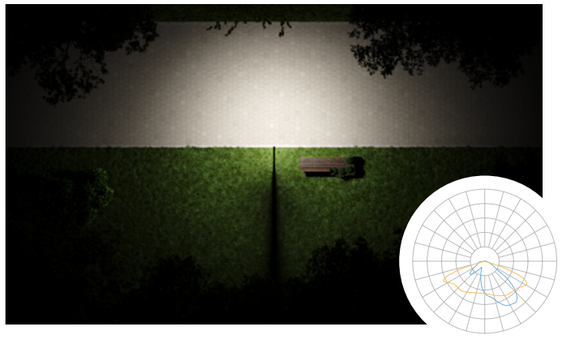


Ш145х70°

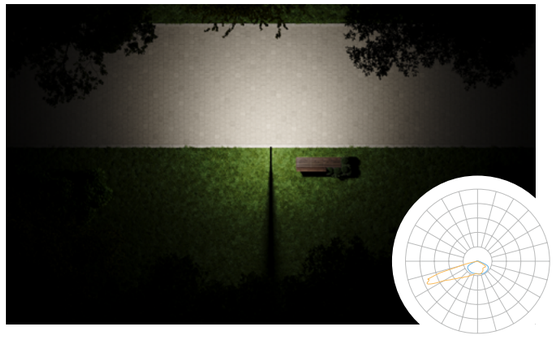

Ш155х15°



90°

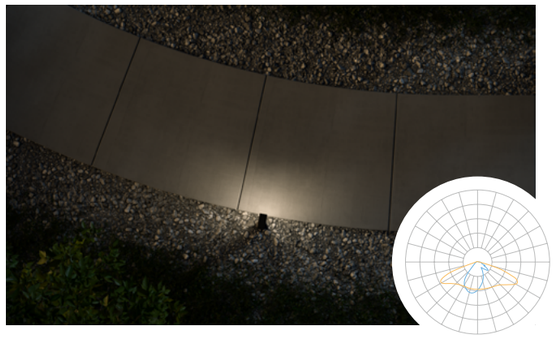

150х75°

Ассортимент

Завершающие 90°

Артикул	Наименование	Световой поток	Кол-во модулей	Тип опоры	Мощность	Цветовая температура*	Тип линзы
90400_4000	Aist 90° 600-1-S80 30Вт 4000К Ш145х70°	3600лм	1	S80	30Вт	4000К	Ш145х70°
90401_4000	Aist 90° 600-2-S80 60Вт 4000К Ш145х70°	7200лм	2	S80	60Вт	4000К	Ш145х70°
91320_4000	Aist 90° 600-1-S80 30Вт 4000К Ш155х15°	3600лм	1	S80	30Вт	4000К	Ш155х15°
91321_4000	Aist 90° 600-1-S100 30Вт 4000К Ш155х15°	3600лм	1	S100	30Вт	4000К	Ш155х15°

Модульные 90°

Артикул	Наименование	Световой поток	Кол-во модулей	Тип опоры	Мощность	Цветовая температура*	Тип линзы
90490_4000	Aist M 90° 600-1-S80 30Вт 4000К Ш145х70°	3600лм	1	S80	30Вт	4000К	Ш145х70°
90491_4000	Aist M 90° 600-2-S80 60Вт 4000К Ш145х70°	7200лм	2	S80	60Вт	4000К	Ш145х70°

Завершающие Twin 90°

Артикул	Наименование	Световой поток	Кол-во модулей	Тип опоры	Мощность	Цветовая температура*	Тип линзы
90450_4000	Aist Twin 90° 600-1-600-1-S80 60Вт 4000К Ш145х70°	7200лм	1-1	S80	60Вт	4000К	Ш145х70°
90451_4000	Aist Twin 90° 600-1-600-2-S80 90Вт 4000К Ш145х70°	10800лм	1-2	S80	90Вт	4000К	Ш145х70°
90452_4000	Aist Twin 90° 600-2-600-2-S80 120Вт 4000К Ш145х70°	14400лм	2-2	S80	120Вт	4000К	Ш145х70°

Болларды

Артикул	Наименование	Световой поток	Кол-во модулей	Тип опоры	Мощность	Цветовая температура*	Тип линзы
91206_4000	Aist 90° 800-1-S100 9Вт 4000К 90°	1180лм	1	S100	9Вт	4000К	90°
91217_4000	Aist 90° 1000-1-S100 18Вт 4000К 150х75°	2500лм	1	S100	18Вт	4000К	150х70°

*С цветовой температурой 3000К артикул формируется добавлением «_3000К» к основному артикулу.











Torus

Консольный светильник



Светильник Torus выполнен из круглой трубы диаметром 89 мм или 108 мм. Вы можете выбрать длину «головы» светильника (600, 800 или 1000 мм) и установить «голову» под углом 90°, 100°, 110° или 120° относительно опоры, что позволяет осветить значительную площадь. Оптическая часть имеет 1, 2 или 3 линзы на выбор (мощность каждой линзы — 30 Вт).

Светильники делятся на завершающие и модульные, которые можно расположить на разных уровнях одной опоры. Модификация Twin предусматривает две «головы» на одном уровне.


Парковые светильники серии Torus предназначены для освещения придомовых, парковых территорий, прогулочных зон, улиц, площадей.


Технические характеристики


Цветовая температура	3000K 4000K
Напряжение	100–305В
Индекс цветопередачи	82Ra
Степень влагозащиты	IP66
Коэффициент пульсации	1%
Коэффициент мощности	0.95
Степень ударопрочности	IK08
Класс защиты от поражения электрическим током	I класс
Материал корпуса	Сталь
Цвет корпуса	●
Рабочая температура	–45*...+50°C
Срок службы	50 000ч.
Гарантия	5 лет


*По запросу -60°C

Схемы светильников

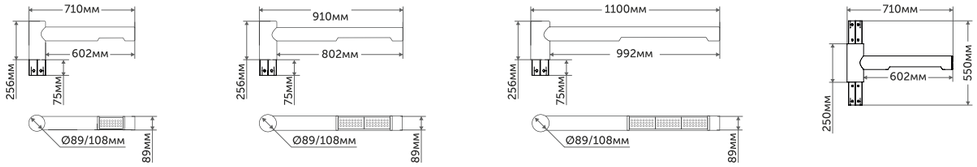

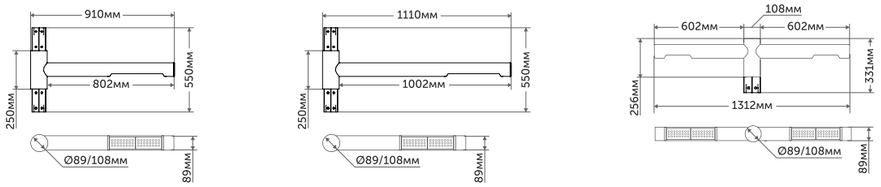

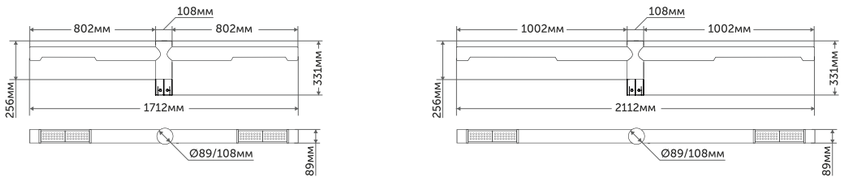

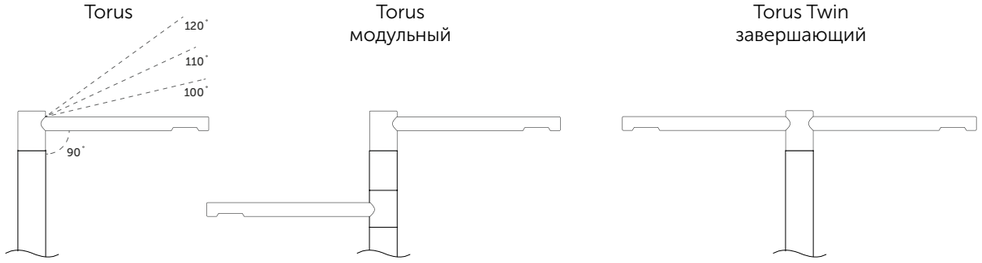

Расположение модулей

Torus 600мм
Количество
светодиодных модулей: 1, 2




Torus 800мм
Количество
светодиодных модулей: 1, 2




Torus 1000мм
Количество
светодиодных модулей: 2, 3



КСС

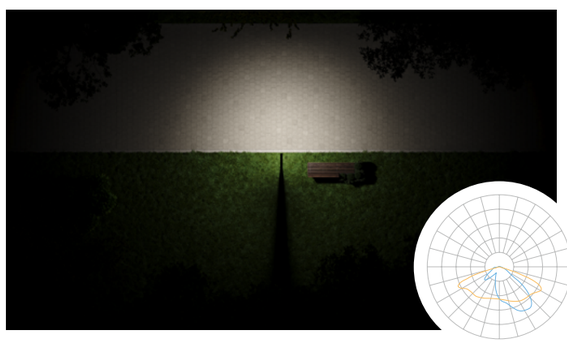

Ш145х70°

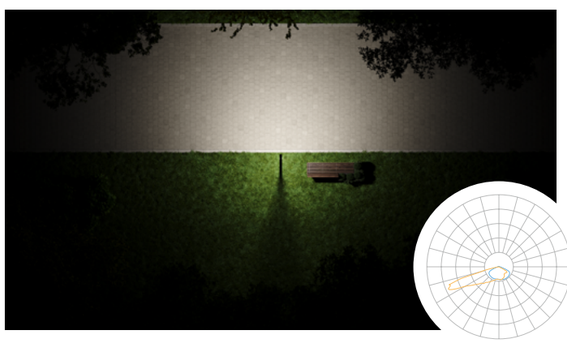

Ш155х15°

Ассортимент

Завершающие 90°

Артикул	Наименование	Световой поток	Кол-во модулей	Тип опоры	Мощность	Цветовая температура*	Тип линзы
90970_4000	Torus 90° 600-1-C89 30Вт 4000К Ш145х70°	3600лм	1	C89	30Вт	4000К	Ш145х70°
90971_4000	Torus 90° 600-2-C89 60Вт 4000К Ш145х70°	7200лм	2	C89	60Вт	4000К	Ш145х70°
91500_4000	Torus 90° 600-1-C108 30Вт 4000К Ш155х15°	3600лм	1	C108	30Вт	4000К	Ш155х15°
91504_4000	Torus 90° 600-2-C108 60Вт 4000К Ш155х15°	7200лм	2	C108	60Вт	4000К	Ш155х15°

Модульные 90°

Артикул	Наименование	Световой поток	Кол-во модулей	Тип опоры	Мощность	Цветовая температура*	Тип линзы
91060_4000	Torus M 90° 600-1-C89 30Вт 4000К Ш145х70°	3600лм	1	C89	30Вт	4000К	Ш145х70°
91061_4000	Torus M 90° 600-2-C89 60Вт 4000К Ш145х70°	7200лм	2	C89	60Вт	4000К	Ш145х70°
91606_4000	Torus M 90° 600-1-C108 30Вт 4000К Ш155х15°	3600лм	1	C108	30Вт	4000К	Ш155х15°
91610_4000	Torus M 90° 600-2-C108 60Вт 4000К Ш155х15°	7200лм	2	C108	60Вт	4000К	Ш155х15°

Завершающие Twin 90°

Артикул	Наименование	Световой поток	Кол-во модулей	Тип опоры	Мощность	Цветовая температура*	Тип линзы
90994_4000	Torus Twin 90° 600-1-600-1-C89 60Вт 4000К Ш145х70°	7200лм	1-1	C89	60Вт	4000К	Ш145х70°
90995_4000	Torus Twin 90° 600-1-600-2-C89 90Вт 4000К Ш145х70°	10800лм	1-2	C89	90Вт	4000К	Ш145х70°
90996_4000	Torus Twin 90° 600-2-600-2-C89 120Вт 4000К Ш145х70°	14400лм	2-2	C89	120Вт	4000К	Ш145х70°
90564_4000	Torus Twin 90° 600-1-600-1-C108 60Вт 4000К Ш145х70°	7200лм	1-1	C108	60Вт	4000К	Ш145х70°
90565_4000	Torus Twin 90° 600-1-600-2-C108 90Вт 4000К Ш145х70°	10800лм	1-2	C108	90Вт	4000К	Ш145х70°
90566_4000	Torus Twin 90° 600-2-600-2-C108 120Вт 4000К Ш145х70°	14400лм	2-2	C108	120Вт	4000К	Ш145х70°
91590_4000	Torus Twin 90° 600-1-600-2-C89 90Вт 4000К Ш155х15°	10800лм	1-2	C89	90Вт	4000К	Ш155х15°
91566_4000	Torus Twin 90° 600-2-600-2-C108 120Вт 4000К Ш155х15°	14400лм	2-2	C108	120Вт	4000К	Ш155х15°





*С цветовой температурой 3000К артикул формируется добавлением «_3000К» к основному артикулу.



Sirius

Торшерный светильник / боллард



Светодиодные светильники круглой формы Sirius – это идеальное решение для освещения пешеходных, подъездных дорог, набережных, парков, придомовых территорий.

Светильники доступны в 4 диаметрах: 150 мм (боллард), 400, 500 и 600 мм (торшерные).

Возможна установка от 1 до 6 световых модулей в зависимости от ваших нужд. Также есть модификация с рассеивателм «Опал».


Монтируются на опору круглого сечения.

Технические характеристики


Цветовая температура	3000K 4000K
Напряжение	100-305В
Индекс цветопередачи	82Ra
Степень влагозащиты	IP66
Коэффициент пульсации	1%
Коэффициент мощности	0.95
Степень ударопрочности	IK08
Класс защиты от поражения электрическим током	I класс
Материал корпуса	Сталь
Цвет корпуса	●
Рабочая температура	–45*...+50°C
Срок службы	50 000ч.
Гарантия	5 лет

*По запросу -60°C


Схемы светильников

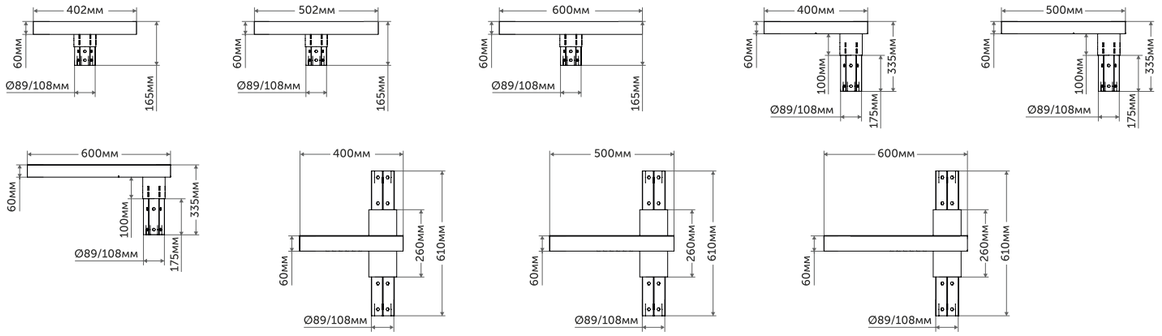


Sirius A



Sirius E



Sirius M-E



Расположение модулей

Sirius A
(опора по центру светильника)

Sirius A
400 (2)



Sirius A
500 (2, 3, 4)




Sirius A
600 (4)




Sirius E
(опора смещена от центра светильника)


Sirius E
400 (1, 2)



Sirius E
500 (2, 3, 4)




Sirius E
600 (4)




Sirius M-E
(модульный светильник)


Sirius M-E
400 (1,2)




Sirius M-E
500 (2, 3, 4)




Схемы боллардов

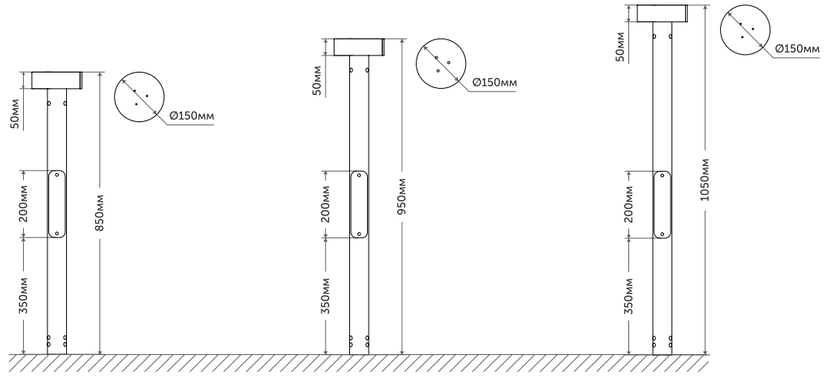


КСС

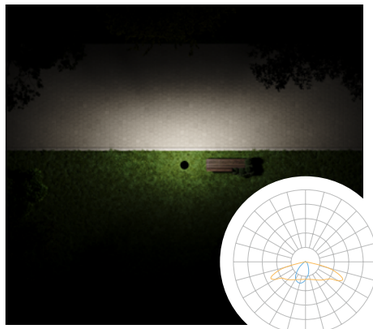


Ш154х83°

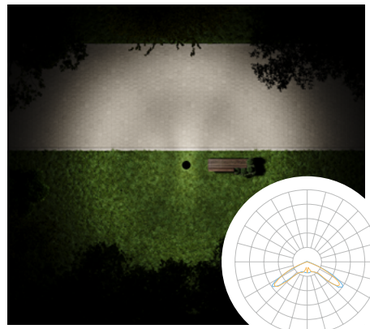


Ш150°

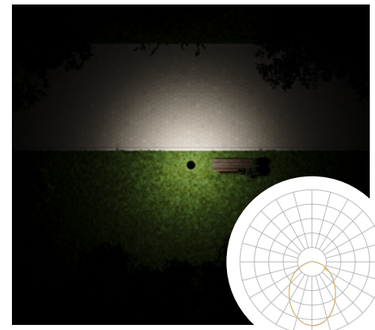

Опал

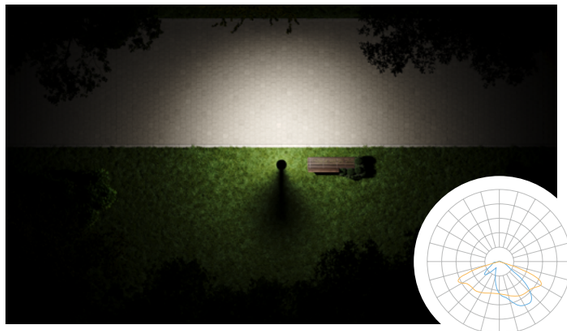

Ш145х70°

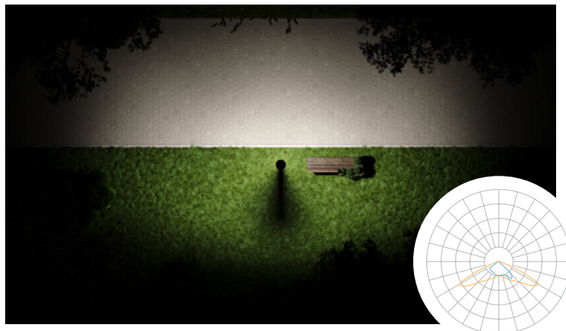

Ш135х70°

Ассортимент

Sirius A

Артикул	Наименование	Световой поток	Диаметр светильника	Кол-во модулей	Тип опоры	Мощность	Цветовая температура*	Тип линзы/ Рассеиватель
90686_4000	Sirius A 400-2-C89 60Вт 4000K Ш154х83°	8280лм	400мм	2	C89	60Вт	4000K	Ш154х83°
90698_4000	Sirius A 500-3-C89 90Вт 4000K Ш154х83°	-	500мм	3	C89	90Вт	4000K	Ш154х83°

*С цветовой температурой 3000К артикул формируется добавлением «_3000К» к основному артикулу.

Sirius E

Артикул	Наименование	Световой поток	Диаметр светильника	Кол-во модулей	Тип опоры	Мощность	Цветовая температура*	Тип линзы/ Рассеиватель
90735_4000	Sirius E 400-2-C89 60Вт 4000K Ш150°	7200лм	400мм	2	C89	60Вт	4000K	Ш150°
90742_4000	Sirius E 500-C89 60Вт 4000K Опал	4800лм	500мм	–	C89	60Вт	4000K	Опал
90762_4000	Sirius E 600-4-C108 120Вт 4000K Ш150°	14400лм	600мм	4	C108	120Вт	4000K	Ш150°

Sirius M-E

Артикул	Наименование	Световой поток	Диаметр светильника	Кол-во модулей	Тип опоры	Мощность	Цветовая температура*	Тип линзы/ Рассеиватель
90771_4000	Sirius M-E 400-1-C89 30Вт 4000K Ш145x70°	3600лм	400мм	1	C89	30Вт	4000K	Ш145x70°
90780_4000	Sirius M-E 500-2-C108 60Вт 4000K Ш150°	7200лм	500мм	2	C108	60Вт	4000K	Ш150°

Боллард NEW

Артикул	Наименование	Световой поток	Диаметр светильника	Тип опоры	Высота опоры	Мощность	Цветовая температура*	Рассеиватель
91800_4000	Sirius A 800(150)-C57 10Вт 4000K Опал	540лм	150мм	C57	800мм	10Вт	4000K	Опал







*С цветовой температурой 3000K артикул формируется добавлением «_3000K» к основному артикулу.

Saturn

Торшерный светильник

Серия парковых светильников Saturn отлично вписывается в архитектуру современных жилых комплексов и бизнес-центров, в атмосферу городских парков и скверов.

Корпус выполнен из стали и окрашен порошковой краской. Представлен в двух диаметрах 400 и 500 мм с рассеивателем «Опал».

Светильник имеет несколько вариаций: с опорой по центру - Saturn A, с опорой, смещенной от центра – Saturn E, консольное исполнение - Saturn K.

В ассортимент включены 3 вида консолей, с помощью которых можно сделать модификации L-образного, Twin и модульного светильника Saturn.





Технические характеристики


Цветовая температура	3000K 4000K
Напряжение	100-305В
Индекс цветопередачи	82Ra
Степень влагозащиты	IP66
Коэффициент пульсации	1%
Коэффициент мощности	0.95
Степень ударопрочности	IK08
Класс защиты от поражения электрическим током	I класс
Материал корпуса	Сталь
Цвет корпуса	●
Рабочая температура	–45*...+50°C
Срок службы	50 000ч.
Гарантия	5 лет


*По запросу -60°C


Схемы светильников

















Saturn A



Saturn E




Saturn K




Схемы консолей


Консоль L




Консоль Twin




Консоль M




Saturn Twin C89




Saturn Twin C108




Saturn M



Saturn L



КСС

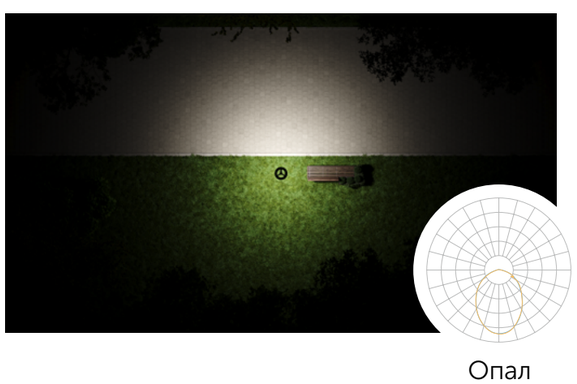

Опал

Ассортимент

Saturn A

Артикул	Наименование	Световой поток	Диаметр светильника	Тип опоры	Мощность	Цветовая температура*	Тип линзы/ Рассеиватель
91270_4000	Saturn A 400-C89 40Вт 4000K Опал	3200лм	400мм	C89	40Вт	4000K	Опал
91273_4000	Saturn A 500-C108 60Вт 4000K Опал	4800лм	500мм	C108	60Вт	4000K	Опал

Saturn E

Артикул	Наименование	Световой поток	Диаметр светильника	Тип опоры	Мощность	Цветовая температура*	Тип линзы/ Рассеиватель
91274_4000	Saturn E 400-C89 40Вт 4000K Опал	3200лм	400мм	C89	40Вт	4000K	Опал
91277_4000	Saturn E 500-C108 60Вт 4000K Опал	4800лм	500мм	C108	60Вт	4000K	Опал

Saturn K

Артикул	Наименование	Световой поток	Диаметр светильника	Тип опоры	Мощность	Цветовая температура*	Тип линзы/ Рассеиватель
91278_4000	Saturn K 400-C89 40Вт 4000K Опал	3200лм	400мм	C89	40Вт	4000K	Опал
91279_4000	Saturn K 500-C89 60Вт 4000K Опал	4800лм	500мм	C89	40Вт	4000K	Опал

Консоли

Артикул	Наименование	Вид консоли	Длина консоли	Тип опоры
91285	Консоль L Geniled Park Saturn 90° C89-300-C108	L-образная	300	C108
91286	Консоль Twin Geniled Park Saturn 90° C89-300-C89-300-C89	Twin-светильник с двойным исполнением	300	C89
91289	Консоль M Geniled Park Saturn 90° C89-300-C108	M-модульная	300	C108





*С цветовой температурой 3000K артикул формируется добавлением «_3000K» к основному артикулу.



Leaf NEW

Консольный светильник



Leaf — не просто светильник, а элемент искусства, который преображает скверы и парки с наступлением вечера.

Его корпус, стилизованный под изящный лист, сделан из стали, а мягкое, комфортное свечение создает рассеиватель из поликарбоната.


Консоли позволяют «вырастить» на опоре целое дерево с одним, двумя или тремя листами.

Технические характеристики

Цветовая температура	3000K 4000K
Напряжение	100-305В
Индекс цветопередачи	82Ra
Степень влагозащиты	IP66
Коэффициент пульсации	1%
Коэффициент мощности	0.95
Степень ударопрочности	IK08
Класс защиты от поражения электрическим током	I класс
Материал корпуса	Сталь
Цвет корпуса	●
Рабочая температура	–45*...+50°C
Срок службы	50 000ч.
Гарантия	5 лет


*По запросу -60°C

Схема светильника




Схемы консолей


Консоль L




Консоль Twin

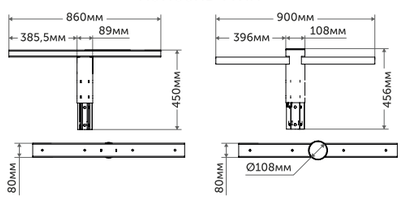


Консоль M

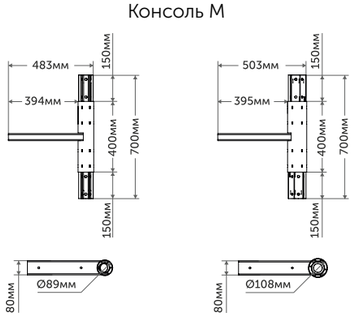


Консоль Trio

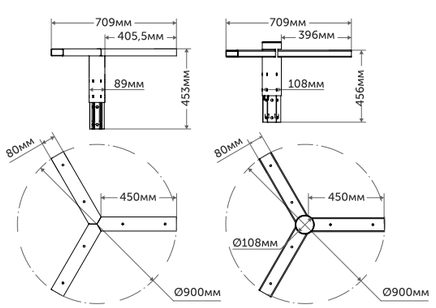


Leaf Twin C89




Leaf M C89/C108




Leaf Trio C89




Leaf Twin C108




Leaf L



Leaf Trio C108



КСС

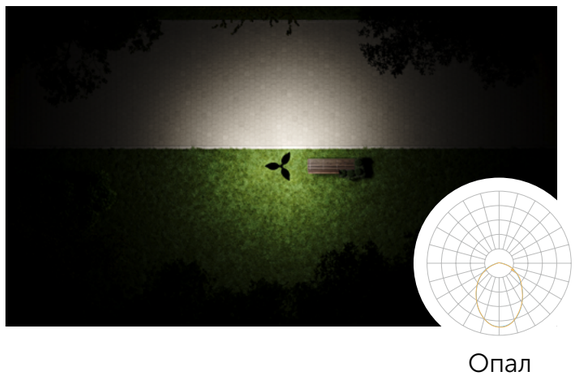

Опал

Ассортимент

Торшерные

Артикул	Наименование	Световой поток	Размер светильника	Мощность	Цветовая температура	Тип линзы/ Рассеиватель
91835_3000	Leaf K 600x300 S80x40 60Вт 3000K Опал	3960лм	600x300мм	60Вт	3000K	Опал
91835_4000	Leaf K 600x300 S80x40 60Вт 4000K Опал	3960лм	600x300мм	60Вт	4000K	Опал

Консоли

Артикул	Наименование	Вид консоли	Тип опоры
91832	Консоль L Geniled Park Leaf 90° S80x40-C89	L-образная	C89
91833	Консоль L Geniled Park Leaf 90° S80x40-C108	L-образная	C108
91836	Консоль Twin Geniled Park Leaf 90° S80x40-C89	Twin-светильник с двойным исполнением	C89
91837	Консоль Twin Geniled Park Leaf 90° S80x40-C108	Twin-светильник с двойным исполнением	C108
91838	Консоль Trio Geniled Park Leaf 90° S80x40-C89	Trio-светильник с тройным исполнением	C89
91839	Консоль Trio Geniled Park Leaf 90° S80x40-C108	Trio-светильник с тройным исполнением	C108
91830	Консоль M Geniled Park Leaf 90° S80x40-C89	M-модульная	C89
91831	Консоль M Geniled Park Leaf 90° S80x40-C108	M-модульная	C108





Pilz

Торшерный / Консольный / Бра / Подвесной светильник / Боллард



Светильник грибовидной формы изготовлен из металла. Рассеиватель выполнен из поликарбоната с высокой светопропускной способностью.

Диаметр «головы» светильника составляет 180, 240, 280 или 400 мм. Устанавливается на опору круглого сечения.


Модель Pilz предназначена для освещения пешеходных, подъездных дорог, набережных, парков, детских площадок, парковок, придомовых территорий.

Технические характеристики


Цветовая температура	3000K 4000K
Напряжение	100–305В
Индекс цветопередачи	82Ra
Степень влагозащиты	IP66
Коэффициент пульсации	1%
Коэффициент мощности	0.95
Степень ударопрочности	IK08
Класс защиты от поражения электрическим током	I класс
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	●
Рабочая температура	–45*...+50°C
Срок службы	50 000ч.
Гарантия	5 лет

*По запросу -60°C


Схемы светильников

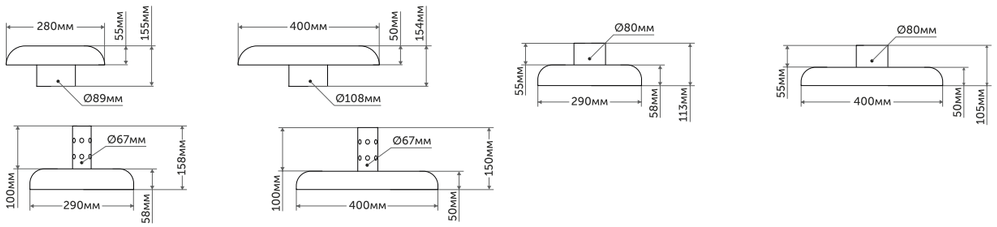


Pilz торшерный



Pilz подвесной




Pilz S для троса




Схемы консолей


Консоль F




Консоль F




Консоль F Twin




Консоль F Twin




Pilz F



Pilz F Twin




Схемы боллардов

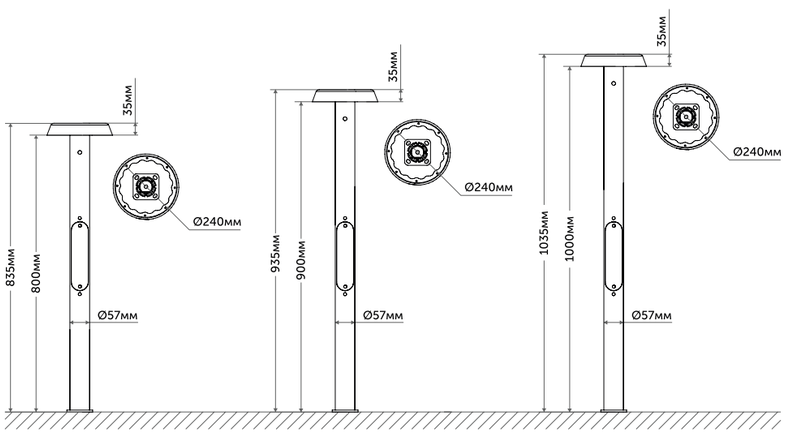


Схемы бра


Схема светильника




Консоль L



Pilz бра



КСС

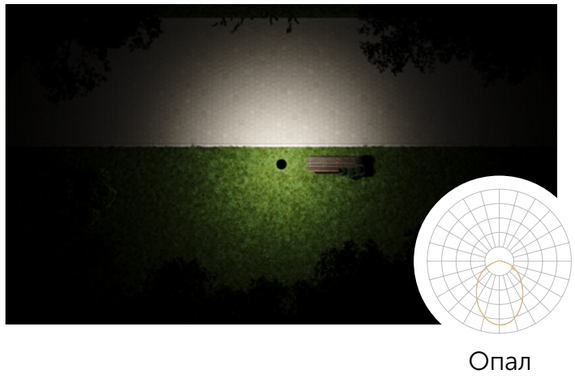

Опал

Ассортимент

Pilz торшерные

Артикул	Наименование	Световой поток	Диаметр светильника	Тип опоры	Мощность	Цветовая температура*	Рассеиватель
90840_4000	Pilz 280-C89 40Вт 4000К Опал	2760лм	280мм	C89	40Вт	4000К	Опал
90841_4000	Pilz 400-C108 60Вт 4000К Опал	4140лм	400мм	C108	60Вт	4000К	Опал

Pilz подвесные NEW

Артикул	Наименование	Световой поток	Диаметр светильника	Тип опоры	Мощность	Цветовая температура*	Рассеиватель
91804_4000	Pilz подвесной 280-C76 40Вт 4000К Опал	2760лм	280мм	C76	40Вт	4000К	Опал
91805_4000	Pilz подвесной 400-C76 60Вт 4000К Опал	4140лм	400мм	C76	60Вт	4000К	Опал

Болларды NEW

Артикул	Наименование	Световой поток	Диаметр светильника	Тип опоры	Высота опоры	Мощность	Цветовая температура*	Рассеиватель
90843_4000	Pilz 1000(240)-C89-z150 20Вт 4000К Опал	1380лм	240мм	C89	1000мм	20Вт	4000К	Опал
90844_4000	Pilz 800(240)-C89-z150 20Вт 4000К Опал	1380лм	240мм	C89	800мм	20Вт	4000К	Опал

Бра NEW

Артикул	Наименование	Световой поток	Диаметр светильника	Тип консоли	Мощность	Цветовая температура*	Рассеиватель
92037_4000	Pilz бра 180-C57 18Вт 4000К Опал	-	180мм	C57	18Вт	4000К	Опал

Консоли NEW

Артикул	Наименование	Вид консоли	Длина консоли	Тип опоры
91780	Консоль F Geniled Park 90° C76-500-C89	Г-образная	500	C89
91785	Консоль F Twin Geniled Park 90° C76-500-C76-500-C89	Twin-светильник с двойным исполнением	500	C89
92038	Консоль настенная L бра Geniled Park 90° C57	L-настенная	500	C57

*С цветовой температурой 3000К артикул формируется добавлением «_3000К» к основному артикулу.







Fresco

Торшерный светильник

Светодиодный светильник Fresco идеально подходит для освещения городских зон, таких как парки, скверы и аллеи.

Доступен в двух диаметрах: 450мм и 550мм.
Устанавливается на круглые опоры С76, С89, С108.

Возможна установка от 1 до 4 световых модулей.
Используется вторичная оптика Ш154х83° и Ш150°.




Технические характеристики


Цветовая температура	3000K 4000K
Напряжение	100–305В
Индекс цветопередачи	82Ra
Степень влагозащиты	IP66
Коэффициент пульсации	1%
Коэффициент мощности	0.95
Степень ударопрочности	IK08
Класс защиты от поражения электрическим током	I класс
Материал корпуса	Сталь
Цвет корпуса	●
Рабочая температура	–45*...+50°С
Срок службы	50 000ч.
Гарантия	5 лет

*По запросу -60°С


Схемы светильников

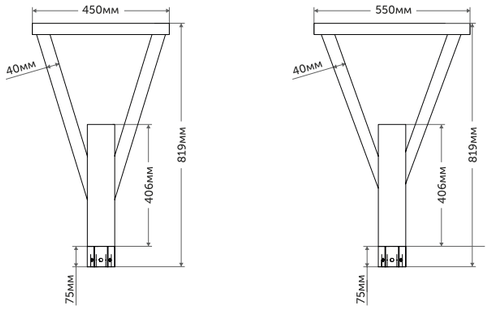

Расположение модулей

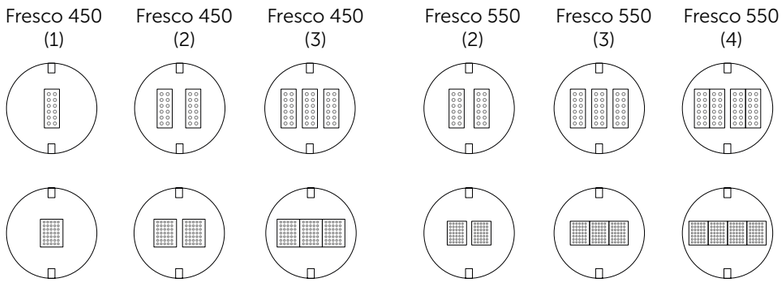

КСС

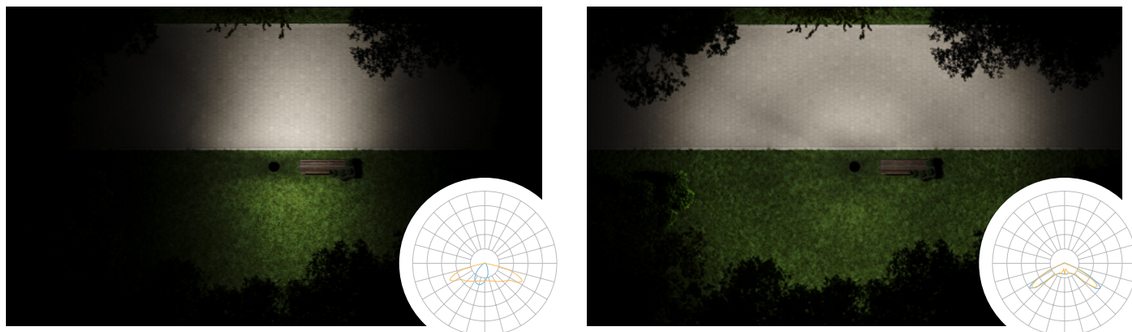

Ш154х83°

Ш150°

Ассортимент

Артикул	Наименование	Диаметр светильника	Диаметр светильника	Кол-во модулей	Тип опоры	Мощность	Цветовая температура*	Тип линзы/ Рассеиватель
90630_4000	Fresco 450-1-C89 30Вт 4000К Ш154х83°	4140лм	450мм	1	C89	30Вт	4000К	Ш154х83°
90631_4000	Fresco 450-1-C89 30Вт 4000К Ш150°	3600лм	450мм	1	C89	30Вт	4000К	Ш150°
90633_4000	Fresco 450-1-C108 30Вт 4000К Ш154х83°	4140лм	450мм	1	C108	30Вт	4000К	Ш154х83°
90634_4000	Fresco 450-1-C108 30Вт 4000К Ш150°	3600лм	450мм	1	C108	30Вт	4000К	Ш150°
90636_4000	Fresco 450-2-C89 60Вт 4000К Ш154х83°	8280лм	450мм	2	C89	60Вт	4000К	Ш154х83°
90637_4000	Fresco 450-2-C89 60Вт 4000К Ш150°	7200лм	450мм	2	C89	60Вт	4000К	Ш150°
90639_4000	Fresco 450-2-C108 60Вт 4000К Ш154х83°	8280лм	450мм	2	C108	60Вт	4000К	Ш154х83°
90640_4000	Fresco 450-2-C108 60Вт 4000К Ш150°	7200лм	450мм	2	C108	60Вт	4000К	Ш150°
90642_4000	Fresco 450-3-C89 90Вт 4000К Ш154х83°	12420лм	450мм	3	C89	90Вт	4000К	Ш154х83°
90643_4000	Fresco 450-3-C89 90Вт 4000К Ш150°	10800лм	450мм	3	C89	90Вт	4000К	Ш150°
90645_4000	Fresco 450-3-C108 90Вт 4000К Ш154х83°	12420лм	450мм	3	C108	90Вт	4000К	Ш154х83°
90646_4000	Fresco 450-3-C108 90Вт 4000К Ш150°	10800лм	450мм	3	C108	90Вт	4000К	Ш150°
90648_4000	Fresco 550-2-C89 60Вт 4000К Ш154х83°	8280лм	550мм	2	C89	60Вт	4000К	Ш154х83°
90649_4000	Fresco 550-2-C89 60Вт 4000К Ш150°	7200лм	550мм	2	C89	60Вт	4000К	Ш150°
90651_4000	Fresco 550-2-C108 60Вт 4000К Ш154х83°	8280лм	550мм	2	C108	60Вт	4000К	Ш154х83°
90652_4000	Fresco 550-2-C108 60Вт 4000К Ш150°	7200лм	550мм	2	C108	60Вт	4000К	Ш150°
90654_4000	Fresco 550-3-C89 90Вт 4000К Ш154х83°	12420лм	550мм	3	C89	90Вт	4000К	Ш154х83°
90655_4000	Fresco 550-3-C89 90Вт 4000К Ш150°	10800лм	550мм	3	C89	90Вт	4000К	Ш150°
90657_4000	Fresco 550-3-C108 90Вт 4000К Ш154х83°	12420лм	550мм	3	C108	90Вт	4000К	Ш154х83°
90658_4000	Fresco 550-3-C108 90Вт 4000К Ш150°	10800лм	550мм	3	C108	90Вт	4000К	Ш150°
90660_4000	Fresco 550-4-C89 120Вт 4000К Ш154х83°	16560лм	550мм	4	C89	120Вт	4000К	Ш154х83°
90661_4000	Fresco 550-4-C89 120Вт 4000К Ш150°	14000лм	550мм	4	C89	120Вт	4000К	Ш150°
90663_4000	Fresco 550-4-C108 120Вт 4000К Ш154х83°	16560лм	550мм	4	C108	120Вт	4000К	Ш154х83°
90664_4000	Fresco 550-4-C108 120Вт 4000К Ш150°	14000лм	550мм	4	C108	120Вт	4000К	Ш150°



*С цветовой температурой 3000К. Артикул формируется добавлением «_3000К» к основному артикулу



Alexander NEW

Торшерный светильник

Светодиодный светильник Alexander —
это сочетание классики и современности.

Предназначен для создания декоративного освещения
в парковых зонах, скверах, на городских набережных,
пешеходных улицах и других пространствах
общего пользования.

Возможна установка от 1 до 3 световых модулей.
Используется вторичная оптика Ш154х83°, Ш150°
или Ш143х70°. Подходит для опор диаметром 76 и 89 мм.




Технические характеристики


Цветовая температура	3000К 4000К
Напряжение	100–305В
Индекс цветопередачи	82Ra
Степень влагозащиты	IP66
Коэффициент пульсации	1%
Коэффициент мощности	0.95
Степень ударопрочности	IK08
Класс защиты от поражения электрическим током	I класс
Материал корпуса	Сталь
Цвет корпуса	●
Рабочая температура	–45*...+50°С
Срок службы	50 000ч.
Гарантия	5 лет

* По запросу -60°С


Схема светильника

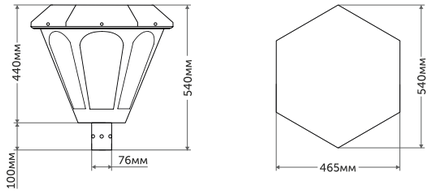


Расположение модулей

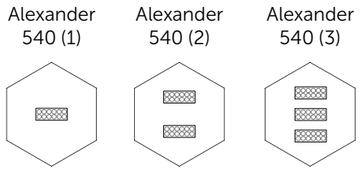

КСС

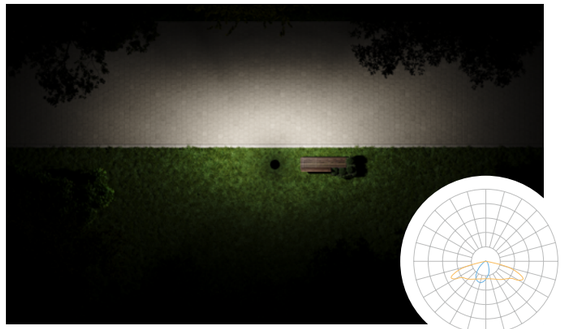

Ш154х83°

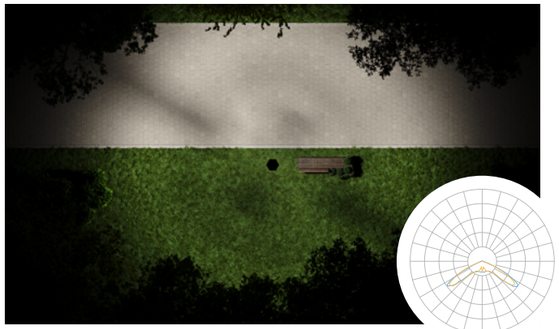

Ш150°

Ассортимент

Артикул	Наименование	Световой поток	Диаметр светильника	Кол-во модулей	Тип опоры	Мощность	Цветовая температура*	Тип линзы/ Рассеиватель
91900_4000	Alexander 540-1-C76 30Вт 4000К Ш150°	3200лм	540мм	1	C76	30Вт	4000К	Ш150°
91909_4000	Alexander 540-1-C89 30Вт 4000К Ш150°	3200лм	540мм	1	C89	30Вт	4000К	Ш150°
91903_4000	Alexander 540-2-C76 60Вт 4000К Ш150°	6400лм	540мм	2	C76	60Вт	4000К	Ш150°
91912_4000	Alexander 540-2-C89 60Вт 4000К Ш150°	6400лм	540мм	2	C89	60Вт	4000К	Ш150°
91906_4000	Alexander 540-3-C76 90Вт 4000К Ш150°	9600лм	540мм	3	C76	90Вт	4000К	Ш150°
91916_4000	Alexander 540-3-C89 90Вт 4000К Ш150°	9600лм	540мм	3	C89	90Вт	4000К	Ш150°
91905_4000	Alexander 540-2-C76 60Вт 4000К Ш154х83°	8280лм	540мм	2	C76	60Вт	4000К	Ш154х83°
91914_4000	Alexander 540-2-C89 60Вт 4000К Ш154х83°	8280лм	540мм	2	C89	60Вт	4000К	Ш154х83°

*С цветовой температурой 3000К. Артикул формируется добавлением «_3000К» к основному артикулу.



Fatalist NEW

Торшерный светильник

Элегантный садово-парковый светильник Fatalist гармонично вписывается в ландшафт зеленой зоны.

Высокий черный столб поддерживает стильный плафон с рассеянным свечением, который мягко освещает пространство.

На выбор модификация с рассеивателем опал или с прозрачным плафоном.
Светильник монтируется на круглые опоры стандартных диаметров — 76, 89 или 108 мм, — что упрощает интеграцию в типовые проекты.

Дизайн сочетает минимализм и функциональность. Fatalist – идеальный выбор для парков, скверов и придомовых территорий, где важна эстетика и комфорт.




Технические характеристики


Цветовая температура	3000K 4000K
Напряжение	100–305В
Индекс цветопередачи	82Ra
Степень влагозащиты	IP66
Коэффициент пульсации	1%
Коэффициент мощности	0.95
Степень ударопрочности	IK08
Класс защиты от поражения электрическим током	I класс
Материал корпуса	Сталь
Цвет корпуса	●
Рабочая температура	–45*...+50°C
Срок службы	50 000ч.
Гарантия	5 лет

*По запросу -60°C


Схемы светильников

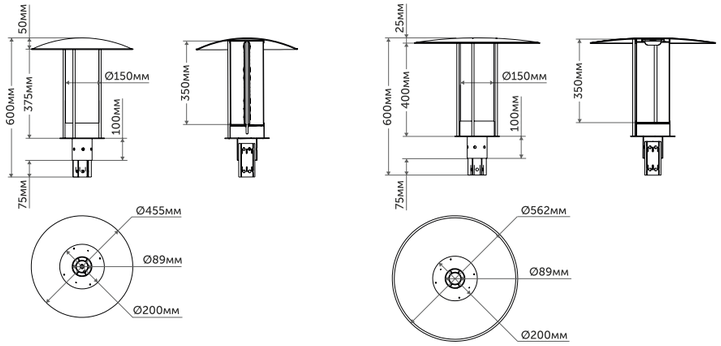

КСС

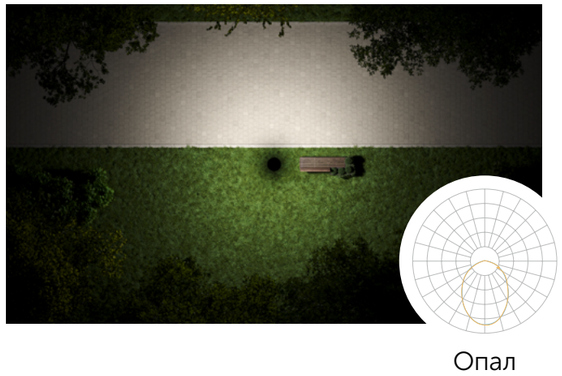

Опал

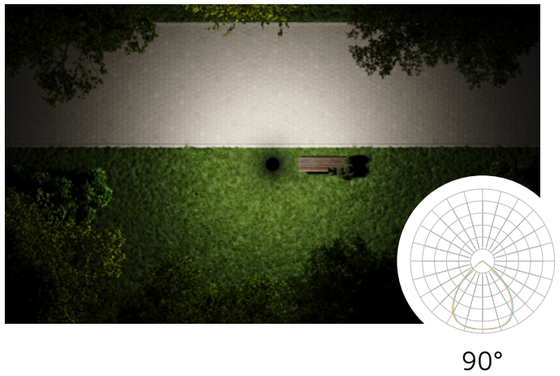

90°

Ассортимент

Артикул	Наименование	Световой поток	Диаметр колпака	Диаметр световой части	Высота световой части	Тип опоры	Мощность	Цветовая температура*
92000_4000	Fatalist 455-150(350)-C76 30Вт 4000К Опал	2340лм	455мм	150мм	350мм	C76	30Вт	4000К
92001_4000	Fatalist 455-150(350)-C89 30Вт 4000К Опал	2340лм	455мм	150мм	350мм	C89	30Вт	4000К
92002_4000	Fatalist 455-150(350)-C108 30Вт 4000К Опал	2340лм	455мм	150мм	350мм	C108	30Вт	4000К
92006_4000	Fatalist 455-150(350)-C76 60Вт 4000К 90°	-	455мм	150мм	350мм	C76	60Вт	4000К
92007_4000	Fatalist 455-150(350)-C89 60Вт 4000К 90°	-	455мм	150мм	350мм	C89	60Вт	4000К
92008_4000	Fatalist 455-150(350)-C108 60Вт 4000К 90°	-	455мм	150мм	350мм	C108	60Вт	4000К
92009_4000	Fatalist 560-150(350)-C76 30Вт 4000К Опал	-	560мм	150мм	350мм	C76	30Вт	4000К
92010_4000	Fatalist 560-150(350)-C89 30Вт 4000К Опал	-	560мм	150мм	350мм	C89	30Вт	4000К
92011_4000	Fatalist 560-150(350)-C108 30Вт 4000К Опал	-	560мм	150мм	350мм	C108	30Вт	4000К
92015_4000	Fatalist 560-150(350)-C76 30Вт 4000К 90°	-	560мм	150мм	350мм	C76	30Вт	4000К
92016_4000	Fatalist 560-150(350)-C89 30Вт 4000К 90°	-	560мм	150мм	350мм	C89	30Вт	4000К
92017_4000	Fatalist 560-150(350)-C108 30Вт 4000К 90°	-	560мм	150мм	350мм	C108	30Вт	4000К

*С цветовой температурой 3000К. Артикул формируется добавлением «_3000К» к основному артикулу





Sunday

Торшерный / Консольный светильник / Боллард



Дизайн светильника напоминает домашние торшеры, что придаёт уличному пространству уютную атмосферу. Корпус выполнен из стали и покрыт порошковой краской, а рассеиватель изготовлен из матового поликарбоната.


Доступны несколько вариантов диаметров «голов» (300, 400 и 600 мм), а также 2 типа опор (С89 и С108). Кроме того, представлена модификация боллард с диаметром «головы» 250 мм и высотой 800 или 1000 мм. Этот светодиодный светильник-торшер идеально подходит для освещения парков, дворов, прилегающих территорий.

Технические характеристики


Цветовая температура	3000K 4000K
Напряжение	100–305В
Индекс цветопередачи	82Ra
Степень влагозащиты	IP66
Коэффициент пульсации	1%
Коэффициент мощности	0.95
Степень ударопрочности	IK08
Класс защиты от поражения электрическим током	I класс
Материал корпуса	Сталь
Цвет корпуса	●
Рабочая температура	–45*...+50°С
Срок службы	50 000ч.
Гарантия	5 лет


*По запросу -60°С

Схемы светильников

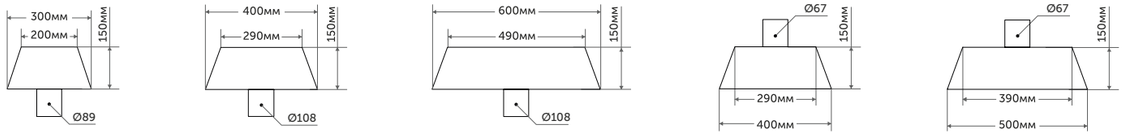


Схемы консолей

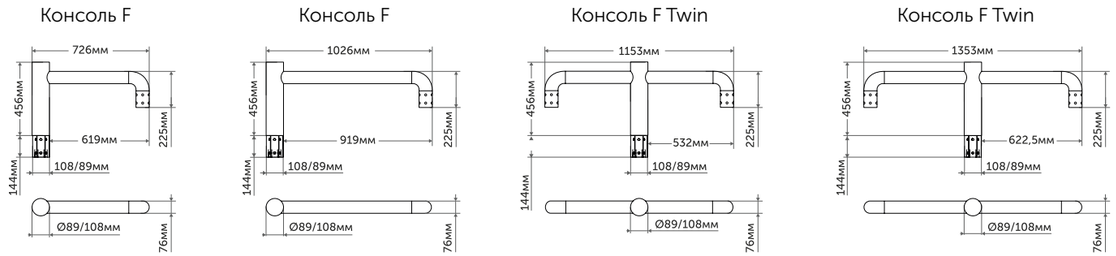


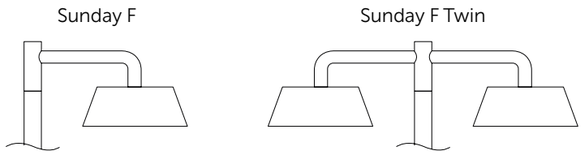

Схемы боллардов

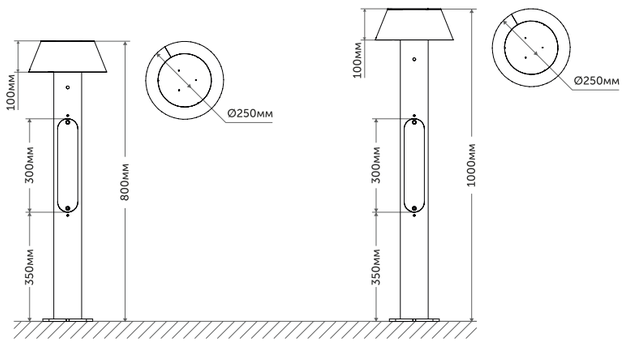

КСС

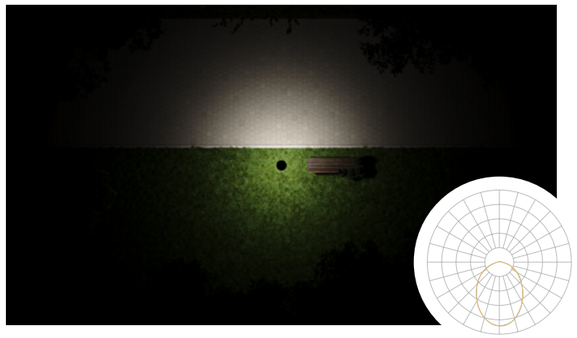

Опал

Ассортимент

Торшерный

Артикул	Наименование	Световой поток	Диаметр светильника	Тип опоры	Мощность	Цветовая температура*	Рассеиватель
90860_4000	Sunday 300-C89 24Вт 4000К Опал	1500лм	300мм	C89	24Вт	4000К	Опал
9861_4000	Sunday 400-C108 48Вт 4000К Опал	3000лм	400мм	C108	48Вт	4000К	Опал
90862_4000	Sunday 600-C108 60Вт 4000К Опал	3750лм	600мм	C108	60Вт	4000К	Опал

Болларды

Артикул	Наименование	Световой поток	Диаметр светильника	Тип опоры	Высота опоры	Мощность	Цветовая температура*	Рассеиватель
90864_4000	Sunday 1000(250)-C89-z150 24Вт 4000К Опал	1250лм	250мм	C89	800мм	24Вт	4000К	Опал
90865_4000	Sunday 800(250)-C89-z150 24Вт 4000К Опал	1250лм	250мм	C89	1000мм	24Вт	4000К	Опал

Консольный NEW

Артикул	Наименование	Световой поток	Диаметр светильника	Тип опоры	Мощность	Цветовая температура*	Рассеиватель
90866_4000	Sunday подвесной 400-C76 50Вт 4000К Опал	4500лм	400 мм	C76	50Вт	4000К	Опал
90867_4000	Sunday подвесной 500-C76 50Вт 4000К Опал	4500лм	500 мм	C76	50Вт	4000К	Опал

Консоли NEW

Артикул	Наименование	Вид консоли	Длина консоли	Тип опоры
91780	Консоль F Geniled Park 90° C76-500-C89	L-образная	500мм	C89
91781	Консоль F Geniled Park 90° C76-500-C108	L-образная	500мм	C108
91782	Консоль F Geniled Park 90° C76-800-C89	L-образная	800мм	C89
91783	Консоль F Geniled Park 90° C76-800-C108	L-образная	800мм	C108
91784	Консоль F Twin Geniled Park 90° C76-400-C76-400-C89	Twin-светильник с двойным исполнением	400мм	C89
91785	Консоль F Twin Geniled Park 90° C76-500-C76-500-C89	Twin-светильник с двойным исполнением	500мм	C89
91786	Консоль F Twin Geniled Park 90° C76-400-C76-400-C108	Twin-светильник с двойным исполнением	400мм	C108
91787	Консоль F Twin Geniled Park 90° C76-500-C76-500-C108	Twin-светильник с двойным исполнением	500мм	C108





*С цветовой температурой 3000К. Артикул формируется добавлением «_3000К» к основному артикулу

Ball NEW

Торшерный светильник

Ball – это современная интерпретация
классического уличного фонаря:
строгая стальная опора и элегантный плафон,
напоминающий сферу.

Корпус выполнен из высокопрочного
УФ-стабилизированного полимера,
устойчивого к низким температурам,
осадкам и солнечным лучам.
На выбор 3 диаметра головы 300, 400, 500 мм.

Светильник подойдет для освещения улиц,
придомовых территорий, дорог, скверов, парков.





Технические характеристики


Цветовая температура	3000K 4000K
Напряжение	100–305В
Индекс цветопередачи	82Ra
Степень влагозащиты	IP66
Коэффициент пульсации	1%
Коэффициент мощности	0.95
Степень ударопрочности	IK08
Класс защиты от поражения электрическим током	I класс
Материал корпуса	УФ-стойкий полимер
Цвет корпуса	◯
Рабочая температура	–45*...+50°C
Срок службы	50 000ч.
Гарантия	5 лет

*По запросу -60°C


Схемы светильников







КСС

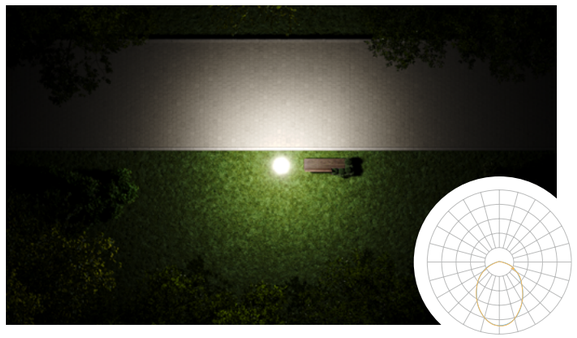

Опал

Ассортимент

Артикул	Наименование	Световой поток	Диаметр светильника	Тип опоры	Мощность	Цветовая температура*	Рассеиватель
91920_4000	Ball 300-C76 20Вт 4000К Опал	-	300мм	C76	20Вт	4000К	Опал
91921_4000	Ball 300-C89 20Вт 4000К Опал	-	300мм	C76	20Вт	4000К	Опал
91924_4000	Ball 400-C76 30Вт 4000К Опал	-	400мм	C76	30Вт	4000К	Опал
91925_4000	Ball 400-C89 30Вт 4000К Опал	-	400мм	C89	30Вт	4000К	Опал
91926_4000	Ball 400-C108 30Вт 4000К Опал	-	400мм	C108	30Вт	4000К	Опал
91922_4000	Ball 300-C76 40Вт 4000К Опал	-	300мм	C76	40Вт	4000К	Опал
91923_4000	Ball 300-C89 40Вт 4000К Опал	-	300мм	C89	40Вт	4000К	Опал
91930_4000	Ball 500-C76 40Вт 4000К Опал	-	500мм	C76	40Вт	4000К	Опал
91931_4000	Ball 500-C89 40Вт 4000К Опал	-	500мм	C89	40Вт	4000К	Опал
91932_4000	Ball 500-C108 40Вт 4000К Опал	-	500мм	C108	40Вт	4000К	Опал
91927_4000	Ball 400-C76 50Вт 4000К Опал	-	400мм	C76	50Вт	4000К	Опал
91928_4000	Ball 400-C89 50Вт 4000К Опал	-	400мм	C89	50Вт	4000К	Опал
91929_4000	Ball 400-C108 50Вт 4000К Опал	-	500мм	C108	50Вт	4000К	Опал
91933_4000	Ball 500-C76 60Вт 4000К Опал	-	500мм	C76	60Вт	4000К	Опал
91934_4000	Ball 500-C89 60Вт 4000К Опал	-	500мм	C89	60Вт	4000К	Опал
91935_4000	Ball 500-C108 60Вт 4000К Опал	-	500мм	C108	60Вт	4000К	Опал

*С цветовой температурой 3000К. Артикул формируется добавлением «_3000К» к основному артикулу



Nimb NEW

Торшерный светильник

Элегантный светильник с рассеивателем
из термопластичного полимера этилена
в форме нимба диаметром 600 мм.
Светильник легко монтируется
на опоры диаметром 76, 89 или 108 мм.

Его мягкое комфортное свечение гармонично дополнит
парковые аллеи, городские площади и жилые кварталы.

Nimb сочетает в себе эстетику и функциональность
современного освещения, создавая уютную атмосферу
и завершённый облик любому пространству.




Технические характеристики


Цветовая температура	3000K 4000K
Напряжение	100–305В
Индекс цветопередачи	82Ra
Степень влагозащиты	IP66
Коэффициент пульсации	1%
Коэффициент мощности	0.95
Степень ударопрочности	IK08
Класс защиты от поражения электрическим током	I класс
Материал корпуса	УФ-стойкий полимер
Цвет корпуса	○
Рабочая температура	–45*...+50°C
Срок службы	50 000ч.
Гарантия	5 лет

*По запросу -60°C

Схемы светильников

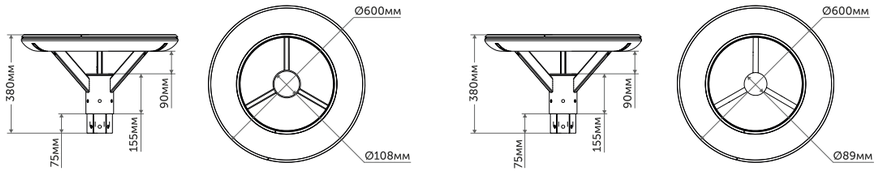

КСС

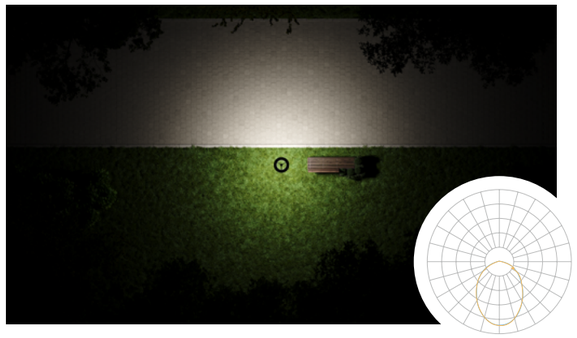

Опал

Ассортимент

Артикул	Наименование	Световой поток	Диаметр светильника	Тип опоры	Мощность	Цветовая температура*	Рассеиватель
92021_4000	Nimb A 600-C76 40Вт 4000К Опал	4000лм	600	C76	40Вт	4000К	Опал
92022_4000	Nimb A 600-C76 60Вт 4000К Опал	6000лм	600	C76	60Вт	4000К	Опал
92023_4000	Nimb A 600-C76 80Вт 4000К Опал	8000лм	600	C76	80Вт	4000К	Опал
92024_4000	Nimb A 600-C89 40Вт 4000К Опал	4000лм	600	C89	40Вт	4000К	Опал
92025_4000	Nimb A 600-C89 60Вт 4000К Опал	6000лм	600	C89	60Вт	4000К	Опал
92026_4000	Nimb A 600-C89 80Вт 4000К Опал	8000лм	600	C89	80Вт	4000К	Опал
92027_4000	Nimb A 600-C108 40Вт 4000К Опал	4000лм	600	C108	40Вт	4000К	Опал
92028_4000	Nimb A 600-C108 60Вт 4000К Опал	6000лм	600	C108	60Вт	4000К	Опал
92029_4000	Nimb A 600-C108 80Вт 4000К Опал	8000лм	600	C108	80Вт	4000К	Опал



*С цветовой температурой 3000К. Артикул формируется добавлением «_3000К» к основному артикулу



Mirror

Светильник отраженного света

Новый, современный светильник Mirror предназначен для освещения скверов, парков и аллей.

Изготовлен по технологии отраженного света, где источник света скрыт и направлен на отражающую поверхность. Благодаря этому создается мягкое свечение без слепящего эффекта.




Технические характеристики


Цветовая температура	3000K 4000K
Напряжение	100–305В
Индекс цветопередачи	82Ra
Степень влагозащиты	IP66
Коэффициент пульсации	1%
Коэффициент мощности	0.95
Степень ударопрочности	IK08
Класс защиты от поражения электрическим током	I класс
Материал корпуса	Сталь
Цвет корпуса	●
Рабочая температура	–45*...+50°C
Срок службы	50 000ч.
Гарантия	5 лет

*По запросу -60°C

Схема светильника



КСС

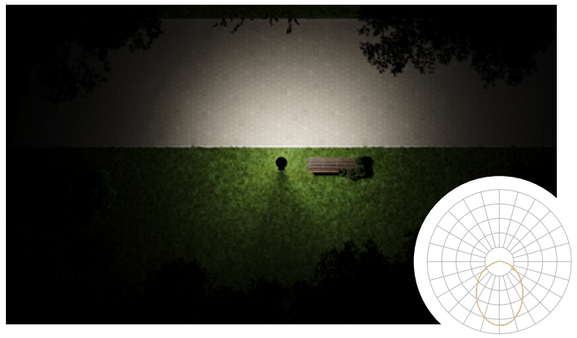

Ассиметричная

Ассортимент

Артикул	Наименование	Световой поток	Тип опоры	Мощность	Цветовая температура
91190_3000	Mirror 01 C89 20Вт 3000K	1400лм	C89	20Вт	3000K
91190_4000	Mirror 01 C89 20Вт 4000K	1400лм	C89	20Вт	4000K
91193_3000	Mirror 01 C108 20Вт 3000K	1400лм	C108	20Вт	3000K
91193_4000	Mirror 01 C108 20Вт 4000K	1400лм	C108	20Вт	4000K
91191_3000	Mirror 01 C89 30Вт 3000K	2105лм	C89	30Вт	3000K
91191_4000	Mirror 01 C89 30Вт 4000K	2105лм	C89	30Вт	4000K
91194_3000	Mirror 01 C108 30Вт 3000K	2105лм	C108	30Вт	3000K
91194_4000	Mirror 01 C108 30Вт 4000K	2105лм	C108	30Вт	4000K
91192_3000	Mirror 01 C89 40Вт 3000K	2800лм	C89	40Вт	3000K
91192_4000	Mirror 01 C89 40Вт 4000K	2800лм	C89	40Вт	4000K
91195_3000	Mirror 01 C108 40Вт 3000K	2800лм	C108	40Вт	3000K
91195_4000	Mirror 01 C108 40Вт 4000K	2800лм	C108	40Вт	4000K
91199_3000	Mirror 01 C89 50Вт 3000K	3500лм	C89	50Вт	3000K
91199_4000	Mirror 01 C89 50Вт 4000K	3500лм	C89	50Вт	4000K
91200_3000	Mirror 01 C108 50Вт 3000K	3500лм	C108	50Вт	3000K
91200_4000	Mirror 01 C108 50Вт 4000K	3500лм	C108	50Вт	4000K






Kent

Торшерный светильник / Боллард

Светильник Kent идеально дополнит садово-парковый ландшафт, оформление входной группы или зоны отдыха во дворе.

Светильник отлично подходит для освещения пешеходных дорожек, газонов и цветников. Изделие выполнено в строгом минималистичном стиле, имеет прочный стальной корпус и матовый поликарбонатный рассеиватель.

Для защиты от коррозии опора покрыта полимерно-порошковой краской.

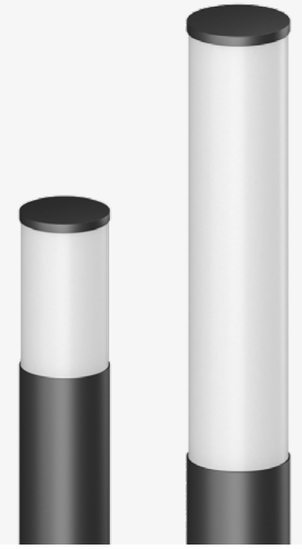


Технические характеристики


Цветовая температура	3000K 4000K
Напряжение	100–305В
Индекс цветопередачи	82Ra
Степень влагозащиты	IP66
Коэффициент пульсации	1%
Коэффициент мощности	0.95
Степень ударопрочности	IK08
Класс защиты от поражения электрическим током	I класс
Материал корпуса	Сталь
Цвет корпуса	●
Рабочая температура	–45*...+50°C
Срок службы	50 000ч.
Гарантия	5 лет

*По запросу -60°C

Схемы светильников

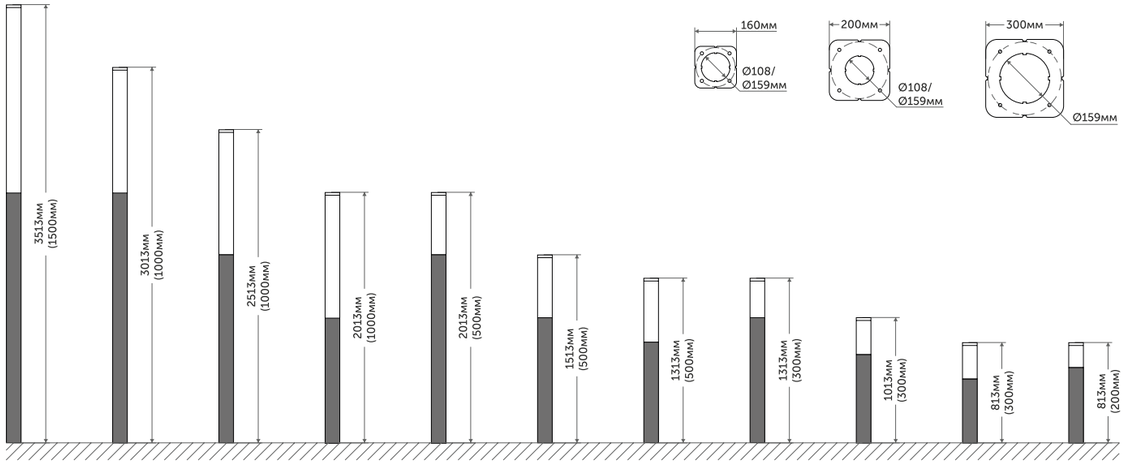

КСС

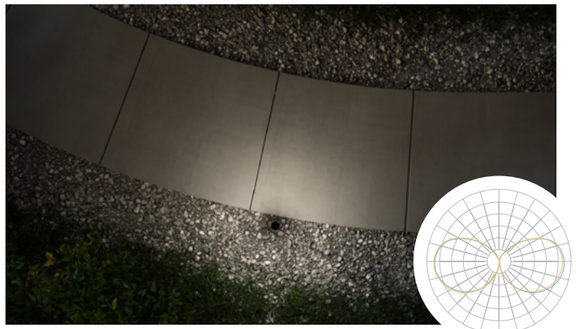

Опал

Ассортимент

C108

Артикул	Наименование	Световой поток	Общая высота	Высота световой части	Тип опоры	Закладная	Мощность	Цветовая температура*
90303_4000	Kent 1300 (300)-C108-z150 20Вт 4000K Опал	1780лм	1300мм	300мм	C108	z150	20Вт	4000K
90305_4000	Kent 1300 (500)-C108-z150 40Вт 4000K Опал	3560лм	1300мм	500мм	C108	z150	40Вт	4000K
90306_4000	Kent 1500 (500)-C108-z200 20Вт 4000K Опал	1780лм	1500мм	500мм	C108	z200	20Вт	4000K
90308_4000	Kent 2000 (500)-C108-z200 20Вт 4000K Опал	1780лм	2000мм	500мм	C108	z200	20Вт	4000K
90310_4000	Kent 2000 (1000)-C108-z200 40Вт 4000K Опал	3560лм	2000мм	1000мм	C108	z200	40Вт	4000K
90312_4000	Kent 2500 (1000)-C108-z200 40Вт 4000K Опал	3560лм	2500мм	1000мм	C108	z200	40Вт	4000K
90314_4000	Kent 3000 (1000)-C108-z200 40Вт 4000K Опал	3560лм	3000мм	1000мм	C108	z200	40Вт	4000K
90316_4000	Kent 3500 (1500)-C108-z200 60Вт 4000K Опал	5340лм	3500мм	1500мм	C108	z200	60Вт	4000K

C159

Артикул	Наименование	Световой поток	Общая высота	Высота световой части	Тип опоры	Закладная	Мощность	Цветовая температура*
91300_4000	Kent 1300(300)-C159-z200 40Вт 4000K Опал	-	1300мм	300мм	C159	z200	40Вт	4000K
91303_4000	Kent 1500(500)-C159-z200 40Вт 4000K Опал	-	1500мм	500мм	C159	z200	40Вт	4000K
91305_4000	Kent 2000(500)-C159-z300 40Вт 4000K Опал	-	2000мм	500мм	C159	z300	40Вт	4000K
91307_4000	Kent 2000(1000)-C159-z300 80Вт 4000K Опал	-	2000мм	1000мм	C159	z300	80Вт	4000K
91308_4000	Kent 2500(1000)-C159-z300 80Вт 4000K Опал	-	2500мм	1000мм	C159	z300	80Вт	4000K
91309_4000	Kent 3000(1000)-C159-z300 80Вт 4000K Опал	-	3000мм	1000мм	C159	z300	80Вт	4000K
91310_4000	Kent 3500(1500)-C159-z300 120Вт 4000K Опал	-	3500мм	1500мм	C159	z300	120Вт	4000K

Болларды C108

Артикул	Наименование	Общая высота	Высота световой части	Тип опоры	Закладная	Мощность	Цветовая температура*
90297_4000	Kent 800 (200)-C108-z150 12Вт 4000K Опал	960лм	200мм	C108	z150	12Вт	4000K
90298_4000	Kent 800 (300)-C108-z150 20Вт 4000K Опал	1780лм	300мм	C108	z150	20Вт	4000K
90299_4000	Kent 1000 (300)-C108-z150 20Вт 4000K Опал	1780лм	300мм	C108	z150	20Вт	4000K

Болларды C108

Артикул	Наименование	Общая высота	Высота световой части	Тип опоры	Закладная	Мощность	Цветовая температура*
91311_4000	Kent 800(200)-C159-z200 24Вт 4000K Опал	-	200мм	C159	z200	24Вт	4000K
91312_4000	Kent 800(300)-C159-z200 40Вт 4000K Опал	-	300мм	C159	z200	40Вт	4000K
91313_4000	Kent 1000(300)-C159-z200 40Вт 4000K Опал	-	300мм	C159	z200	40Вт	4000K





*С цветовой температурой 3000K артикул формируется добавлением «_3000K» к основному артикулу.




Kent Perf

Боллард

Корпус светильника Kent Perf изготовлен из стали,
окрашен порошковой краской в черный цвет.

Узоры, сделанные путём лазерной обработки,
могут быть изменены в соответствии с эскизом клиента.

Это даёт возможности для создания
уникального светового дизайна.

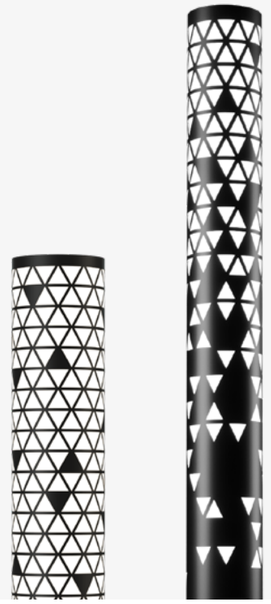


Технические характеристики


Цветовая температура	3000K 4000K
Напряжение	100–305В
Индекс цветопередачи	82Ra
Степень влагозащиты	IP66
Коэффициент пульсации	1%
Коэффициент мощности	0.95
Степень ударопрочности	IK08
Класс защиты от поражения электрическим током	I класс
Материал корпуса	Сталь
Цвет корпуса	●
Рабочая температура	–45*...+50°C
Срок службы	50 000ч.
Гарантия	5 лет

*По запросу -60°C

Схемы светильников

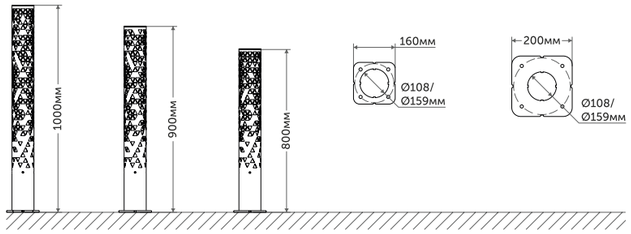

КСС

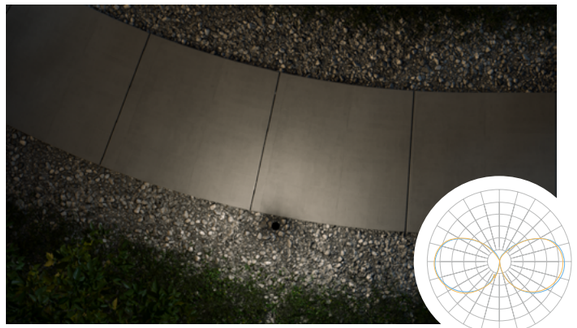

Опал

Ассортимент

C108

Артикул	Наименование	Световой поток	Общая высота	Тип опоры	Закладная	Мощность	Цветовая температура
90318_3000	Kent Perf 01 800-C108-z150 20Вт 4000К Опал	680лм	800мм	C108	z150	20Вт	4000К
90319_3000	Kent Perf 01 800-C108-z150 40Вт 4000К Опал	1360лм	800мм	C108	z150	40Вт	4000К
90320_3000	Kent Perf 01 900-C108-z150 30Вт 4000К Опал	1020лм	900мм	C108	z150	30Вт	4000К
90321_3000	Kent Perf 01 900-C108-z150 50Вт 4000К Опал	1700лм	900мм	C108	z150	50Вт	4000К
90322_3000	Kent Perf 01 1000-C108-z150 40Вт 4000К Опал	1360лм	1000мм	C108	z150	40Вт	4000К
90323_3000	Kent Perf 01 1000-C108-z150 60Вт 4000К Опал	2040лм	1000мм	C108	z150	60Вт	4000К

C159

Артикул	Наименование	Световой поток	Общая высота	Тип опоры	Закладная	Мощность	Цветовая температура
91314_4000	Kent Perf 01 800-C159-z200 40Вт 4000К Опал	1360лм	800мм	C159	z200	40Вт	4000К
91315_4000	Kent Perf 01 800-C159-z200 80Вт 4000К Опал	2720лм	800мм	C159	z200	80Вт	4000К
91316_4000	Kent Perf 01 900-C159-z200 60Вт 4000К Опал	2040лм	900мм	C159	z200	60Вт	4000К
91317_4000	Kent Perf 01 900-C159-z200 100Вт 4000К Опал	3400лм	900мм	C159	z200	100Вт	4000К
91318_4000	Kent Perf 01 1000-C159-z200 80Вт 4000К Опал	2720лм	1000мм	C159	z200	80Вт	4000К
91319_4000	Kent Perf 01 1000-C159-z200 120Вт 4000К Опал	4080лм	1000мм	C159	z200	120Вт	4000К



*С цветовой температурой 3000К артикул формируется добавлением «_3000К» к основному артикулу.



Bond

Торшерный светильник / Боллард

Ландшафтный светодиодный светильник Bond выполнен из стали. Элегантная форма удачно впишется в любой экстерьер.

Окрашен порошковой краской черного цвета для наружного применения, которая защищает от ультрафиолетовых лучей и сохраняет внешний вид болларда на долгие годы.

Уличный светодиодный столбик Bond, прекрасно подходит для освещения дорожек, подъездных путей, входных групп.




Технические характеристики

Цветовая температура	3000K 4000K
Напряжение	100–305В
Индекс цветопередачи	82Ra
Степень влагозащиты	IP66
Коэффициент пульсации	1%
Коэффициент мощности	0.95
Степень ударопрочности	IK08
Класс защиты от поражения электрическим током	I класс
Материал корпуса	Сталь
Цвет корпуса	●
Рабочая температура	–45*...+50°C
Срок службы	50 000ч.
Гарантия	5 лет

*По запросу -60°C


Схемы светильников

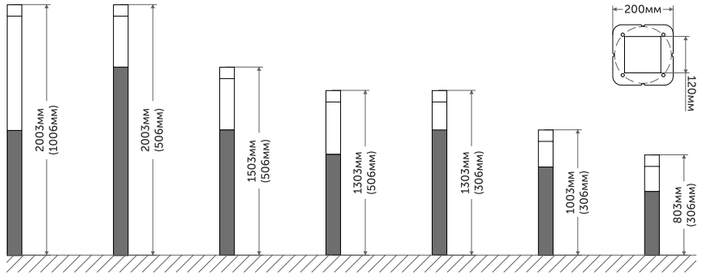

КСС



90°

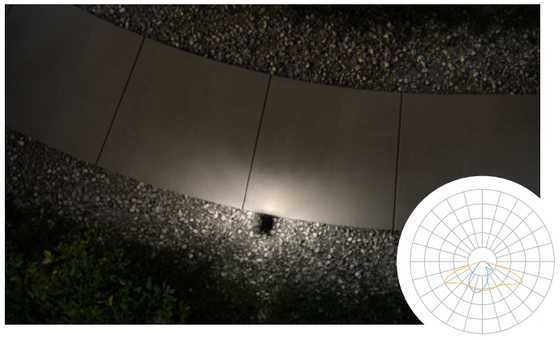

150x75°

Ассортимент

Торшерные

Артикул	Наименование	Световой поток	Общая высота	Высота световой части	Тип опоры	Закладная	Мощность	Цветовая температура*
91240_4000	Bond 1300(300)-S120-z200 9Вт 4000K 90°	1150лм	1300мм	300мм	S120	z200	9Вт	4000K
91241_4000	Bond 1300(300)-S120-z200 18Вт 4000K 90°	2300лм	1300мм	300мм	S120	z200	18Вт	4000K
91243_4000	Bond 1300(500)-S120-z200 9Вт 4000K 150x75°	1110лм	1300мм	500мм	S120	z200	9Вт	4000K
91244_4000	Bond 1300(500)-S120-z200 18Вт 4000K 150x75°	2220лм	1300мм	500мм	S120	z200	18Вт	4000K
91252_4000	Bond 1500(500)-S120-z200 18Вт 4000K 90°	2300лм	1500мм	500мм	S120	z200	18Вт	4000K
91254_4000	Bond 1500(500)-S120-z200 18Вт 4000K 150x75°	2220лм	1500мм	500мм	S120	z200	18Вт	4000K
91259_4000	Bond 2000(500)-S120-z200 18Вт 4000K 150x75°	2220лм	2000мм	500мм	S120	z200	18Вт	4000K
91261_4000	Bond 2000(500)-S120-z200 34Вт 4000K 150x75°	4190лм	2000мм	500мм	S120	z200	34Вт	4000K
91262_4000	Bond 2000(1000)-S120-z200 18Вт 4000K 90°	2300лм	2000мм	1000мм	S120	z200	18Вт	4000K
91264_4000	Bond 2000(1000)-S120-z200 34Вт 4000K 90°	4340лм	2000мм	1000мм	S120	z200	34Вт	4000K

Болларды

Артикул	Наименование	Световой поток	Общая высота	Высота световой части	Тип опоры	Закладная	Мощность	Цветовая температура*
91231_4000	Bond 800(300)-S120-z200 9Вт 4000K 150x75°	1110лм	800мм	300мм	S120	z200	9Вт	4000K
91232_4000	Bond 800(300)-S120-z200 18Вт 4000K 150x75°	2220лм	800мм	300мм	S120	z200	18Вт	4000K
91234_4000	Bond 1000(300)-S120-z200 9Вт 4000K 90°	1150лм	1000мм	300мм	S120	z200	9Вт	4000K
91235_4000	Bond 1000(300)-S120-z200 18Вт 4000K 90°	2300лм	1000мм	300мм	S120	z200	18Вт	4000K

*С цветовой температурой 3000K артикул формируется добавлением «_3000K» к основному артикулу.







Domino

Боллард

Стильный боллард Domino предназначен
для освещения тротуаров, дорожек в парках и дворах.

Пылевлагозащищенный корпус из стали
и прочный рассеиватель из поликарбоната,
делают светильник устойчивым
к механическим повреждениям, к воздействию
солнечного света, перепаду температур.

Несмотря на прозрачный рассеиватель
светильник Domino обладает мягким
и комфортным свечением, благодаря эффекту
отраженного света.




Технические характеристики


Цветовая температура	3000K 4000K
Напряжение	100–305В
Индекс цветопередачи	82Ra
Степень влагозащиты	IP66
Коэффициент пульсации	1%
Коэффициент мощности	0.95
Степень ударопрочности	IK08
Класс защиты от поражения электрическим током	I класс
Материал корпуса	Сталь
Цвет корпуса	●
Рабочая температура	–45*...+50°C
Срок службы	50 000ч.
Гарантия	5 лет

*По запросу -60°C

Схемы светильников

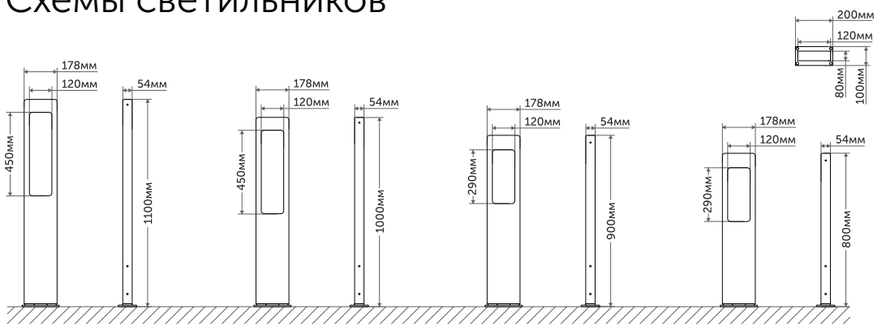

КСС

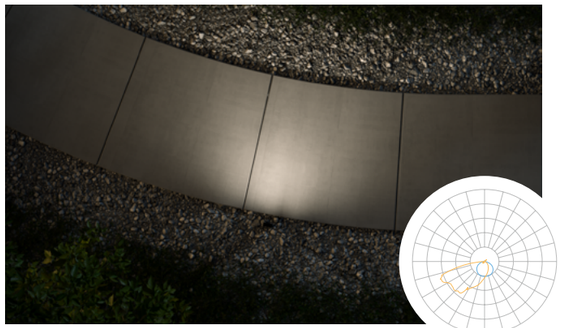

Прозрачный
поликарбонат

Ассортимент

Артикул	Наименование	Световой поток	Общая высота	Высота световой части	Мощность	Цветовая температура
91187_3000	Domino 800 18Вт 3000К Прозрачный поликарбонат	470лм	800мм	290мм	18Вт	3000К
91187_4000	Domino 800 18Вт 4000К Прозрачный поликарбонат	470лм	800мм	290мм	18Вт	4000К
91186_4000	Domino 900 18Вт 4000К Прозрачный поликарбонат	470лм	900мм	290мм	18Вт	4000К
91186_3000	Domino 900 18Вт 3000К Прозрачный поликарбонат	470лм	900мм	290мм	18Вт	3000К
91131_3000	Domino 1000 18Вт 3000К Прозрачный поликарбонат	470лм	1000мм	450мм	18Вт	3000К
91131_4000	Domino 1000 18Вт 4000К Прозрачный поликарбонат	470лм	1000мм	450мм	18Вт	4000К
91132_3000	Domino 1100 18Вт 3000К Прозрачный поликарбонат	470лм	1100мм	450мм	18Вт	3000К
91132_4000	Domino 1100 18Вт 4000К Прозрачный поликарбонат	470лм	1100мм	450мм	18Вт	4000К





Portal NEW

Боллард

Строгая геометрия корпуса и лаконичный световой проём
создают стильный визуальный эффект:
днём модель смотрится как минималистичная арт-форма,
а вечером — как источник мягкого, комфортного света.

Корпус из стали и плафон из УФ-стойкого полиэтилена
обеспечивает надёжность и устойчивость к внешним воздействиям.

Portal подойдет для подсветки входных групп ЖК
или для организации безопасного и эстетичного освещения
парковых дорожек.




Технические характеристики


Цветовая температура	3000K 4000K
Напряжение	220В
Индекс цветопередачи	82Ra
Степень влагозащиты	IP65
Коэффициент пульсации	1%
Коэффициент мощности	0.95
Степень ударопрочности	IK08
Класс защиты от поражения электрическим током	I класс
Материал корпуса	Сталь
Цвет корпуса	●
Рабочая температура	–45*...+50°C
Срок службы	50 000ч.
Гарантия	5 лет

*По запросу -60°C

Схемы светильников

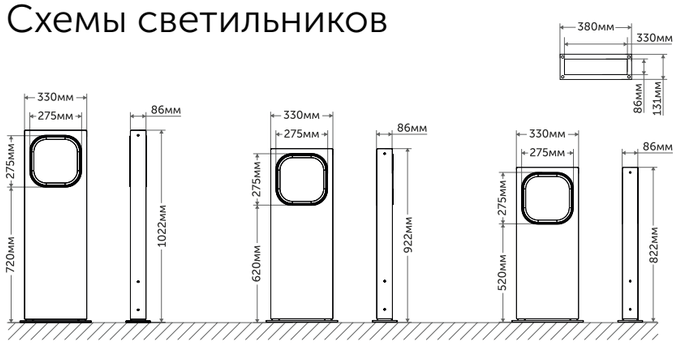

КСС

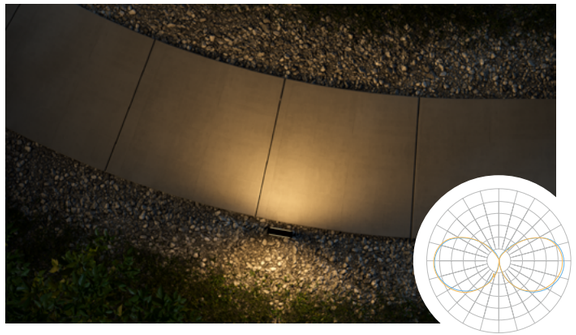

Опал

Ассортимент

Болларды

Артикул	Наименование	Световой поток	Высота светильника	Закладная	Мощность	Цветовая температура	Тип рассеивателя
92030_4000	Portal Quadro 800-z356x107 15Вт 4000К Опал	-	800мм	z356x107	15Вт	4000К	Опал
92031_4000	Portal Quadro 800-z356x107 30Вт 4000К Опал	-	800мм	z356x107	30Вт	4000К	Опал
92032_4000	Portal Quadro 900-z356x107 15Вт 4000К Опал	-	900мм	z356x107	15Вт	4000К	Опал
92033_4000	Portal Quadro 900-z356x107 30Вт 4000К Опал	-	900мм	z356x107	30Вт	4000К	Опал
92034_4000	Portal Quadro 1000-z356x107 15Вт 4000К Опал	-	1000мм	z356x107	15Вт	4000К	Опал
92035_4000	Portal Quadro 1000-z356x107 30Вт 4000К Опал	-	1000мм	z356x107	30Вт	4000К	Опал

Закладная

Артикул	Наименование	Закладная	Высота стойки	Стойка закладной
92036	Закладная трубная Geniled Park Portal Z356x107-500-C89	Z356x107	500	C89




*С цветовой температурой 3000К. Артикул формируется добавлением «_3000К» к основному артикулу



Palpi NEW

Ландшафтная подсветка

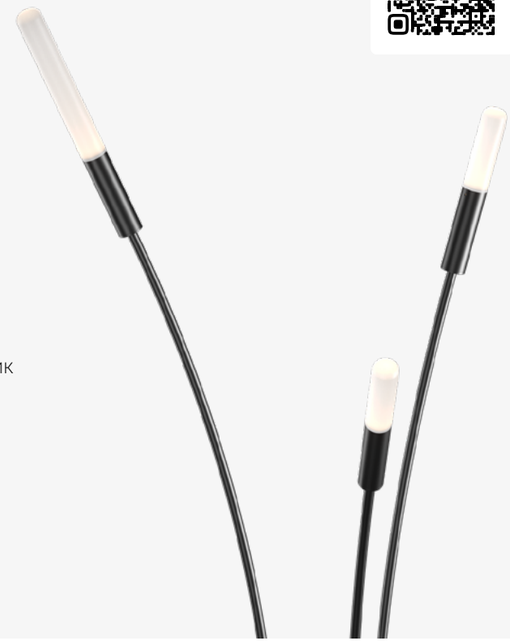

Уличный светильник в виде изящных стеблей камыша, создающий мягкое, деликатное освещение для дорожек, клумб и газонов.

Его тонкая металлическая ножка доступна в двух вариантах – строго в прямом (L) или в дугообразном (D), а матовый плафон дарит тёплый рассеянный свет.


Благодаря специальным распределительным платформам для газона или бетона, вы можете установить один светильник или создать целую композицию из 3 или 5 стеблей.

Технические характеристики


Цветовая температура	3000K 4000K
Напряжение	220В
Индекс цветопередачи	82Ra
Степень влагозащиты	IP66
Коэффициент пульсации	1%
Коэффициент мощности	0.95
Степень ударопрочности	IK06
Класс защиты от поражения электрическим током	I класс
Материал стеблей/платформы	Алюминий/сталь
Цвет корпуса	●
Рабочая температура	–45*...+50°C
Срок службы	50 000ч.
Гарантия	5 лет

*По запросу -60°C

Схемы светильников

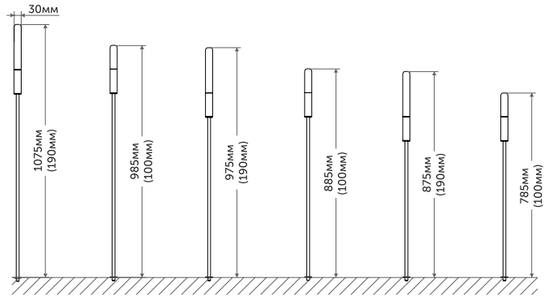

L

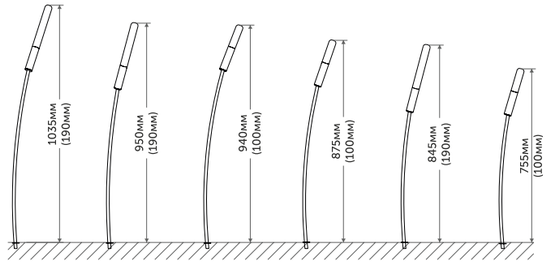


D


Схемы платформ

Для бетона


Palpi B-1



Palpi B-3



Palpi B-5




Вид сбоку




Для газона


Palpi G-1




Palpi G-3




Palpi G-5



Вид сбоку



КСС

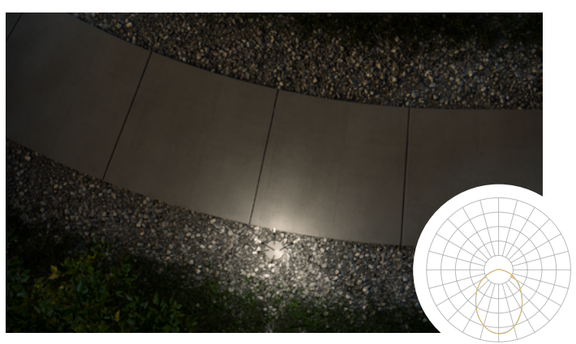

Опал

Ассортимент

Palpi L

Артикул	Наименование	Световой поток	Общая высота	Высота световой части	Тип опоры	Тип световой части	Мощность	Цветовая температура*
91981_4000	Palpi L 890(190)-C30(C12) 1,5Вт 4000К Опал	-	890мм	190мм	C30	C12	1.5Вт	4000К
91983_4000	Palpi L 990(190)-C30(C12) 1,5Вт 4000К Опал	-	990мм	190мм	C30	C12	1.5Вт	4000К
91985_4000	Palpi L 1090(190)-C30(C12) 1,5Вт 4000К Опал	-	1090мм	190мм	C30	C12	1.5Вт	4000К

Palpi D

Артикул	Наименование	Световой поток	Общая высота	Высота световой части	Тип опоры	Тип световой части	Мощность	Цветовая температура*
91974_4000	Palpi D 800(100)-C30(C12) 1,5Вт 4000К Опал	-	800мм	100мм	C30	C12	1.5Вт	4000К
91976_4000	Palpi D 900(100)-C30(C12) 1,5Вт 4000К Опал	-	900мм	100мм	C30	C12	1.5Вт	4000К
91978_4000	Palpi D 1000(100)-C30(C12) 1,5Вт 4000К Опал	-	1000мм	100мм	C30	C12	1.5Вт	4000К

Платформы

Артикул	Наименование	Диаметр	Закладная	Применение	Мощность
91986	Palpi 200-z150 G-1 PS-1.5Вт	200мм	z150	G-для газона	1.5Вт
91987	Palpi 200-z150 G-3 PS-4.5Вт	200мм	z150	G-для газона	4.5Вт
91988	Palpi 200-z150 G-5 PS-7.5Вт	200мм	z150	G-для газона	7.5Вт
91989	Palpi 200-z150 B-1 PS-1.5Вт	200мм	z150	B-для бетона	1.5Вт
91990	Palpi 200-z150 B-3 PS-4.5Вт	200мм	z150	B-для бетона	4.5Вт
91991	Palpi 200-z150 B-5 PS-7.5Вт	200мм	z150	B-для бетона	7.5Вт





*С цветовой температурой 3000К. Артикул формируется добавлением «_3000К» к основному артикулу



Bird

Светильник для точечной подсветки

Светильники серии Bird — это универсальное решение для освещения городских, в том числе парковых, пространств.

Они могут быть установлены на опору, фасад зданий, в грунт или на твердую поверхность благодаря разнообразным вариантам креплений.

Изделия выполнены из цельнолитого алюминиевого корпуса. На выбор предлагаются разные углы рассеивания: 60°, 36°, 24°, 15°, 40°x70°.
Также на выбор варианты цвета свечения: белый (теплый, дневной), красный, зеленый, синий. Дополнительно можно заказать установку антибликовой решётки, исключающую слепящий эффект при взгляде сбоку.



Технические характеристики

Цветовая температура	3000K 4000K R G B
Напряжение	120–277В
Индекс цветопередачи	82Ra
Степень влагозащиты	IP66
Коэффициент пульсации	1%
Коэффициент мощности	0.95
Степень ударопрочности	IK08
Класс защиты от поражения электрическим током	I класс
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	●
Рабочая температура	–45*...+50°C
Срок службы	50 000ч.
Гарантия	5 лет


Варианты закаленного стекла:

- Прозрачное
- Красное
- Зеленое
- Синее
- Матовое**


*По запросу -60°C

**Для светильников Bird 60° мощностью 10, 15, 20Вт.

Схемы светильников




Bird




Bird Pro


КСС

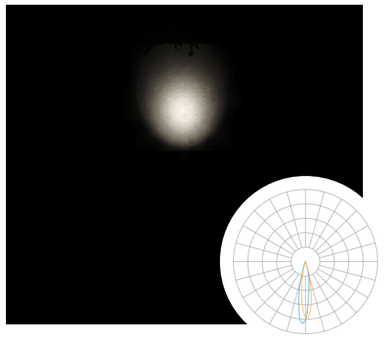


15°

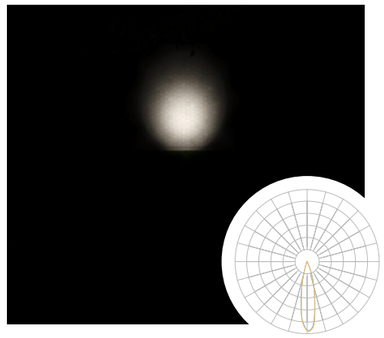


24°

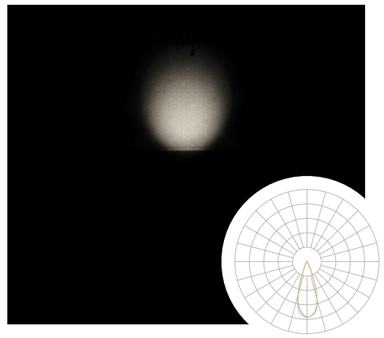

36°

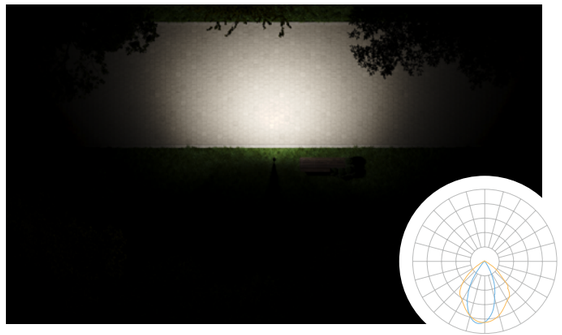

40x70°

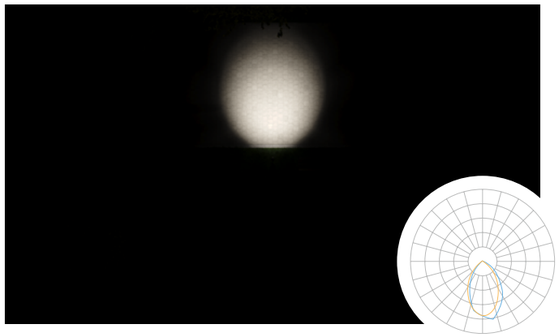

60°

Ассортимент

Bird

Артикул	Наименование	Световой поток	Мощность	Цветовая температура*	Угол свечения
91020_4000	Bird 95x124 10Вт 4000К 15°	900лм	10Вт	4000К	15°
91026_4000	Bird 95x124 10Вт 4000К 24°	900лм	10Вт	4000К	24°
91032_4000	Bird 95x124 10Вт 4000К 36°	850лм	10Вт	4000К	36°
91038_4000	Bird 95x124 10Вт 4000К 40x70°	800лм	10Вт	4000К	40x70°
90850_4000	Bird 95x124 10Вт 4000К 60°	1000лм	10Вт	4000К	60°

Bird Pro

Артикул	Наименование	Световой поток	Мощность	Цветовая температура*	Угол свечения
91023_4000	Bird Pro 140x183 30Вт 4000К 15°	2700лм	30Вт	4000К	15°
91029_4000	Bird Pro 140x183 30Вт 4000К 24°	2700лм	30Вт	4000К	24°
91035_4000	Bird Pro 140x183 30Вт 4000К 36°	2550лм	30Вт	4000К	36°
91041_4000	Bird Pro 140x183 30Вт 4000К 40x70°	2400лм	30Вт	4000К	40x70°
90853_4000	Bird Pro 140x183 30Вт 4000К 60°	3000лм	30Вт	4000К	60°

Крепления


Артикул	Наименование
90800	Навершие Geniled Park Bird на опору V-образное двойное 120° C76
90801	Навершие Geniled Park Bird на опору V-образное двойное 180° C76
90802	Навершие Geniled Park Bird на опору V-образное тройное 120° C76
90803	Навершие Geniled Park Bird на опору V-образное двойное 120° C89
90804	Навершие Geniled Park Bird на опору V-образное двойное 180° C89
90805	Навершие Geniled Park Bird на опору V-образное тройное 120° C89
90806	Навершие Geniled Park Bird на опору V-образное двойное 120° C108
90807	Навершие Geniled Park Bird на опору V-образное двойное 180° C108

Артикул	Наименование
90808	Навершие Geniled Park Bird на опору V-образное тройное 120° C108
90900	Bird крепление к опоре скрытого монтажа
90904	Bird крепление-чашка для накладного монтажа
90906	Bird колышек 300мм для монтажа в грунт
90907	Bird стойка-консоль 600мм (для колышка, креплений накладного монтажа)
90908	Bird антибликовая решетка
90909	Bird Pro антибликовая решетка
90905	Bird крепление-чашка для накладного монтажа с возможностью бокового транзитного ввода кабеля


Варианты креплений



Крепление к опоре скрытого монтажа

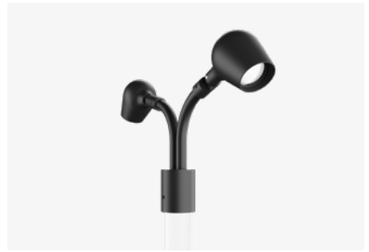

Навершие на опору V-образное двойное

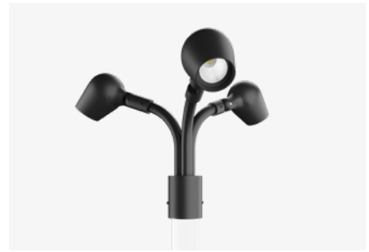

Навершие на опору V-образное тройное




Стойка-консоль 600мм (для колышка, креплений накладного монтажа)




Крепление-чашка для накладного монтажа с возможностью ввода бокового транзитного кабеля



Крепление-чашка для накладного монтажа

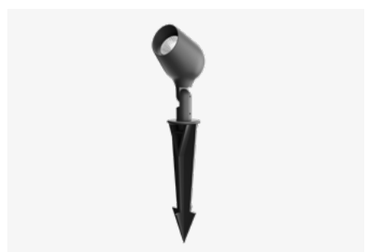

Колышек 300мм для монтажа в грунт

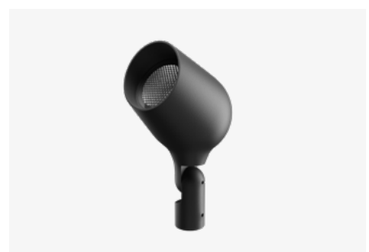


Антибликовая решетка

*С цветовой температурой 3000К артикул формируется добавлением «_3000К» к основному артикулу.

Опоры скрытого монтажа NEW



Один светильник на опоре

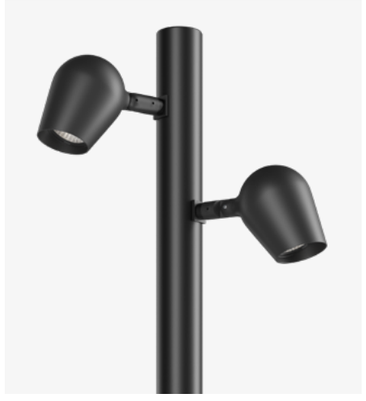

Два светильника на опоре



Три светильника на опоре

1 (кол-во светильников на опоре)

Артикул	Наименование
91750	Опора декоративная Geniled Park Bird 1 C89-3500-z250 цельная
91751	Опора декоративная Geniled Park Bird 1 C108-3500-z250 цельная
91756	Опора декоративная Geniled Park Bird 1 C89-4000-z250 цельная
91757	Опора декоративная Geniled Park Bird 1 C108-4000-z250 цельная
91762	Опора декоративная Geniled Park Bird 1 C89-4500-z250 цельная
91763	Опора декоративная Geniled Park Bird 1 C108-4500-z250 цельная
91768	Опора декоративная Geniled Park Bird 1 C89-5000-z250 цельная
91769	Опора декоративная Geniled Park Bird 1 C108-5000-z250 цельная
91774	Опора декоративная Geniled Park Bird 1 C108-5500-z250 цельная
91777	Опора декоративная Geniled Park Bird 1 C108-6000-z250 составная

2 (кол-во светильников на опоре)

Артикул	Наименование
91752	Опора декоративная Geniled Park Bird 2 C89-3500-z250 цельная
91753	Опора декоративная Geniled Park Bird 2 C108-3500-z250 цельная
91758	Опора декоративная Geniled Park Bird 2 C89-4000-z250 цельная
91759	Опора декоративная Geniled Park Bird 2 C108-4000-z250 цельная
91764	Опора декоративная Geniled Park Bird 2 C89-4500-z250 цельная
91765	Опора декоративная Geniled Park Bird 2 C108-4500-z250 цельная
91770	Опора декоративная Geniled Park Bird 2 C89-5000-z250 цельная
91771	Опора декоративная Geniled Park Bird 2 C108-5000-z250 цельная
91775	Опора декоративная Geniled Park Bird 2 C108-5500-z250 цельная
91778	Опора декоративная Geniled Park Bird 2 C108-6000-z250 составная

3 (кол-во светильников на опоре)

Артикул	Наименование
91754	Опора декоративная Geniled Park Bird 3 C89-3500-z250 цельная
91755	Опора декоративная Geniled Park Bird 3 C108-3500-z250 цельная
91760	Опора декоративная Geniled Park Bird 3 C89-4000-z250 цельная
91761	Опора декоративная Geniled Park Bird 3 C108-4000-z250 цельная
91766	Опора декоративная Geniled Park Bird 3 C89-4500-z250 цельная
91767	Опора декоративная Geniled Park Bird 3 C108-4500-z250 цельная
91772	Опора декоративная Geniled Park Bird 3 C89-5000-z250 цельная
91773	Опора декоративная Geniled Park Bird 3 C108-5000-z250 цельная
91776	Опора декоративная Geniled Park Bird 3 C108-5500-z250 цельная
91779	Опора декоративная Geniled Park Bird 3 C108-6000-z250 составная







Lily

Боллард



Боллард Lily, выполненный в оригинальной форме,
напоминающей стебель с бутоном,
идеально впишется в природный ландшафт
и привлечет внимание окружающих.

Корпус изготовлен из литого алюминия,
а линза имеет асимметричный угол рассеивания 40x70°.
Высота этого «цветка» составляет 1 м.


Установка осуществляется с помощью анкеров
в бетонное основание.
Анкеры входят в комплект поставки.
Также возможна установка на анкерную закладную,
которая приобретается отдельно.

Технические характеристики


Цветовая температура	3000K 4000K
Напряжение	120–277В
Индекс цветопередачи	82Ra
Степень влагозащиты	IP66
Коэффициент пульсации	1%
Коэффициент мощности	0.95
Степень ударопрочности	IK08
Класс защиты от поражения электрическим током	I класс
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	●
Рабочая температура	–45*...+50°C
Срок службы	50 000ч.
Гарантия	5 лет

*По запросу -60°C

Схема светильника



КСС

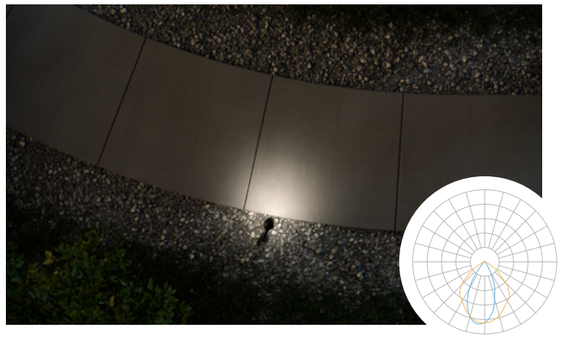

40x70°

Ассортимент

Артикул	Наименование	Световой поток	Тип опоры	Мощность	Цветовая температура	Тип линзы
90845_3000	Lily 1000-C120 20Вт 3000K 40x70°	2000лм	C120	20Вт	3000K	40x70°
90845_4000	Lily 1000-C120 20Вт 4000K 40x70°	2000лм	C120	20Вт	4000K	40x70°





Accent

Фасадный светильник

Светильник Accent предназначен как для функциональной, так и для декоративной подсветки зданий.

Предусмотрено 2 варианта расположения светодиодных модулей: односторонний — подсветка вверх или вниз, двусторонний — подсветка одновременно вверх и вниз.

Оснащен линзой с углом 15°. Предлагается в различных вариантах мощности.




Технические характеристики


Цветовая температура	3000K 4000K
Напряжение	100–305В
Индекс цветопередачи	82Ra
Степень влагозащиты	IP66
Коэффициент пульсации	1%
Коэффициент мощности	0.95
Степень ударопрочности	IK08
Класс защиты от поражения электрическим током	I класс
Материал корпуса	Сталь
Цвет корпуса	●
Рабочая температура	–45*...+50°C
Срок службы	50 000ч.
Гарантия	5 лет

*По запросу -60°C


Схема светильников

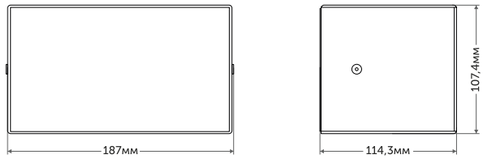

КСС

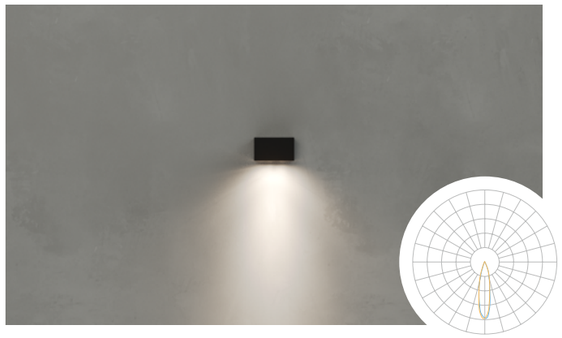

15°
(односторонний)

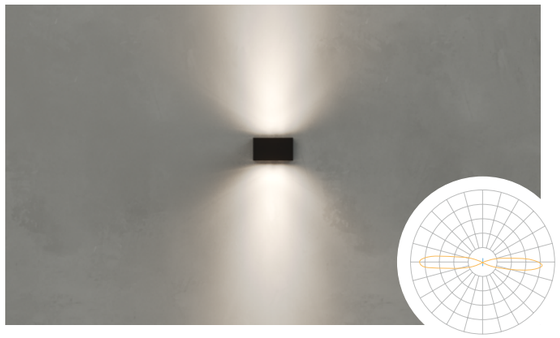

15°
(двусторонний)

Ассортимент

Accent

Артикул	Наименование	Световой поток	Длина	Кол-во модулей	Мощность	Цветовая температура	Тип линзы
90350_3000	Accent 187-1 15Вт 3000K 15°	1650лм	187мм	1	15Вт	3000K	15°
90350_4000	Accent 187-1 15Вт 4000K 15°	1650лм	187мм	1	15Вт	4000K	15°
90351_3000	Accent 187-1 25Вт 3000K 15°	2750лм	187мм	1	25Вт	3000K	15°
90351_4000	Accent 187-1 25Вт 4000K 15°	2750лм	187мм	1	25Вт	4000K	15°

Accent Up-down

Артикул	Наименование	Длина	Длина	Кол-во модулей	Мощность	Цветовая температура	Тип линзы
90352_3000	Accent Up-down 187-2 30Вт 3000K 15°	3300лм	187мм	2	30Вт	3000K	15°
90352_4000	Accent Up-down 187-2 30Вт 4000K 15°	3300лм	187мм	2	30Вт	4000K	15°
90353_3000	Accent Up-down 187-2 50Вт 3000K 15°	5500лм	187мм	2	50Вт	3000K	15°
90353_4000	Accent Up-down 187-2 50Вт 4000K 15°	5500лм	187мм	2	50Вт	4000K	15°

Регулируемый световой модуль

С помощью регулировочного винта настраивайте угол наклона модуля относительно монтажной поверхности.


Диапазон регулировки: 20°









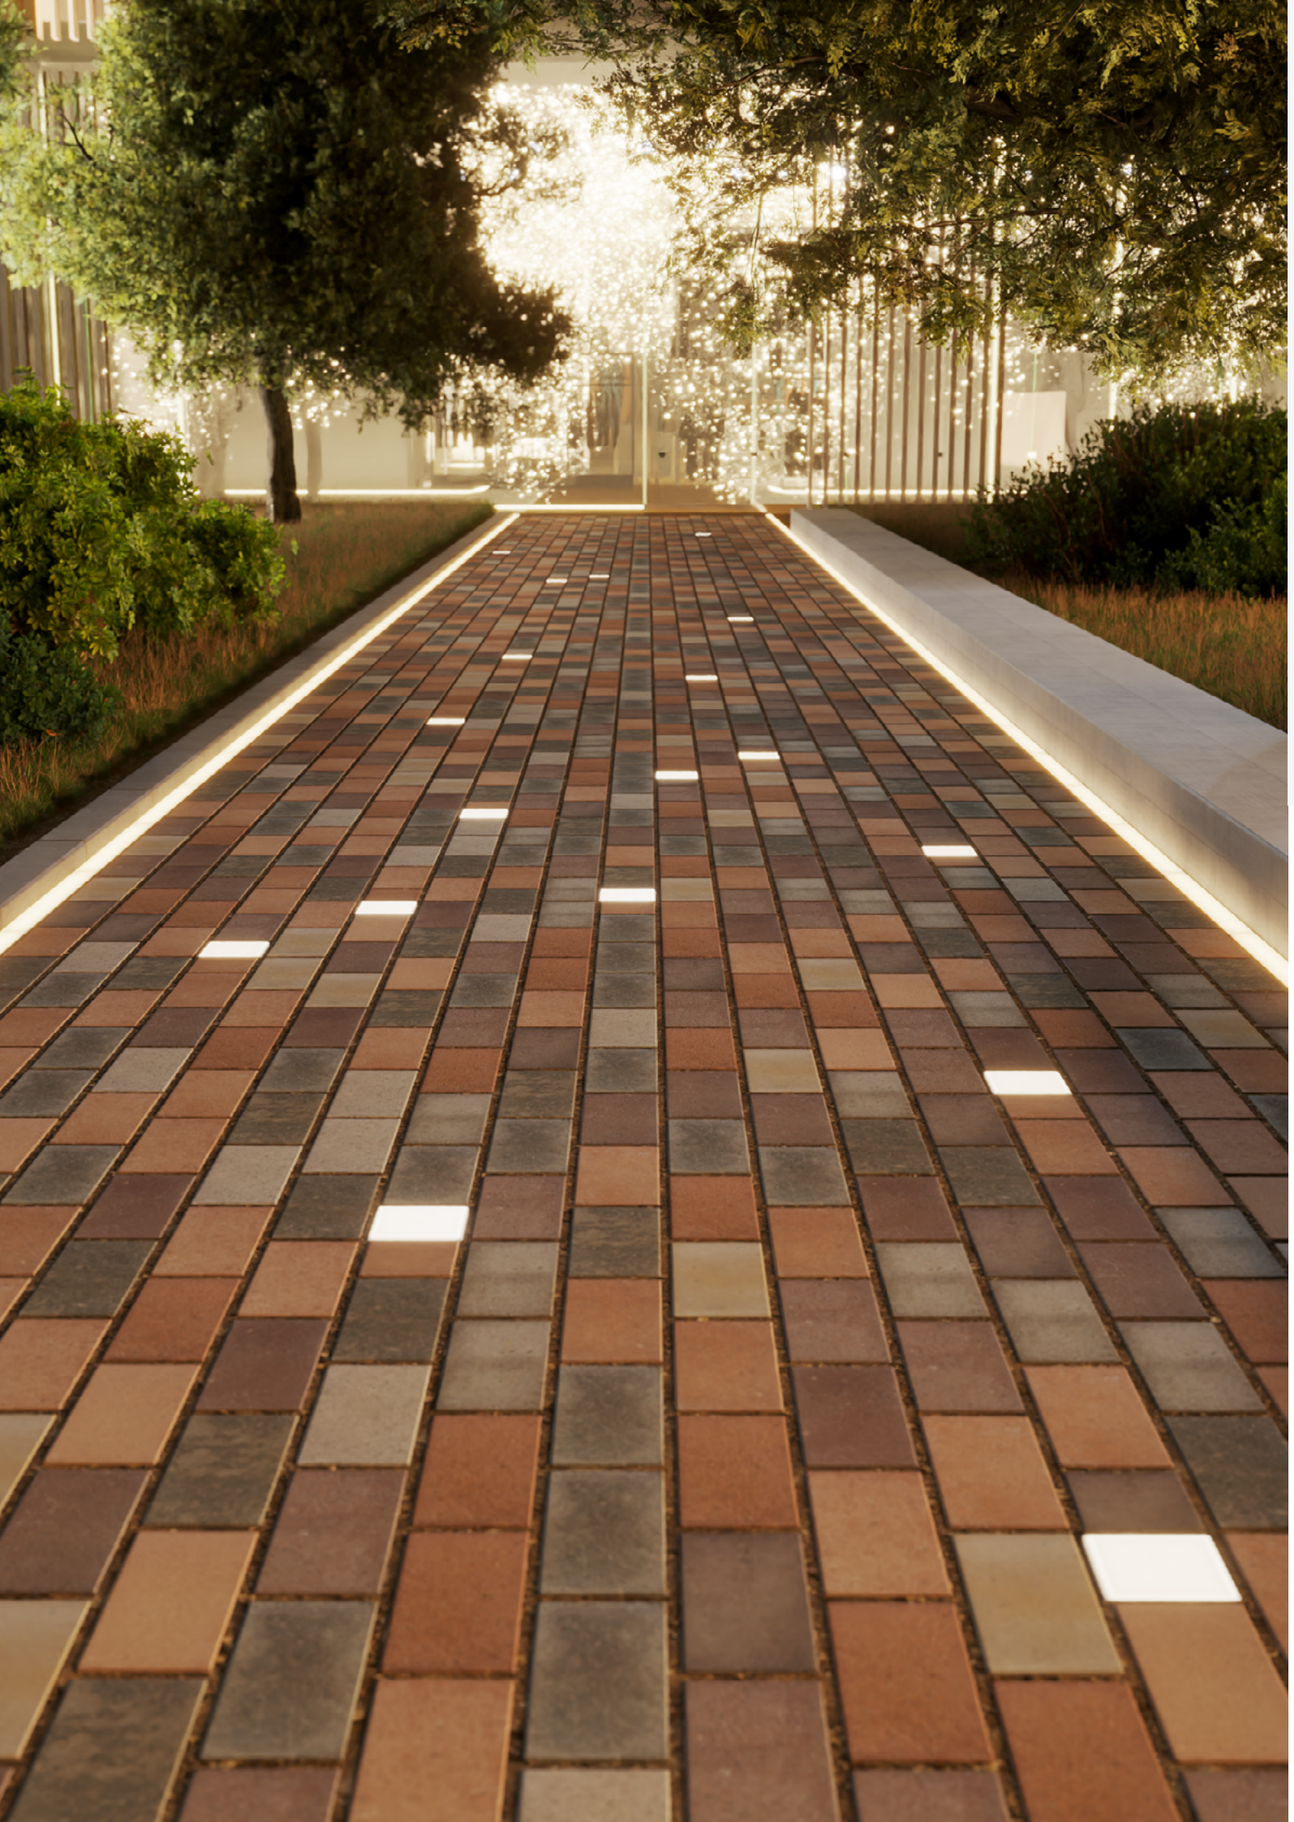

Step G NEW

Брусчатка

Светильник Step G гармонично сочетает эстетику
и исключительную прочность:
благодаря рассеивателю из УФ-стойкого полиэтилена
и корпусу из нержавеющей стали,
он с легкостью переносит воздействие дождя,
снега, дорожных реагентов и серьёзные нагрузки.

Световая брусчатка станет ярким неслепящим
выразительным элементом оформления тротуаров,
парковых аллей, территорий возле кафе и ресторанов,
а также зон у бассейнов и придомовых пространств.



Технические характеристики


Цветовая температура	3000K 4000K
Напряжение	12В/ 24В
Индекс цветопередачи	82Ra
Степень влагозащиты	IP65
Коэффициент пульсации	1%
Коэффициент мощности	0.95
Степень ударопрочности	IK08
Класс защиты от поражения электрическим током	I класс
Материал корпуса	Сталь
Цвет корпуса	●
Рабочая температура	–45*...+50°C
Срок службы	50 000ч.
Гарантия	5 лет

*По запросу -60°C

Схемы светильников




Step G 500x40



Step G 100x100

КСС



Опал

Ассортимент

Брусчатка

Артикул	Наименование	Разновидность	Размер	Мощность	Цветовая температура	Тип рассеивателя
92040_3000	Step G 100x100 2Вт 3000К Опал	G -(Ground - подсветка тротуара)	100x100мм	2Вт	3000К	Опал
92041_3000	Step G 500x40 4Вт 3000К Опал	G -(Ground - подсветка тротуара)	500x40мм	4Вт	3000К	Опал
92041_4000	Step G 500x40 4Вт 4000К Опал	G -(Ground - подсветка тротуара)	500x40мм	4Вт	4000К	Опал

Посадочные гнёзда*

Артикул	Наименование	Размер
92044	Посадочное гнездо Geniled Park Step G 500x40	500x40мм
92043	Посадочное гнездо Geniled Park Step G 100x100	100x100м

Съёмники*

Артикул	Наименование	Размер
92046	Съёмник брусчатки Geniled Park Step G 500x40	500x40мм
92045	Съёмник брусчатки Geniled Park Step G 100x100	100x100м


Блоки питания*


Артикул	Наименование	Напряжение	Мощность	Влагозащита
09020	Блок питания Geniled GL-12V100WM67 slim	12В	100Вт	IP67
09079	Блок питания Geniled GL-24V100WM67 slim	24В	100Вт	IP67






*Приобретаются отдельно

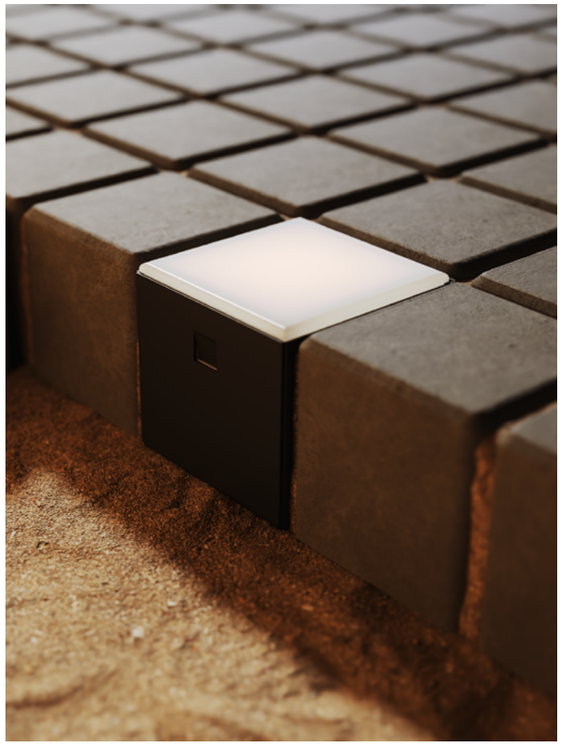

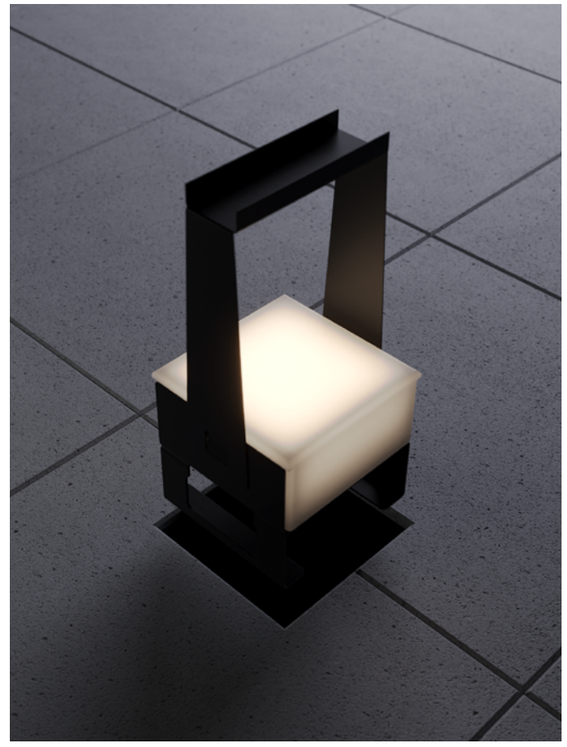



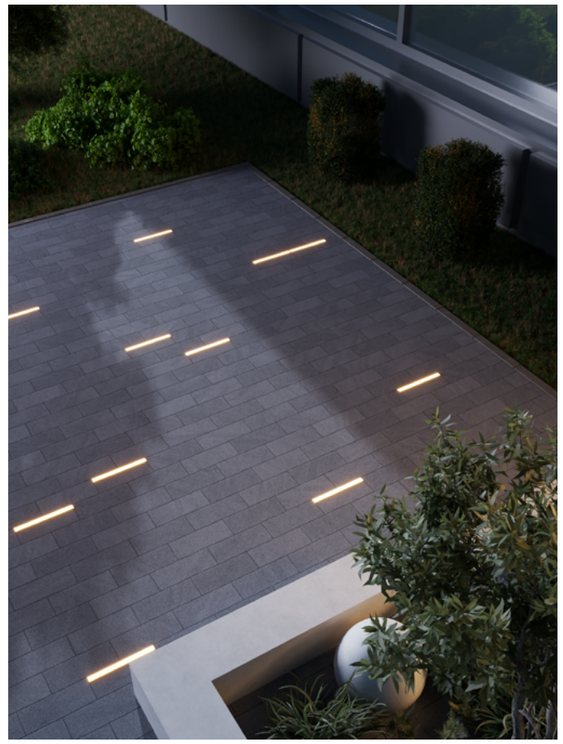

Опоры


Предназначены для установки искусственных источников света на территории жилых комплексов, спортплощадок, автостоянок, парковых зон, где свет необходим для безопасности и комфорта.

Изготовлены из стали, идеально отшлифованы и покрыты цинконаполненным грунтом. Нанесена специальная порошковая краска, устойчивая к агрессивным средам. В опоре предусмотрен лючок для подключения и обслуживания.




2 вида опор


C-89 (круглая)




C-108 (круглая)



S-80 (квадратная)



S-100 (квадратная)




Технические характеристики


Материал корпуса	Сталь	
Цвет корпуса	●	
Толщина стенки	3мм	
Толщина фланца	8мм	
Косынки	От 4 метров	
Форма сечения опоры	Квадрат	Круг
Диаметр	80мм, 100мм	89мм, 108мм
Вид крепления	Фланцевый/бесфланцевый	
Форма опоры	Цилиндрическая, квадратная	
Конструкция	Цельная/составная	

Виды фланцевого соединения


C-круглая опора




Z150 для опоры C89




Z150 для опоры C108




Z200 для опоры C89




Z200 для опоры C108



Z250 для опоры C89




Z250 для опоры C108

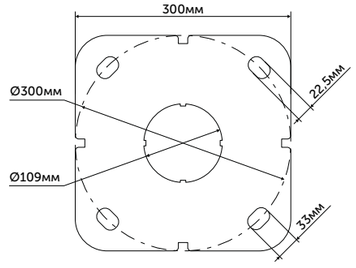


Z300 для опоры C108


S-квадратная опора




Z150 для опоры S80




Z200 для опоры S80




Z200 для опоры S100



Z250 для опоры S80



Z250 для опоры S100

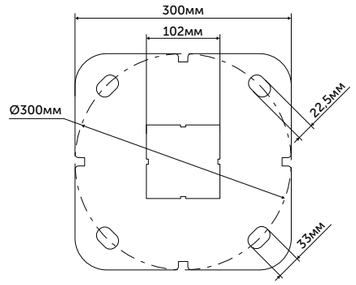

Z300 для опоры S100


Возможные варианты высоты опор

- Болларды — до 1 м
- Световая система — до 5,5 м
- Световая система — от 5,5 до 8 м

Имеются опоры цельные и составные.
Цельные — до 5,5 м.
Составные — более 5,5 м.

По согласованию в разных составах: 3+3; 4+3; 4+4 и др. В комплектацию составных опор входят соединители соответствующих конструкций.

Высота, м

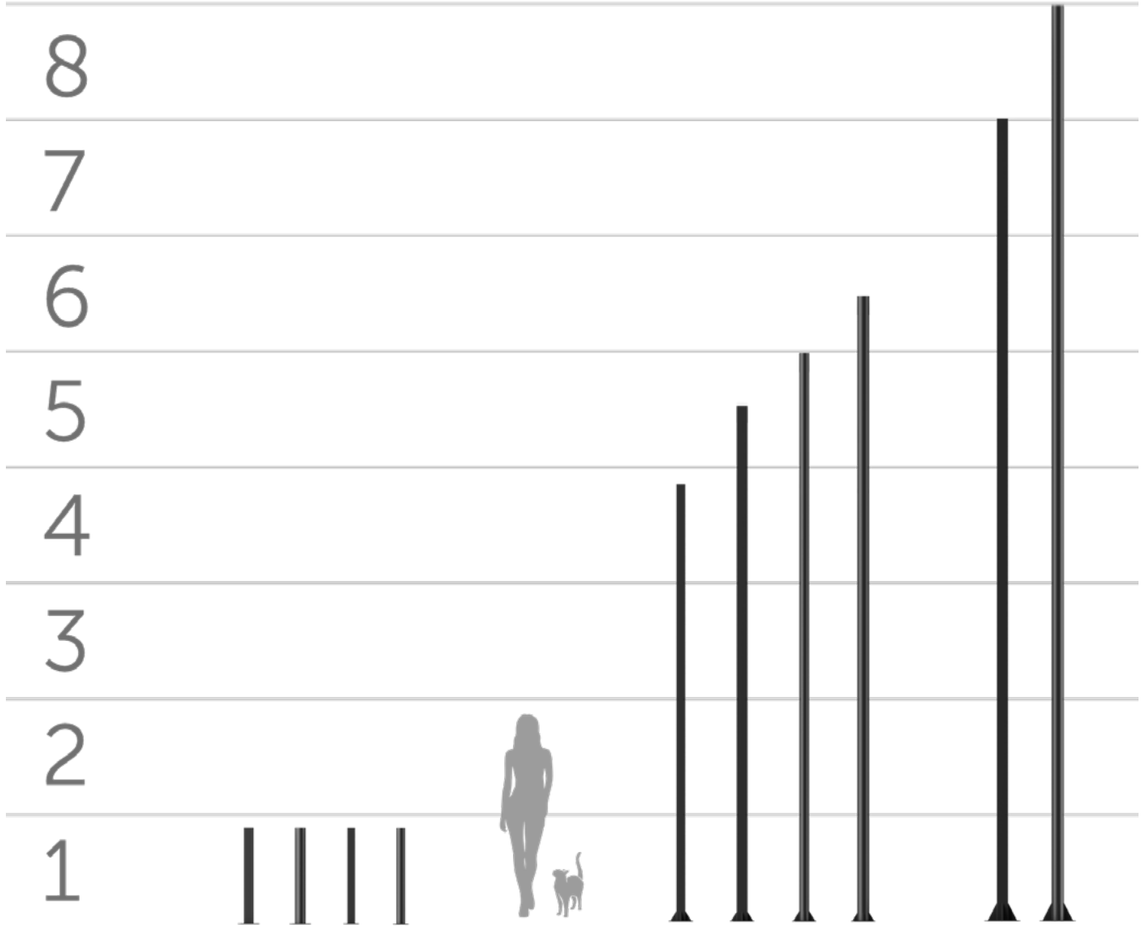

Опоры профильные цельные

Артикул	Наименование
90910	Опора декоративная Geniled Park S80-2000-z150 цельная
90911	Опора декоративная Geniled Park S80-2500-z150 цельная
90912	Опора декоративная Geniled Park S80-3000-z150 цельная
91073	Опора декоративная Geniled Park S80-3500-z200 цельная
91074	Опора декоративная Geniled Park S80-4000-z200 цельная
91075	Опора декоративная Geniled Park S80-4500-z200 цельная
91076	Опора декоративная Geniled Park S80-5000-z200 цельная
90913	Опора декоративная Geniled Park S100-3500-z200 цельная
90914	Опора декоративная Geniled Park S100-4000-z200 цельная
90915	Опора декоративная Geniled Park S100-4500-z200 цельная
90916	Опора декоративная Geniled Park S100-5000-z200 цельная
90917	Опора декоративная Geniled Park S100-5500-z200 цельная

Артикул	Наименование
91290	Опора декоративная Geniled Park S80-3500-z250 цельная
91291	Опора декоративная Geniled Park S80-4000-z250 цельная
91292	Опора декоративная Geniled Park S80-4500-z250 цельная
91293	Опора декоративная Geniled Park S80-5000-z250 цельная
91294	Опора декоративная Geniled Park S100-3500-z250 цельная
91295	Опора декоративная Geniled Park S100-4000-z250 цельная
91296	Опора декоративная Geniled Park S100-4500-z250 цельная
91297	Опора декоративная Geniled Park S100-5000-z250 цельная
91298	Опора декоративная Geniled Park S100-5500-z250 цельная

Опоры профильные составные

Артикул	Наименование
90918	Опора декоративная Geniled Park S100-6000-z300 составная
90919	Опора декоративная Geniled Park S100-6500-z300 составная
90920	Опора декоративная Geniled Park S100-7000-z300 составная
90921	Опора декоративная Geniled Park S100-7500-z300 составная
90922	Опора декоративная Geniled Park S100-8000-z300 составная

Артикул	Наименование
91390	Опора декоративная Geniled Park S100-6000-z250 составная
91391	Опора декоративная Geniled Park S100-6500-z250 составная
91392	Опора декоративная Geniled Park S100-7000-z250 составная
91393	Опора декоративная Geniled Park S100-7500-z250 составная
91394	Опора декоративная Geniled Park S100-8000-z250 составная

Опоры круглые цельные

Артикул	Наименование
90923	Опора декоративная Geniled Park C89-2000-z150 цельная
90924	Опора декоративная Geniled Park C89-2500-z150 цельная
90925	Опора декоративная Geniled Park C89-3000-z150 цельная
91077	Опора декоративная Geniled Park C89-3500-z200 цельная
91078	Опора декоративная Geniled Park C89-4000-z200 цельная
91079	Опора декоративная Geniled Park C89-4500-z200 цельная
91080	Опора декоративная Geniled Park C89-5000-z200 цельная
90926	Опора декоративная Geniled Park C108-3500-z200 цельная
90927	Опора декоративная Geniled Park C108-4000-z200 цельная
90928	Опора декоративная Geniled Park C108-4500-z200 цельная
90929	Опора декоративная Geniled Park C108-5000-z200 цельная
90930	Опора декоративная Geniled Park C108-5500-z200 цельная

Артикул	Наименование
91700	Опора декоративная Geniled Park C89-3500-z250 цельная
91701	Опора декоративная Geniled Park C89-4000-z250 цельная
91702	Опора декоративная Geniled Park C89-4500-z250 цельная
91703	Опора декоративная Geniled Park C89-5000-z250 цельная
91704	Опора декоративная Geniled Park C108-3500-z250 цельная
91705	Опора декоративная Geniled Park C108-4000-z250 цельная
91706	Опора декоративная Geniled Park C108-4500-z250 цельная
91707	Опора декоративная Geniled Park C108-5000-z250 цельная
91708	Опора декоративная Geniled Park C108-5500-z250 цельная

Опоры круглые составные

Артикул	Наименование
90931	Опора декоративная Geniled Park C108-6000-z300 составная
90932	Опора декоративная Geniled Park C108-6500-z300 составная
90933	Опора декоративная Geniled Park C108-7000-z300 составная
90934	Опора декоративная Geniled Park C108-7500-z300 составная
90935	Опора декоративная Geniled Park C108-8000-z300 составная

Артикул	Наименование
91709	Опора декоративная Geniled Park C108-6000-z250 составная
91710	Опора декоративная Geniled Park C108-6500-z250 составная
91711	Опора декоративная Geniled Park C108-7000-z250 составная
91712	Опора декоративная Geniled Park C108-7500-z250 составная
91713	Опора декоративная Geniled Park C108-8000-z250 составная


Опоры ступенчатые NEW

Артикул	Наименование
91811	Опора декоративная Geniled Park 2000(C89)-2000(C76)-z250 ступенчатая
91812	Опора декоративная Geniled Park 1000(C89)-3000(C76)-z250 ступенчатая
91813	Опора декоративная Geniled Park 2000(C108)-2000(C76)-z250 ступенчатая
91814	Опора декоративная Geniled Park 1000(C108)-3000(C76)-z250 ступенчатая
91816	Опора декоративная Geniled Park 2000(C89)-3000(C76)-z250 ступенчатая
91817	Опора декоративная Geniled Park 3000(C89)-2000(C76)-z250 ступенчатая
91818	Опора декоративная Geniled Park 2000(C108)-3000(C76)-z250 ступенчатая
91819	Опора декоративная Geniled Park 3000(C108)-2000(C76)-z250 ступенчатая

Артикул	Наименование
91821	Опора декоративная Geniled Park 3000(C89)-3000(C76)-z250 ступенчатая
91822	Опора декоративная Geniled Park 2000(C89)-4000(C76)-z250 ступенчатая
91823	Опора декоративная Geniled Park 3000(C108)-3000(C76)-z250 ступенчатая
91824	Опора декоративная Geniled Park 2000(C108)-4000(C76)-z250 ступенчатая

Вставки и стойки основания

Вставки и стойки основания для модульных световых систем Aist и Torus.

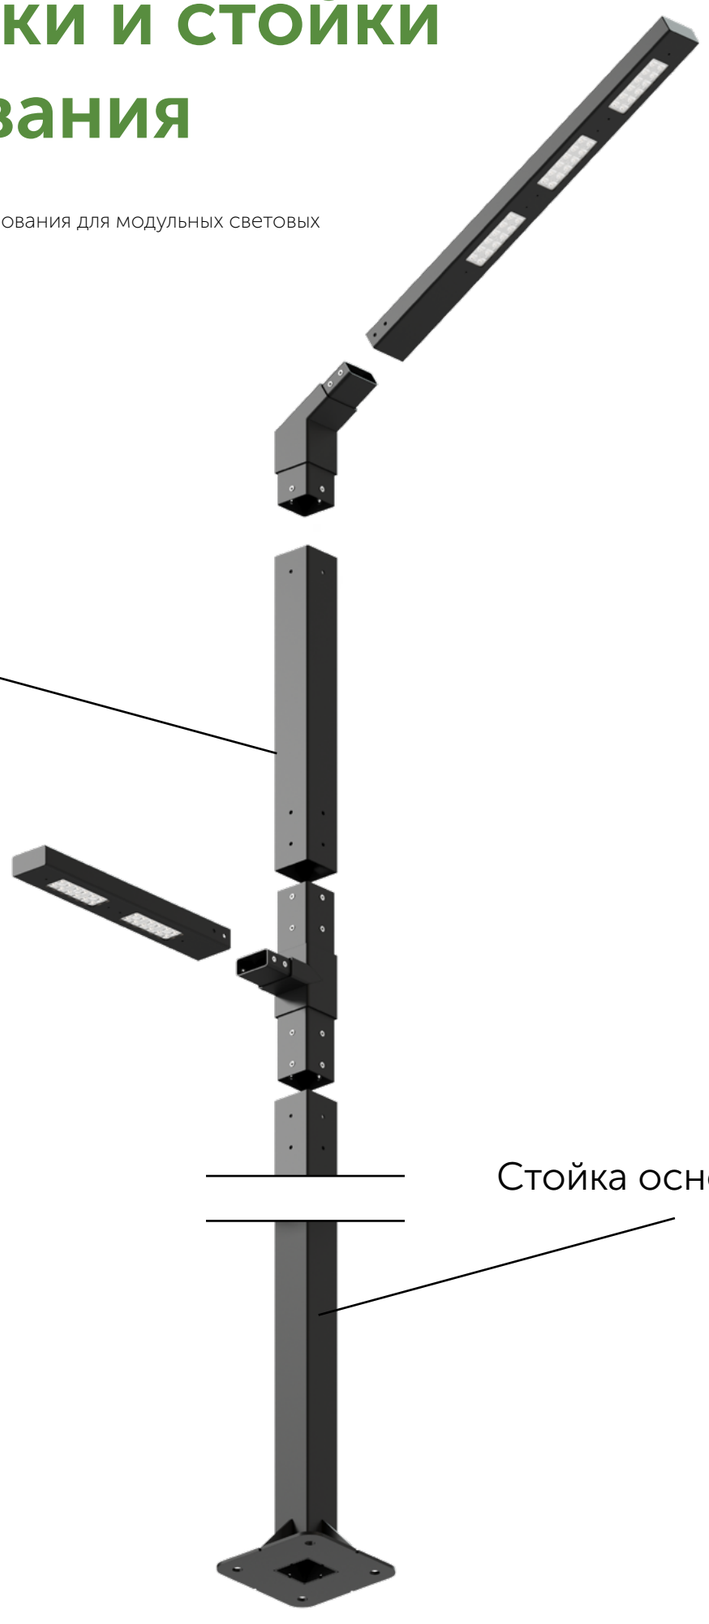

Вставки для светильника Aist

Артикул	Наименование
91092	Вставка Geniled Park S80-250
91093	Вставка Geniled Park S80-750
91094	Вставка Geniled Park S80-1250
91095	Вставка Geniled Park S80-1750
91096	Вставка Geniled Park S80-2250
91083	Вставка Geniled Park S100-250
91084	Вставка Geniled Park S100-750
91085	Вставка Geniled Park S100-1250
91086	Вставка Geniled Park S100-1750
91087	Вставка Geniled Park S100-2250
91088	Вставка Geniled Park S100-2750
91089	Вставка Geniled Park S100-3250
91090	Вставка Geniled Park S100-3750
91091	Вставка Geniled Park S100-4250

Вставки для светильника Torus

Артикул	Наименование
91098	Вставка Geniled Park C89-500
91099	Вставка Geniled Park C89-1000
91100	Вставка Geniled Park C89-1500
91101	Вставка Geniled Park C89-2000
91106	Вставка Geniled Park C108-500
91107	Вставка Geniled Park C108-1000
91108	Вставка Geniled Park C108-1500
91109	Вставка Geniled Park C108-2000
91110	Вставка Geniled Park C108-2500
91102	Вставка Geniled Park C108-3000
91103	Вставка Geniled Park C108-3750
91104	Вставка Geniled Park C108-4000

Стойки основания для светильника Aist

Артикул	Наименование
91111	Стойка основание Geniled Park S80-2500-z200
91112	Стойка основание Geniled Park S80-3000-z200
91113	Стойка основание Geniled Park S80-3500-z200
91114	Стойка основание Geniled Park S100-2500-z200
91115	Стойка основание Geniled Park S100-3000-z200
91116	Стойка основание Geniled Park S100-3500-z200
91117	Стойка основание Geniled Park S100-4000-z200
91118	Стойка основание Geniled Park S100-4500-z200
91127	Стойка основание Geniled Park S100-5000-z200
91129	Стойка основание Geniled Park S100-4000-z300
91134	Стойка основание Geniled Park S100-4500-z300
91138	Стойка основание Geniled Park S100-5000-z300
91128	Стойка основание Geniled Park S100-5500-z300

Артикул	Наименование
91714	Стойка основание Geniled Park S80-2500-z250
91715	Стойка основание Geniled Park S80-3000-z250
91716	Стойка основание Geniled Park S80-3500-z250
91717	Стойка основание Geniled Park S100-2500-z250
91718	Стойка основание Geniled Park S100-3000-z250
91719	Стойка основание Geniled Park S100-3500-z250
91720	Стойка основание Geniled Park S100-4000-z250
91721	Стойка основание Geniled Park S100-4500-z250
91722	Стойка основание Geniled Park S100-5000-z250
91723	Стойка основание Geniled Park S100-5500-z250

Стойки основания для светильника Torus

Артикул	Наименование
91124	Стойка основание Geniled Park C89-2500-z200
91125	Стойка основание Geniled Park C89-3000-z200
91126	Стойка основание Geniled Park C89-3500-z200
91119	Стойка основание Geniled Park C108-2500-z200
91120	Стойка основание Geniled Park C108-3000-z200
91121	Стойка основание Geniled Park C108-3500-z200
91122	Стойка основание Geniled Park C108-4000-z200
91123	Стойка основание Geniled Park C108-4500-z200
91097	Стойка основание Geniled Park C108-5000-z200
91135	Стойка основание Geniled Park C108-4000-z300
91136	Стойка основание Geniled Park C108-4500-z300
91137	Стойка основание Geniled Park C108-5000-z300
91105	Стойка основание Geniled Park C108-5500-z300

Артикул	Наименование
91724	Стойка основание Geniled Park C89-2500-z250
91725	Стойка основание Geniled Park C89-3000-z250
91726	Стойка основание Geniled Park C89-3500-z250
91727	Стойка основание Geniled Park C108-2500-z250
91728	Стойка основание Geniled Park C108-3000-z250
91729	Стойка основание Geniled Park C108-3500-z250
91730	Стойка основание Geniled Park C108-4000-z250
91731	Стойка основание Geniled Park C108-4500-z250
91732	Стойка основание Geniled Park C108-5000-z250
91733	Стойка основание Geniled Park C108-5500-z250



Декоративные накладки


Декоративная накладка закрывает место крепления основания опоры. Выполняет декоративную функцию. Защищает от попадания реагентов, механических воздействий и внешних погодных условий.



Декоративные накладки

Артикул	Наименование
91182	Декоративная накладка Geniled Park N150-C89
91183	Декоративная накладка Geniled Park N150-C108
90942	Декоративная накладка Geniled Park N200-C89
90962	Декоративная накладка Geniled Park N200-C108
90966	Декоративная накладка Geniled Park N300-C108
91184	Декоративная накладка Geniled Park N150-S80
90941	Декоративная накладка Geniled Park N200-S80
90943	Декоративная накладка Geniled Park N200-S100
90963	Декоративная накладка Geniled Park N300-S100

Артикул	Наименование
91743	Декоративная накладка Geniled Park N250-C89
91744	Декоративная накладка Geniled Park N250-C108
91745	Декоративная накладка Geniled Park N250-S80
91746	Декоративная накладка Geniled Park N250-S100
91196	Декоративная накладка Geniled Park N180-S100
91197	Декоративная накладка Geniled Park N160x80-S100x50
91198	Декоративная накладка Geniled Park N100x60-S80x40

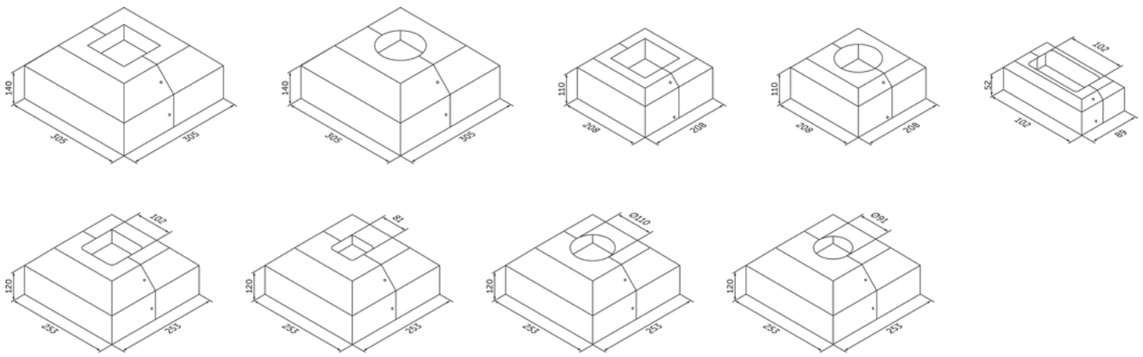



Дополнительные компоненты

NEW

Коммутационные комплекты
для подключения световых систем,
обеспечивают безопасное присоединение
к электросети, защиту от короткого замыкания
и возможность полного отключения светильников.


Не требуют дополнительных комплектующих
и способов коммутации.



Комплекты коммутации опор

Артикул	Наименование
91825	Комплект коммутации опоры Geniled Park АВ-С6-S100/C108
91826	Комплект коммутации опоры Geniled Park ПВ-6А-S80/C89/C108/S100

Артикул	Наименование
91827	Комплект коммутации опоры Geniled Park ПВ-6А-УЗИП-S80/C89/C108/S100
91828	Комплект коммутации опоры Geniled Park Диф-АВ-С6-S100/C108

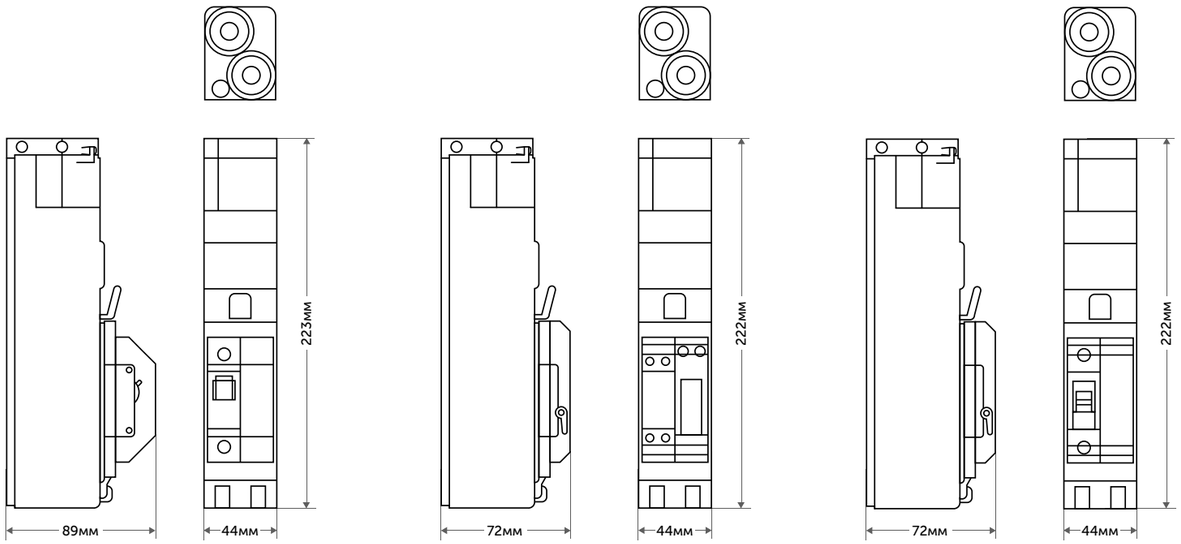

Трубная закладная

Трубная закладная представляет собой сварную конструкцию переменной длины с фланцем в качестве основания для опоры освещения. Устанавливается в грунт и заливается бетоном.




Технические характеристики

Материал изделия	Сталь
Цвет	Грунт цинконаполненный
Монтаж	Бетонирование в грунт

Артикул	Модификация
90944	Закладная трубная Geniled Park Z150-500-C108
90936	Закладная трубная Geniled Park Z150-1000-C108
90946	Закладная трубная Geniled Park Z200-1000-C108
90947	Закладная трубная Geniled Park Z200-1500-C108
90949	Закладная трубная Geniled Park Z300-1500-C108
90950	Закладная трубная Geniled Park Z300-2000-C108
90945	Закладная трубная Geniled Park Z200-500-C108
91140	Закладная трубная Geniled Park Z180x80-500-S50
91141	Закладная трубная Geniled Park Z180-500-C108
91385	Закладная трубная Geniled Park Z160x80-500-C76


NEW

Артикул	Модификация
91734	Закладная трубная Geniled Park Z250-500-C108
91735	Закладная трубная Geniled Park Z250-1000-C108
91736	Закладная трубная Geniled Park Z250-1500-C108
91737	Закладная трубная Geniled Park Z250-2000-C108

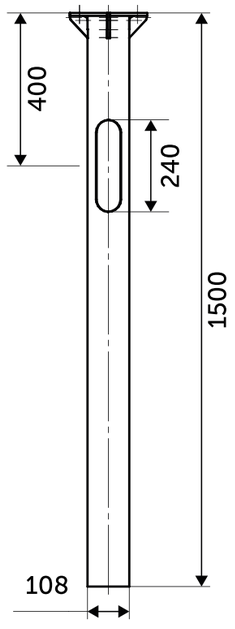

Анкерная закладная

Это конструкция из прутков, которая устанавливается в грунт и заливается бетоном.

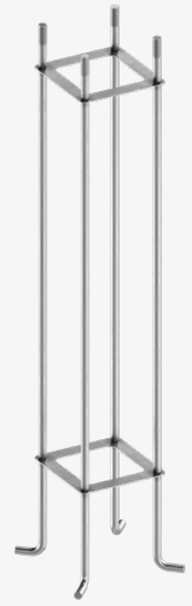


Технические характеристики

Материал изделия	Сталь
Цвет	Грунт цинконаполненный
Монтаж	Бетонирование в грунт

Артикул	Модификация
90846	Закладная анкерная Geniled Park Z60-200-A10
90937	Закладная анкерная Geniled Park Z150-500-A12
90938	Закладная анкерная Geniled Park Z150-1000-A12
90956	Закладная анкерная Geniled Park Z200-500-A16
90957	Закладная анкерная Geniled Park Z200-1000-A16
90958	Закладная анкерная Geniled Park Z200-1500-A16
90959	Закладная анкерная Geniled Park Z300-1000-A20
90960	Закладная анкерная Geniled Park Z300-1500-A20
90961	Закладная анкерная Geniled Park Z300-2000-A20

Артикул	Модификация
91738	Закладная анкерная Geniled Park Z250-500-A20
91739	Закладная анкерная Geniled Park Z250-1000- A20
91740	Закладная анкерная Geniled Park Z250-1500- A20
91741	Закладная анкерная Geniled Park Z250-2000-A20

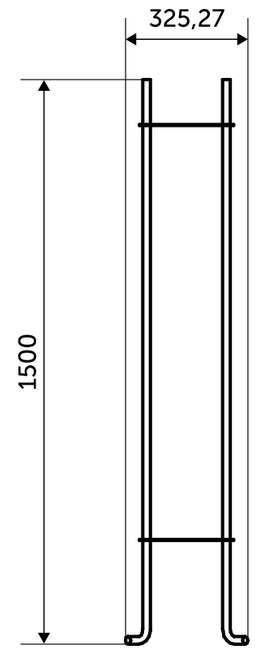

Анкерная на стилобат закладная


Стилобат — это горизонтальная конструкция, которая отделяет нижнюю нежилую часть дома от жилых корпусов сверху.

Анкерная закладная на стилобат высотой 300 мм предназначена для установки на указанную конструкцию с последующей заливкой ее бетоном, что обеспечивает монтаж опор освещения жилых пространств современных комплексов.



Технические характеристики

Материал изделия	Сталь
Цвет	Грунт цинконаполненный
Монтаж	Бетонирование в грунт



Артикул	Модификация
90939	Закладная анкерная на стилобат Geniled Park Z150-300-SA12
90940	Закладная анкерная на стилобат Geniled Park Z150-300-SA16
90964	Закладная анкерная на стилобат Geniled Park Z200-300-SA16
90965	Закладная анкерная на стилобат Geniled Park Z300-300-SA20

Артикул	Модификация
91742	Закладная анкерная на стилобат Geniled Park Z250-300-SA20

Как подобрать закладную для круглой опоры

Наименование	Трубная закладная	Анкерная закладная	Закладная анкерная на стилобат
Опора декоративная C89-2000-z150 цельная	Z150-500-C108	Z150-500-A12	Z150-300-SA12
Опора декоративная C89-2500-z150 цельная	Z150-1000-C108	Z150-1000-A12	Z150-300-SA12
Опора декоративная C89-3000-z150 цельная	Z150-1000-C108	Z150-1000-A12	Z150-300-SA12
Опора декоративная C89-3500-z150 цельная	Z150-1000-C108	Z150-1000-A12	Z150-300-SA12
Опора декоративная C89-4000-z200 цельная	Z200-1000-C108	Z200-1000-A16	Z200-300-SA16
Опора декоративная C89-4500-z200 цельная	Z200-1500-C108	Z200-1500-A16	Z200-300-SA16
Опора декоративная C89-5000-z200 цельная	Z200-1500-C108	Z200-1500-A16	Z200-300-SA16
Опора декоративная C89-4000-z250 цельная	Z250-1000-C108	Z250-1000-A20	Z250-300-SA20
Опора декоративная C89-4500-z250 цельная	Z250-1500-C108	Z250-1500-A20	Z250-300-SA20
Опора декоративная C89-5000-z250 цельная	Z250-1500-C108	Z250-1500-A20	Z250-300-SA20
Опора декоративная C108-3500-z200 цельная	Z200-1000-C108	Z200-1000-A16	Z200-300-SA16
Опора декоративная C108-4000-z200 цельная	Z200-1000-C108	Z200-1000-A16	Z200-300-SA16
Опора декоративная C108-4500-z200 цельная	Z200-1500-C108	Z200-1500-A16	Z200-300-SA16
Опора декоративная C108-5000-z200 цельная	Z200-1500-C108	Z200-1500-A16	Z200-300-SA16
Опора декоративная C108-5500-z200 цельная	Z200-1500-C108	Z200-1500-A16	Z200-300-SA16
Опора декоративная C108-3500-z250 цельная	Z250-1000-C108	Z250-1000-A20	Z250-300-SA20
Опора декоративная C108-4000-z250 цельная	Z250-1000-C108	Z250-1000-A20	Z250-300-SA20
Опора декоративная C108-4500-z250 цельная	Z250-1500-C108	Z250-1500-A20	Z250-300-SA20
Опора декоративная C108-5000-z250 цельная	Z250-1500-C108	Z250-1500-A20	Z250-300-SA20
Опора декоративная C108-5500-z250 цельная	Z250-1500-C108	Z250-1500-A20	Z250-300-SA20
Опора декоративная C108-6000-z250 составная	Z250-1500-C108	Z250-1500-A20	Z250-300-SA20
Опора декоративная C108-6500-z250 составная	Z250-2000-C108	Z250-2000-A20	Z250-300-SA20
Опора декоративная C108-7000-z250 составная	Z250-2000-C108	Z250-2000-A20	Z250-300-SA20
Опора декоративная C108-7500-z250 составная	Z250-2000-C108	Z250-2000-A20	Z250-300-SA20
Опора декоративная C108-8000-z250 составная	Z250-2000-C108	Z250-2000-A20	Z250-300-SA20
Опора декоративная C108-6000-z300 составная	Z300-1500-C108	Z300-1500-A20	Z300-300-SA20
Опора декоративная C108-6500-z300 составная	Z300-2000-C108	Z300-2000-A20	Z300-300-SA20
Опора декоративная C108-7000-z300 составная	Z300-2000-C108	Z300-2000-A20	Z300-300-SA20
Опора декоративная C108-7500-z300 составная	Z300-2000-C108	Z300-2000-A20	Z300-300-SA20
Опора декоративная C108-8000-z300 составная	Z300-2000-C108	Z300-2000-A20	Z300-300-SA20

Как подобрать закладную для квадратной опоры

Наименование	Трубная закладная	Анкерная закладная	Закладная анкерная на стилобат
Опора декоративная S80-2000-z150 цельная	Z150-500-C108	Z150-500-A12	Z150-300-SA12
Опора декоративная S80-2500-z150 цельная	Z150-1000-C108	Z150-1000-A12	Z150-300-SA12
Опора декоративная S80-3000-z150 цельная	Z150-1000-C108	Z150-1000-A12	Z150-300-SA12
Опора декоративная S80-3500-z150 цельная	Z150-1000-C108	Z150-1000-A12	Z150-300-SA12
Опора декоративная S80-4000-z200 цельная	Z200-1000-C108	Z200-1000-A16	Z200-300-SA16
Опора декоративная S80-4500-z200 цельная	Z200-1500-C108	Z200-1500-A16	Z200-300-SA16
Опора декоративная S80-5000-z200 цельная	Z200-1500-C108	Z200-1500-A16	Z200-300-SA16
Опора декоративная S80-4000-z250 цельная	Z250-1000-C108	Z250-1000-A20	Z250-300-SA20
Опора декоративная S80-4500-z250 цельная	Z250-1500-C108	Z250-1500-A20	Z250-300-SA20
Опора декоративная S80-5000-z250 цельная	Z250-1500-C108	Z250-1500-A20	Z250-300-SA20
Опора декоративная S100-3500-z200 цельная	Z200-1000-C108	Z200-1000-A16	Z200-300-SA16
Опора декоративная S100-4000-z200 цельная	Z200-1000-C108	Z200-1000-A16	Z200-300-SA16
Опора декоративная S100-4500-z200 цельная	Z200-1500-C108	Z200-1500-A16	Z200-300-SA16
Опора декоративная S100-5000-z200 цельная	Z200-1500-C108	Z200-1500-A16	Z200-300-SA16
Опора декоративная S100-5500-z200 цельная	Z200-1500-C108	Z200-1500-A16	Z200-300-SA16
Опора декоративная S100-3500-z250 цельная	Z250-1000-C108	Z250-1000-A20	Z250-300-SA20
Опора декоративная S100-4000-z250 цельная	Z250-1000-C108	Z250-1000-A20	Z250-300-SA20
Опора декоративная S100-4500-z250 цельная	Z250-1500-C108	Z250-1500-A20	Z250-300-SA20
Опора декоративная S100-5000-z250 цельная	Z250-1500-C108	Z250-1500-A20	Z250-300-SA20
Опора декоративная S100-5500-z250 цельная	Z250-1500-C108	Z250-1500-A20	Z250-300-SA20
Опора декоративная S100-6000-z250 составная	Z250-1500-C108	Z250-1500-A20	Z250-300-SA20
Опора декоративная S100-6500-z250 составная	Z250-2000-C108	Z250-2000-A20	Z250-300-SA20
Опора декоративная S100-7000-z250 составная	Z250-2000-C108	Z250-2000-A20	Z250-300-SA20
Опора декоративная S100-7500-z250 составная	Z250-2000-C108	Z250-2000-A20	Z250-300-SA20
Опора декоративная S100-8000-z250 составная	Z250-2000-C108	Z250-2000-A20	Z250-300-SA20
Опора декоративная S100-6000-z300 составная	Z300-1500-C108	Z300-1500-A20	Z300-300-SA20
Опора декоративная S100-6500-z300 составная	Z300-2000-C108	Z300-2000-A20	Z300-300-SA20
Опора декоративная S100-7000-z300 составная	Z300-2000-C108	Z300-2000-A20	Z300-300-SA20
Опора декоративная S100-7500-z300 составная	Z300-2000-C108	Z300-2000-A20	Z300-300-SA20
Опора декоративная S100-8000-z300 составная	Z300-2000-C108	Z300-2000-A20	Z300-300-SA20

Закладные для боллардов



Aist S100x50

Артикул закладной	Наименование закладной
91395	Закладная трубная Geniled Park Z160x80-500-S100x50

Aist S100

Артикул закладной	Наименование закладной
91141	Закладная трубная Geniled Park Z180-500-C108

Lily

Артикул закладной	Наименование закладной
90846	Закладная анкерная Geniled Park Z60-200-A10

Domino

Артикул закладной	Наименование закладной
91396	Закладная трубная Geniled Park Z180x80-500-S100x50

Portal

Артикул закладной	Наименование закладной
92036	Закладная трубная Geniled Park Portal z356x107-500-C89

Sirius A

Артикул закладной	Наименование закладной
91799	Закладная трубная бесфланцевая Geniled Park Sirius A C48-380

Pilz

Артикул закладной	Наименование закладной
90936	Закладная трубная Geniled Park Z150-1000-C108
90944	Закладная трубная Geniled Park Z150-500-C108
90937	Закладная анкерная Geniled Park Z150-500-A12
90938	Закладная анкерная Geniled Park Z150-1000-A12
90939	Закладная анкерная на стилобат Geniled Park Z150-300-SA12
90940	Закладная анкерная на стилобат Geniled Park Z150-300-SA16

Sunday

Артикул закладной	Наименование закладной
90936	Закладная трубная Geniled Park Z150-1000-C108
90944	Закладная трубная Geniled Park Z150-500-C108
90937	Закладная анкерная Geniled Park Z150-500-A12
90938	Закладная анкерная Geniled Park Z150-1000-A12
90939	Закладная анкерная на стилобат Geniled Park Z150-300-SA12
90940	Закладная анкерная на стилобат Geniled Park Z150-300-SA16

Kent C108

Артикул закладной	Наименование закладной
90936	Закладная трубная Geniled Park Z150-1000-C108
90944	Закладная трубная Geniled Park Z150-500-C108
90937	Закладная анкерная Geniled Park Z150-500-A12
90938	Закладная анкерная Geniled Park Z150-1000-A12
90939	Закладная анкерная на стилобат Geniled Park Z150-300-SA12
90940	Закладная анкерная на стилобат Geniled Park Z150-300-SA16

Kent C159

Артикул закладной	Наименование закладной
90945	Закладная трубная Geniled Park Z200-500-C108
90946	Закладная трубная Geniled Park Z200-1000-C108
90947	Закладная трубная Geniled Park Z200-1500-C108
90956	Закладная анкерная Geniled Park Z200-500-A16
90957	Закладная анкерная Geniled Park Z200-1000-A16
90958	Закладная анкерная Geniled Park Z200-1500-A16

Bond

Артикул закладной	Наименование закладной
90945	Закладная трубная Geniled Park Z200-500-C108
90946	Закладная трубная Geniled Park Z200-1000-C108
90947	Закладная трубная Geniled Park Z200-1500-C108
90956	Закладная анкерная Geniled Park Z200-500-A16
90957	Закладная анкерная Geniled Park Z200-1000-A16
90958	Закладная анкерная Geniled Park Z200-1500-A16

Расшифровка наименований

Светильники

Aist



Светодиодный светильник Geniled Park Aist
90° 600-1-S80 30Вт 3000К Ш145х70°

90° — угол наклона светильника относительно опоры
600 — длина светильника
1 — количество светодиодных модулей
S — опора из профильной трубы
80 — сечение квадратной опоры
30Вт — мощность
3000К — цветовая температура
Ш145х70° — линза

Aist Twin



Светодиодный светильник Geniled Park Aist Twin
90° 600-1-600-1-S80 60Вт 3000К Ш145х70°

Twin — светильник с двойным исполнением
90° — угол наклона светильника относительно опоры
600/600мм — длина 1-го и 2-го светильника
1 — количество светодиодных модулей
S — опора из профильной трубы
80 — сечение квадратной опоры
60Вт — мощность
3000К — цветовая температура
Ш145х70° — линза

Leaf K



Светодиодный светильник Geniled Park Leaf K
600х300 S80х40 60Вт 3000К Опал*

K — консольное исполнение
S — консоль из профильной трубы
80х40 — размер консоли
600х300 — размер головы светильника
60Вт — мощность
3000К — цветовая температура
Опал — рассеиватель

* - консоль приобретается отдельно

Pilz



Светодиодный светильник Geniled Park Pilz
280-C89 40Вт 3000К Опал

280 — диаметр светильника
C — опора из круглой трубы
89 — диаметр опоры
40Вт — мощность
3000К — цветовая температура
Опал — рассеиватель

Aist M



Светодиодный светильник Geniled Park Aist M
90° 600-1-S80 30Вт 3000К Ш145х70°

M — модульные
90° — угол наклона светильника относительно опоры
600 — длина светильника
1 — количество светодиодных модулей
S — опора из профильной трубы
80 — сечение квадратной опоры
30Вт — мощность
3000К — цветовая температура
Ш145х70° — линза

Aist боллард



Светодиодный светильник боллард Geniled Park Aist
90° 800-1-S100 9Вт 3000К 90°

90° — угол наклона светильника относительно опоры
800мм — высота болларда
1 — количество светодиодных модулей
S — опора из профильной трубы
100 — сечение квадратной опоры
9Вт — мощность
3000К — цветовая температура
90° — линза

Pilz боллард



Светодиодный светильник боллард Geniled Park Pilz
800(240)-C89-20Вт 3000К Опал

800 — высота болларда
240 — диаметр «головы»
C — опора из круглой трубы
89 — диаметр опоры
20Вт — мощность
3000К — цветовая температура
Опал — рассеиватель

Pilz подвесной



Светодиодный светильник Geniled Park Pilz подвесной
280-C76 40Вт 3000К Опал

280 — диаметр светильника
C — опора из круглой трубы
76 — диаметр опоры
40Вт — мощность
3000К — цветовая температура
Опал — рассеиватель

Torus



Светодиодный светильник Geniled Park Torus
90° 600-1-C108 30Вт 3000К Ш145х70°

90° — угол наклона светильника относительно опоры
600 — длина светильника
1 — количество светодиодных модулей
C — опора из круглой трубы
108 — диаметр опоры
30Вт — мощность
3000К — цветовая температура
Ш145х70° — линза

Torus Twin



Светодиодный светильник Geniled Park Torus Twin
90° 600-1-600-1-C108 60Вт 3000К Ш145х70°

Twin — светильник с двойным исполнением
90° — угол наклона светильника относительно опоры
600/600мм — длина 1-го и 2-го светильника
1 — количество светодиодных модулей
C — опора из круглой трубы
108 — диаметр опоры
60Вт — мощность
3000К — цветовая температура
Ш145х70° — линза

Pilz S



Светодиодный светильник боллард Geniled Park Pilz S
280-C89 40Вт 3000К Опал

S — на тросу
280 — диаметр светильника
C — опора из круглой трубы
89 — диаметр опоры
40Вт — мощность
3000К — цветовая температура
Опал — рассеиватель

Pilz бра



Светодиодный светильник Geniled Park Pilz бра
180-C57 18Вт 3000К Опал

180 — диаметр светильника
C — опора из круглой трубы
57 — диаметр опоры
18Вт — мощность
3000К — цветовая температура
Опал — рассеиватель

Torus M



Светодиодный светильник Geniled Park Torus M
90° 600-1-C108 30Вт 3000К Ш145х70°

M — модульные
90° — угол наклона светильника относительно опоры
600 — длина светильника
1 — количество светодиодных модулей
C — опора из круглой трубы
108 — диаметр опоры
30Вт — мощность
3000К — цветовая температура
Ш145х70° — линза

Sirius A



Светодиодный светильник Geniled Park Sirius A
400-2-C89 60Вт 3000К Ш154х83°

A — опора по центру светильника
400 — диаметр светильника
2 — количество светодиодных модулей
C — опора из круглой трубы
89 — диаметр опоры
60Вт — мощность
3000К — цветовая температура
Ш154х83° — линза

Fresco



Светодиодный светильник Geniled Park Fresco
450-1-C89 30Вт 3000К Ш154х83°

450 — диаметр светильника
1 — количество светодиодных модулей
C — опора из круглой трубы
89 — диаметр опоры
30Вт — мощность
3000К — цветовая температура
Ш154х83° — линза

Alexander



Светодиодный светильник Geniled Park Alexander
540-1-C76 30Вт 3000К Ш143х70°

540 — диаметр светильника
1 — количество светодиодных модулей
C — опора из круглой трубы
76 — диаметр опоры
30Вт — мощность
3000К — цветовая температура
Ш143х70° — линза

Sirius E



Светодиодный светильник Geniled Park Sirius E
400-1-C89 30Вт 3000К Ш135х70°

E — опора смещена от центра светильника
400 — диаметр светильника
1 — количество светодиодных модулей
C — опора из круглой трубы
89 — диаметр опоры
30Вт — мощность
3000К — цветовая температура
Ш135х70° — линза

Sirius M-E



Светодиодный светильник Geniled Park Sirius M-E
400-1-C89 30Вт 3000К Ш150°

M — модульный
E — опора смещена от центра светильника
400 — диаметр светильника
1 — количество светодиодных модулей
C — опора из круглой трубы
89 — диаметр опоры
30Вт — мощность
3000К — цветовая температура
Ш150° — линза

Fatalist



Светодиодный светильник Geniled Park Fatalist
455-150(350)-C76 30Вт 3000К Опал

455 — диаметр колпака
150— диаметр световой части
350 — высота световой части
C — опора из круглой трубы
76 — диаметр опоры
30Вт — мощность
3000К — цветовая температура
Опал — рассеиватель

Sunday



Светодиодный светильник Geniled Park Sunday
300-C89 24Вт 3000К Опал

300 — диаметр светильника
C — опора из круглой трубы
89 — диаметр опоры
24Вт — мощность
3000К — цветовая температура
Опал — рассеиватель

Sirius A боллард



Светодиодный светильник боллард Geniled Park Sirius A
800(150)-C57 10Вт 3000К Опал

A — опора по центру светильника
800 — высота светильника
150 — диаметр светильника
C — опора из круглой трубы
57 — диаметр опоры
10Вт — мощность
3000К — цветовая температура
Опал — рассеиватель

Saturn A



Светодиодный светильник Geniled Park Saturn A
400-C89 40Вт 3000К Опал

A — опора по центру светильника
400 — диаметр светильника
C — опора из круглой трубы
89 — диаметр опоры
40Вт — мощность
3000К — цветовая температура
Опал — рассеиватель

Sunday боллард



Светодиодный светильник боллард Geniled Park Sunday
800(250)-C89-z150 24Вт 3000К Опал

800 — высота светильника
250 — диаметр светильника
C — опора из круглой трубы
89 — диаметр опоры
24Вт — мощность
3000К — цветовая температура
Опал — рассеиватель

Sunday подвесной



Светодиодный светильник Geniled Park Sunday подвесной
400-C76 50Вт 3000К Опал

400 — диаметр светильника
C — опора из круглой трубы
76 — диаметр опоры
50Вт — мощность
3000К — цветовая температура
Опал — рассеиватель

Saturn E



Светодиодный светильник Geniled Park Saturn E
400-C89 40Вт 3000К Опал

E — опора смещена от центра светильника
400 — диаметр светильника
C — опора из круглой трубы
89 — диаметр опоры
40Вт — мощность
3000К — цветовая температура
Опал — рассеиватель

Saturn K



Светодиодный светильник Geniled Park Saturn K
400-C89 40Вт 3000К Опал*

K — консольное исполнение
400 — диаметр светильника
C — опора из круглой трубы
89 — диаметр опоры
40Вт — мощность
3000К — цветовая температура
Опал — рассеиватель

* - консоль приобретается отдельно

Ball



Светодиодный светильник Geniled Park Ball
300-C76 20Вт 3000К Опал

300 — диаметр светильника
C — опора из круглой трубы
76 — диаметр опоры
20Вт — мощность
3000К — цветовая температура
Опал — рассеиватель

Nimb A



Светодиодный светильник Geniled Park Nimb A
600-C76 40Вт 3000К Опал

A — опора по центру светильника
600 — диаметр светильника
C — опора из круглой трубы
76 — диаметр опоры
40Вт — мощность
3000К — цветовая температура
Опал — рассеиватель

Расшифровка наименований

Светильники

Mirror



Светодиодный светильник отраженного света Geniled Park Mirror 01 C89 20Вт 3000K

01 — форма светильника
C — опора из круглой трубы
89 — диаметр опоры
20Вт — мощность
3000K — цветовая температура

Kent



Светодиодный светильник Geniled Park Kent 1300 (300)-C108-z150 20Вт 3000K Опал

1300 — высота светильника
300 — высота световой части
C — опора из круглой трубы
108 — диаметр опоры
z — закладная (фланцевое соединение)
150 — посадочный диаметр
20Вт — мощность
3000K — цветовая температура
Опал — рассеиватель

Kent Perf



Светодиодный светильник боллард Geniled Park Kent Perf 01 800-C108-z150 20Вт 3000K Опал

01 — модель светильника (номер узора)
800 — высота светильника
C — опора из круглой трубы
108 — диаметр опоры
z — закладная (фланцевое соединение)
150 — посадочный диаметр
20Вт — мощность
3000K — цветовая температура
Опал — рассеиватель

Bond



Светодиодный светильник Geniled Park Bond 1300(300)-S120-z200 9Вт 3000K 90°

1300 — высота светильника
300 — высота световой части
S — опора из профильной трубы
120 — сечение квадратной опоры
z — закладная (фланцевое соединение)
200 — посадочный диаметр
9Вт — мощность
3000K — цветовая температура
90° — линза

Domino



Светодиодный светильник боллард Geniled Park Domino 1000 18Вт 3000K Прозрачный поликарбонат

1000 — высота светильника
18Вт — мощность
3000K — цветовая температура
Прозрачный поликарбонат — рассеиватель

Portal



Светодиодный светильник боллард Geniled Park Portal Quadro 800-z356x107 15Вт 3000K Опал

Quadro — форма рассеивателя
800 — высота светильника
z — закладная (фланцевое соединение)
356x107 — посадочный размер фланца
15Вт — мощность
3000K — цветовая температура
Опал — рассеиватель

Lily



Светодиодный светильник боллард Geniled Park Lily 1000-C120 20Вт 3000K 40x70°

1000 — высота светильника
C — опора из круглой трубы
120 — диаметр основания конической стойки
20Вт — мощность
3000K — цветовая температура
40x70° — линза

Palpi D



Светодиодный светильник Geniled Park Palpi D 800(100)-C30(C12) 1,5Вт 3000K Опал

D — радиусный стебель
800 — высота светильника
100 — высота световой части
C — опора из круглой трубы
30 — диаметр световой части
12 — диаметр опоры
1,5Вт — мощность
3000K — цветовая температура
Опал — рассеиватель

Palpi L

Светодиодный светильник Geniled Park Palpi L 890(190)-C30(C12) 1,5Вт 3000K Опал

L — прямой стебель
890 — высота светильника
190 — высота световой части
C — опора из круглой трубы
30 — диаметр световой части
12 — диаметр опоры
1,5Вт — мощность
3000K — цветовая температура
Опал — рассеиватель

Bird



Светодиодный светильник Geniled Park Bird 95x124 10Вт 3000K 60°

95x124 — размер головы светильника
10Вт — мощность
3000K — цветовая температура
60° — линза

Accent



Светодиодный светильник Geniled Park Accent 187-1 15Вт 3000K 15°

Accent — световой модуль установлен с одной стороны светильника
187 — длина светильника
1 — количество светодиодных модулей
15Вт — мощность
3000K — цветовая температура
15° — линза

Accent Up-down



Светодиодный светильник Geniled Park Accent Up-down 187-2 30Вт 3000K 15°

Accent Up-down — световые модули установлены сверху и снизу
187 — длина светильника
2 — количество светодиодных модулей
30Вт — мощность
3000K — цветовая температура
15° — линза

Step G



Светодиодный светильник брусчатка Geniled Park Step G 100x100 2Вт 3000K Опал

100x100 — размер
2Вт — мощность
3000K — цветовая температура
Опал — рассеиватель

Расшифровка наименований

Опоры / Вставки / Стойки основания / Платформы / Закладные

Опора профильная



Опора S80-2000-z150 цельная

S — опора из профильной трубы
80 — сечение квадратной опоры
2000 — высота
z — закладная (фланцевое соединение)
150 — посадочный диаметр фланца

Опора круглая



Опора C89-2000-z150 цельная

C — опора из круглой трубы
89 — диаметр опоры
2000 — высота
z — закладная (фланцевое соединение)
150 — посадочный диаметр фланца

Опора ступенчатая



Опора декоративная Geniled Park 2000(C89)-2000(C76)-z250 ступенчатая

2000 — высота нижней части опоры
C — опора из круглой трубы
89 — диаметр опоры
2000 — высота верхней части опоры
76 — диаметр опоры
z — закладная (фланцевое соединение)
250 — посадочный диаметр

Опора для троса



Опора декоративная Geniled Park C108-6000-z250 цельная для троса

C — опора из круглой трубы
108— диаметр опоры
6000 — высота опоры
z — закладная (фланцевое соединение)
250 — посадочный диаметр

Вставка



Вставка S100-250

S — опора из профильной трубы
100 — сечение квадратной трубы
250 — высота

Вставка



Вставка C108-500

C — опора из круглой трубы
108 — диаметр опоры
500 — высота

Стойка основание



Стойка основание S80-2500-z200

S — опора из профильной трубы
80 — сечение квадратной трубы
2500 — высота
z — закладная (фланцевое соединение)
200 — посадочный диаметр

Стойка основание



Стойка основание C89-2500-z200

C — опора из круглой трубы
89 — диаметр опоры
2500 — высота
z — закладная
200 — посадочный диаметр

Платформа G



Платформа Geniled Park Palpi 200-z150 G-1 PS-1.5Вт

200 — диаметр платформы
z — закладная
150 — посадочный диаметр
G — для газона
1 — количество стеблей
PS — блок питания
1,5Вт — мощность

Платформа B



Платформа Geniled Park Palpi 200-z150 B-1 PS-1.5Вт

200 — диаметр платформы
z — закладная
150 — посадочный диаметр
B — для бетона
1 — количество стеблей
PS — блок питания
1,5Вт — мощность

Трубная закладная



Трубная закладная Z120-500-C60

Z — закладная
120 — посадочный диаметр
500 — высота
C — тип сечения стойки из круглой трубы
60 — диаметр

Анкерная закладная на стилобат



Анкерная закладная на стилобат Z120-300-SA12

Z — закладная
120 — посадочный диаметр
300 — высота
SA — анкерная на стилобат
12 — диаметр резьбы

Анкерная закладная



Анкерная закладная Z120-500-A12

Z — закладная
120 — посадочный диаметр
500 — высота
A — анкерная
12 — диаметр метизов

Расшифровка наименований

Консоли / Съемники / Накладки / Посадочные гнезда

Консоль L



Консоль L Geniled Park Saturn 90° C89-300-C108

90° — угол наклона консоли относительно опоры
C — консоль из круглой трубы
89 — диаметр консоли
300 — длина консоли
C — опора из круглой трубы
108 — диаметр опоры

Консоль Twin



Консоль Twin Geniled Park Saturn 90° C89-300-C89-300-C108

90° — угол наклона консоли относительно опоры
C — консоль из круглой трубы
89 — диаметр консоли
300 — длина вылета консоли
C — опора из круглой трубы
108 — диаметр опоры

Консоль M



Консоль M Geniled Park Saturn 90° C89-300-C108

90° — угол наклона консоли относительно опоры
C — консоль из круглой трубы
89 — диаметр консоли
300 — длина консоли
C — опора из круглой трубы
108 — диаметр опоры

Консоль M



Консоль M Geniled Park Leaf 90° S80x40-C89

90° — угол наклона консоли относительно опоры
S — консоль из профильной трубы
80x40 — размер консоли
C — опора из круглой трубы
89 — диаметр опоры

Консоль L



Консоль L Geniled Park Leaf 90° S80x40-C89

90° — угол наклона консоли относительно опоры
S — консоль из профильной трубы
80x40 — размер консоли
C — опора из круглой трубы
89 — диаметр опоры

Консоль Twin



Консоль Twin Geniled Park Leaf 90° S80x40-C89

90° — угол наклона консоли относительно опоры
S — консоль из профильной трубы
80x40 — размер консоли
C — опора из круглой трубы
89 — диаметр опоры

Консоль Trio



Консоль Trio Geniled Park Leaf 90° S80x40-C89

90° — угол наклона консоли относительно опоры
S — консоль из профильной трубы
80x40 — размер консоли
C — опора из круглой трубы
89 — диаметр опоры

Консоль F



Консоль F Geniled Park 90° C76-500-C89

90° — угол наклона консоли относительно опоры
C — консоль из круглой трубы
76 — диаметр консоли
500 — длина консоли
C — опора из круглой трубы
89 — диаметр опоры

Консоль F Twin



Консоль F Twin Geniled Park 90° C76-400-C76-400-C89

90° — угол наклона консоли относительно опоры
C — консоль из круглой трубы
76 — диаметр консоли
400 — длина вылета консоли
C — опора из круглой трубы
89 — диаметр опоры

Консоль L



Консоль настенная L бра Geniled Park 90° C57

90° — угол наклона консоли относительно опоры
C — консоль из круглой трубы
89 — диаметр опоры

Съёмник



Съёмник брусчатки Geniled Park Step G 100x100

G — (Ground) подсветка тротуара
100x100 — размер

Декоративная накладка



Декоративная накладка N200-S80

N — накладка
200 — посадочный диаметр фланца
S — тип сечения опоры
80 — параметры сечения опоры

Посадочное гнездо



Посадочное гнездо Geniled Park Step G 100x100

G — (Ground) подсветка тротуара
100x100 — размер

Светотехнические параметры

Цветовая температура

Измеряется в кельвинах (К).

Тёплый свет (2700–3000К) мягкий для зрения, соответствует оттенку лампы накаливания.

Нейтральный (дневной) свет (3800–4200К) по своему спектру близок к естественному дневному свету.

Холодный свет (6000–6500К) излучает холодный белый свет с легким голубоватым оттенком.

Номинальное напряжение

Измеряется в вольтах (В). Это напряжение, при котором устройство сохраняет свои технические параметры.

Индекс цветопередачи

Измеряется в Ra. Чем выше индекс цветопередачи источника света, тем более естественными выглядят цвета освещаемых предметов. Максимальный индекс цветопередачи (100) — у солнечного излучения.

Степень пылевлагозащиты

Система классификации степеней защиты оболочки устройств от проникновения посторонних предметов, пыли и воды. Первая цифра характеризует защиту от проникновения пыли, вторая — защиту от влаги. Максимальная степень защиты — IP69.

Коэффициент пульсации

Характеризует изменение светового потока, который падает на единицу поверхности за определенный промежуток времени.

Коэффициент мощности

Безразмерная величина, равная отношению активной составляющей мощности (измеряется в Вт - ватт) к полной (измеряется в ВА - вольт-ампер). Характеризует качество электроприбора с точки зрения экономии электроэнергии.

Степень ударопрочности

Характеристика определяет степень устойчивости корпуса к внешним воздействиям. Наименьшая степень защиты IK00 – защита отсутствует. Максимальная степень – IK10.

Защита от поражения электрическим током

I класс выполняется контактным соединением металлических нетоковедущих частей устройства с защитной цепью (заземлением).

Рабочая температура

Измеряется в градусах Цельсия (°С). Это допустимый диапазон температуры окружающей среды, при котором изделие может эксплуатироваться.

Срок службы

Продолжительность эксплуатации изделия, в течение которой световой поток сохраняется на уровне более 70% от заявленного производителем.

Гарантия

Обязательства производителя или его представителя производить ремонт или замену деталей, имеющих заводской дефект, в течение заявленного производителем срока.

Рекомендуемая высота установки светильников

Aist



Наклон головы	Мощность	Рекомендуемая высота опоры от-до
90°	30Вт	3-6м
90°	60Вт	5-8м
90°	90Вт	6-8м
100°	30Вт	3-6м
100°	60Вт	5-8м
100°	90Вт	6-8м
110°	30Вт	3-6м
110°	60Вт	5-8м
110°	90Вт	6-8м
120°	30Вт	3-6м
120°	60Вт	5-8м
120°	90Вт	6-8м

Torus



Наклон головы	Мощность	Рекомендуемая высота опоры от-до
90°	30Вт	3-6м
90°	60Вт	5-8м
90°	90Вт	6-8м
100°	30Вт	3-6м
100°	60Вт	5-8м
100°	90Вт	6-8м
110°	30Вт	3-6м
110°	60Вт	5-8м
110°	90Вт	6-8м
120°	30Вт	3-6м
120°	60Вт	5-8м
120°	90Вт	6-8м

Sirius A



Диаметр	Мощность	Рекомендуемая высота опоры от-до
d400	30Вт	3-6м
d400	60Вт	5-8м
d500	60Вт	5-8м
d500	90Вт	7-8м
d500	120Вт	8м
d600	120Вт	8м

Sirius E



Диаметр	Мощность	Рекомендуемая высота опоры от-до
d400	30Вт	3-6м
d400	60Вт	5-8м
d500	60Вт	5-8м
d500	90Вт	7-8м
d500	120Вт	8м
d600	120Вт	8м

Sirius M-E



Диаметр	Мощность	Рекомендуемая высота опоры от-до
d400	30Вт	3-6м
d400	60Вт	5-8м
d500	60Вт	5-8м
d500	90Вт	7-8м
d500	120Вт	8м

Saturn A



Диаметр	Мощность	Рекомендуемая высота опоры от-до
d400	40Вт	3-6м
d500	60Вт	5-8м

Saturn E



Диаметр	Мощность	Рекомендуемая высота опоры от-до
d400	40Вт	3-6м
d500	60Вт	5-8м

Saturn K



Диаметр	Мощность	Рекомендуемая высота опоры от-до
d400	40Вт	3-6м
d500	60Вт	5-8м

Sunday



Диаметр	Мощность	Рекомендуемая высота опоры от-до
d300	24Вт	3-6м
d400	48Вт	4-6м
d600	60Вт	5-8м

Sunday подвесной



Диаметр	Мощность	Рекомендуемая высота опоры от-до
d400	50Вт	4-8м
d500	50Вт	4-8м

Ball



Диаметр	Мощность	Рекомендуемая высота опоры от-до
d300	20Вт	3м
d300	40Вт	3-4м
d400	40Вт	3-4м
d400	60Вт	3-5м
d500	60Вт	3-5м
d500	90Вт	3-8м

Leaf K



Размер головы	Мощность	Рекомендуемая высота опоры от-до
600x300	60Вт	4-8м

Mirror



Размер головы	Мощность	Рекомендуемая высота опоры от-до
517x450	20Вт	3-5м
517x450	30Вт	3-6м
517x450	40Вт	4-7м
517x450	50Вт	4-8м

Fresco



Диаметр	Мощность	Рекомендуемая высота опоры от-до
d450	30Вт	3-5м
d450	60Вт	6-7м
d450	90Вт	7-8м
d550	60Вт	6-7м
d550	90Вт	7-8м
d550	120Вт	8м

Alexander



Диаметр	Мощность	Рекомендуемая высота опоры от-до
d540	30Вт	3-5м
d540	60Вт	5-7м
d540	90Вт	6-8м

Fatalist



Диаметр	Мощность	Рекомендуемая высота опоры от-до
d455	30Вт	3-5м
d455	60Вт	3-5м
d560	30Вт	5-8м
d560	60Вт	5-8м

Pilz



Диаметр	Мощность	Рекомендуемая высота опоры от-до
d280	40Вт	3-8м
d400	60Вт	5-8м

Pilz подвесной



Диаметр	Мощность	Рекомендуемая высота опоры от-до
d280	40Вт	3-8м
d400	60Вт	5-8м

Pilz S



Диаметр	Мощность	Рекомендуемая высота опоры от-до
d280	40Вт	3-8м

Nimb A



Диаметр	Мощность	Рекомендуемая высота опоры от-до
d600	40Вт	4-6м
d600	60Вт	5-7м
d600	80Вт	6-8м

Bird



Линза	Мощность	Рекомендуемая высота опоры от-до
15°	10Вт	3-8м
15°	15Вт	3-8м
15°	20Вт	3-8м
24°	10Вт	3-8м
24°	15Вт	3-8м
24°	20Вт	3-8м
36°	10Вт	3-8м
36°	15Вт	3-8м
36°	20Вт	3-8м
60°	10Вт	3-8м
60°	15Вт	3-8м
60°	20Вт	3-8м
40x70°	10Вт	3-8м
40x70°	15Вт	3-8м
40x70°	20Вт	3-8м

Bird Pro



Линза	Мощность	Рекомендуемая высота опоры от-до
15°	30Вт	3-8м
15°	40Вт	3-8м
15°	60Вт	3-8м
24°	30Вт	3-8м
24°	40Вт	3-8м
24°	60Вт	3-8м
36°	30Вт	3-8м
36°	40Вт	3-8м
36°	60Вт	3-8м
60°	30Вт	3-8м
60°	40Вт	3-8м
60°	60Вт	3-8м
40x70°	30Вт	3-8м
40x70°	40Вт	3-8м
40x70°	60Вт	3-8м

Полная информация обо всех продуктах Geniled содержится на сайте geniled.ru. Самые свежие новости о компании, новинках в ассортименте, полезную, интересную информацию по светотехнике публикуем в Telegram и MAX каналах.

Для удобства наших партнеров мы создали Базу знаний Geniled, где можно быстро найти и скачать необходимую информацию:
— прайс-лист с ценами МИЦ, файлами для удобной загрузки на сайт;
— презентацию о компании;
— видеоролик о производстве;
— каталог продукции;
— презентации продуктов Geniled;
— изображения продукции;
— сертификаты;
— 3D-модели светильников в форматах MAX (Corona), MAX (Vray), OBJ;
— паспорта (руководства по эксплуатации);
— IES-файлы;
— BIM-файлы;
— протоколы испытаний;
— фото и видео реализованных объектов;
— референс-лист;
— записи вебинаров.

max.ru/id6671026720_biz

t.me/geniled

vk.com/geniled

youtube.com/@geniled_russia

База знаний Geniled

Telegram-канал Geniled

MAX-канал Geniled

geniled park

2026