



СЕЙЛИНГ

ВСТРАИВАЕМЫЙ, НАКЛАДНОЙ,
КОМПАКТНЫЙ

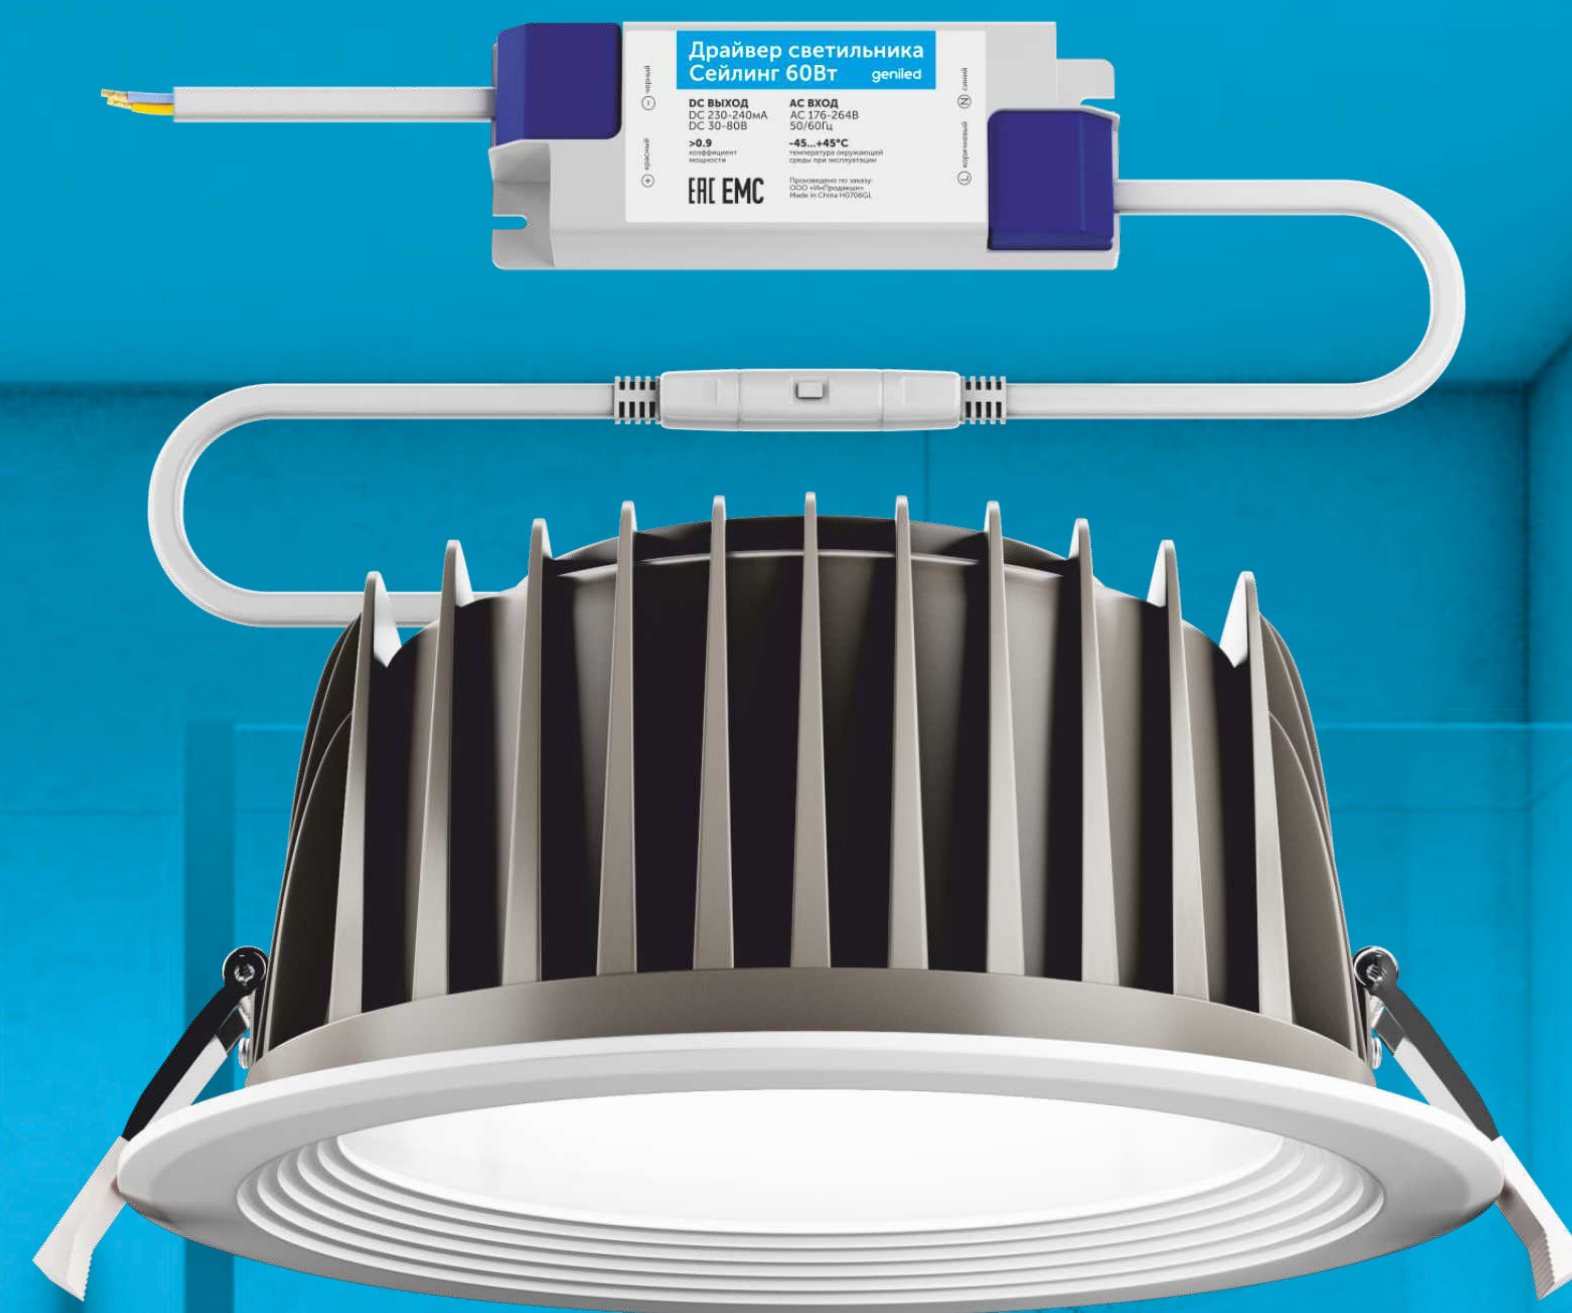

geniled

The image shows three recessed oval ceiling lights on a grey surface. The lights are arranged in a horizontal line, with the leftmost and rightmost lights being smaller than the middle one. Each light is illuminated, creating a bright white glow. The background is a uniform grey color.


ДОМА
В ОФИСЕ
В ТОРГОВОМ ЗАЛЕ
ВО ВЛАЖНОМ ПОМЕЩЕНИИ
НА УЛИЦЕ

geniled



**УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НАТЯЖНЫМИ
ИЛИ ПОДВЕСНЫМИ ПОТОЛКАМИ
ВСЕХ ТИПОВ**

geniled

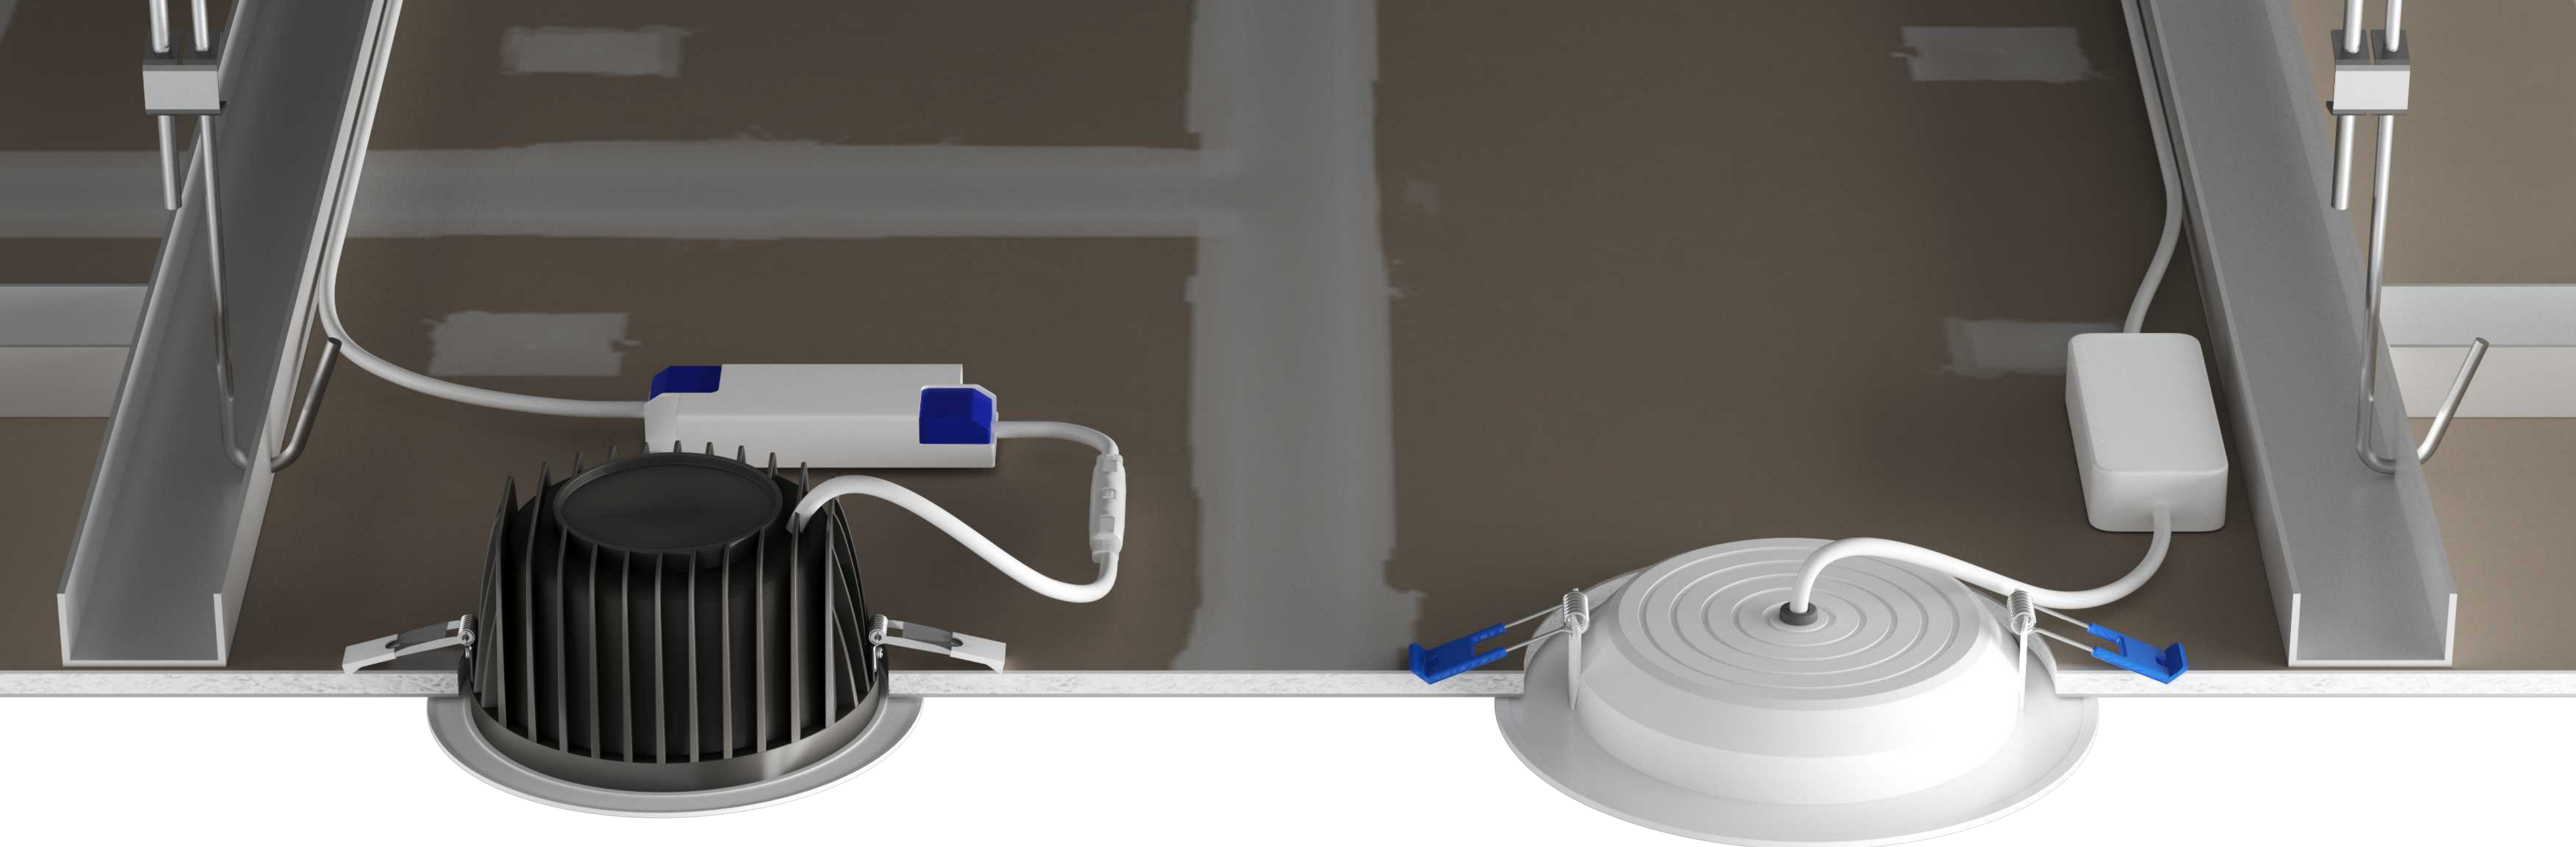

ЛЕГКО МОНТИРУЕТСЯ

Занимает минимум места.
Алюминиевый радиатор
обеспечивает качественный
теплоотвод.

Жесткие пружинные
крепления надежно
фиксируют светильник.

На задней поверхности
драйвера предусмотрен
двухсторонний скотч 3М.

geniled



ВСТРАИВАЕТСЯ В ПОТОЛКИ И СТЕНЫ

Geniled Сейлинг устанавливается в натяжные и подвесные потолки, а также в пластиковые, деревянные и гипсокартонные панели.

geniled



Драйвер светильника Сейлинг 30Вт geniled

DC ВЫХОД
DC 370-380mA
DC 30-80В

>0.9
коэффициент
мощности

ERC EMC

AC ВХОД
AC 176-264В, 50/60Гц

-45...+45°C
температура окружающей
среды при эксплуатации

Произведено по заказу:
ООО «ИМПродажи»
Made in China G0625GL

IP54. ЗАЩИЩЕН ОТ ВЛАГИ И ПЫЛИ

Можно использовать в помещении и на улице, он будет отлично работать в любую погоду при температуре в диапазоне от -45 до +45°C

Конструкция корпуса и гермоввод обеспечивают повышенную степень пыле-влажностной защиты IP54*

*Указана степень защиты на световую часть светильника. Степень защиты драйвера IP40.

geniled

НАДЕЖНЫЙ

Драйвер светильника имеет функции защиты от перегрузки, короткого замыкания, перенапряжения и перегрева.

Коэффициент мощности светильника составляет $>0,9$.

Geniled Сейлинг стабильно работает при перепадах напряжения 180-250В.

Электромагнитная совместимость светильников Geniled не создает радиопомех для других электроприборов.



СОЗДАН ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Высокий индекс цветопередачи
>90 Ra.

Качественные компоненты драйвера Geniled Сейлинг обеспечивают высокий коэффициент мощности, низкую пульсацию и устойчивость к внешним электромагнитным помехам.

Надежность подтверждена гарантией 3 года.



geniled

10Вт



20Вт



30Вт



176-264В
50/60Гц
напряжение

120°
угол
рассеивания

90Ra
индекс
цветопередачи

<5%
коэффициент
пульсации

100 000ч
срок
службы

-45...+45°C
температура
окружающей среды
при эксплуатации

IP54
степень
защиты

3 года
гарантия

geniled



НОВИНКА!

**СЕЙЛИНГ
НАКЛАДНОГО МОНТАЖА**

geniled



**НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ
РАСШИРЯЕТ СФЕРУ
ПРИМЕНЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ**

geniled

10Вт



20Вт



30Вт



176-264В
50/60Гц
напряжение

120°
угол
рассеивания

90Ra
индекс
цветопередачи

<5%
коэффициент
пульсации

100 000ч
срок
службы

-45...+45°C
температура
окружающей среды
при эксплуатации

IP40
степень
защиты

3 года
гарантия

Белый / Черный
цвет борта

geniled

Технические характеристики 3000К

Наименование	Сейлинг 10Вт	Сейлинг 20Вт	Сейлинг 30Вт
Номинальная потребляемая мощность	10Вт	20Вт	30Вт
Световой поток	900лм	1800лм	2760лм
Монтажное отверстие для встраиваемого	120мм	165мм	200мм
Габаритные размеры встраиваемый / накладной	138x30мм 138x60мм	190x30мм 190x60мм	224x30мм 224x60мм
Вес встраиваемый / накладной	150г 250г	260г 360г	500г 600г

geniled

Технические характеристики 4000К

Наименование	Сейлинг 10Вт	Сейлинг 20Вт	Сейлинг 30Вт
Номинальная потребляемая мощность	10Вт	20Вт	30Вт
Световой поток	920лм	1840лм	2850лм
Монтажное отверстие для встраиваемого	120мм	165мм	200мм
Габаритные размеры встраиваемый / накладной	138x30мм 138x60мм	190x30мм 190x60мм	224x30мм 224x60мм
Вес встраиваемый / накладной	150г 250г	260г 360г	500г 600г

geniled

Технические характеристики 5000К

Наименование	Сейлинг 10Вт	Сейлинг 20Вт	Сейлинг 30Вт
Номинальная потребляемая мощность	10Вт	20Вт	30Вт
Световой поток	950лм	1900лм	2910лм
Монтажное отверстие для встраиваемого	120мм	165мм	200мм
Габаритные размеры встраиваемый / накладной	138x30мм 138x60мм	190x30мм 190x60мм	224x30мм 224x60мм
Вес встраиваемый / накладной	150г 250г	260г 360г	500г 600г

geniled

2700K 40,60Вт



4500K 40,60Вт



176-264В
50/60Гц
напряжение

80°
угол
рассеивания

82Ra
индекс
цветопередачи

<5%
коэффициент
пульсации

100 000ч
срок
службы

-45...+45°C
температура
окружающей среды
при эксплуатации

IP40
степень
защиты

3 года
гарантия

geniled

Технические характеристики 4500К

Наименование	Сейлинг 4500К 40Вт	Сейлинг 4500К 60Вт
Номинальная потребляемая мощность	40Вт	60Вт
Световой поток	4200лм	6300лм
Монтажное отверстие	210мм	210мм
Габаритные размеры	240×98мм	240×98мм
Вес	1.1кг	1.1кг

geniled

Технические характеристики 2700К

Наименование	Сейлинг 2700К 40Вт	Сейлинг 2700К 60Вт
Номинальная потребляемая мощность	40Вт	60Вт
Световой поток	4000лм	6000лм
Монтажное отверстие	210мм	210мм
Габаритные размеры	240x98мм	240x98мм
Вес	1.1кг	1.1кг

geniled

geniled