

A photograph of a modern street lighting fixture against a dark background. The fixture is mounted on a tall, dark grey rectangular post. It features two horizontal arms extending from the sides, each holding a rectangular LED panel with four light sources. The scene is framed by dark green foliage at the top and bottom edges.

# Aist

Световые системы

geniled park



# Aist


## Консольный светильник



Aist — это серия парковых светильников, выполненных из профильной трубы с сечением 40x80 мм и 50x100 мм.

«Голова» светильника имеет Г-образную форму длиной 600, 800 или 1000 мм и может быть расположена под углом 90°, 100°, 110° или 120° относительно опоры. Оптическая часть имеет 1, 2 или 3 линзы на выбор (мощность каждой линзы — 30 Вт).

Светильники делятся на завершающие и модульные, которые могут быть размещены на разных уровнях в пределах одной опоры. Модификация Twin предусматривает две «головы» на одном уровне. Световые системы Aist идеально подходят для освещения парков, скверов, аллей, набережных и дорожек.



Ш145x70°




Ш155x15°

geniled park


# Схемы

Aist 600

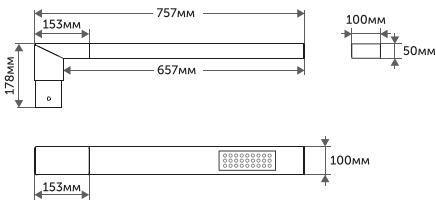


Количество светодиодных модулей: 1, 2

Aist 800

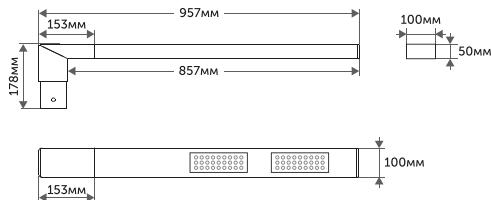


Количество светодиодных модулей: 1, 2

Aist 1000

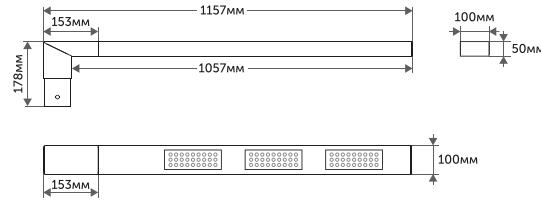

Количество светодиодных модулей: 2, 3

# Модификации

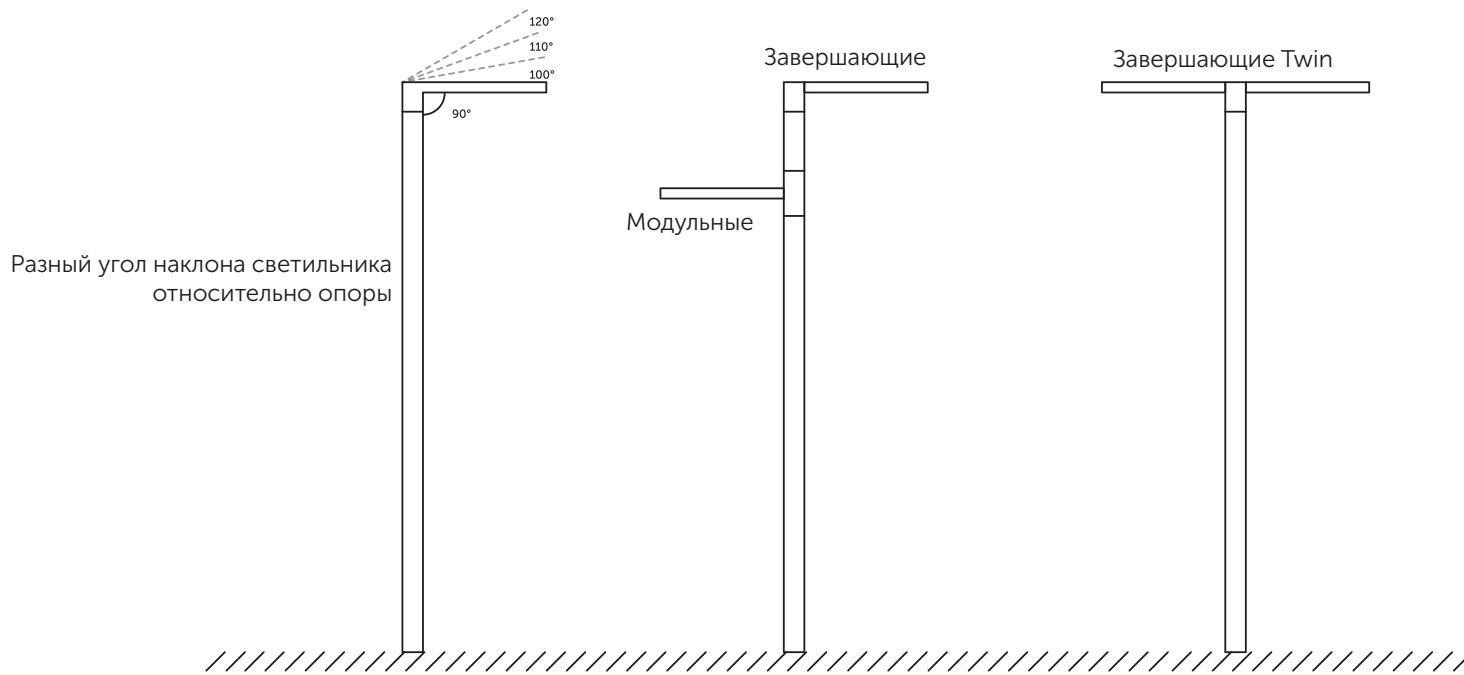

# Технические характеристики

**3000К, 4000К**

Цветовая  
температура

I

Защита от поражения  
электрическим током

**-60...+50°C**

Рабочая температура

**100-305В**

Напряжение

**IK08**

Степень  
ударопрочности

**1%**

Коэффициент  
пульсации

**IP66**

Степень  
влагозащиты

**Черный**

Цвет корпуса

**50 000ч**

Срок службы

**82Ra**

Индекс  
цветопередачи

**Сталь**

Материал корпуса

**5 лет**

Гарантия

**0,95**

Коэффициент  
мощности

geniled park

# Ассортимент

Завершающие 90° (горизонтальное расположение светильника)

Артикул	Наименование	Кол-во модулей	Тип опоры	Мощность	Цветовая температура*	Тип линзы	Тип закладной**
90400_4000	Aist 90° 600-1-S80 30Вт 4000K Ш145x70°	1	S80	30Вт	4000K	Ш145x70°	Z200
91324_4000	Aist 90° 600-2-S80 60Вт 4000K Ш155x15°	2	S80	60Вт	4000K	Ш155x15°	Z200
90402_4000	Aist 90° 600-1-S100 30Вт 4000K Ш145x70°	1	S100	30Вт	4000K	Ш145x70°	Z200
91325_4000	Aist 90° 600-2-S100 60Вт 4000K Ш155x15°	2	S100	60Вт	4000K	Ш155x15°	Z200

Модульные 90° (горизонтальное расположение светильника)

Артикул	Наименование	Кол-во модулей	Тип опоры	Мощность	Цветовая температура*	Тип линзы	Тип закладной**
90490_4000	Aist M 90° 600-1-S80 30Вт 4000K Ш145x70°	1	S80	30Вт	4000K	Ш145x70°	Z200
91404_4000	Aist M 90° 600-2-S80 60Вт 4000K Ш155x15°	2	S80	60Вт	4000K	Ш155x15°	Z200
90492_4000	Aist M 90° 600-1-S100 30Вт 4000K Ш145x70°	1	S100	30Вт	4000K	Ш145x70°	Z200
91405_4000	Aist M 90° 600-2-S100 60Вт 4000K Ш155x15°	2	S100	60Вт	4000K	Ш155x15°	Z200

Завершающие Twin 90° (горизонтальное расположение светильника)

Артикул	Наименование	Кол-во модулей	Тип опоры	Мощность	Цветовая температура*	Тип линзы	Тип закладной**
90450_4000	Aist Twin 90° 600-1-600-1-S80 60Вт 4000K Ш145x70°	1-1	S80	60Вт	4000K	Ш145x70°	Z200
91366_4000	Aist Twin 90° 600-1-600-2-S80 90Вт 4000K Ш155x15°	1-2	S80	90Вт	4000K	Ш155x15°	Z200
90452_4000	Aist Twin 90° 600-2-600-2-S80 120Вт 4000K Ш145x70°	2-2	S80	120Вт	4000K	Ш145x70°	Z200
91361_4000	Aist Twin 90° 600-1-600-1-S100 60Вт 4000K Ш155x15°	1-1	S100	60Вт	4000K	Ш155x15°	Z200
90454_4000	Aist Twin 90° 600-1-600-2-S100 90Вт 4000K Ш145x70°	1-2	S100	90Вт	4000K	Ш145x70°	Z200
91375_4000	Aist Twin 90° 600-2-600-2-S100 120Вт 4000K Ш155x15°	2-2	S100	120Вт	4000K	Ш155x15°	Z200

\*С цветовой температурой 3000K артикул формируется добавлением «\_3000K» к основному артикулу.

\*\*В комплекте со светильником Aist опоры и закладные не поставляются и приобретаются отдельно. Представлены опоры (S80, S100) различной высоты, составные и цельные. Также представлены различные варианты закладных: трубы, анкерные, анкерные на стилобат.



# Aist

## Боллард

Чтобы расширить сферу применения светильников, добавили в ассортимент болларды Aist.

Тёмная минималистичная опора квадратной формы делает его заметным элементом ландшафта, не перегружая пространство. Идеален для локальной подсветки тропинок, входных групп, участков с озеленением.



geniled park

# Размеры и мощности

**1100мм**  
(9Вт, 18Вт)



**1000мм**  
(9Вт, 18Вт)



**900мм**  
(9Вт, 18Вт)



**800мм**  
(9Вт, 18Вт)



geniled park

# Технические характеристики

**3000K, 4000K**

Цветовая  
температура

I

Защита от поражения  
электрическим током

**-60...+50°C**

Рабочая температура

**100-305В**

Напряжение

**Черный**

Цвет корпуса

**1%**

Коэффициент  
пульсации

**IP66**

Степень  
влагозащиты

**Сталь**

Материал корпуса

**50 000ч**

Срок службы

**0,95**

Коэффициент  
мощности

**82Ra**

Индекс  
цветопередачи

**5 лет**

Гарантия

geniled park

# Ассортимент

Артикул	Наименование	Кол-во модулей	Тип опоры	Мощность	Цветовая температура*	Тип линзы	Тип закладной**
91206_4000	Aist боллард 90° 800-1-S100-z180 9Вт 4000K 90°	1	S100	9Вт	4000K	90°	Z180
91207_4000	Aist боллард 90° 800-1-S100-z180 9Вт 4000K 150°x75	1	S100	9Вт	4000K	150°x75	Z180
91212_4000	Aist боллард 90° 900-1-S100-z180 18Вт 4000K 90°	1	S100	18Вт	4000K	90°	Z180
91213_4000	Aist боллард 90° 900-1-S100-z180 18Вт 4000K 150°x75	1	S100	18Вт	4000K	150°x75	Z180
91214_4000	Aist боллард 90° 1000-1-S100-z180 9Вт 4000K 90°	1	S100	9Вт	4000K	90°	Z180
91215_4000	Aist боллард 90° 1000-1-S100-z180 9Вт 4000K 150°x75	1	S100	9Вт	4000K	150°x75	Z180
91220_4000	Aist боллард 90° 1100-1-S100-z180 18Вт 4000K 90°	1	S100	18Вт	4000K	90°	Z180
91221_4000	Aist боллард 90° 1100-1-S100-z180 18Вт 4000K 150°x75	1	S100	18Вт	4000K	150°x75	Z180

\*С цветовой температурой 3000K артикул формируется добавлением «\_3000K» к основному артикулу.

\*\*Закладная трубная Geniled Park Z180-500-C108 (арт. 91141) в комплект не входит и приобретается отдельно.

Продуманное световое решение  
для вашего проекта

geniled park