



geniled

Каталог светодиодного
освещения 2025/1

краткая версия

С 2010 года мы создаем качественные светотехнические решения с высокими параметрами для коммерческих проектов и бытового применения.

Собственное производство позволяет нам быть более гибкими в создании новых продуктов и работе с индивидуальными заказами.

Своя светотехническая лаборатория обеспечивает уверенность в заявленных световых и электрических параметрах.

Наша цель — энергоэффективно, надежно и эстетично помогать вам решать вопросы в освещении самых разных объектов — от офиса до космодрома.

Спасибо, что вы с нами!
Команда Geniled.

4 Потолочные
светильники

Офис	8
ЛПО	8
Грильято	8
Экофон	9
Rockfon	9
Clip-in	9
Офис Comfort Basic	10
Офис Tegular	11
Griliato Tetris	12

12 Коммерческие
светильники

Line 40x50	14
Line Alum 50x50	16
Retail 66x25	17
Retail 105x25	18
Крепления и аксессуары	19
Tetris In	20
Сейлинг	22
Track Classic Zoom	23
Шинопровод	24
Track Classic Zoom	25
для накладного монтажа и потолка Грильято	26

27 Уличные БРА
и ЖКХ

Sova	27
Public	28
Orbita	29

30 Технические
светильники

ЛСП	30
Element	31
Strong	32

34 Улично-
промышленные
светильники

Optimus	34
Kolokol	36
Titan Inox	37

38 Светодиодные
ленты

44 Источники
питания

46 Управление
светом

54 Профиль для
ленты


58 Лампы 90Ra

60 Расшифровка
обозначений


ПОТОЛОЧНЫЕ

Для разных типов потолков


На заказ возможно изготовление светильников под потолки Albes, Cesal.

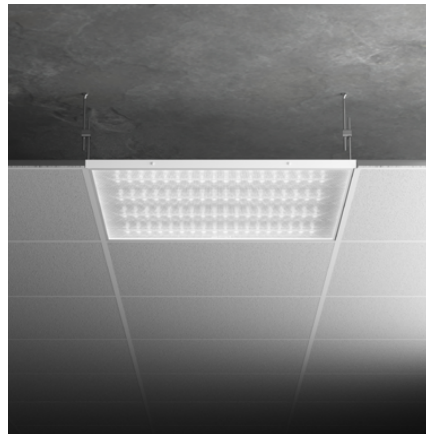


Армстронг Board

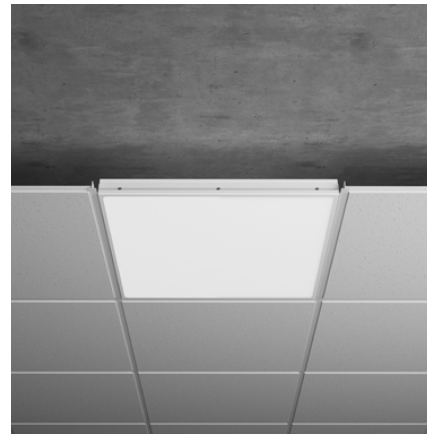


Армстронг Tegular

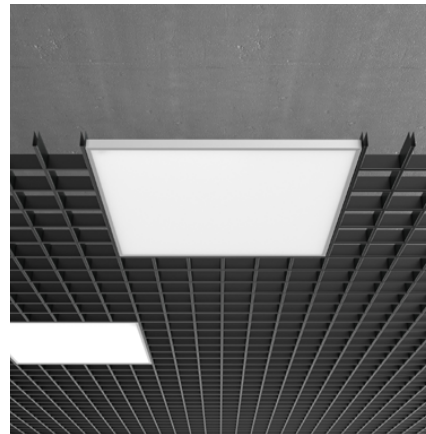


Грильято

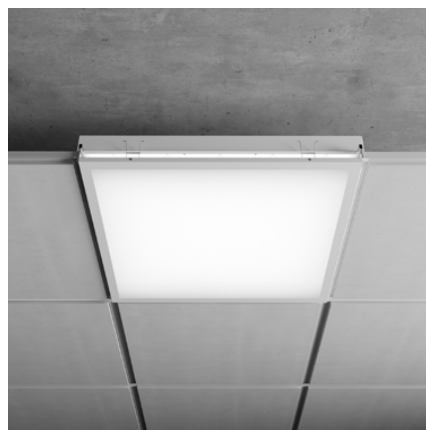

Экофон

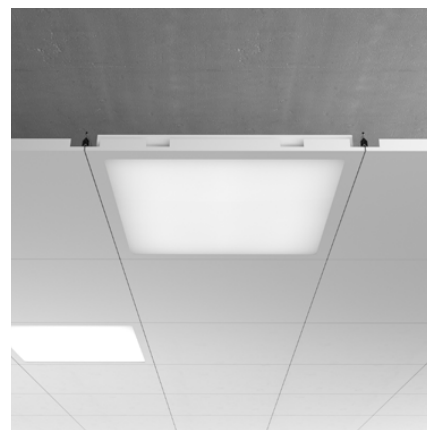

Clip-in

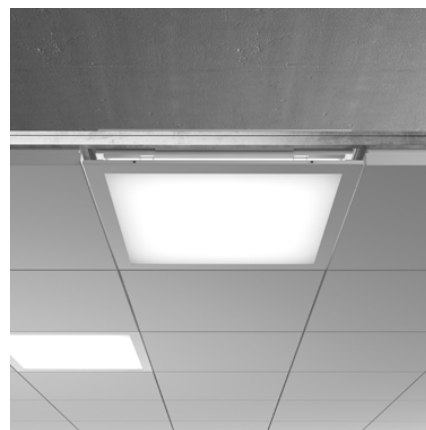

Rockfon

Унифицированные комплектующие

Basic

Доступное решение


В светильник установлены линейки с 16 светодиодами. Это экономичный вариант для проектов с невысокими требованиями к освещенности. Также стоимость светильника удалось снизить за счет сокращения расходов производства. Запатентованный корпус трапецевидной формы позволяет уменьшить количество технологических операций без потери качественных характеристик изделия.



Standart

Практичное решение


Данную серию отличает оптимальное соотношение стоимости света: руб/лм, при высокой технической надежности светильника. Светодиодные линейки с 21 светодиодами и драйвер, стабилизированный по току 460мА, обеспечивают энергоэффективность 141 лм/Вт. На светильники действует расширенная гарантия 5 лет.

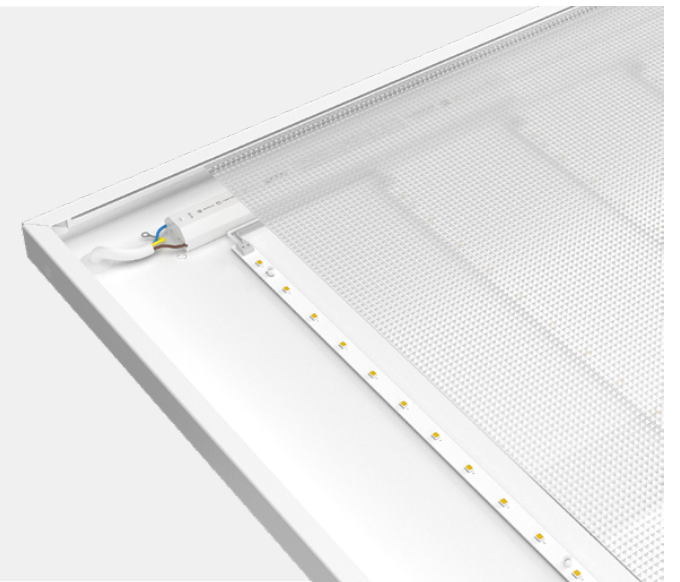

Advanced

Яркое решение

Премиальная линейка светильников. Самые яркие в своем классе. Количество светодиодов на одном модуле увеличено до 28 штук. Драйвер стабилизирован по току 460мА. Энергоэффективность изделий достигает 155 лм/Вт! Действует расширенная гарантия 5 лет.

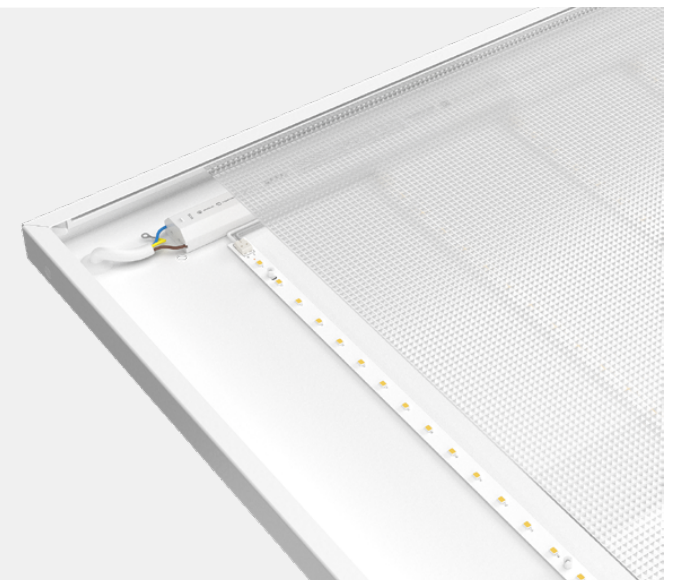

Comfort


Комфортное решение

Светильники созданы для объектов с повышенными требованиями к габаритной яркости. Оптимальная высота корпуса, матовый рассеиватель и светодиоды, с установленными линзами 160°, обеспечивают равномерное свечение без видимых полос и точек от светодиодов. Достигается комфортное восприятие источника света, исключается слепящий эффект.



Драйвер

Линейки комплектуются надежными драйверами, которые имеют низкую пульсацию — менее 2%, защиту от перегрузки, защиту от короткого замыкания и перегрева.



Степень защиты IP54

Светильники разработаны специально для использования в помещениях с повышенными санитарными требованиями: в лабораториях, в медицинских учреждениях. Кабельные гермовводы, силиконовые уплотнители и заглушки защищают от насекомых, пыли и влаги. Светильник готов к уборке, ему не страшны жировой налет и температурные перепады коммерческих кухонь и пищевых производств.




Сравнение основных параметров

Сравниваемые параметры	Basic		Standart		Advanced	Comfort	Comfort Basic
Гарантия	3 года		5 лет		5 лет	5 лет	3 года
Энергоэффективность	130лм/Вт		141лм/Вт		155лм/Вт	88лм/Вт	125лм/Вт
Мощность	30,40Вт		20,30,40,50,60 80, 100Вт		20,30,40,50,60 80, 100Вт	45,60,75,90Вт	30,40,50,60Вт
Рассеиватель	Микропризма, опал		Микропризма, опал, матовое зак.стекло		Микропризма, опал, матовое зак.стекло	Опал	Опал
Светодиодные линейки	16SMD2835		21SMD2835		28SMD2835	8SMD2835	8SMD2835
Цветовая температура	4000K	5000K	4000K	3000K, 5000K	3000K, 4000K, 5000K	3000K, 4000K, 5000K	4000K
Индекс цветопередачи	82Ra 90Ra	82Ra	82Ra 90Ra	82Ra	82Ra, 90Ra	90Ra	90Ra
КПД драйвера	90%		92%		92%	92%	92%
Коэф. мощности драйвера	0,92		0,95		0,95	0,95	0,95

Кастомизация


Изменение конструкции светильника под запросы заказчика:

- изменение размеров;
- увеличение степени пылевлагозащиты;
- установка микроволнового датчика движения, аварийного или низковольтного блоков питания;
- окрашивание корпуса в любой цвет по каталогу RAL;
- возможность пошагового диммирования и управления по протоколу DALI.

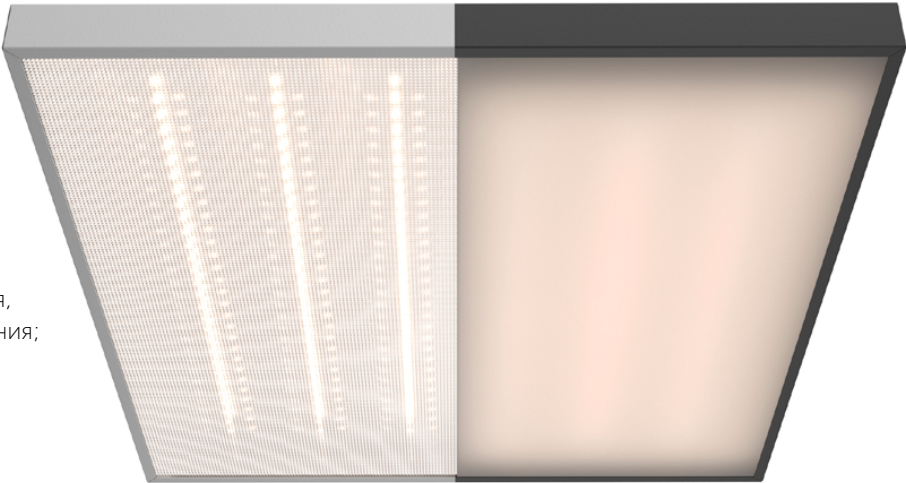

Соответствия требованиям

Светильники Geniled включены в ЕРРРП — Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга. Прошли добровольную сертификацию для использования в образовательных и медицинских учреждениях. Имеют сертификаты ТР ТС, СТ-1, сертификат соответствия пожарной безопасности. Наличие протоколов испытаний подтверждает надежность и долговечность светильников.

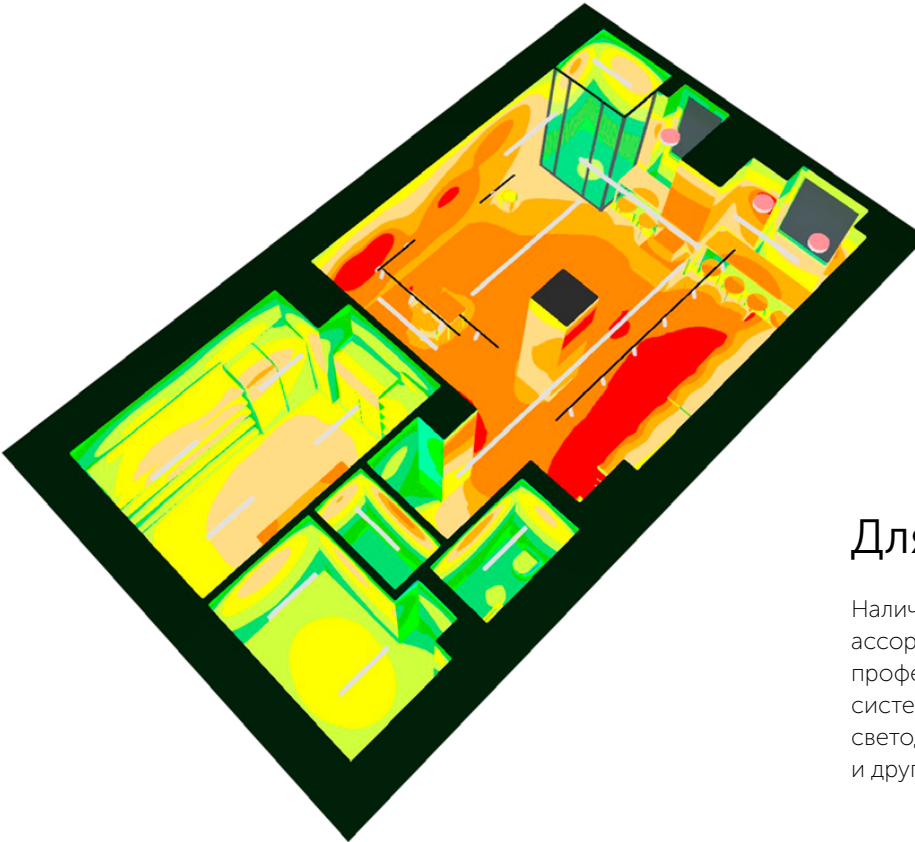


Для проектировщиков

Наличие IES файлов и BIM библиотеки на весь ассортимент для возможности профессионального и точного проектирования систем освещения с использованием светодиодных лент, светильников и других осветительных приборов.

ПОТОЛОЧНЫЕ

Офис

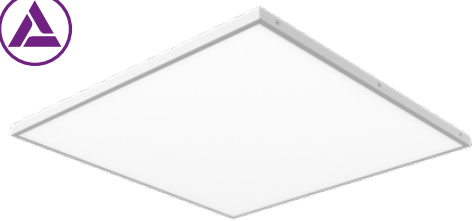

Категория:
Basic, Standart, Advanced, Comfort



Мощность 20-100Вт
Рассеиватель Микропризма, опал, матовое стекло
Монтаж Встраиваемый, накладной, подвесной
Размеры 596x592x20мм (Basic),
596x178x20мм (Basic) 595x595x20/40мм,
595x200x20/40, 595x200x25 (IP54),
595x595x25/45мм (IP54) /60мм (Comfort)

Доп.опции:



ЛПО



Категория:
Basic, Standart, Advanced, Comfort



Цвет корпуса Белый, черный
Мощность 40-100Вт
Рассеиватель Микропризма, опал, матовое стекло
Монтаж Встраиваемый, накладной, подвесной
Размеры 1200x178x20мм (Basic)
1200x180x20/40мм, 1200x600x20мм
1200x180x25/45мм (IP54) / 60мм (Comfort)

Доп.опции:



Грильято



Категория:
Standart, Advanced



Мощность 30-100Вт
Рассеиватель Микропризма, опал, матовое стекло
Монтаж Встраиваемый
Размеры 588x588x20мм

Доп.опции:



Энергоэффективность светильников:

	3000K	4000K	5000K
Basic	—	130лм/Вт	130лм/Вт
Standart	136лм/Вт	141лм/Вт	141лм/Вт
Advanced	149лм/Вт	155лм/Вт	155лм/Вт
Comfort	80лм/Вт	84лм/Вт	88лм/Вт


В таблице указаны максимальные значения энергоэффективности для стандартной комплектации. Точные показатели по каждому виду светильника указаны на сайте. Чтобы перейти на сайт в нужный раздел, отсканируйте QR-код.

Общие характеристики:



* Для серии Basic

Экофон

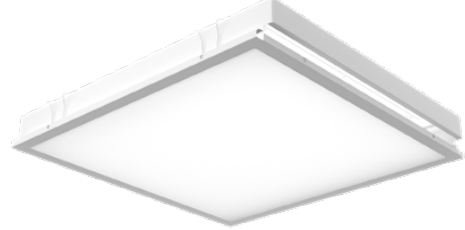

Категория:
Standart, Advanced, Comfort




Мощность 30-100Вт
Рассеиватель Опал
Монтаж Встраиваемый
Размеры 600x600x60мм

Доп.опции:



Rockfon

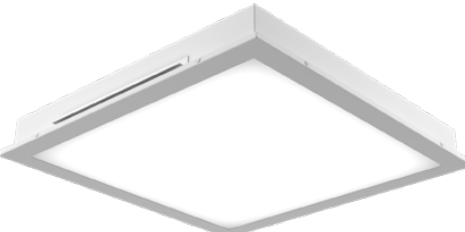

Категория:
Standart, Advanced, Comfort




Мощность 30-120Вт
Рассеиватель Микропризма, опал, матовое стекло
Монтаж Встраиваемый
Размеры 600x600x70мм
1200x600x70мм

Доп.опции:



Clip-in

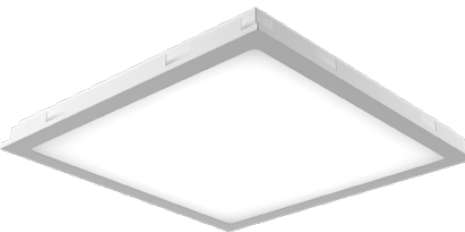

Категория:
Standart, Advanced, Comfort



Мощность 30-100Вт
Рассеиватель Микропризма, опал, матовое стекло
Монтаж Встраиваемый
Размеры 600x600x60мм

Доп.опции:



Энергоэффективность светильников:

	3000K	4000K	5000K
Basic	—	130лм/Вт	130лм/Вт
Standart	136лм/Вт	141лм/Вт	141лм/Вт
Advanced	149лм/Вт	155лм/Вт	155лм/Вт
Comfort	80лм/Вт	84лм/Вт	88лм/Вт

В таблице указаны максимальные значения энергоэффективности для стандартной комплектации. Точные показатели по каждому виду светильника указаны на сайте. Чтобы перейти на сайт в нужный раздел, отсканируйте QR-код.

Общие характеристики:



* Для серии Basic

ПОТОЛОЧНЫЕ

Офис Comfort Basic

NEW



Категория:
Comfort Basic

Мощность | 30Вт, 40Вт, 50Вт, 60Вт
Рассеиватель | Опал
Монтаж | Встраиваемый, накладной
Размеры | 595x595x33мм



Доступный светильник с равномерной засветкой

Встраиваемый монтаж



Светильник устанавливается в подвесную систему с осевым размером ячейки 600x600мм и плитой с кромкой Board.

Накладной монтаж



Для установки накладным способом необходимо приобрести декоративную рамку (арт. 11201). Рамка сделана из экструдированного алюминия и поставляется в разобранном виде.



Индекс цветопередачи 90Ra

Это достаточно высокий показатель, благодаря которому не искажаются естественные цвета предметов, что особенно важно для магазинов, выставочных залов, салонов красоты, медицинских и образовательных учреждений.

Энергоэффективность светильников:

	3000K	4000K	5000K
Comfort Basic	—	125лм/Вт	—

В таблице указаны максимальные значения энергоэффективности для стандартной комплектации. Точные показатели по каждому виду светильника указаны на сайте. Чтобы перейти на сайт в нужный раздел, отсканируйте QR-код.

Общие характеристики:



Офис Tegular

NEW



Категория:
Basic, Standart, Advanced, Comfort



Мощность | 30-100Вт
Рассеиватель | Опал, микропризма, матовое закаленное стекло
Монтаж | Встраиваемый
Размеры | 600x600x40мм, 600x600x60мм, 1200x600x40мм, 1200x600x60мм

Доп.опции



Для подвесных потолков со ступенчатой кромкой

Светильник предназначен для установки в растровый подвесной потолок типа армстронг с осевыми размерами ячеек 600x600мм и 600x1200мм. Ширина видимой части подвесной системы 15мм и 24мм, используется совместно с плитами со ступенчатой кромкой (например, Tegular) с высотой ступени 6мм, либо 8мм.

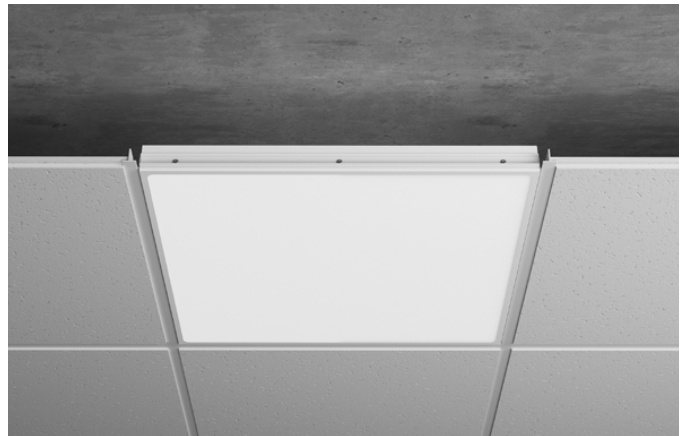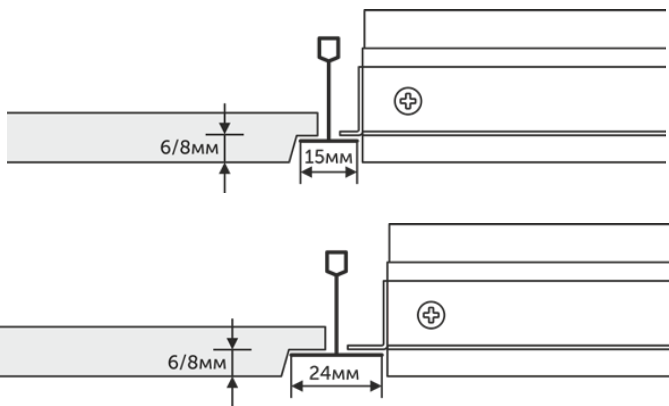

Встраиваемый монтаж

Выступающая ниже уровня подвесной системы часть светильника, позволяет ему гармонично сочетаться с близлежащими плитами, повторяя их конфигурацию.

Энергоэффективность светильников:

	3000K	4000K	5000K
Basic	—	130лм/Вт	130лм/Вт
Standart	136лм/Вт	141лм/Вт	141лм/Вт
Advanced	149лм/Вт	155лм/Вт	155лм/Вт
Comfort	80лм/Вт	84лм/Вт	88лм/Вт

В таблице указаны максимальные значения энергоэффективности для стандартной комплектации. Точные показатели по каждому виду светильника указаны на сайте. Чтобы перейти на сайт в нужный раздел, отсканируйте QR-код.

Общие характеристики:




* Для серии Basic

ПОТОЛОЧНЫЕ

Griliato Tetris NEW

90Ra

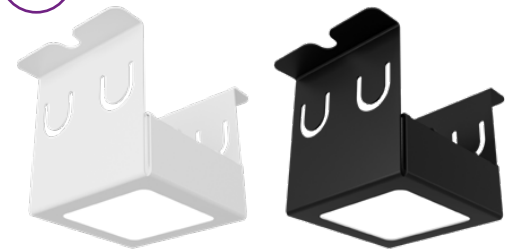

Категория:
Tetris Basic, Tetris

Цвет корпуса
Мощность 1 модуля
Рассеиватель
Монтаж
Размеры

Белый, черный
(5Вт) Tetris Basic, (7Вт, 10Вт, 20Вт) Tetris
Микропризма, опал
Встраиваемый
58x40x40мм (для ячейки 50x50мм)
64x83x39мм (для ячейки 75x75мм)
110x85x40мм (для ячейки 100x100мм)
210x210x40мм (для ячейки 200x200мм)




Доп.опции:



Улучшенная конструкция


За счет дополнительных опорных площадок на корпусе, светильник стал более универсальным и теперь подходит для потолков Грильято с высотой ламели 30мм и 40мм.

Простое подключение

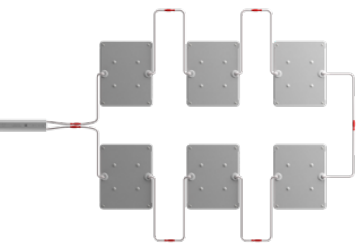


С двух сторон корпус светильника Griliato Tetris оснащен проводами с коннекторами типа «мама-папа», что позволяет легко и быстро соединять модули между собой и блоком питания. Расстояние между светильниками до 60 см. Для увеличения расстояния предусмотрены провода 1м-Арт.08932 и 2м-Арт.08933.


Монтаж




Для ячейки 75x75



Для ячейки 100x100



Для ячейки 200x200

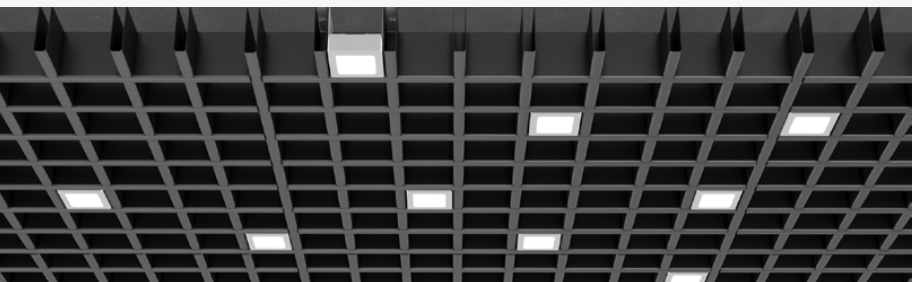

Для ячейки 50x50

Высокая цветопередача

Индекс цветопередачи светильников Geniled Griliato Tetris — 90Ra. Это достаточно высокий показатель, благодаря которому не искажаются естественные цвета предметов.



Собираются в комплекты

Griliato Tetris 75x75
(мощность 1 шт.: 5Вт)



x5–8

Griliato Tetris 100x100
(мощность 1 шт.: 5Вт)




x5–8

Griliato Tetris 50x50
(мощность 1 шт.: 7Вт)



x2–14

Griliato Tetris 75x75
(мощность 1 шт.: 10Вт)
Griliato Tetris 75x75/15
(мощность 1 шт.: 7Вт)

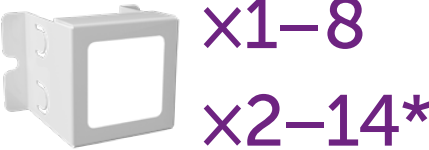


x1–8
x2–14*

Griliato Tetris 100x100
(мощность 1 шт.: 10Вт)



x1–10

Griliato Tetris 200x200
(мощность 1 шт.: 20Вт)

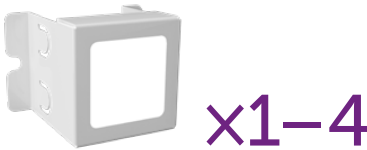

x1–4

Энергоэффективность светильников:

	3000K	4000K	5000K
Tetris (5Вт)	72лм/Вт	77лм/Вт	82лм/Вт
Tetris (7Вт)	-	80лм/Вт	-
Tetris (10Вт)	77лм/Вт	86лм/Вт	90лм/Вт
Tetris (20Вт)	77лм/Вт	86лм/Вт	90лм/Вт

В таблице указаны максимальные значения энергоэффективности для стандартной комплектации. Точные показатели по каждому виду светильника указаны на сайте. Чтобы перейти на сайт в нужный раздел, отсканируйте QR-код.

Общие характеристики:



* Для светильника Griliato Tetris 75x75/15

КОММЕРЧЕСКИЕ

Trade Linear 65x60



- Категория:
Standart, Advanced
- Цвет корпуса | Белый Муар, черный Муар
Белый и черный глянец для IP54
- Мощность | 10-120Вт
- Рассеиватель | Микропризма, опал
- Монтаж | Подвесной, накладной, встраиваемый
в гипсокартон, на шинопровод,
в реечный потолок
- Размеры | 490x65x60мм, 500x65x60мм (IP54)
980x65x60мм, 1000x65x60мм (IP54)
1472x65x60мм, 1500x65x60мм (IP54)
1962x65x60мм, 2500x65x60мм
492-542x65x60 (угловой)



- Доп.опции:
- IP54
- 90Ra
- LINE
- DEEP
- БАП
- ISO
- SD
- RAL

Модификации

Стандартная модификация




Отражатель **глубиной 15мм**
для большей
энергоэффективности.

Модификация Deep




Отражатель **глубиной 25мм**
для равномерной засветки
и комфортного восприятия
источника света.

Варианты исполнения

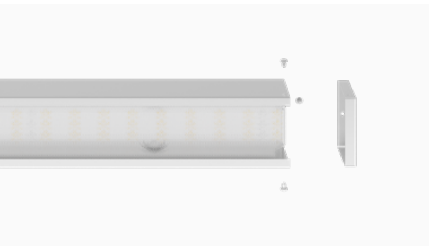


Одиночное исполнение

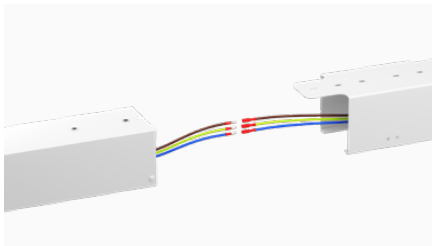

Магистральное исполнение



Встраиваемый

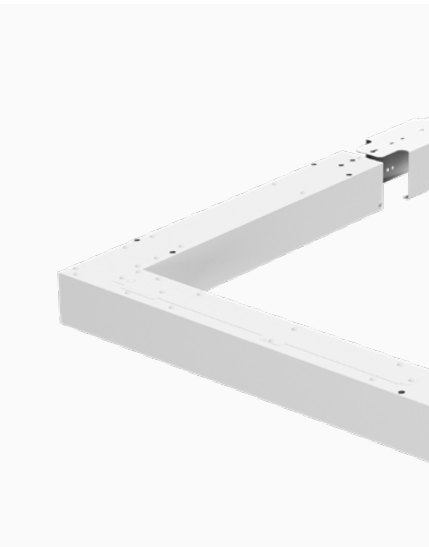

Угловое исполнение с единым
рассеивателем



Энергоэффективность светильников:

	3000K	4000K	5000K
Standart	100лм/Вт	105лм/Вт	110лм/Вт
Advanced	118лм/Вт	124лм/Вт	130лм/Вт
Standart Deep	91лм/Вт	96лм/Вт	100лм/Вт
Advanced Deep	105лм/Вт	111лм/Вт	116лм/Вт

В таблице указаны максимальные значения энергоэффективности для стандартной комплектации. Точные показатели по каждому виду светильника указаны на сайте. Чтобы перейти на сайт в нужный раздел, отсканируйте QR-код.

Общие характеристики:

- 5 лет
- 180-264В
- 50/60Гц
- 82Ra
- IP40
- 100.тыс.ч
- 45C°
+50C°
- Kp<2%
- 0.95pf
- STEEL
- УХЛ4
- EAC

КОММЕРЧЕСКИЕ

Line 40x50



Категория: **Basic, Standart, Advanced**

Цвет корпуса | Белый Муар, черный Муар

Мощность | 10Вт, 20Вт, 30Вт, 40Вт, 50Вт, 60Вт, 80Вт, 100Вт

Рассеиватель | Опал


Монтаж | Подвесной, накладной, на шинопровод, в реечный потолок

Размеры | 500x40x50мм, 980x40x50мм
1472x40x50мм, 1962x40x50мм
2450x40x50мм

Доп.опции:


90Ra RAL

Узкий корпус

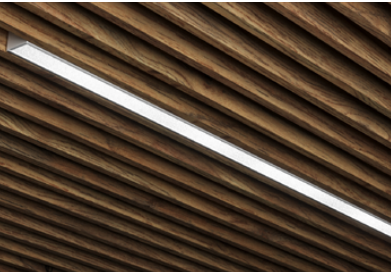

Идеально подходит для реечных потолков с шагом между ламелями 45 мм.

Энергоэффективный отражатель

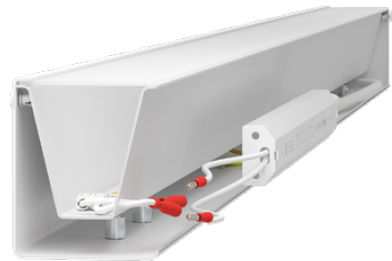

Отражатель выполнен в виде трапеции и окрашен белой глянцевой краской. Это повышает энергоэффективность. Получается равномерная засветка и комфортное восприятие света.

Мощные модификации



Несмотря на узкий размер корпуса, повысили яркость, подобрав оптимальную комбинацию конструкции отражателя и количество модулей. При этом сохранилась равномерная засветка рассеивателя.

Энергоэффективность светильников:

	3000K	4000K	5000K
Basic	—	80лм/Вт	80лм/Вт
Standart	72лм/Вт	76лм/Вт	80лм/Вт
Advanced	87лм/Вт	91лм/Вт	96лм/Вт


В таблице указаны максимальные значения энергоэффективности для стандартной комплектации. Точные показатели по каждому виду светильника указаны на сайте. Чтобы перейти на сайт в нужный раздел, отсканируйте QR-код.

Общие характеристики:



* Для серии Basic

Line Alum 50x50

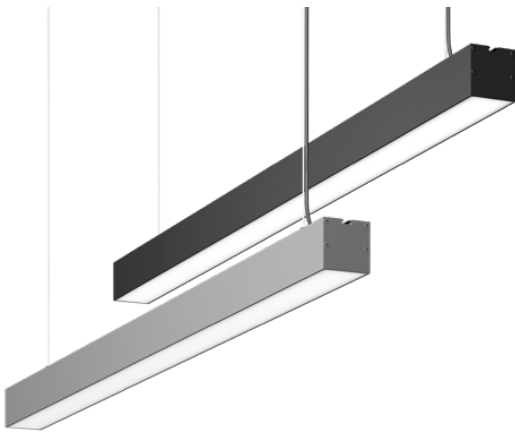

Категория: **Basic, Standart, Advanced, Super**

Цвет корпуса | Серебристый, черный Муар, белый Муар

Мощность | 10Вт, 20Вт, 25Вт, 30Вт, 40Вт, 50Вт, 60Вт, 80Вт, 120Вт

Рассеиватель | Опал

Монтаж | Подвесной, накладной, на шинопровод, в реечный потолок


Размеры | 500x50x50мм, 980x50x50мм
1250x50x50мм, 1480x50x50мм
1960x50x50мм, 2940x50x50мм

Доп.опции:


90Ra БАП RAL 3000K 5000K

Анодированный корпус

Анодированное покрытие защищает поверхность светильника от механических и химических воздействий. Корпус устойчив к царапинам, на нем не остаются отпечатки.



С анодированием

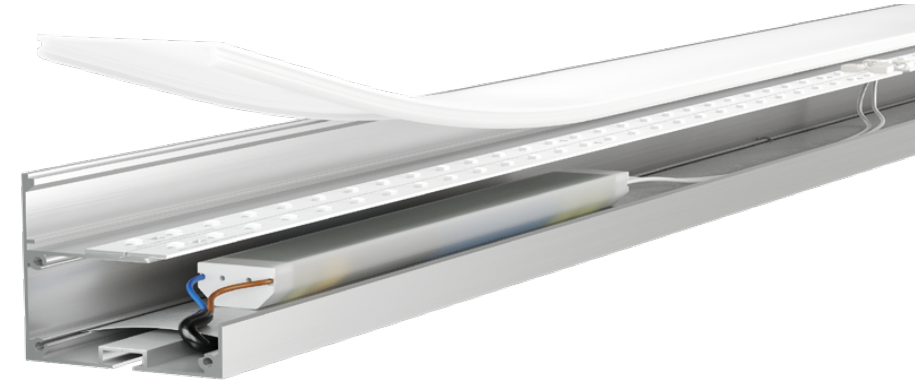

Серии Advanced, Super

Серии Advanced, Super обеспечивают полностью равномерную засветку по всей поверхности рассеивателя. Серия Super предполагает установку двух линеек Advanced на каждые 10Вт.

Эффективный теплоотвод

Алюминиевый корпус обеспечивает эффективный отвод тепла. Блок питания изолирован от светодиодов, установлен на отдельную металлическую пластину.

Энергоэффективность светильников:

	3000K	4000K	5000K
Basic	-	102лм/Вт	-
Standart	-	103лм/Вт	-
Advanced (90Ra)	-	95лм/Вт	-
Super (90Ra)	-	92лм/Вт	-

В таблице указаны максимальные значения энергоэффективности для стандартной комплектации. Точные показатели по каждому виду светильника указаны на сайте. Чтобы перейти на сайт в нужный раздел, отсканируйте QR-код.

Общие характеристики:



* Для серии Basic

** Для серии Advanced, Super

КОММЕРЧЕСКИЕ

Retail 66x25



Категория:	Basic
Мощность	30Вт, 40Вт, 60Вт, 80Вт
Рассеиватель	Микропризма, опал
Монтаж	Подвесной, накладной, на шинопровод
Размеры	1026x66x25мм 1516x66x25мм 2006x66x25мм



Доп.опции:



Лидер по соотношению руб/лм в коммерческом освещении!



Запатентованный корпус
Такой конструктив позволил уменьшить количество технологических операций и сократить расходы производства при изготовлении корпуса без потери качественных характеристик изделия. Стоимость светильника при этом снизилась.

Энергоэффективные линейки
В светильнике применяются алюминиевые линейки со светодиодами Everlight. Их энергоэффективность достигает 155лм/Вт.

Клемма магистрального подключения
Позволяет легко подключить в ряд несколько светильников. При этом светильники между собой не стыкуются.

Компактный драйвер
Драйвер закрыт металлическим корпусом и закреплен на задней части светильника с внешней стороны. Такое расположение исключает взаимный нагрев драйвера и линеек и увеличивает срок службы светильника.

Различные крепления
Предусмотрено несколько вариантов креплений. Все для того, чтобы подойти в любой проект.

Энергоэффективность светильников:

	3000K	4000K	5000K
Basic	—	125лм/Вт	125лм/Вт

Общие характеристики:



Retail 105x25



Категория:	Standart, Advanced
Цвет корпуса	Белый, черный
Мощность	20Вт, 30Вт, 40Вт, 60Вт
Рассеиватель	Микропризма, опал, линза Ш 120°x60°
Монтаж	Накладной, подвесной, на шинопровод
Размеры	535x105x25мм 1034x105x25мм




Доп.опции:



Линза Ш 120°x60°



Geniled Retail 105x25 с широкой линзой идеально подходит как для общего освещения, так и для освещения высоких торговых стеллажей. Вытянутое по одной оси световое пятно позволяет большую часть светового потока светильника направить непосредственно на полки с товаром.

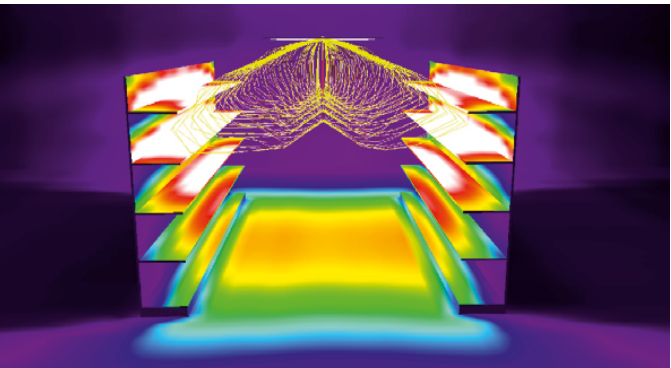

Энергоэффективность светильников:


	3000K	4000K	5000K
Standart	106лм/Вт	113лм/Вт	120лм/Вт
Advanced	124лм/Вт	132лм/Вт	141лм/Вт

Общие характеристики:




В таблице указаны максимальные значения энергоэффективности для стандартной комплектации. Точные показатели по каждому виду светильника указаны на сайте. Чтобы перейти на сайт в нужный раздел, отсканируйте QR-код.


КРЕПЛЕНИЯ И АКСЕССУАРЫ

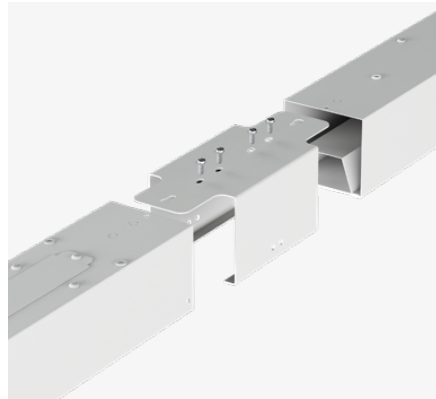

Соединитель магистральный для светильника Trade Linear 65x60 от 1000мм

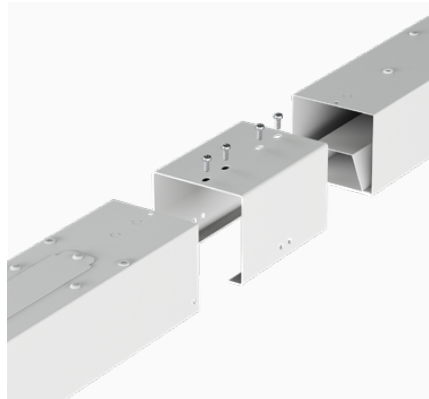

Соединитель короткий магистральный для светильника Trade Linear 65x60 до 500мм

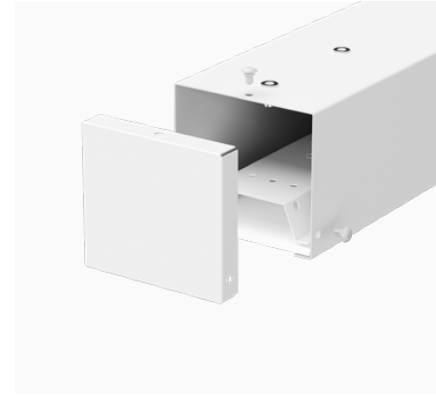


Торцевая крышка для светильника Trade Linear 65x60



Уголок для накладного монтажа (комплект 2 шт.)



Крепление кронштейн поворотный Trade Linear 65x60 (комплект 2 шт.)

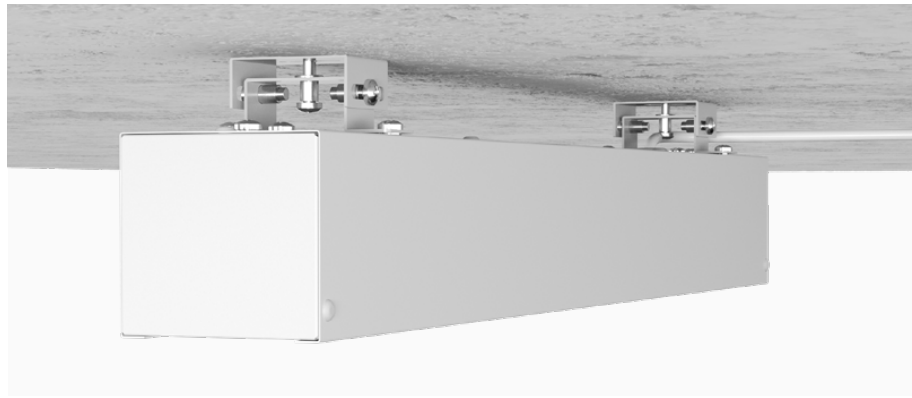

Скоба для накладного монтажа Trade Linear 65x60 (комплект 2 шт.)




Потолочная чашка 60x25мм




Крепление для школьной доски (комплект 2 шт.)



Крепление для реечного потолка (комплект 2 шт.)

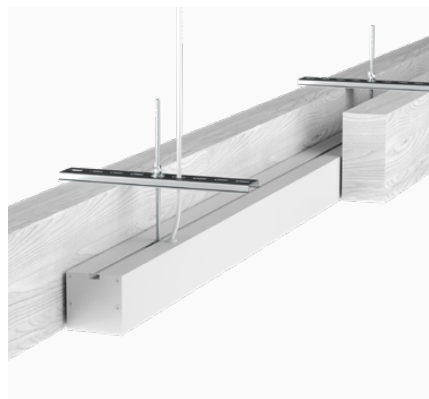

Универсальное крепление для реечного потолка (комплект 2 шт.)

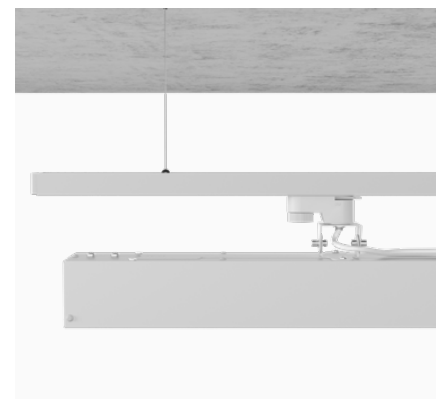


Крепление с адаптером для 1-фазного шинопровода (комплект 2 шт.)



Комплект для подвешного монтажа светильников:


- трос длиной 2м — 2 шт.
- крепление к потолку — 2 шт.
- крепление к светильнику — 2 шт.
- крепление к профильному светильнику с пазом — 2 шт.
- саморез — 2 шт.
- дюбель — 2 шт.
- винт — 2 шт.
- гайка — 2 шт.

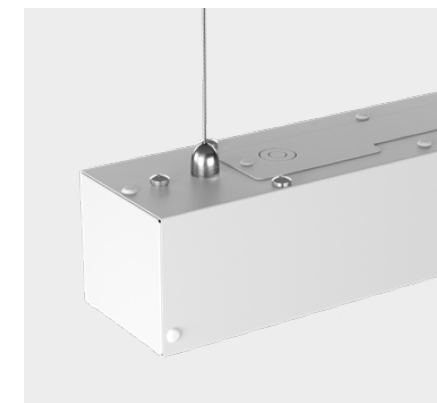

Цвет креплений | Белый, черный

КОММЕРЧЕСКИЕ

Tetris In

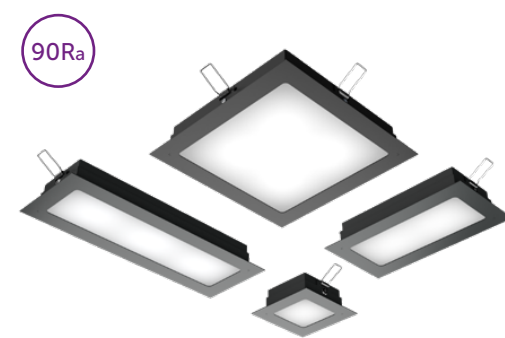

90Ra

Цвет корпуса

Белый, черный

Мощность

10Вт, 20Вт, 30Вт, 40Вт

Рассеиватель

Микропризма, опал

Монтаж

Встраиваемый

Размеры


100x100мм, 100x200мм, 100x300мм, 200x200мм

Доп.опции:

SmartБАПISOSDRAL



Для гипсокартонных потолков

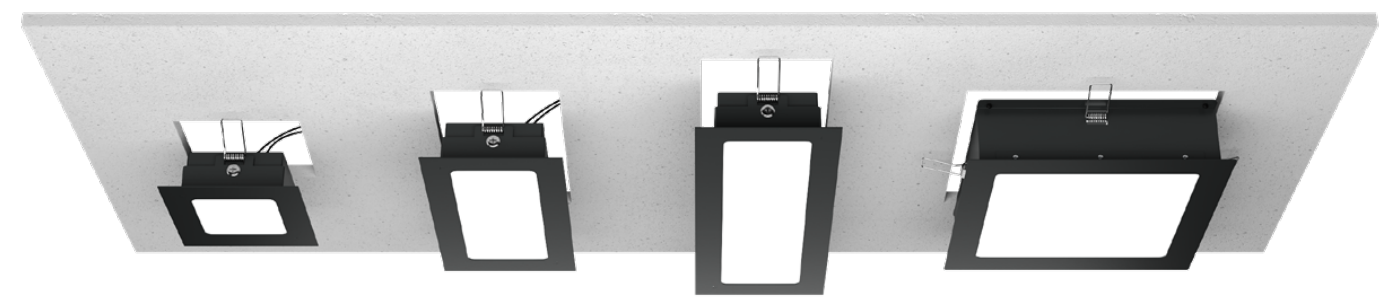


Высокий индекс цветопередачи



Светильники имеют высокий индекс цветопередачи 90Ra, а значит, точно передают натуральные цвета окружающих предметов. Этот параметр важно соблюдать при освещении музеев и галерей, дошкольных и образовательных учреждений, магазинов, производственных помещений, где ведутся работы с высокими требованиями к цветоразличению.

Энергоэффективность светильников:



В таблице указаны максимальные значения энергоэффективности для стандартной комплектации.

Общие характеристики:



Сейлинг



90Ra

Цвет корпуса

Белый, черный*

Мощность

10Вт, 20Вт, 30Вт

Рассеиватель

Матовый поликарбонат

Монтаж

Встраиваемый, накладной

Размеры

Ø138x30/60 (для накладного)мм
Ø190x30/60 (для накладного)мм
Ø224x30/60 (для накладного)мм

Монтажный диаметр для встраиваемого

Ø120мм (для 10Вт)
Ø165мм (для 20Вт)
Ø200мм (для 30Вт)



Для любых потолков



Защищен от влаги и пыли




Можно использовать в помещении и на улице под навесом. Конструкция корпуса обеспечивает повышенную степень пылевлагозащиты IP54**

Надежный



Качественные компоненты драйвера обеспечивают высокий коэффициент мощности, низкую пульсацию и устойчивость к внешним электромагнитным помехам.

Энергоэффективность светильников:



В таблице указаны максимальные значения энергоэффективности для стандартной комплектации. Точные показатели по каждому виду светильника указаны на сайте. Чтобы перейти на сайт в нужный раздел, отсканируйте QR-код.

Общие характеристики:



* Для Сейлинга накладного монтажа

** Для встраиваемого Сейлинга

КОММЕРЧЕСКИЕ


Track Classic Zoom



Цвет корпуса	Белый, черный
Мощность	10Вт, 20Вт, 30Вт, 40Вт
Рассеиватель	Линза 15°-60°
Монтаж	На шинопровод, накладной
Размеры	136x64x158мм 161x73x170мм 190x73x170мм 180x104x198мм



Акцент на главном с любого расстояния

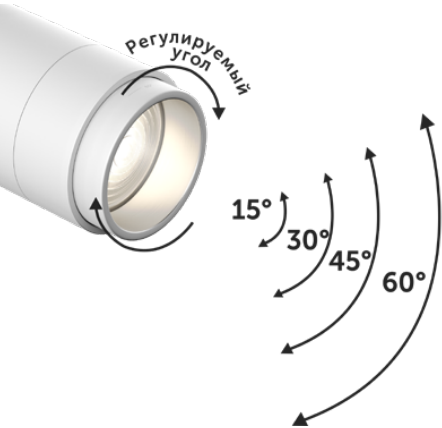

Конструкция светильника предусматривает регулировку угла рассеивания. Можно выбрать подходящий угол рассеивания в зависимости от освещаемого объекта и положения светильника относительно него. Трековая система освещения адаптируется к перестановкам и смене экспозиции. Светильник может быть перемещен на любой участок шинопровода, при этом не требуется дополнительный электромонтаж.

Анодированный отражатель


Полированная анодированная поверхность отражателя повышает энергоэффективность.

Алюминиевый корпус


Эстетичный корпус из алюминия впишется в любой интерьер. Эффективно выполняет функцию радиатора охлаждения.

Светит в нужном направлении

Крепление светильника позволяет вращать его на 350° в горизонтальной плоскости и на 90° в вертикальной плоскости.

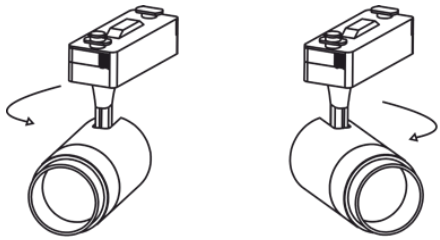

Угол поворота 350°

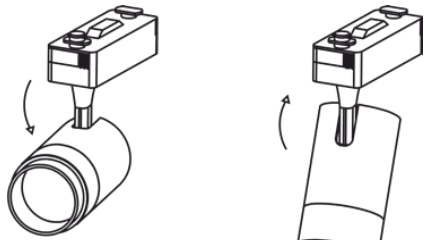

Угол наклона 90°

Энергоэффективность светильников:

3000K	4000K	5000K
88лм/Вт	90лм/Вт	92лм/Вт

В таблице указаны максимальные значения энергоэффективности для стандартной комплектации. Точные показатели по каждому виду светильника указаны на сайте. Чтобы перейти на сайт в нужный раздел, отсканируйте QR-код.

Общие характеристики:



* Для Track Classic Zoom 10Вт

ШИНОПРОВОД



Цвет корпуса	Белый, черный
Размеры	1000x33,5x19,3мм 2000x33,5x19,3мм 3000x33,5x19,3мм

Максимальный вес светильников на 1м шинопровода	5кг
Максимальный ток на 1м шинопровода	4,5А
Максимальное напряжение	300В
Максимальная мощность на 1м шинопровода	1кВт
Рекомендуемая длина одной непрерывной линии	Не более 10м

Алюминиевый корпус

Однофазный шинопровод выполнен из алюминия с толщиной стенки 1мм, что обеспечивает высокую жесткость конструкции, которая не будет провисать и деформироваться.


Надежный контакт

Токопроводящая шина обеспечивает надежный электрический контакт с трековыми светильниками.

Совместимость

Track Classic Zoom
Trade Linear 65x60
Line 40x50
Retail 66x25
Retail 105x25
Line Alum 50x50

Аксессуары

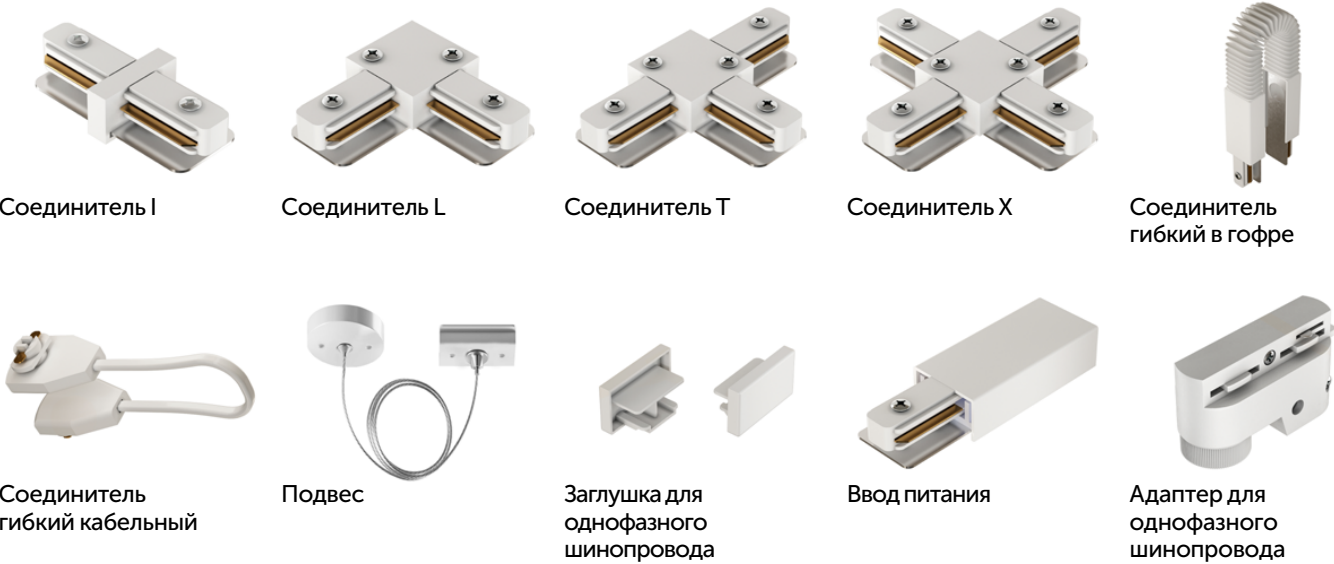


Цвет аксессуаров | Белый, черный

КОММЕРЧЕСКИЕ

Track Classic Zoom накладной / для Грильято NEW



Цвет корпуса	Белый, черный
Мощность	10Вт, 20Вт, 30Вт, 40Вт
Рассеиватель	Линза 15°-60°
Монтаж	Встраиваемый, накладной
Размеры	136x64x110мм 161x73x120мм 190x73x120мм 180x104x150мм

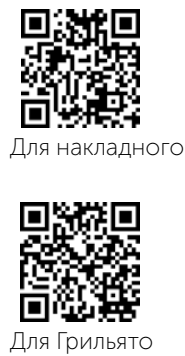

Для накладного



Для Грильято

Драйвер в потолочной чашке



Накладной монтаж

Не всегда для расстановки световых акцентов в помещении требуется трековая система.

Иногда можно обойтись светильником с направленным светом, который монтируется на поверхность накладным способом.

Мы предусмотрели такую возможность для Track Classic Zoom. Поэтому вместо адаптера для однофазного шинпровода к основанию светильника крепится потолочная чашка с встроенным драйвером.



Для потолков Грильято

Модельный ряд светильников разработан для потолков Грильято с установочными размерами 90x90мм/65x65мм и высотой решетки 30мм/40мм. Geniled Track Classic Zoom для потолков Грильято, отлично подойдет для акцентного освещения торговых залов, шоу-румов, гостиных, коммерческих, административных и медицинских учреждений.



Энергоэффективность светильников:

3000K	4000K	5000K
88лм/Вт	90лм/Вт	92лм/Вт

В таблице указаны максимальные значения энергоэффективности для стандартной комплектации. Точные показатели по каждому виду светильника указаны на сайте. Чтобы перейти на сайт в нужный раздел, отсканируйте QR-код.

Общие характеристики:



* Для Track Classic Zoom 10Вт

УЛИЧНЫЕ БРА И ЖКХ

Sova



Цвет корпуса	Черный
Мощность	12/14/16Вт (для Sova mini), 18/20/22Вт (для Sova)
Рассеиватель	Поликарбонат
Монтаж	Накладной
Размеры	152x95x203мм 127x95x356мм
Модификация	Sova mini, Sova mini Smart (с микроволновым датчиком движения), Sova, Sova Smart (с микроволновым датчиком движения)



Влагостойкость



Конструкция корпуса обеспечивает надежную защиту внутренних компонентов светильника от пыли и влаги (IP66).

Регулировка мощности и цветовой температуры



Регулируйте мощность и цвет свечения от теплого до холодного. Смена режимов осуществляется переключателем, расположенным на задней стенке светильника.

Датчик движения



Режим 100-0%. Светильник работает на полную мощность. При отсутствии движения в течение 45 с., полностью выключается.

Режим 100-20%. Светильник работает на полную мощность. При отсутствии движения в течение 45 с., переключается в дежурный режим (20% мощности).

Цветовая температура (регулируется):

3000K	4000K	5000K
120лм/Вт	120лм/Вт	120лм/Вт

В таблице указаны максимальные значения энергоэффективности для стандартной комплектации. Точные показатели по каждому виду светильника указаны на сайте. Чтобы перейти на сайт в нужный раздел, отсканируйте QR-код.

Общие характеристики:



УЛИЧНЫЕ БРА И ЖКХ

Public




ЗОЛОТОЙ
ФОТОН
Лауреат
— 2017 —

Мощность	15Вт
Рассеиватель	Поликарбонат
Монтаж	Накладной
Размеры	200x200x35мм
Модификация	Public, Public Smart (с микроволновым датчиком движения)
Доп.опции:	

БАП



Вандалоустойчивый



Прочный корпус из поликарбоната защитит светильник от ударов. Степень защиты от внешних механических воздействий IK08.


Защищен от непогоды



Уплотнительное силиконовое кольцо и гермоввод не пропустят влагу внутрь светильника. Официально подтверждена работа светильника при температуре -45°C.

Public Smart (с датчиком движения)


Режим «Дежурный» 10-100%

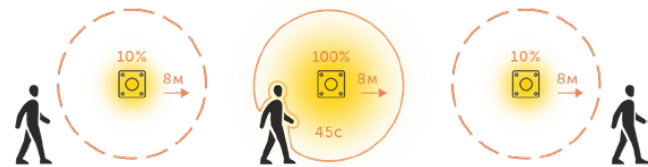

Если рядом никого нет, светильник работает в дежурном режиме - на 10% от максимальной яркости. Достаточно приблизиться к Public Smart на расстояние менее 8 метров, чтобы светильник «заметил» ваше присутствие и включился на максимум своей яркости.


Благодаря микроволновому датчику, светильник «увидит» вас несмотря на стену или дверь.

Режим 0-100%

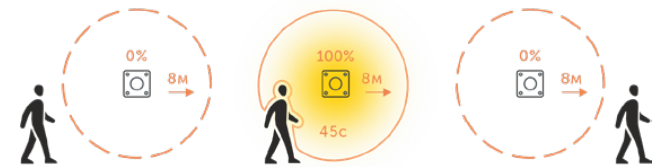


В данном режиме светильник полностью выключен, пока вы не приблизитесь, после чего он включается на 100% своей яркости. Через 45 секунд после того, как вы покинули его радиус действия, Public Smart полностью гаснет.

Энергоэффективность светильников:



Общие характеристики:



Orbita



Цвет корпуса	Белый, черный
Мощность	24Вт
Рассеиватель	Полипропилен
Монтаж	Накладной
Размеры	Ø300x64мм
Модификация	Orbita, Orbita Smart (с микроволновым датчиком движения), Orbita EM1 (с блоком аварийного питания)




Защищен от влаги

Конструкция корпуса обеспечивает защиту внутренних компонентов светильника от пыли и влаги (IP54, IP65). Может быть установлен как внутри помещения, так и на улице.




Умный и экономичный

Светильник Orbita Smart оснащен микроволновым датчиком движения. В случае движения в радиусе действия датчика (4-8 м), светильник включается на полную мощность. При отсутствии движения в течение 45 секунд, светильник выключается.

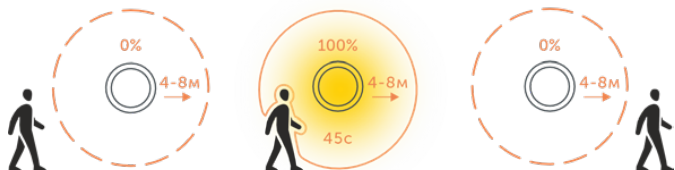

Цвет свечения на выбор

Смена режимов осуществляется при помощи переключателя, расположенного на корпусе светильника.




Бесперебойная работа

В светильник Orbita EM1 установлен блок аварийного питания, который позволяет ему работать 60 минут без сетевого питания. Зарядка аккумулятора происходит автоматически при подключении электроэнергии. Для корректной работы БАП, светильник применяется только в отапливаемых помещениях.

Энергоэффективность светильников:



Общие характеристики:



*Orbita Em1

ТЕХНИЧЕСКИЕ

ЛСП



Категория:
Basic, Standart, Advanced

Мощность	20Вт, 30Вт, 40Вт, 50Вт, 60Вт
Рассеиватель	Матовый, прозрачный
Монтаж	Подвесной, накладной
Размеры	655x110x83мм 1265x110x83мм

Доп.опции:



Надежный

Рассеиватель
Оптический полистирол не пожелтеет и не помутнеет со временем.

Светодиодные линейки
Используемые светодиоды обладают высокой световой отдачей.

Площадка для драйвера
Создается воздушный зазор между блоком питания и линейками. Это снижает нагрев и увеличивает срок службы светильника.

Драйвер
Высокий КПД, защита от перегрузки, короткого замыкания, перегрева.

Скобы
Надежная фиксация площадки с линейками.



Стальная площадка для светодиодных линеек
Эффективный отвод тепла.
Клемма
Удобное и надежное соединение с кабелем.

Гермоввод
Обеспечивает герметичный ввод сетевого кабеля.

Крепежная скоба
Для подвесного и накладного монтажа. Сдвигается в диапазоне 80мм.

Пластиковый корпус
Механическая и климатическая защита внутренних частей светильника. Выполнен из ударопрочного полистирола.

Энергоэффективность светильников:


	3000K	4000K	5000K
Basic	—	130лм/Вт	130лм/Вт
Standart	143лм/Вт	150лм/Вт	150лм/Вт
Advanced	155лм/Вт	163лм/Вт	163лм/Вт

Общие характеристики:



* Серия Basic

Element

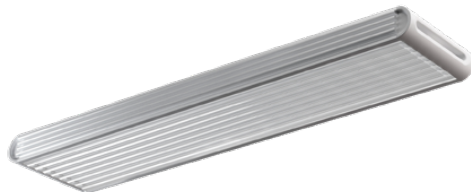

Категория:
Standart, Advanced

Мощность	20-420Вт
Рассеиватель	Микропризма, опал, прозрачный поликарбонат, прозрачное закаленное стекло, матовое закаленное стекло, линза Ш2 130°x70°
Монтаж	Универсальный
Размеры	525x112x32*мм, 525x218x32*мм, 525x324x32*мм 1025x112x32*мм, 1025x218x32*мм, 1025x324x32*мм

Доп.опции:



2 типа драйвера
Компактный драйвер Geniled применяется в светильниках мощностью до 140Вт. Драйвер Mean Well используется в светильниках мощностью свыше 140Вт, устанавливается снаружи корпуса. Качественные источники питания защищают светильник от перегрузки, короткого замыкания и перегрева.

Алюминиевый корпус - радиатор
Корпус Geniled Element на 97% состоит из алюминия. Что обеспечивает:
- высокую теплопроводность;
- минимальный вес;
- высокую прочность;
- коррозионную стойкость.

Высокоэффективные светодиоды
Современные светодиоды Everlight 2835 обладают высокой эффективностью и индексом цветопередачи.

Анодированный корпус
Анодированное покрытие защищает поверхность светильника от механических и химических воздействий. Корпус устойчив к царапинам, на нем не остаются отпечатки.

Ударопрочный рассеиватель
Рассеиватели из закаленного стекла и поликарбоната устойчивы к ударным нагрузкам и вибрации.

8 видов креплений



Энергоэффективность светильников:

	3000K	4000K	5000K
Standart	109лм/Вт	115лм/Вт	122лм/Вт
Advanced	123лм/Вт	130лм/Вт	137лм/Вт

Общие характеристики:



* Высота с драйвером MeanWell 75мм ** Для светильников Element от 20Вт до 60Вт

ТЕХНИЧЕСКИЕ

Strong



Мощность	20-90Вт
Цвет корпуса	Серый
Рассеиватель	Прозрачный поликарбонат, матовый поликарбонат, микропризма
Монтаж	Накладной, подвесной
Размеры	520x70x67мм, 1020x70x67мм, 1510x70x67мм



Доп.опции:



Эффективный теплоотвод

Корпус из алюминия с внутренними ребрами снижает степень нагрева компонентов светильника.

Блок питания изолирован от светодиодов, установлен на отдельную металлическую пластину.

Надежная защита

Уплотнительные прокладки из силикона не пропускают влагу внутрь светильника. Клапан выравнивания давления (или мембрана) предотвращает создание разницы давления. Это дает возможность использовать Strong как в помещениях так и на улице.



Анодированный корпус

Корпус устойчив к царапинам и коррозии. Гладкая поверхность предотвращает оседание пыли.



Боковые крышки из полиамида

Устойчивы к климатическим воздействиям и агрессивной среде.



Энергоэффективность светильников:

	4000K	5000K
Strong	165лм/Вт	165лм/Вт
Standart 90Ra	130лм/Вт	—
Standart	—	140лм/Вт

Общие характеристики:




* Для линеек Strong ** Для линеек Standart ***Для линеек Standart 90Ra

УЛИЧНО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ

Optimus



ЗОЛОТОЙ
ФОТОН
Победитель
— 2020 —

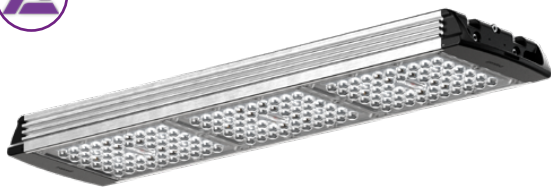

Мощность
Рассеиватель
Монтаж

40–1440Вт
Линза 15°, 30°, 60°, 90°, 135x70°
Универсальный



Длина
Ширина
Высота

от 371мм до 1271мм
от 128мм до 742мм
40мм, 80мм (с блоком питания MeanWell)

Мощность для решения любой задачи



Модули 20-33Вт,
соединяясь между собой,
создают конструкции нужной
мощности.

Надежный

Корпус из алюминия с конвекционными отверстиями эффективно отводит тепло. Светильник имеет высокую степень влагозащиты IP67. Энергоэффективность достигает 195 лм/Вт.

Энергоэффективный

В светильнике используются современные светодиоды Cree JE2835. Энергоэффективность светильника после рассеивателя достигает 195лм/Вт. Поэтому Optimus светит ярче, экономя значительное количество электроэнергии.

3 типа драйвера

Компактный драйвер Geniled применяется в светильниках мощностью до 80Вт. Драйвер с гальванической развязкой Geniled ISO для светильников 40Вт и 60Вт устойчив к более высоким значениям помех из сети. Драйвер Mean Well для светильников мощностью свыше 90Вт, устанавливается снаружи корпуса.

9 видов креплений



Консоль с регулировкой



Консоль без регулировки



Кронштейн настенный с регулировкой



Скоба малая с регулировкой



Скоба большая с регулировкой



Уголок для накладного монтажа



Крепление подвес



Крепление трос



Крепление рамочное для встраивания (АЗС)

Энергоэффективность светильников:

3000K	4000K	5000K	5700K 90Ra
176лм/Вт	185лм/Вт	195лм/Вт	140лм/Вт

В таблице указаны максимальные значения энергоэффективности для стандартной комплектации. Точные показатели по каждому виду светильника указаны на сайте. Чтобы перейти на сайт в нужный раздел, отсканируйте QR-код.

Общие характеристики:



* Для драйвера MeanWell 100-305В, 43/63Гц ** Для 5700К 90ra

Спортивное освещение

В Optimus можно установить светодиодную плату 5700К 90Ra. Данное решение подходит для освещения спортивных объектов и соответствует международным стандартам телевидения. Выполняет требования, касающиеся замедленного воспроизведения во время трансляций, с помощью освещения с низким коэффициентом пульсации. Светильники улучшают восприятие происходящего на поле, благодаря точной цветопередаче 90Ra и обеспечивают комфортные условия для тренировок и соревнований. Они устойчивы к различным погодным условиям и имеют высокую степень влагозащиты IP67. Защищены от внешних механических воздействий. Степень ударопрочности — IK08.



Освещение складских помещений

Светильники Optimus для склада и цеха адаптированы для работы при температуре от -60 до +45°C. При сборке используются светодиоды CREE, которые имеют высокую энергоэффективность 195лм/Вт, потребляют мало электроэнергии, дают постоянное яркое свечение без мерцания, что позволяет снизить зрительную утомляемость работников. В отличие от осветительных приборов с традиционными источниками света, не требуют обслуживания на протяжении всего срока службы.

Освещение карьеров

Ультрамощные Optimus от 1000Вт, эффективно освещают открытые площадки и глубокие зоны карьеров. Светильники разработаны для работы в условиях высокой запыленности, интенсивных вибраций, резких изменений погоды, высокой влажности и экстремальных температур. Прожектор оснащен вторичной оптикой: 15°, 30°, 60°, 90°, 135x70° на выбор, что позволяет достичь максимальной освещенности при монтаже светильника на большую высоту.



УЛИЧНО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ


Kolokol



Мощность	80Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт, 200Вт
Рассеиватель	Линзы 45°, 60°, 90°, 120° закаленное стекло
Монтаж	Подвесной, накладной
Размеры	Ø158ммx265мм Ø160ммx300мм



Эффективно охлаждается

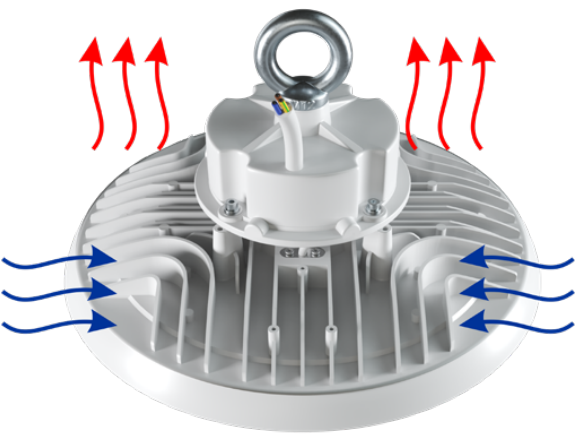

Корпус из алюминия эффективно отводит тепло.

Регулируемая мощность



Регулятор и переключатель мощности находятся на корпусе отсека блока питания под силиконовой заглушкой.

Крепления



Скоба с регулировкой (приобретается отдельно)

Диффузор



Диффузор 90°, 100° (приобретается отдельно)


Основные защиты




Защита от короткого замыкания



Защита от МИП*
6кВ (L-N), 6кВ (L-PE, N-PE)



Гальваническая развязка



Диапазон рабочего напряжения
100-277В

* Светильник устойчив к МИП (микро-импульсным помехам), например, при молниевых разрядах и коммутационных переходных процессах. При наличии МИП в пределах установленного порога на клеммах светильника он сохраняет свою работоспособность.

Энергоэффективность светильников:

3000K	4000K	5000K
—	—	190лм/Вт

В таблице указаны максимальные значения энергоэффективности для стандартной комплектации. Точные показатели по каждому виду светильника указаны на сайте. Чтобы перейти на сайт в нужный раздел, отсканируйте QR-код.

Общие характеристики:



Titan Inox




Категория:
Basic, Standart, Advanced


Мощность	20-150Вт
Рассеиватель	Микропризма, опал, прозрачный поликарбонат, прозрачное закаленное стекло, матовое закаленное стекло
Монтаж	Подвесной, накладной
Размеры	500x100x25*мм, 500x180x25*мм 1000x100x25*мм, 1000x180x25*мм 1500x100x25*мм, 1500x180x25*мм



Доп.опции:



Металлический гермоввод




Закаленное стекло



Корпус из нержавеющей стали



Влагозащита IP66



Аммиачная среда



Химическая среда




Специальная серия Titan Inox в корпусе из нержавеющей стали и с рассеивателем из закаленного стекла предназначена для более тяжелых условий эксплуатации: на предприятиях химической, нефтеперерабатывающей, газодобывающей, оборонной, пищевой промышленности, на сельхозпредприятиях.

Энергоэффективность светильников:

	3000K	4000K	5000K
Basic	—	131лм/Вт	131лм/Вт
Standart	134лм/Вт	140лм/Вт	146лм/Вт
Advanced	148лм/Вт	155лм/Вт	161лм/Вт

В таблице указаны максимальные значения энергоэффективности для стандартной комплектации. Точные показатели по каждому виду светильника указаны на сайте. Чтобы перейти на сайт в нужный раздел, отсканируйте QR-код.

Общие характеристики:



* Высота корпуса с закаленным стеклом - 30мм

СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Интерьерная и влагозащищенная

Степень защиты IP33. Подходит для любых мест, где отсутствует влажность.
Степень защиты IP65. Подходит для мест с повышенной влажностью и пылью: ванная и туалетная комнаты, кухня, улица.
Не для полного погружения в воду!

Увеличено сечение медной подложки и проводов

Чем больше сечение, тем меньше потери напряжения, что помогает избежать заметных потерь яркости светодиодной ленты.

Удобство монтажа

С одного конца лента оснащена коннектором для быстрого подключения к контроллеру или разъемом «Jask».
С другого конца - провода для пайки или винтовых клемм.

Продающая упаковка

Оригинальная упаковка привлекает внимание покупателей. Иллюстрации на лицевой части, а также дизайн упаковки подскажут: цвет свечения, степень пылевлагозащиты, напряжение, уровень яркости.

Высокий индекс цвето-передачи — 82/90Ra

Не искажаются естественные цвета.

Клейкая основа 3М с высокой адгезией

Выдерживает нагрузку до 2,6 кг на отрыв.

Прозрачная термоусадочная трубка

Оказывает минимальное влияние на свечение, если светодиод находится под термоусадкой.

Ультратонкое покрытие IP65

Не утяжеляет ленту, не искажает излучаемый свет и не пожелтеет со временем.



Ленты 12В (SMD)

Белые

● 2700-3000K ● 3800-4200K ● 6000-6500K

С помощью ярких лент Geniled с белым свечением легко создать общее освещение в помещении. Декоративная подсветка станет отличным дополнением. Позволит зонировать пространство и подчеркнуть детали интерьера.

Мix лента ● 2700-6500K

С помощью специального контроллера Geniled можно регулировать яркость теплых и холодных светодиодов, получая свечение нужной температуры.




Цветные

● Голубой ● Красный ● Желтый ● Зеленый

Цветные ленты позволяют расставить яркие акценты в интерьере.

RGB

С помощью RGB лент выбирайте цвет освещения под настроение и создавайте световые сценарии: от плавных до динамичных.

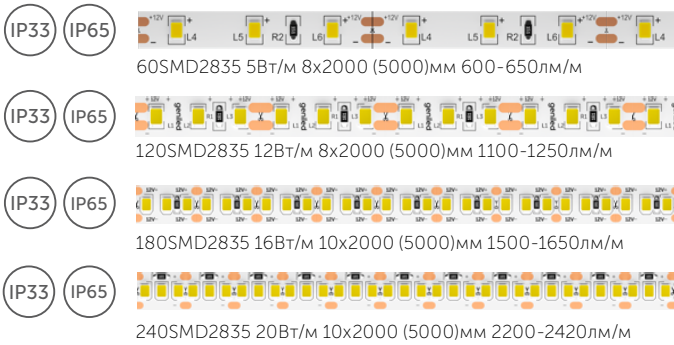

Ленты 24В (SMD)

Белые

● 2700-3000K ● 3800-4200K ● 6000-6500K

С помощью ярких лент Geniled с белым свечением легко создать общее освещение в помещении. Декоративная подсветка станет отличным дополнением.




S-type

● 2700-3000K ● 3800-4200K ● 6000-6500K

За счет волнообразной платы ленту можно гнуть в двух плоскостях, использовать для подсветки сложных контуров и поворотов.

Мix лента ● 2700-6500K

С помощью специального контроллера Geniled можно регулировать яркость теплых и холодных светодиодов, получая свечение нужной температуры.



Трехрядная



● 2700-3000K ● 3800-4200K

Ленту можно использовать в качестве основного освещения, заменив все остальные источники света в помещении.

RGBW

● RGB ● 4000K

Лента RGBW позволяет заменить две ленты. Наличие отдельного кристалла белого свечения подойдет для строгих пространств.

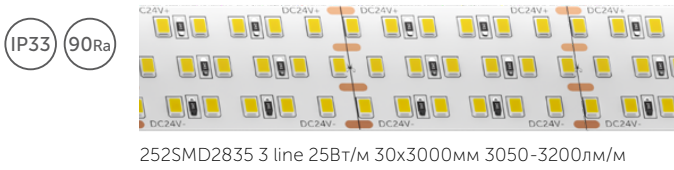

Ленты 24В (COB)

COB 5 мм

● 2700-3000K ● 3800-4200K ● 6000-6500K

Ширина ленты всего 5мм. Она предназначена для установки в узкий профиль. Используется для создания тонких линий в интерьере и подсветки узких ниш.

COB NEW

● 2700-3000K ● 3800-4200K ● 6000-6500K

Лента COB отличается высокой плотностью светодиодов, за счет этого обеспечивается яркое равномерное свечение без видимых точек от светодиодов.

COB Mix ● 2700-6500K NEW

С помощью специального контроллера Geniled можно регулировать яркость теплых и холодных светодиодов, получая свечение нужной температуры.

COB Цветные 5 мм

● Голубой ● Красный ● Фиолетовый ● Зеленый

Ширина ленты всего 5мм. Она предназначена для установки в узкий профиль. Цветные ленты позволяют расставить яркие акценты в интерьере.


COB RGB

С помощью RGB лент выбирайте цвет освещения под настроение и создавайте световые сценарии: от плавных до динамичных.

COB RGBW NEW

● RGB ● 4000K


Лента RGBW позволяет заменить две ленты. Наличие отдельного кристалла белого свечения подойдет для строгих пространств.



Термостойкая COB лента для бани, сауны, улицы

● 2700-3000K ● 3800-4200K ● 6000-6500K

280SMD3535 8Вт/м 10х3000 (5000)мм 760-830 лм/м

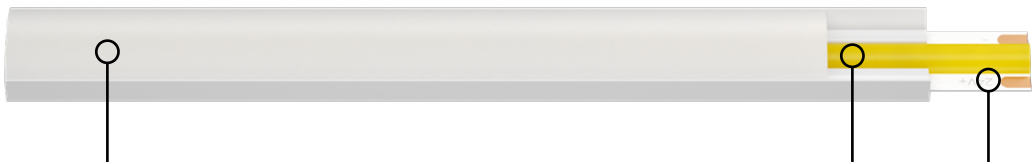

Экструдированная силиконовая трубка

Светодиоды, покрытые люминофором


Токопроводящая подложка




Не выделяет токсичных веществ при нагреве



Защищена от УФ-лучей. Не пожелтеет на солнце



Широкий угол рассеивания



Рабочая температура от -40°C до +80°C



Выдерживает непродолжительное погружение в воду



Термостойкий силиконовый провод 1,5 метра

Допустимо краткое повышение температуры до +110°C. Не более 3 часов в сутки.



ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

Блоки питания Plug

Удобное подключение напрямую к розетке. Блоки питания имеют стандартный разъем для подключения источников света 12В - не требует спайки проводов.



Ультратонкие блоки питания Slim

Данные блоки питания используются в сухих помещениях. Корпус толщиной всего 18мм экономит пространство в рекламной конструкции и легко помещается за натяжным потолком. Блок с пассивным охлаждением работает без шума, гудения и вибрации.



Блоки питания Slim

Блоки питания 12В и 24В в корпусе Slim толщиной до 29мм предназначены специально для коробов или вывесок. Такие блоки занимают меньше места внутри рекламной конструкции, позволяют сделать ее тоньше и легче. Блоки Slim имеют мощность от 40Вт до 300Вт и различную степень защиты от пыли и влаги.



Регулируемые блоки питания

Блоки оснащены дип-переключателем и имеют 8 режимов для регулировки яркости: 100%, 90%, 80%, 70%, 60%, 50%, 40%, 30%, что позволяет управлять свечением без необходимости использования диммера. Функция «плавный пуск», активируется через дип-переключатель и обеспечивает плавное включение ленты, создавая впечатляющий визуальный эффект в интерьере. Используются в сухих помещениях.



Блоки 12В



Блоки 24В



УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОМ

Диммер

С помощью диммера можно управлять одноцветной светодиодной лентой: включать и выключать ленту, менять яркость свечения, выбирать между различными сценариями освещения.

Контроллер

Контроллер позволяет управлять многоцветной светодиодной лентой: регулирует яркость, создает динамические сценарии и производит переключение цвета.

Пульт

Управляйте светодиодной лентой с помощью пульта Geniled. Создавайте визуальные эффекты, меняйте яркость свечения и выбирайте между различными динамическими режимами.

Усилитель

Используется для усиления сигнала управления светодиодной лентой, светодиодными модулями, пикселями и другими источниками света. Снижает нагрузку на управляющий контроллер или диммер.

Сенсорный выключатель

Бесконтактный сенсорный выключатель со световым индикатором включает/выключает, а также регулирует яркость светодиодной ленты.

Smart выключатель

Используется для управления подсветкой мебели, полок, рабочих поверхностей. Встраивается в отверстия, либо монтируется накладным способом.



УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОМ

Диммер 1 каналный



Арт. 17001

Geniled GL-12V144WRF-B

Диммер регулирует яркость светодиодной ленты, с напряжением 12-24В. Создает различные сценарии освещения. Пульт для управления поставляется в комплекте. Диммер миниатюрных размеров незаметен в нишах и за карнизом.

Максимальная мощность нагрузки	72Вт (12В); 144Вт (24В)
Напряжение	DC12В-DC24В
Потребление	<0,5Вт
Кол-во каналов	1



Диммеры 3-х каналные



Арт. 17031

Geniled Simple Dimmer SS-11 GL-12V216WRF-S

Диммер регулирует яркость светодиодной ленты с напряжением 12-24В. Создает различные сценарии освещения. Пульт с сенсорными кнопками поставляется в комплекте.

Максимальная мощность нагрузки	216Вт (12В); 432Вт (24В)
Напряжение	DC12В-DC24В
Потребление	<1Вт
Кол-во каналов	3



Арт. 17025

Geniled Simple Dimmer Tuya CST-11 GL-12V180WRF

Диммер с протоколом Tuya регулирует яркость светодиодной ленты с напряжением 12-24В. Создает различные сценарии освещения. Диммер управляется пультом или смартфоном через приложение «Smart Life».

Максимальная мощность нагрузки	180Вт (12В); 360Вт (24В)
Напряжение	DC12В-DC24В
Потребление	<1Вт
Кол-во каналов	3
Управление Особенности	Пульт*, смартфон



Арт. 17016

Пульт для диммера Geniled

Управляйте светодиодной лентой с помощью пульта Geniled. Создавайте визуальные эффекты в такт музыке, меняйте яркость свечения и выбирайте между различными сценариями освещения.

Дальность действия	20м
Частота радиоканала	2,4Гц
Совместимость с контроллерами	Арт. 17025

* Пульт не входит в комплект поставки и приобретается отдельно.

Контроллер 2-х каналный



Арт. 17008

Geniled GL-12V72WIR-B

Контроллер для MIX ленты позволяет регулировать яркость, создавать динамические сценарии и переключать цветовую температуру белого свечения (от теплого 2700К к холодному 6500К).

Максимальная мощность нагрузки	96Вт (12В); 192Вт (24В)
Напряжение	DC12В-DC24В
Потребление	<1Вт
Кол-во каналов	2



Контроллеры 3-х каналные




Арт. 17003

Geniled GL-12V144WRF-B

RGB контроллер позволяет управлять светодиодной лентой: регулирует яркость, создает динамические сценарии и производит переключение цвета. Контроллер миниатюрных размеров незаметен в нишах и за карнизом.

Максимальная мощность нагрузки	72Вт(12В) 144Вт(24В)
Напряжение	DC12В-DC24В
Потребление	<0,5Вт
Кол-во каналов	3



Арт. 17030

Geniled Simple RGB SS-31 GL-12V216WRF-S

Контроллер регулирует свет светодиодной ленты RGB: создает визуальные эффекты, меняет цвет свечения и яркость, предлагает различные сценарии освещения.

Максимальная мощность нагрузки	216Вт(12В); 432Вт(24В)
Напряжение	DC12В-DC24В
Потребление	<1Вт
Кол-во каналов	3

Контроллеры 4-х каналные



Арт. 17012

Geniled GL-12V96WRF-B

Контроллер регулирует свет светодиодной ленты RGBW: создает визуальные эффекты в такт музыке, меняет цвет свечения и яркость, предлагает различные сценарии освещения. Разъем «Jack» позволяет легко подключить контроллер к ленте.

Максимальная мощность нагрузки	72Вт(12В); 144Вт(24В)
Напряжение	DC12В-DC24В
Потребление	<0,5Вт
Кол-во каналов	4

УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОМ



Арт. 17028

Geniled Simple RGBW Tuya CST-41 GL-12V180WRF

Контроллер с протоколом Tuya позволяет управлять светодиодной лентой: создает визуальные эффекты в такт музыке, меняет цвет свечения и яркость, предлагает различные сценарии освещения. Управляется пультом или смартфоном через приложение «Smart Life».

Максимальная мощность нагрузки	180Вт(12В); 360Вт(24В)
Напряжение	DC12В-DC24В
Потребление	<1Вт
Кол-во каналов	4
Управление Особенности	Пульт*, смартфон



Арт. 17014

Пульт для контроллера Geniled

Управляйте светодиодной лентой с помощью пульта Geniled. Создавайте визуальные эффекты в такт музыке, меняйте яркость свечения и выбирайте между различными сценариями освещения.

Дальность действия	20м
Частота радиоканала	2,4Гц
Совместимость с контроллерами	Арт. 17028

Усилитель



Арт. 17004

Geniled GL-12V288WCH3

Служит для последовательного подключения нескольких LED лент и обеспечивает подачу тока напрямую от источника питания к каждому отдельному отрезку ленты. Снижает нагрузку на управляющий контроллер или диммер. Усилитель универсальный, подходит для RGB, MIX и одноцветной ленты.

Максимальная мощность нагрузки	216Вт (12В); 432Вт (24В)
Напряжение	DC12В-DC24В
Потребление	<1Вт
Кол-во каналов	3



Арт. 17043

Geniled GA-2 GL-12V288WCH4

Служит для последовательного подключения нескольких LED лент и обеспечивает подачу тока напрямую от источника питания к каждому отдельному отрезку ленты. Снижает нагрузку на управляющий контроллер или диммер. Усилитель универсальный, подходит для RGB, RBGW, MIX и одноцветной ленты.

Максимальная мощность нагрузки	288Вт (12В); 576Вт (24В)
Напряжение	DC12В-DC24В
Потребление	<1Вт
Кол-во каналов	4

* Пульт не входит в комплект поставки и приобретается отдельно.



Арт. 17042

Geniled GA-1 GL-12V384WCH4

Предназначен для усиления сигнала управления светодиодной лентой и другими источниками света напряжением DC 5-24В. Усилитель имеет 4 канала. Подходит для RGB, RBGW, MIX и одноцветной ленты.

Максимальная мощность нагрузки	160 (5В) 384Вт (12В); 768Вт (24В)
Напряжение	DC5В-DC24В
Потребление	<1Вт
Кол-во каналов	4



Сенсорный выключатель



Арт. 17005

Geniled GL-12V60WIRS

Бесконтактный сенсорный выключатель со световым индикатором включает/выключает LED ленту легким взмахом руки. Укомплектован коннектором для быстрого подключения ленты без применения пайки. Компактные размеры позволяют устанавливать его в профиль Geniled с внутренней шириной от 11 мм.

Максимальная мощность нагрузки	60Вт (12В); 120Вт (24В)
Напряжение	DC12В-DC24В
Потребление	<1Вт
Максимальный ток	5А



Арт. 17044

NEW


Geniled GL-12V96WIRS

Бесконтактный сенсорный выключатель с диммированием, световым индикатором и самозажимной колодкой для быстрого подключения. Включает/выключает, а также регулирует яркость светодиодной ленты. Компактные размеры позволяют устанавливать его в профиль Geniled с внутренней шириной от 11 мм.

Максимальная мощность нагрузки	96Вт (12В); 192Вт (24В)
Напряжение	DC12В-DC24В
Потребление	<1Вт
Максимальный ток	8А

УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОМ

Smart выключатели



Арт. 17019

Geniled Dimmer Switch Smart
Сенсорный контроллер с функцией диммирования врезной

Врезной монтаж позволяет вписать выключатель в любой интерьер, а голубой индикатор помогает быстро найти устройство в темноте. Однократным прикосновением включает/выключает светодиодную подсветку. При длительном удержании регулирует яркость свечения.

Максимальная мощность нагрузки	36Вт (12В); 72Вт (24В)
Напряжение	DC12В-DC24В
Максимальный ток	3А



Арт. 17018

Geniled Switch Smart
Контроллер с датчиком препятствия

Предназначен для установки в мебель и создания освещения при открытии дверей. Устанавливается накладным способом, либо в отверстие диаметром 10-11 мм. Включается и выключается автоматически.

Максимальная мощность нагрузки	36Вт (12В); 72Вт (24В)
Напряжение	DC12В-DC24В
Максимальный ток	3А



Арт. 17019



Арт. 17018

Коннекторы прокалывающие



Удобство подключения

Для соединения отрезков ленты не нужна пайка. Заведите контактные площадки ленты в разъемы коннектора и зафиксируйте с помощью пассатижей.

Надежный контакт


Прокалывающие коннекторы оснащены острыми зубцами (ножами). Надежный электрический контакт обеспечивается прокалыванием токопроводящих дорожек ленты.

Прозрачный ABS пластик

Прозрачный корпус обеспечивает равномерное свечение по всей длине ленты и меньший нагрев светодиодов.

Компактный размер

Еще один плюс новых коннекторов – это совместимость с узкими и тонкими профилями.

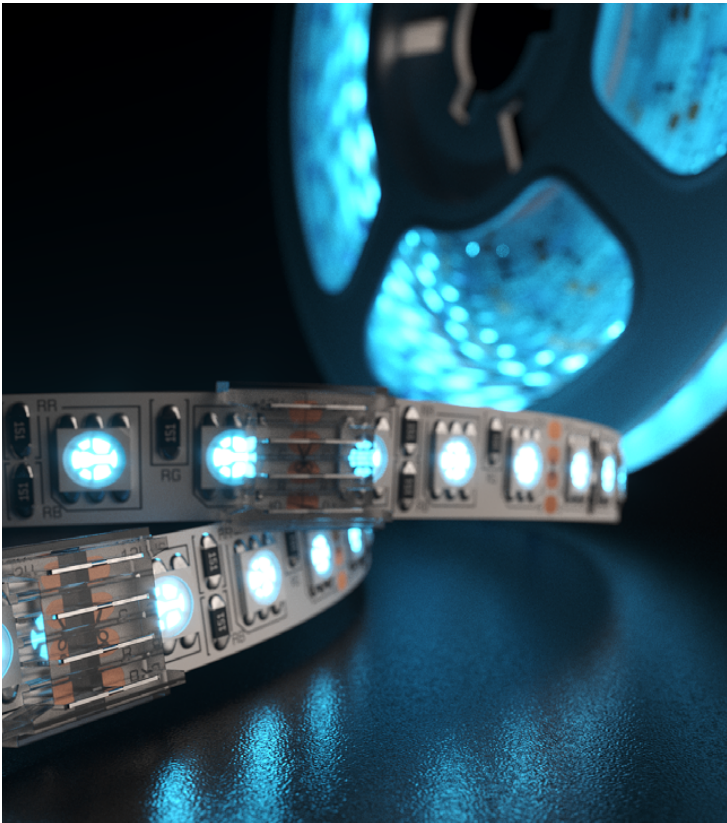

Тип соединения	COB (5мм)	SMD (8мм, 10мм) COB (8мм)	SMD MIX (8мм,10мм) COB MIX (10мм)	SMD RGB (10мм) COB RGB (10мм)	SMD RGBW (12мм) COB RGBW (12мм)
Прямое жесткое					
Угловое					
С коннектором Jack «МАМА»					
С проводом для гибкого соединения					

ПРОФИЛЬ ДЛЯ ЛЕНТЫ

Безграничные ВОЗМОЖНОСТИ ДИЗАЙНА

Geniled расширяет возможности для светового дизайна интерьеров. Мы разработали широкий ассортимент алюминиевого профиля, чтобы воплощать уникальные идеи по освещению.


Светодиодная лента и алюминиевый профиль позволяют создавать:

- световые линии с помощью накладного или врезного монтажа;
- дизайнерские линейные светильники необходимой длины для основного освещения;
- подсветку потолка и пола, ниш, карнизов, порогов, ступеней, перил и полок.


Основной ассортимент*




Накладной
16x6x2000 (3000) M16
Арт. 12031_ch




Накладной
16x12x3000 M16
Арт. 12032_3_ch



Накладной
30x10x3000 M30
Арт. 12392_3_ch



Врезной
22x6x2000 (3000) M16
Арт. 12034_ch



Угловой
16x16x2000 (3000) M20
Арт. 12140_ch



Накладной + подвесной
35x35x3000 M34
Арт. 12069_3_ch



Накладной + подвесной
50x50x3000 M46
Арт. 12061_3_ch

В ассортименте представлены подходящие к профилю рассеиватели и заглушки.

Рассеиватели:

M16
арт. 12349_ch (плоский матовый)


M20
арт. 12120_ch (полукруглый матовый),
арт. 12122_ch (L-образный матовый)

M30
арт. 12393_ch (плоский матовый)


M34
арт. 12057_ch (плоский матовый)

M46
арт. 12065_ch (плоский матовый)


Комплекты профилей




Накладной мини для ленты 5мм
8x9x1000 (2000) M7
Арт. 12384_ch



Накладной
16x6x1000 (2000) M16
Арт. 12131_ch



Накладной гибкий
18x6x1000 (2000) M16
Арт. 12171_ch




Угловой мини для ленты 5мм
10x10x1000 (2000) M12
Арт. 12385_ch


Если профиль длиной 1м или 3м, к артикулу добавляется «_1» или «_3». Например, 12034_3_ch
Если профиль черного цвета, к артикулу добавляется «_B». Например, 12139B_ch
*Производство под заказ.

ПРОФИЛЬ ДЛЯ ЛЕНТЫ

Комплекты профиля



Угловой
16x16x1000 (2000) M20
Арт. 12139_ch




Угловой
16x16x1000 (2000) M20
L-образный рассеиватель
Арт. 12345_ch



Врезной
22x6x1000 (2000) M16
Арт. 12130_ch



Накладной/Врезной
глубокий
19x13x1000 (2000)
Арт. 12458_ch



Плинтус
14x46x2000 M16
Арт. 12457_ch


Комплекты строительного профиля



Встраиваемый под
керамическую плитку
55x13x2000
Арт. 12459_ch



Встраиваемый под
керамическую плитку
33x12x2000
Арт. 12460_ch



Встраиваемый под
керамическую плитку
33x16x2000
Арт. 12461_ch



Встраиваемый
под шпаклевку
96x20x2000
Арт. 12462_ch




Встраиваемый
под шпаклевку
33x12x2000
Арт. 12463_ch




Встраиваемый под
керамическую плитку
36x13x2000
Арт. 12380

Аксессуары для профиля

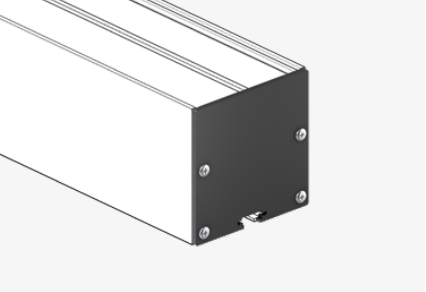


Заглушки стальные

Стальные заглушки придают законченный вид профилю, а также защищают светодиодную ленту от внешних факторов (грязи, пыли). Подходят для накладных/подвесных профилей Geniled.

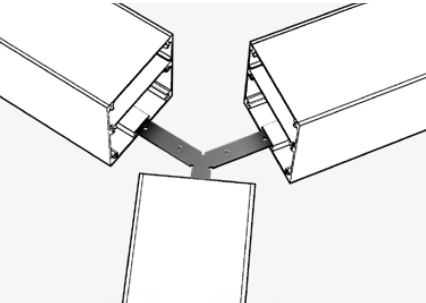


Соединители стальные

Несколько вариантов соединителей Y, X и L-образные, позволяют создавать светильники с любой геометрией. Подходят к профилям Geniled для накладного/подвесного монтажа.

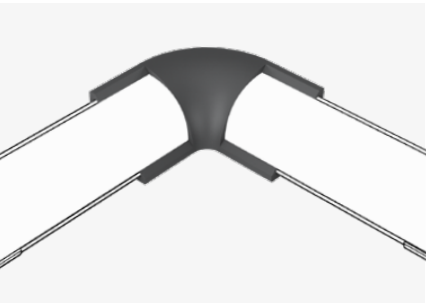

Соединители пластиковые

Используются для внутреннего углового соединения под 90 градусов. Подходят для угловых профилей Geniled с полукруглым рассеивателем.

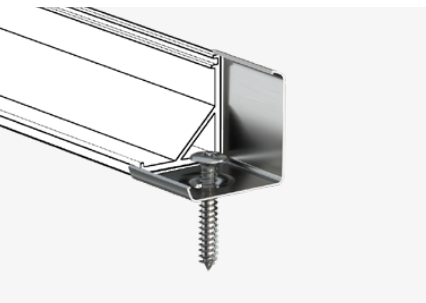

Монтажные скобы

Монтажная скоба Geniled обеспечит легкий монтаж профиля на рабочую поверхность. На корпусе предусмотрены винтовые отверстия для установки. Подходит к профилю Geniled для накладного, углового и накладного/подвесного монтажа.



Комплект для подвесного монтажа

Комплект для подвесного монтажа предназначен для установки накладного/подвесного профиля Geniled. Позволяет легко зафиксировать конструкцию на необходимом расстоянии от потолка.

ЛАМПЫ 90Ra



Естественный свет

Лампы Geniled имеют высокий индекс цветопередачи 90Ra. Для этого мы используем качественные светодиоды Everlight, которые покрыты специальным люминофором. Благодаря этому спектральный состав искусственного света максимально приближен к эталонному солнечному, а значит натуральные цвета окружающих предметов передаются точно, без искажения.

Где важен высокий индекс цветопередачи?
— **Игровые комнаты, школы, детские сады.**

Освещение 90Ra формирует правильные зрительные ощущения у детей.

— **Производства с высокими требованиями к цветоразличению.**

Освещение 90Ra позволяет максимально точно определять соотношение красок, сочетать оттенки, подбирать ткани, отделочные материалы в интерьер.

— **Магазины.**

Освещение с высоким индексом цветопередачи имеет решающее значение при оценке потребителем представленного товара и помогает не ошибиться с выбором.

Композитный радиатор

Эффективно отводит тепло.
Лампы не перегреваются и служат дольше.

Прочный рассеиватель

Рассеиватель из поликарбоната не разобьется и не пожелтеет.

Надежный драйвер

Обеспечивает уровень пульсации не более 5%.
Это безопасно и комфортно для глаз.

Продающая упаковка

На упаковке размещена вся необходимая информация. Она помогает покупателю определиться с выбором без участия продавца-консультанта. Яркий дизайн привлекает внимание и выделяет лампы на полке.



Энергоэффективность ламп:

	3000K	4000K
A60	80лм/Вт	90лм/Вт
G45	76лм/Вт	80лм/Вт
C37	76лм/Вт	80лм/Вт
MR16	75лм/Вт	80лм/Вт
GX53	95лм/Вт	100лм/Вт

В таблице указаны максимальные значения энергоэффективности. Точные показатели по каждому виду ламп указаны на сайте. Чтобы перейти на сайт в нужный раздел, отсканируйте QR-код.

Общие характеристики:



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 3 года

Гарантия
Обязательства производителя или его представителя производить ремонт или замену деталей, имеющих заводской дефект, в течение заявленного производителем срока.
- 180-264В

Номинальное напряжение
Измеряется в В (вольт). Это напряжение устройства, при котором оно сохраняет свои технические параметры.
- 50/60Гц

Частота электрической сети
Измеряется в Гц (герц). Это количество колебаний (изменений направления) тока в секунду. В России частота электрической сети 50Гц.
- 82Ra

Индекс цветопередачи
Ra безразмерная величина, характеризующая уровень соответствия естественного цвета тела видимому цвету этого тела при освещении его данным источником света. Чем выше индекс цветопередачи, тем более естественными выглядят цвета освещенных предметов. Максимальный индекс цветопередачи у солнечного излучения и равен 100.
- IP40

Степень защиты IP
Система классификации степеней защиты оболочки устройств от проникновения посторонних предметов, пыли и воды. Первая цифра характеризует защиту от проникновения посторонних предметов, вторая – защиту от влаги. Максимальная степень защиты - IP69.
100. тыс.ч

Срок службы
Продолжительность эксплуатации изделия, в течение которой световой поток сохраняется на уровне более 70% от заявленного производителем.
- 45С° +50С°

Температура окружающей среды
°С (Градус Цельсия) - температура окружающей среды при эксплуатации изделия.
- Кп<1%

Коэффициент пульсации
Характеризует изменение светового потока, падающего на единицу поверхности в единицу времени.

- 0.95pf

Коэффициент мощности
Безразмерная величина, равная отношению активной составляющей мощности (измеряется в Вт - ватт) к полной (измеряется в ВА - вольт-ампер). Характеризует качество электроприбора с точки зрения экономии электроэнергии.
- STEEL

Материал корпуса
STEEL - сталь, Al - алюминий, PL - ударопрочный пластик, PC - поликарбонат, PP - пропилен, INOX STEEL - нержавеющая сталь.
- IK08

Ударопрочность
Характеристика определяет степень устойчивости корпуса к внешним воздействиям. Наименьшая степень защиты IK00 - защита отсутствует. Максимальная степень - IK10.
- 

Защита от поражения электрическим током
I класс выполняется контактным соединением металлических нетоковедущих частей устройства с защитной цепью (заземлением).
II класс - наличие двойной или усиленной изоляции. В основном присваивается устройствам, не имеющим металлических частей в прямом доступе (например, в пластиковом корпусе). Заземление корпуса не требуется.
- 

Климатическое исполнение
Термин определяет, в каких условиях можно эксплуатировать электрическую установку. Буквенная часть обозначает климатическую зону:
У - умеренный климат (+45/-45 ° С)
УХЛ - умеренный и холодный климат (+40/-60°С).
Цифровая обозначает размещение:
1 - на открытом воздухе
4 - в закрытом помещении с искусственным регулированием климатических условий (вентиляция, отопление).
- ухл4

Евразийское соответствие
Знак обращения, свидетельствующий о том, что продукция, маркированная им, прошла все установленные в технических регламентах Таможенного союза процедуры оценки.
- EAC

Евразийское соответствие
Знак обращения, свидетельствующий о том, что продукция, маркированная им, прошла все установленные в технических регламентах Таможенного союза процедуры оценки.

ДОП. ОПЦИИ

- IP54

Пылевлагозащита
Высокий уровень пылевлагозащиты светильника IP54.
- 90Ra

Индекс цветопередачи
Светильник со светодиодными линейками, имеющими высокий индекс цветопередачи 90Ra.
- БАП

Аварийный
Светильники с блоками аварийного питания: Em1 - время работы 1 час, световой поток в аварийном режиме 5%. Em3 - время работы 3 часа, световой поток в аварийном режиме 5%. Res1 - время работы 1 час, световой поток в аварийном режиме 12%.
- Smart

Датчик движения
Светильник с микроволновым датчиком движения Geniled GL-220V200WMW-MR (для светильников мощностью до 200Вт). Зона действия датчика — до 6 метров. В случае нахождения человека в зоне действия датчик включает светильник. Через 45 (±15) секунд после удаления человека из зоны действия датчик отключает светильник.
- ISO

С блоком ISO
Светильник с блоком питания с гальванической развязкой Geniled ISO.
- SD

С блоком SD
Пошаговое управление интенсивностью свечения и потребляемой мощности за счет выключения/включения от/к сети, например, посредством клавишного выключателя. Смена режимов происходит в последовательности: 100%-50%-12%-100%. Для светильников мощностью более 60Вт потребуются 2 блока питания.
- DC12-36В

Низковольтный
Светильники с напряжением 12В, 24В, 36В производятся на базе линеек 12В. Для объектов с повышенными требованиями к электробезопасности.
- RAL

Цвет корпуса
Возможность окрашивания корпуса в любой цвет по каталогу RAL.

- LINE

Магистральное подключение
Светильник комплектуется клеммой для магистрального подключения.
- DEEP

Комфортный свет
Отражатель глубиной 25мм для равномерной засветки и комфортного восприятия источника света.
- 

Защитная решетка
Предназначена для защиты светильника от механического воздействия.

ДОП. СИМВОЛЫ

- 

Минпромторг
Светильник включен в Реестр промышленной продукции, произведенной на территории РФ (ПП РФ N719), в Единый реестр радиоэлектронной продукции (ПП РФ N878).
- 

«Золотой Фотон»
Светильник является победителем/ лауреатом независимой евразийской отраслевой Премии по светотехнике и электротехнике «Золотой Фотон».
- 

Устройство с протоколом Tuuya работает в системе «Умный дом». Интегрируется с приложениями Tuya Smart, Smart Life.
- 

Устройством можно управлять со смартфона.
- 

Поддерживает управление голосовыми помощниками.
- 

Устройством можно управлять с помощью пульта.

geniled

Полная информация обо всех продуктах Geniled содержится на сайте geniled.ru.
Самые свежие новости о компании, новинках в ассортименте, полезную, интересную информацию по светотехнике публикуем в Telegram-канале.

Для удобства наших партнеров мы создали Базу знаний Geniled, где можно быстро найти и скачать необходимую информацию:

- прайс-лист с ценами МИЦ, файлами для удобной загрузки на сайт;
- презентацию о компании;
- видеоролик о производстве;
- каталог продукции;
- презентации продуктов Geniled;
- изображения продукции;
- сертификаты;
- 3D-модели светильников в форматах MAX (Corona), MAX (Vray), OBJ;
- паспорта (руководства по эксплуатации);
- IES-файлы;
- BIM-файлы;
- протоколы испытаний;
- фото и видео реализованных объектов;
- референс-лист;
- записи вебинаров.



t.me/geniled



vk.com/geniled



youtube.com/@geniled_russia

[#geniled](#) [#geniled_russia](#) [#geniled_art](#) [#geniled_park](#)



База знаний
Geniled



Telegram-канал
Geniled



geniled