



Accent

Для подсветки зданий, ограждений
и других архитектурных элементов

geniled park



Accent



Фасадный светильник

Светильник Accent предназначен как для функциональной, так и для декоративной подсветки зданий.

Предусмотрено 2 варианта расположения светодиодных модулей: односторонний - подсветка вверх или вниз, двусторонний - подсветка одновременно вверх и вниз.

Оснащен линзой с углом 15°. Предлагается в различных вариантах мощности.



geniled park

Преимущества



Защищен от коррозии

Корпус светильника изготовлен из стали и покрыт цинкосодержащим грунтом.



Надежный блок питания

Блок питания MeanWell с широким диапазоном входного напряжения обеспечивает защиту светильника от короткого замыкания, микроимпульсных помех, высокого напряжения и перегрева.



Защищен от пыли и влаги

Конструкция корпуса обеспечивает высокую степень защиты от проникновения пыли и влаги — IP66.

Регулируемый световой модуль


С помощью регулировочного винта настраивайте угол наклона модуля относительно монтажной поверхности.

Диапазон регулировки: 20°




geniled park


Размеры

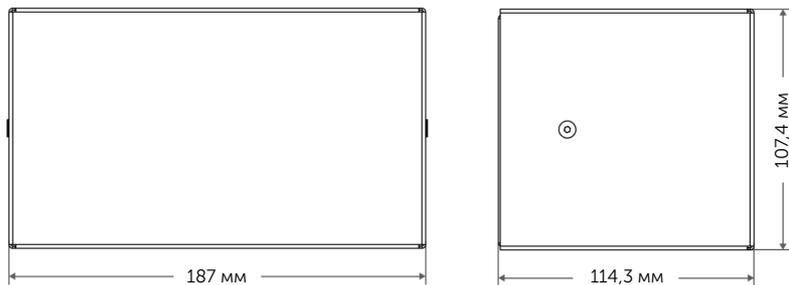

KСС



Линза 15°
(односторонний)



Линза 15°
(двусторонний)

Технические характеристики

Цветовая температура	3000K 4000K
Напряжение	100-305В
Индекс цветопередачи	82Ra
Степень влагозащиты	IP66
Коэффициент пульсации	1%
Коэффициент мощности	0.95
Класс защиты от поражения электрическим током	I класс
Материал корпуса	Сталь
Степень ударопрочности	IK08
Цвет корпуса	●
Рабочая температура	-60...+50°C
Срок службы	50 000ч.
Гарантия	5 лет



geniled park

Гуляйте с удовольствием!