

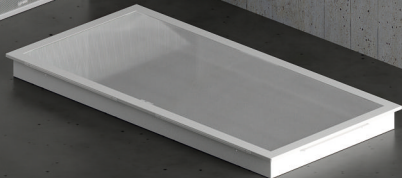

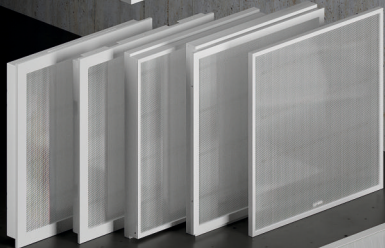


# СВЕТИЛЬНИКИ

ДЛЯ РАЗНЫХ ТИПОВ ПОТОЛКОВ

geniled



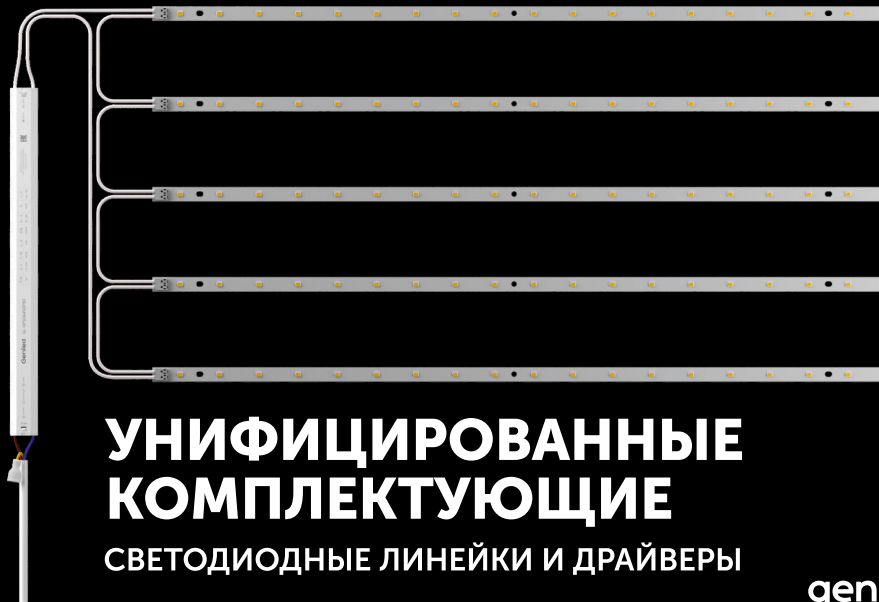

# УНИФИЦИРОВАННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛИНЕЙКИ И ДРАЙВЕРЫ

geniled

# Светодиодные линейки


## 21SMD STANDART

3000K 1500лм  
4000K 1550лм  
5000K 1600лм



## 28SMD ADVANCED

3000K 1460лм  
4000K 1620лм  
5000K 1800лм



# Драйвер

Энергопотребление:  
20Вт, 40Вт, 60Вт, 80Вт



Защита светильника:  
от высокого напряжения,  
перегрузки,  
короткого замыкания.

**0.95**  
коэффициент  
мощности



**<2%**  
коэффициент  
пульсации

**180-264В**  
входное  
напряжение


geniled




**Микропризма 90°**



**Опал 120°**




**Матовое закаленное  
стекло 120°**




Высокая светопропускная способность  
Устойчивость к UV-лучам

**geniled**




Светильники Офис разработаны  
специально для встраивания  
в потолки Armstrong

geniled



Светильники Офис, ЛПО можно  
монтировать накладным способом.

geniled

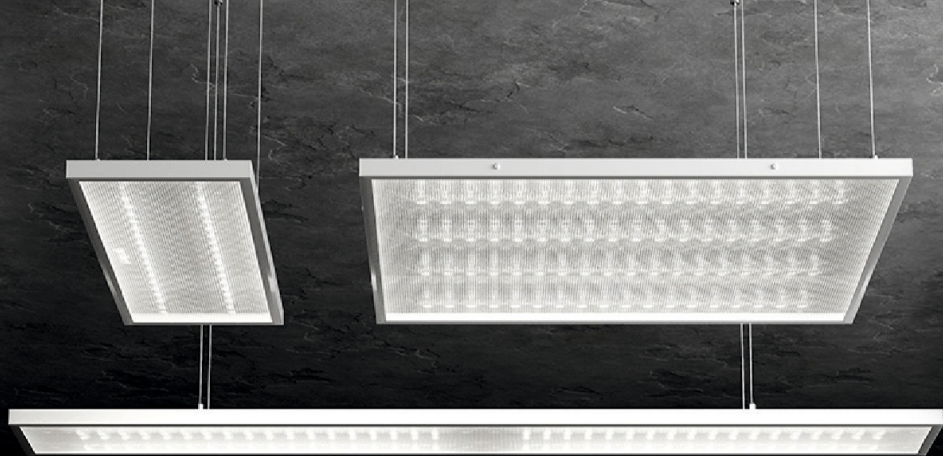


**Светильники Офис, ЛПО можно повесить  
на нужной высоте с помощью подвесов\*.**

\*Комплект для подвешивания (арт.08882)  
приобретается отдельно.

**geniled**


## ОФИС

30Вт – 100Вт

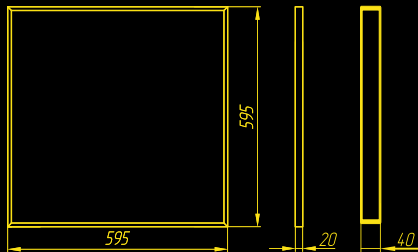

## ЛПО 1200x600

60Вт – 100Вт

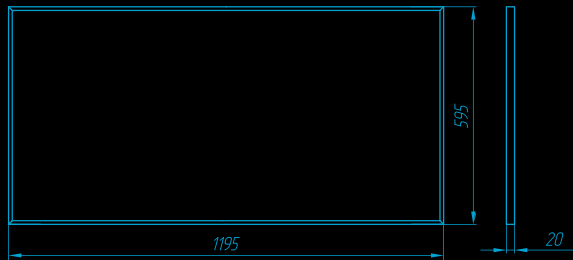


## ОФИС 595x200

20Вт – 40Вт



## ЛПО 1200x180

40Вт – 80Вт

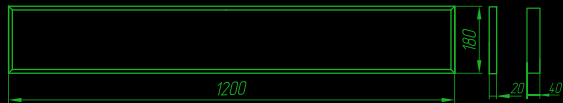

geniled

# Энергоэффективность

| ОФИС 595X595X20 | МИКРОПРИЗМА | ОПАЛ     | ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО МАТ. |
|-----------------|-------------|----------|------------------------|
| STANDART        | 140лм/Вт    | 130лм/Вт | 141лм/Вт               |
| ADVANCED        | 153лм/Вт    | 145лм/Вт | 155лм/Вт               |

| ОФИС 595X595X40 | МИКРОПРИЗМА | ОПАЛ     | ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО МАТ. |
|-----------------|-------------|----------|------------------------|
| STANDART        | 124лм/Вт    | 118лм/Вт | 125лм/Вт               |
| ADVANCED        | 145лм/Вт    | 138лм/Вт | 147лм/Вт               |

| ОФИС 595X200X40 | МИКРОПРИЗМА | ОПАЛ     | ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО МАТ. |
|-----------------|-------------|----------|------------------------|
| STANDART        | 124лм/Вт    | 118лм/Вт | -                      |
| ADVANCED        | 145лм/Вт    | 138лм/Вт | -                      |

# Энергоэффективность

| ЛПО 1200x180x20 | МИКРОПРИЗМА | ОПАЛ     | ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО МАТ. |
|-----------------|-------------|----------|------------------------|
| STANDART        | 140лм/Вт    | 130лм/Вт | 141лм/Вт               |
| ADVANCED        | 153лм/Вт    | 145лм/Вт | 155лм/Вт               |

| ЛПО 1200x180x40 | МИКРОПРИЗМА | ОПАЛ     | ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО МАТ. |
|-----------------|-------------|----------|------------------------|
| STANDART        | 124лм/Вт    | 118лм/Вт | 125лм/Вт               |
| ADVANCED        | 145лм/Вт    | 138лм/Вт | 147лм/Вт               |

| ЛПО 1200x600x20 | МИКРОПРИЗМА | ОПАЛ     | ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО МАТ. |
|-----------------|-------------|----------|------------------------|
| STANDART        | 130лм/Вт    | 124лм/Вт | -                      |
| ADVANCED        | 153лм/Вт    | 145лм/Вт | -                      |





**Грильято**  
На потолках во всех  
торговых центрах

**geniled**





NEW

**Грильято 588x588x20**

На потолках во всех  
торговых центрах

geniled



## Грильято 588x588x20

Компактные размеры Офис Грильято позволили уменьшить расход материала, что в свою очередь отразилось на цене. Она стала более доступной.

Небольшая высота светильника помогает существенно экономить на логистике.





**geniled**

# Монтаж

Офис Грильято монтируется  
в потолок очень легко.

Нужно повернуть и согнуть  
крепеж, как показано на рисунке.  
Завести светильник в отверстие.  
Подключить питание и положить  
Офис Грильято на ячейку.

«Ушки» крепления надежно  
зафиксируют корпус.






geniled


## ГРИЛЪЯТО

30Вт – 100Вт

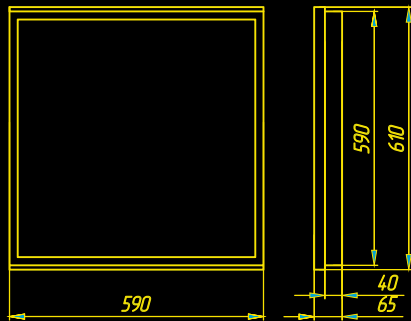

## ГРИЛЪЯТО 588x588x20

30Вт – 50Вт

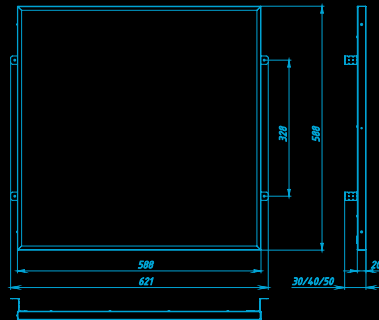


geniled

# Энергоэффективность

| ГРИЛЬЯТО | МИКРОПРИЗМА | ОПАЛ     | ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО МАТ. |
|----------|-------------|----------|------------------------|
| STANDART | 124лм/Вт    | 118лм/Вт | 125лм/Вт               |
| ADVANCED | 145лм/Вт    | 138лм/Вт | 147лм/Вт               |

| ГРИЛЬЯТО 588x588x20 | МИКРОПРИЗМА | ОПАЛ     | ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО МАТ. |
|---------------------|-------------|----------|------------------------|
| STANDART            | 130лм/Вт    | 124лм/Вт | -                      |
| ADVANCED            | 153лм/Вт    | 145лм/Вт | -                      |

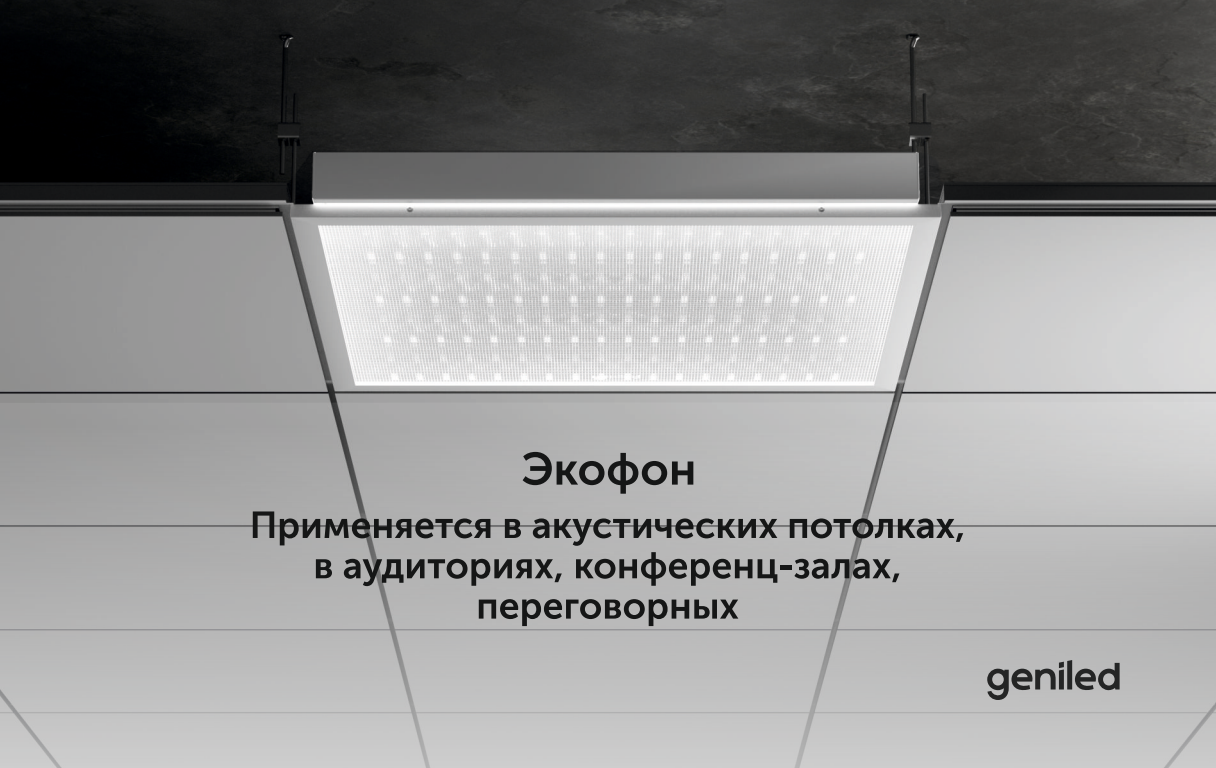

## Экофон

Применяется в акустических потолках,  
в аудиториях, конференц-залах,  
переговорных

geniled





## Office Clip-in

Для потолков в медицинских  
и чистых помещениях

geniled





## Office Rockfon

Применяется в акустических потолках,  
в аудиториях, конференц-залах, переговорных

geniled




## Office Rockfon 1200x600

Применяется в акустических потолках,  
в аудиториях, конференц-залах, переговорных

geniled


## ЭКОФОН

30Вт – 100Вт




## CLIP-IN

30Вт – 100Вт




## ROCKFON

30Вт – 100Вт

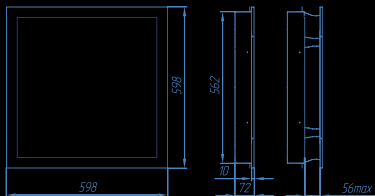

## ROCKFON 1200x600

60Вт – 120Вт

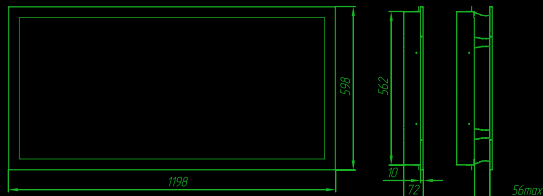

geniled

# Энергоэффективность

| ЭКОФОН   | МИКРОПРИЗМА | ОПАЛ     | ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО МАТ. |
|----------|-------------|----------|------------------------|
| STANDART | -           | 118лм/Вт | -                      |
| ADVANCED | -           | 138лм/Вт | -                      |

| OFFICE CLIP-IN | МИКРОПРИЗМА | ОПАЛ       | ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО МАТ. |
|----------------|-------------|------------|------------------------|
| STANDART       | 108лм/Вт    | 106,5лм/Вт | 106,5лм/Вт             |
| ADVANCED       | 121,5лм/Вт  | 119,5лм/Вт | 119,5лм/Вт             |

# Энергоэффективность

| OFICE ROCKFON             | МИКРОПРИЗМА | ОПАЛ       | ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО МАТ. |
|---------------------------|-------------|------------|------------------------|
| STANDART                  | 108лм/Вт    | 106,5лм/Вт | 106,5лм/Вт             |
| ADVANCED                  | 121,5лм/Вт  | 119,5лм/Вт | 119,5лм/Вт             |
| OFICE ROCKFON<br>1200x600 | МИКРОПРИЗМА | ОПАЛ       | ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО МАТ. |
| STANDART                  | 108лм/Вт    | 106,5лм/Вт | 106,5лм/Вт             |
| ADVANCED                  | 121,5лм/Вт  | 119,5лм/Вт | 119,5лм/Вт             |

# ОПЦИИ В СВЕТИЛЬНИКАХ

geniled

# COMFORT

Светильники с равномерной засветкой по всей поверхности рассеивателя. Производятся на базе корпуса глубиной от 60мм и с линзованными линейками 160°.

Цветовая температура:  
4000K / 5000K



Серии:

Office Comfort 595x595x60  
Clip-In Comfort 600x600x60  
Rockfon Comfort 600x600x70

geniled

# ЛИНЕЙКИ 90RA, 4000K

Высокий индекс цветопередачи близок к эталонному (дневному)  
и способен передавать натуральный цвет предметов и объектов.



Ra=90



Ra=70



Ra=50

СЕРИИ:

Офис  
ЛПО

Грильято

Офис Грильято

Экофон

Clip-In

Rockfon


Rockfon 1200x600

geniled





# SMART

Светильники с микроволновым датчиком движения.  
Зона действия датчика до 6м.



Режим 20 - 100%



Серии:

Офис  
ЛПО

Грильято

Офис Грильято

Экофон

Clip-In

Rockfon

Rockfon 1200x600

geniled

# IP54

Светильники для медицинских и чистых помещений, изготавливаются с дополнительной уплотнительной прокладкой.

Серии:

Офис 595x595x45

ЛПО 1200x180x45

Clip-In 600x600x60

Уплотнительная  
прокладка



geniled

# УЛЬТРАТОНКИЙ КОРПУС IP54

Серии:

Офис 595x595x25

Отличительной особенностью данного светильника является сочетание тонкого корпуса (всего 25мм) и повышенной степени влагозащиты IP54, которая достигается благодаря герметичным уплотнителям и особенностям конструкции.

NEW



geniled

# С БЛОКОМ ПИТАНИЯ SD

Позволяет регулировать яркость свечения светильника при помощи обычного выключателя.

Три ступени диммирования – 100% - 50% - 12%.

Допустимая нагрузка на один блок – от 40Вт до 60Вт.

Серии:

Офис

ЛПО

Грильято

Офис Грильято

Экофон

Clip-In

Rockfon

Rockfon 1200x600



geniled

# С БЛОКОМ ПИТАНИЯ ISO

Блок питания с гальванической развязкой:

- коэффициент мощности — 0,95;
- коэффициент пульсации — <1%;
- защита светильника от МИП, высокого напряжения, перегрева, короткого замыкания.



Серии:

Офис  
ЛПО

Грильято

Офис Грильято

Экофон

Clip-In

Rockfon

Rockfon 1200x600

geniled

# АВАРИЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Обеспечивают эвакуационное  
и резервное освещение.

**Em1** — время работы 1 час,  
световой поток в аварийном режиме 5%.

**Em3** — время работы 3 часа,  
световой поток в аварийном режиме 5%.

**Res1** — время работы 1 час,  
световой поток в аварийном режиме 12%.



Em1



Em3



Res1

Серии:

Офис 595x595x40

Офис 595x200x40

Офис IP54

ЛПО 1200x180x40

ЛПО IP54

Грильято

Экофон

Clip-In

Rockfon



Аккумулятор

БАП (Блок  
аварийного питания)

geniled

# НИЗКОВОЛЬТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Светильники с напряжением 12, 24, 36В производятся на базе линеек 12В, для объектов с повышенными требованиями электробезопасности.



Серии:

Офис 595x595x40

Офис 595x200x40

Офис IP54

ЛПО 1200x180x40

ЛПО IP54

Грильято

Экофон

Clip-In

Rockfon

geniled

**ЭКОНОМИТ БОЛЬШЕ  
— СВЕТИТ ЯРЧЕ**

geniled