



RETAIL


geniled




ЛИНЗА 135°x90°

Geniled Retail с широкой линзой идеально подходит как для общего освещения, так и для освещения высоких торговых стеллажей. Вытянутое по одной оси световое пятно позволяет большую часть светового потока светильника направить непосредственно на полки с товаром.


Линза 135°x90°

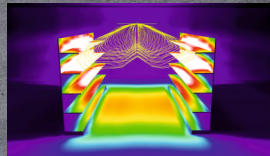

Рассеиватель Опал

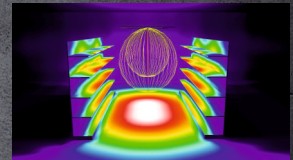

Уровень освещенности




0 187.50 375 562.50 750 937.50 1125 1312.50 1500

geniled


РАССЕИВАТЕЛИ

Светильники Geniled Retail изготавливаются с тремя видами рассеивателей: Линза Ш, Микропризма и Опал.

Линза Ш $135^\circ \times 90^\circ$



Микропризма 90°

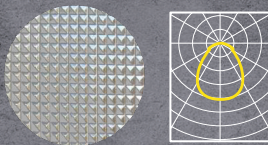

Опал 120°



МОНТАЖ НА ШИНОПРОВОД



Крепление с адаптером для шинопровода позволяет менять положение светильника в плоскости и перемещать на любой участок шинопровода.

Кабель питания от адаптера подключается к самозажимной клемме, расположенной на задней крышке светильника.

Затем крепление устанавливается на светильник с помощью винтов М4.

Крепление с адаптером не входит в стандартную комплектацию и приобретается отдельно.

geniled

НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ НА УГОЛОК



Для того, чтобы закрепить светильник накладным способом, в нашем ассортименте предусмотрен металлический уголок.

Крепление состоит из двух частей, соединенных между собой.

Одна часть устанавливается на монтажную поверхность, другая прикручивается к светильнику при помощи винта M4.

Крепление для накладного монтажа не входит в стандартную комплектацию и приобретается отдельно.

geniled

ПОДВЕСНОЙ МОНТАЖ

Подвесное крепление состоит из двух частей: первая устанавливается на монтажную поверхность, вторая с помощью винтов М4 прикручивается к светильнику.


Длина троса 2 метра регулируется с помощью стопорного механизма.

Комплект для подвесного монтажа не входит в стандартную комплектацию и приобретается отдельно.


geniled

РАЗМЕРЫ СВЕТИЛЬНИКА

Retail

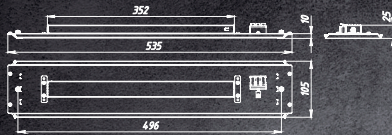

Retail 500x100x25
Мощность: 20Вт/30Вт

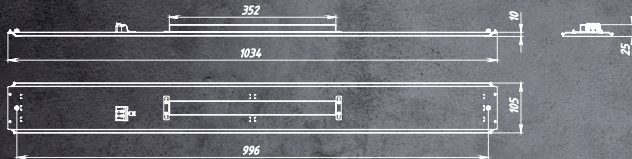


Retail 1000x100x25
Мощность: 40Вт/60Вт

geniled

РАЗМЕРЫ СВЕТИЛЬНИКА


Retail Basic

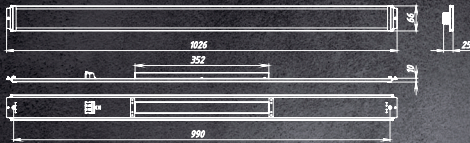

Retail 1026x66x25
Мощность: 40Вт



Retail 1516x66x25
Мощность: 30Вт/60Вт

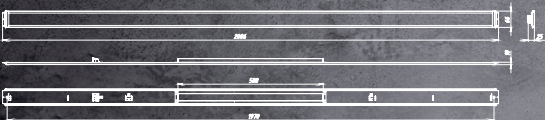

Retail 2006x66x25
Мощность: 40Вт/80Вт

geniled

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ



Энергоэффективность 3000К

серия Standart, 82Ra
серия Advanced, 82Ra
серия Basic

Линза Ш

106лм/Вт
124лм/Вт
-

Микропризма

104лм/Вт
122лм/Вт
-

Опал

100лм/Вт
117лм/Вт
-

Энергоэффективность 4000К

серия Standart, 90Ra

серия Standart, 82Ra
серия Advanced, 82Ra
серия Basic

Линза Ш

104лм/Вт

113лм/Вт
132лм/Вт
-

Микропризма

102лм/Вт

111лм/Вт
130лм/Вт
125лм/Вт

Опал

98лм/Вт

107лм/Вт
125лм/Вт
120лм/Вт

Энергоэффективность 5000К

серия Standart, 82Ra
серия Advanced, 82Ra
серия Basic

Линза Ш

120лм/Вт
140лм/Вт
-

Микропризма

118лм/Вт
138лм/Вт
120лм/Вт

Опал

114лм/Вт
134лм/Вт
125лм/Вт

geniled

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

180-264В
50/60Гц
напряжение

> 0,95
коэффициент
мощности

-45°...+50°C
рабочая температура

<2%
коэффициент
пульсации

100 000ч
срок службы

IP40
степень защиты

белый Муар / черный Муар*
Цвет корпуса



*Под заказ возможна покраска корпуса в любой цвет по шкале RAL.
Серия Basic только в белом цвете.

Индекс
цветопередачи

90Ra
82Ra

Цветовая
температура

4000K
3000K/4000K/5000K

3 года
гарантия

geniled

**ЭКОНОМИТ БОЛЬШЕ
— СВЕТИТ ЯРЧЕ**

geniled