



Sirius

Торшерный светильник

geniled park

Модификации

Sirius A

Опора по центру



Sirius E

Опора смещена от центра



Sirius E-M

Модульный светильник






Sirius



Торшерный светильник

Светодиодные светильники круглой формы Sirius - это идеальное решение для освещения пешеходных, подъездных дорог, набережных, парков, детской площадок, парковок, придомовых территорий.

Габаритные размеры

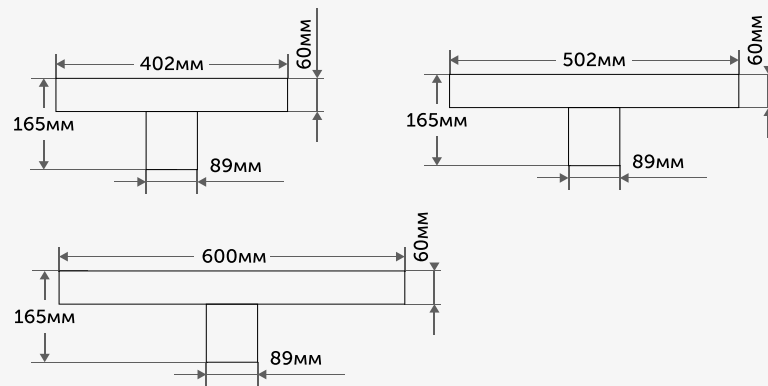

Технические характеристики

Цветовая температура

3000K 4000K

Напряжение

100-305В

Индекс цветопередачи

82Ra

Степень влагозащиты

IP66

Коэффициент пульсации

1%

Коэффициент мощности

0.95

Степень ударпрочности

IK08

Класс защиты от поражения электрическим током

I класс

Материал корпуса

Сталь

Цвет корпуса



Рабочая температура

-60...+50°C


Срок службы

50 000ч.

Гарантия



5 лет

geniled park




Ш150°

Sirius A, Sirius E, Sirius M-E



Ш135×70°

Sirius E, Sirius M-E




Опал

Sirius A, Sirius E




Расположение модулей

Sirius A (опора по центру светильника)


Sirius A 400
(2)



Sirius A 500
(2, 3, 4)



Sirius A 600
(4)






Sirius E (опора смещена от центра светильника)


Sirius E 400
(1,2)



Sirius E 500
(2, 3, 4)



Sirius E 600
(4)






Sirius M-E (модульный светильник)

Sirius M-E 400
(1,2)



Sirius M-E 500
(2,3,4)



Ассортимент*

Sirius A (опора по центру светильника)

	Наименование	Диаметр	Кол-во модулей	Тип опоры	Мощность	Цветовая температура	Тип линзы/Рассеиватель
90687_4000	Sirius 400-2-C89 60Вт 4000К Ш150°	400мм	2	C89	60Вт	4000К	Ш150°
90688_4000	Sirius A 400--C89 60Вт 4000К Опал	400мм	-	C89	60Вт	4000К	Опал
90693_4000	Sirius A 500-2-C89 60Вт 4000К Ш150°	500мм	2	C89	60Вт	4000К	Ш150°
90703_4000	Sirius A 500-C108 90Вт 4000К Опал	500мм	-	C108	90Вт	4000К	Опал
90711_4000	Sirius A 600-4-C89 120Вт 4000К Ш150°	600мм	4	C89	120Вт	4000К	Ш150°

Sirius E (опора смещена от центра светильника)

Артикул	Наименование	Диаметр	Кол-во модулей	Тип опоры	Мощность	Цветовая температура*	Тип линзы/Рассеиватель
90731_4000	Sirius E 400-1-C108 30Вт 4000К Ш135x70°	400мм	1	C108	30Вт	4000К	Ш135x70°
90735_4000	Sirius E 400-2-C89 60Вт 4000К Ш150°	400мм	2	C89	60Вт	4000К	Ш150°
90742_4000	Sirius E 500-C89 60Вт 4000К Опал	500мм	-	C89	60Вт	4000К	Опал
90749_4000	Sirius E 500-3-C108 90Вт 4000К Ш135x70°	500мм	3	C108	90Вт	4000К	Ш135x70°
90762_4000	Sirius E 600-4-C108 120Вт 4000К Ш150°	600мм	4	C108	120Вт	4000К	Ш150°

Sirius M-E (опора смещена от центра светильника)

Артикул	Наименование	Диаметр	Кол-во модулей	Тип опоры	Мощность	Цветовая температура*	Тип линзы/Рассеиватель
90771_4000	Sirius M-E 400-1-C89 30Вт 4000К Ш145x70°	400мм	1	C89	30Вт	4000К	Ш145x70°
90776_4000	Sirius M-E 400-2-C108 60Вт 4000К Ш150°	400мм	2	C108	30Вт	4000К	Ш150°
90780_4000	Sirius M-E 500-2-C108 60Вт 4000К Ш150°	500мм	2	C108	60Вт	4000К	Ш150°
90784_4000	Sirius M-E 500-3-C108 90Вт 4000К Ш150°	500мм	3	C108	90Вт	4000К	Ш150°
90787_4000	Sirius M-E 500-4-C89 120Вт 4000К Ш145x70°	500мм	4	C89	120Вт	4000К	Ш135x70°

* Представлены популярные позиции, полный ассортимент в прайс-листе.

Гуляйте с удовольствием!