

Public

Универсальный
светодиодный
светильник



ЗОЛОТОЙ
ФОТОН

Лауреат
— 2017 —

geniled



Энергоэффективный Вандалоустойчивый Современный

Функциональный дизайн и выдающаяся
энергоэффективность, в тонком корпусе
из прочного поликарбоната.

geniled

Максимально эффективен

В подъездах и холлах, парковках и
коридорах, дома и в гараже.
Функциональный дизайн светильников
Public подходит для разных пространств.



geniled



Надежно защищен

От непогоды

Уплотнительное силиконовое кольцо
+ гермовод. Защита IP65


geniled



Не боится зимы

Специалисты испытательного центра Челябинского радиозавода «Полет» официально подтвердили, что светильники Geniled Public могут работать при -45°C

geniled

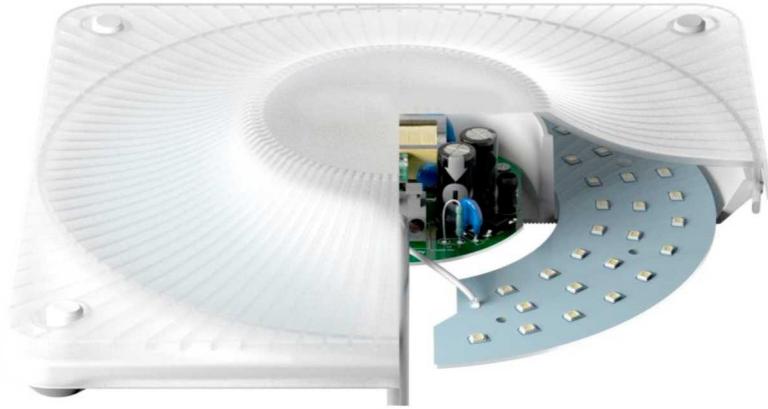

Public Smart


Первый умный светильник Geniled

Public Smart освещает коридоры, холлы, подъезды, лестничные площадки, парковки и другие места общего пользования, когда там находятся люди.


У светильника есть два режима работы: с дежурным светом и с полным отключением.

geniled


Режим 20-100%

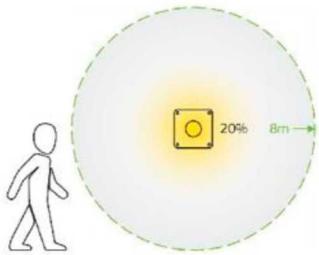

Если рядом никого нет, светильник работает в дежурном режиме – на 20% от максимальной яркости, тем самым экономит электроэнергию и позволяет ориентироваться в пространстве.

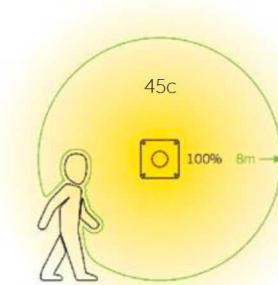


Достаточно приблизиться к Public Smart на расстояние менее 8 метров, чтобы светильник «заметил» ваше присутствие и включился на максимум своей яркости. Благодаря микроволновому датчику светильник «увидит» вас несмотря на стену или дверь.

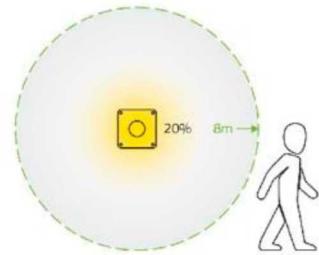

Public Smart «замечает», что вы покидаете радиус его действия и спустя 45 секунд переходит в дежурный режим.

geniled

Режим 0-100%

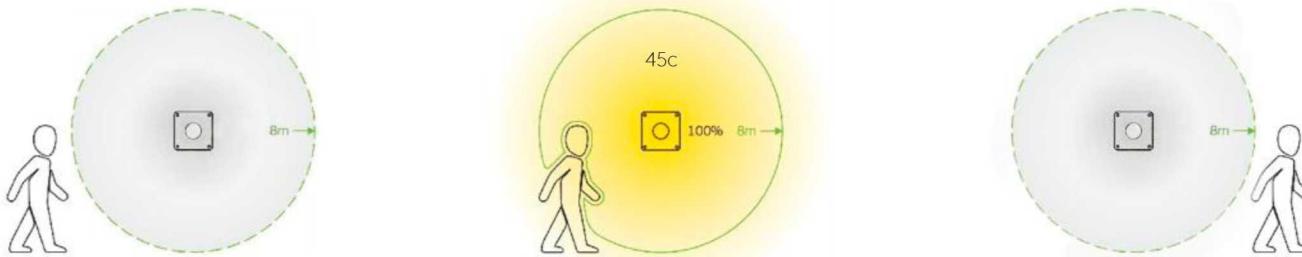

В данном режиме светильник полностью выключен, пока вы не приблизитесь, после чего он включается на 100% своей яркости.

Через 45 секунд после того, как вы покинули его радиус действия, Public Smart полностью гаснет.

Технические характеристики

Наименование	Public Smart	Public			
Артикул	08221_4000	08219_4000			
15Вт энергопотребление	1750лм световой поток	175-265В 50/60Гц напряжение	82Ra индекс цветопередачи	УХЛ1 вид климатического исполнения	200x200x35мм габариты
117лм/Вт энергоэффективность	3 года гарантия	120° угол рассеивания	>0.9 коэффициент мощности	-45...+40°C температура окружающей среды	0.35кг / 0.40кг вес
IP65 степень защиты	50 000ч срок службы	4000К цвет свечения			

geniled

Public

Em1

Аварийный светильник
Арт. 08219_4000_09087_em1

В светильник Public Em1 установлен блок аварийного питания, который позволяет ему работать 60 минут без сетевого питания. Зарядка аккумулятора происходит автоматически при подключении электроэнергии. Для корректной работы БАП, светильник применяется только в отапливаемых помещениях.

Технические характеристики

4000K
Цвет свечения

175-265В
Напряжение

IP65
Степень
влагозащиты

УХЛ4
Вид климатического
исполнения

1750 лм
Световой поток
в рабочем режиме

80 лм
Световой поток
в аварийном режиме

>0,9
Коэффициент
мощности

82Ra
Индекс
цветопередачи

0...+40°C
Рабочая температура

1%
Коэффициент
пульсации

5000ч
Срок службы батареи
в аварийном режиме

5 лет
Гарантия

geniled

geniled