

# СЕЙЛИНГ

Встраиваемый, накладной,  
компактный



geniled




Дома | В офисе | В торговом зале  
Во влажном помещении | На улице

geniled



Универсальное решение для помещений  
с натяжными или подвесными потолками всех типов

geniled

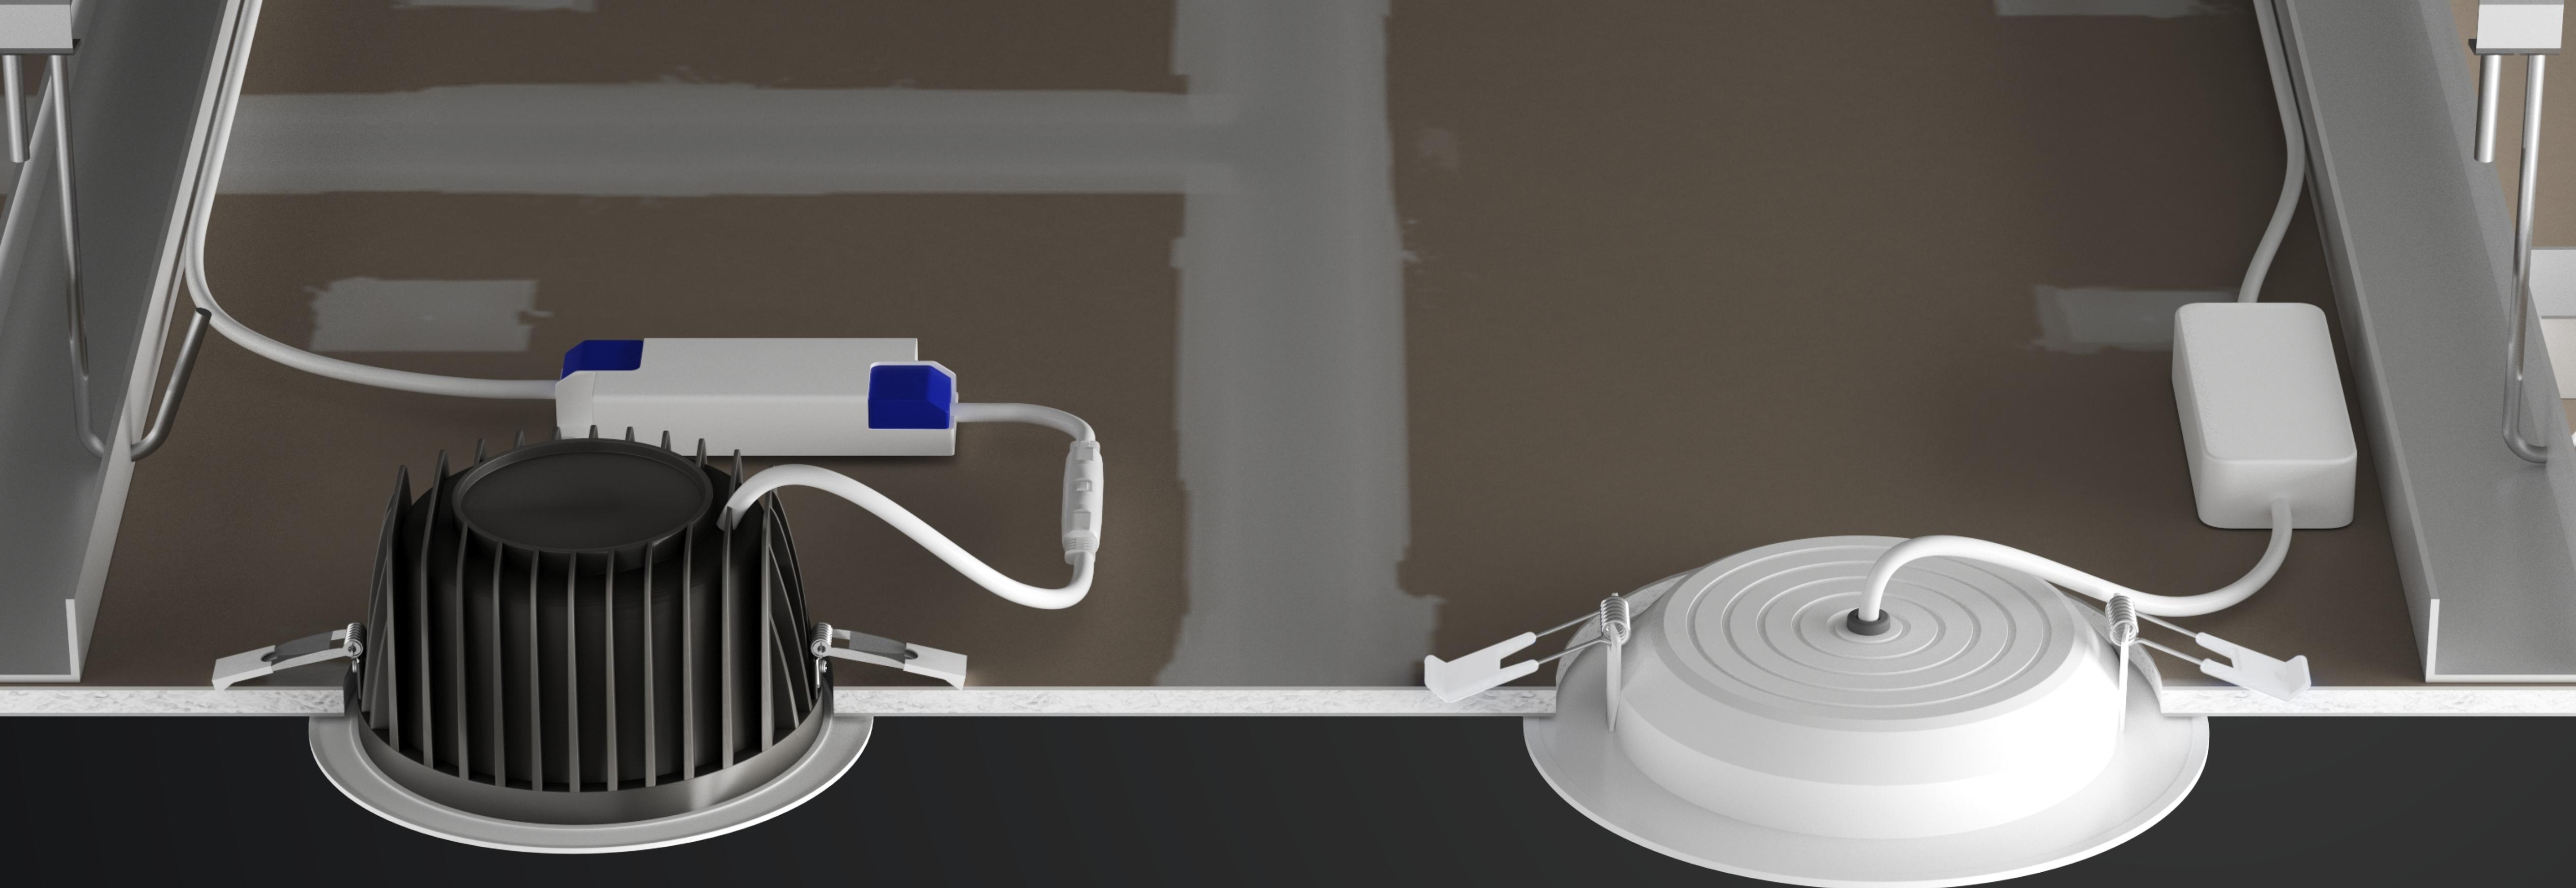

## ЛЕГКО МОНТИРУЕТСЯ

Занимает минимум места.  
Алюминиевый радиатор  
обеспечивает качественный  
теплоотвод.

Жесткие пружинные  
крепления надежно  
фиксируют светильник.

На задней поверхности  
драйвера предусмотрен  
двухсторонний скотч 3М.

**geniled**



# ВСТРАИВАЕТСЯ В ПОТОЛКИ И СТЕНЫ

Geniled Сейлинг устанавливается в натяжные и подвесные потолки, а также в пластиковые, деревянные и гипрокартонные панели.

geniled



## IP54. ЗАЩИЩЕН ОТ ВЛАГИ И ПЫЛИ

Можно использовать в помещении и на улице, он будет отлично работать в любую погоду при температуре в диапазоне от -45°C до +45°C

Конструкция корпуса и гермоввод обеспечивают повышенную степень пыле-влагозащиты IP54\*

\*Указана степень защиты на световую часть светильника.  
Степень защиты драйвера IP40.

geniled

# НАДЕЖНЫЙ

Драйвер светильника имеет функции защиты от перегрузки, короткого замыкания, перенапряжения и перегрева.

Коэффициент мощности светильника составляет >0,9.

Geniled Сейлинг стабильно работает при перепадах напряжения 180-250В.

Электромагнитная совместимость светильников Geniled не создает радиопомех для других электроприборов.



geniled

# СОЗДАН ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

- Высокий индекс цветопередачи >90 Ra.
- Качественные компоненты драйвера Geniled Сейлинг обеспечивают высокий коэффициент мощности, низкую пульсацию и устойчивость к внешним электромагнитным помехам.
- Надежность подтверждена гарантией 3 года.



geniled

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

10Вт



20Вт



30Вт



176-264В  
50/60Гц  
напряжение

120°  
угол  
рассеивания

90Ra  
индекс  
цветопередачи

<5%  
коэффициент  
пульсации

50 000ч  
срок  
службы

-45...+45°C  
температура  
окружающей среды  
при эксплуатации

IP54  
степень  
защиты


3 года  
гарантия

geniled



СЕЙЛИНГ  
НАКЛАДНОГО МОНТАЖА

geniled

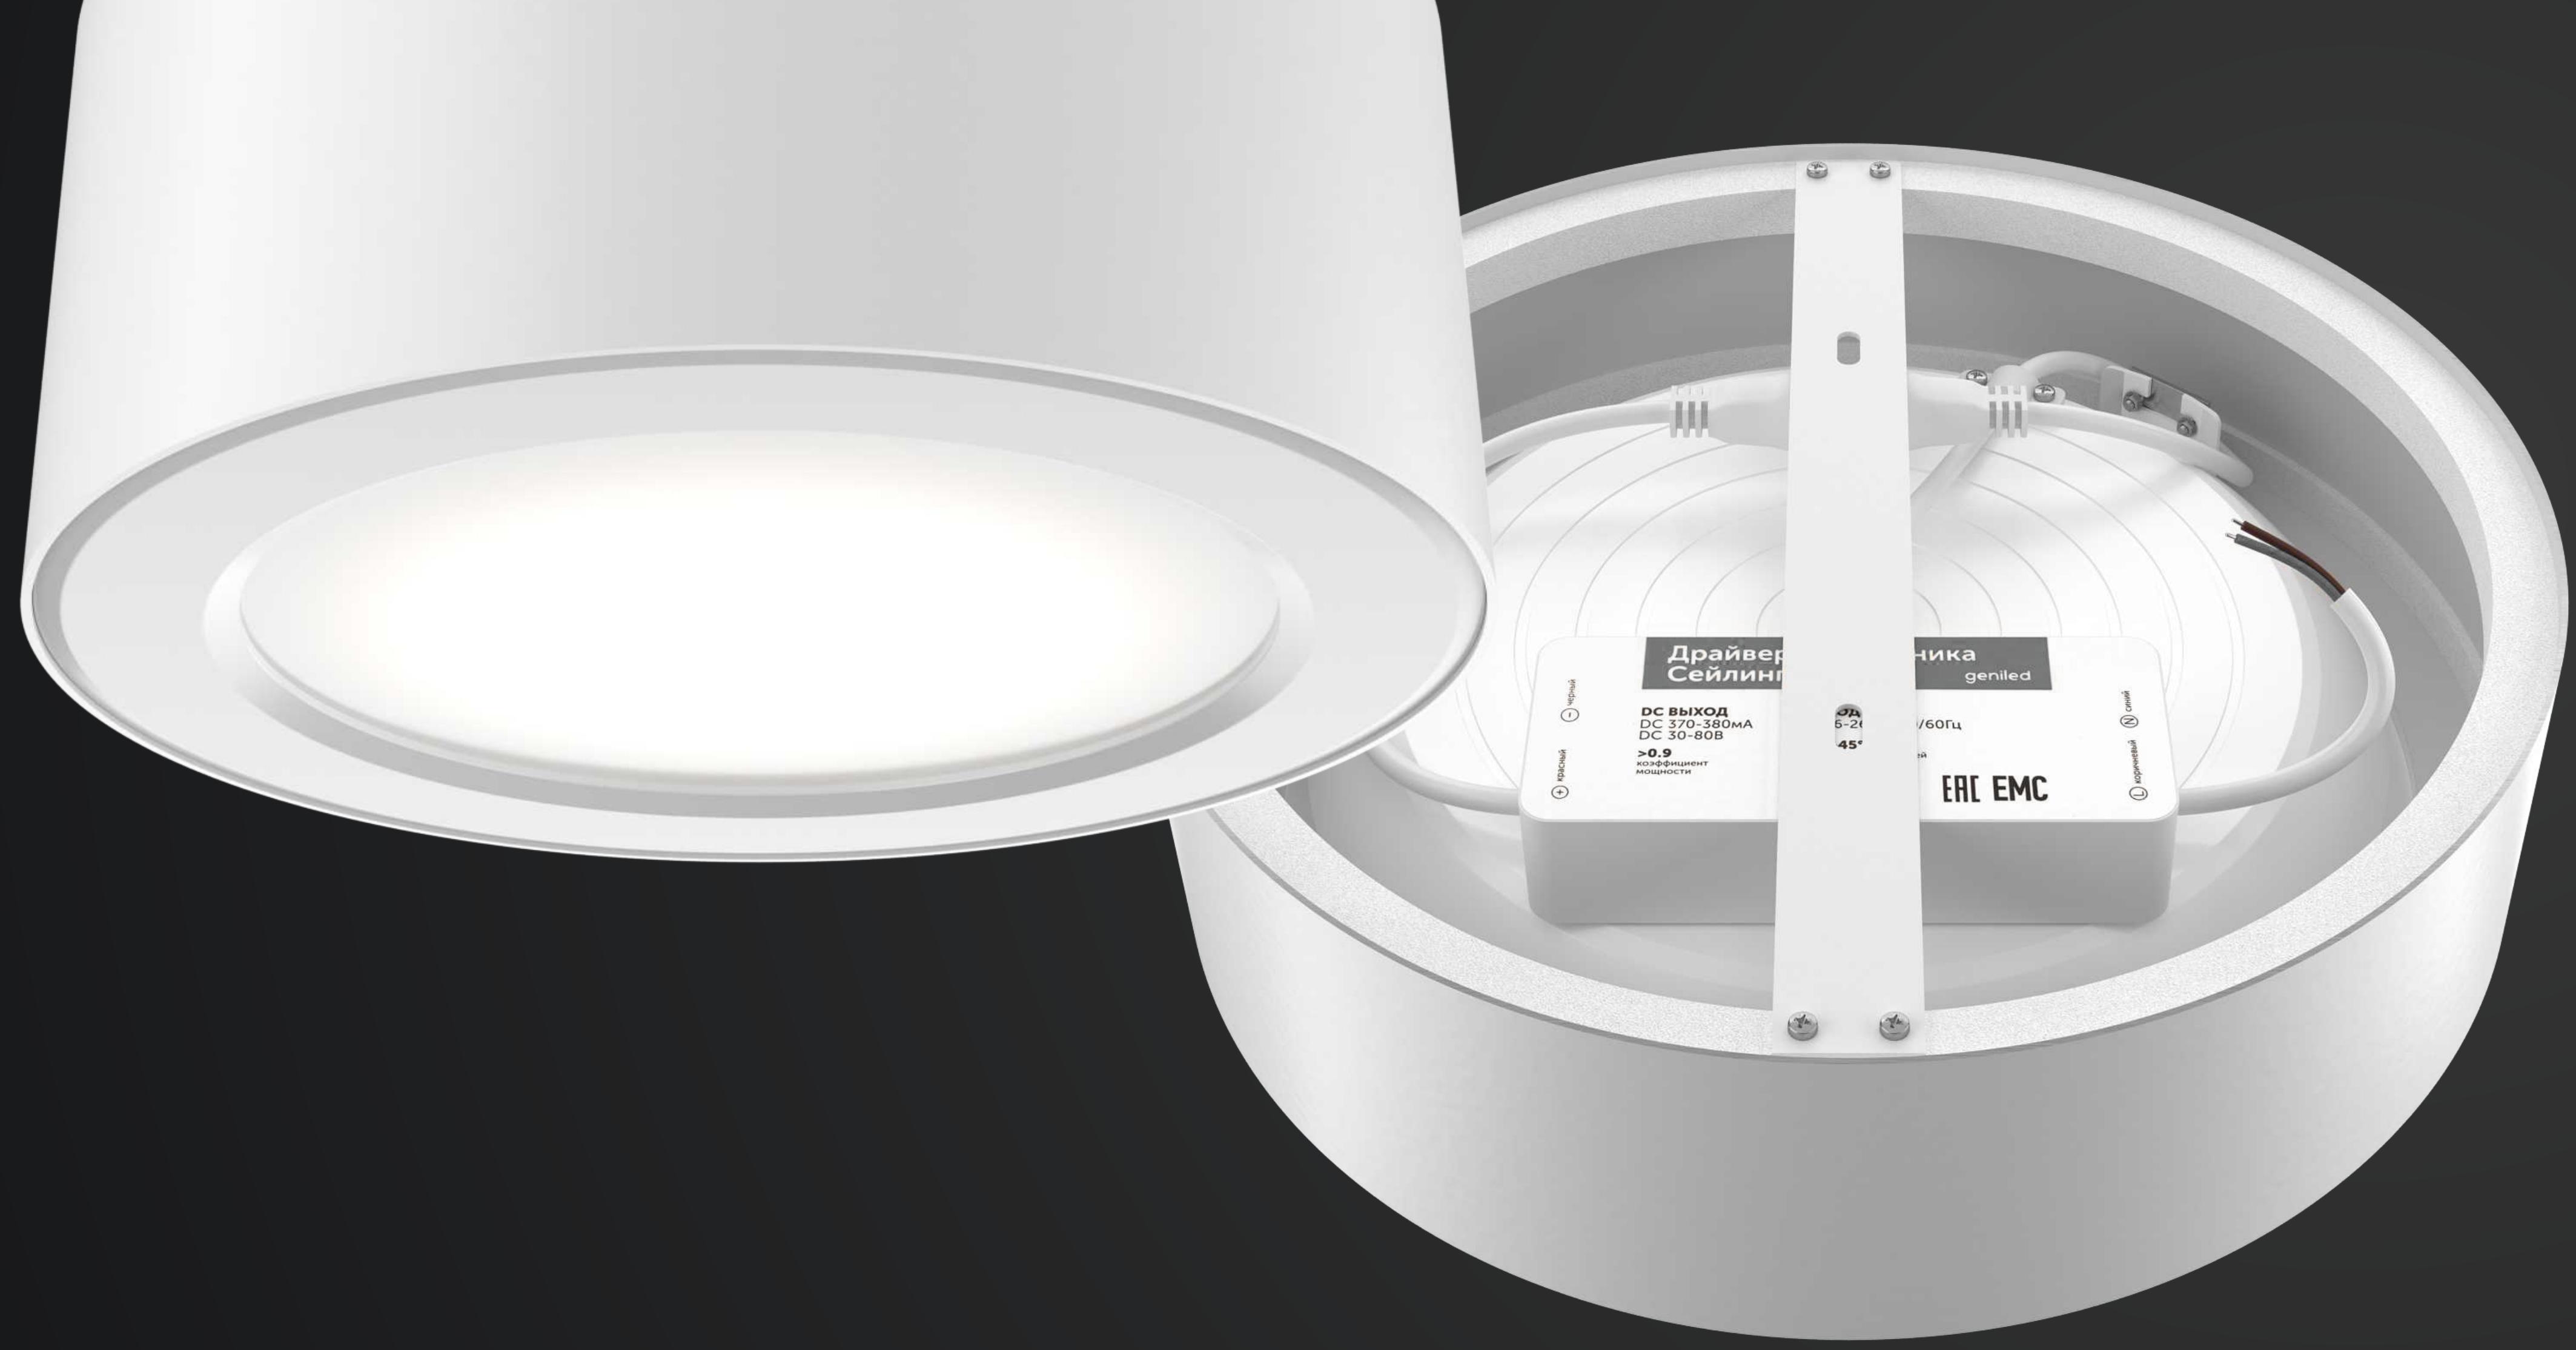

НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ  
РАСШИРЯЕТ СФЕРУ  
ПРИМЕНЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ

geniled

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

10Вт



20Вт



30Вт



**176-264В**  
**50/60Гц**  
напряжение

**120°**  
угол  
рассеивания

**90Ra**  
индекс  
цветопередачи

**<5%**  
коэффициент  
пульсации

**50 000ч**  
срок  
службы

**-45...+45°C**  
температура  
окружающей среды  
при эксплуатации

**IP40**  
степень  
защиты

**3 года**  
гарантия

**Белый / Черный**  
цвет борта

**geniled**

# Технические характеристики 3000К

Наименование	Сейлинг 10Вт	Сейлинг 20Вт	Сейлинг 30Вт
Номинальная потребляемая мощность	10Вт	20Вт	30Вт
Световой поток	1220лм	2450лм	3900лм
Монтажное отверстие для встраиваемого	120мм	165мм	200мм
Габаритные размеры встраиваемый / накладной	138x30мм 138x60мм	190x30мм 190x60мм	224x30мм 224x60мм
Вес встраиваемый / накладной	150г 250г	260г 360г	500г 600г

geniled

# Технические характеристики 4000К

Наименование	Сейлинг 10Вт	Сейлинг 20Вт	Сейлинг 30Вт
Номинальная потребляемая мощность	10Вт	20Вт	30Вт
Световой поток	1250лм	2500лм	3980лм
Монтажное отверстие для встраиваемого	120мм	165мм	200мм
Габаритные размеры встраиваемый / накладной	138x30мм 138x60мм	190x30мм 190x60мм	224x30мм 224x60мм
Вес встраиваемый / накладной	150г 250г	260г 360г	500г 600г

geniled

# Технические характеристики 5000К

Наименование	Сейлинг 10Вт	Сейлинг 20Вт	Сейлинг 30Вт
Номинальная потребляемая мощность	10Вт	20Вт	30Вт
Световой поток	1270лм	2550лм	4050лм
Монтажное отверстие для встраиваемого	120мм	165мм	200мм
Габаритные размеры встраиваемый / накладной	138x30мм 138x60мм	190x30мм 190x60мм	224x30мм 224x60мм
Вес встраиваемый / накладной	150г 250г	260г 360г	500г 600г

geniled

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2700K 40, 60Вт



4500K 40, 60Вт



176-264В  
50/60Гц  
напряжение

80°  
угол  
рассеивания

82Ra  
индекс  
цветопередачи

<5%  
коэффициент  
пульсации

100 000ч  
срок  
службы

-45...+45°C  
температура  
окружающей среды  
при эксплуатации

IP40  
степень  
защиты

3 года  
гарантия

geniled

# Технические характеристики 4500К

Наименование	Сейлинг 4500К 40Вт	Сейлинг 4500К 60Вт
Номинальная потребляемая мощность	40Вт	60Вт
Световой поток	4200лм	6300лм
Монтажное отверстие	210мм	210мм
Габаритные размеры	240x98мм	240x98мм
Вес	1.1кг	1.1кг

geniled

# Технические характеристики 2700К

<b>Наименование</b>	<b>Сейлинг 2700К 40Вт</b>	<b>Сейлинг 2700К 60Вт</b>
<b>Номинальная потребляемая мощность</b>	<b>40Вт</b>	<b>60Вт</b>
<b>Световой поток</b>	<b>4000лм</b>	<b>6000лм</b>
<b>Монтажное отверстие</b>	<b>210мм</b>	<b>210мм</b>
<b>Габаритные размеры</b>	<b>240x98мм</b>	<b>240x98мм</b>
<b>Вес</b>	<b>1.1кг</b>	<b>1.1кг</b>

**geniled**

geniled