



geniled

ОФИС COMFORT Basic

90Ra

Светильник с равномерной
засветкой

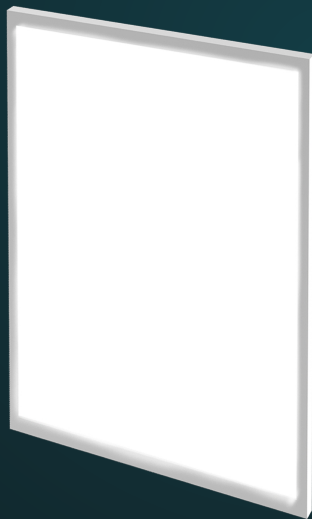

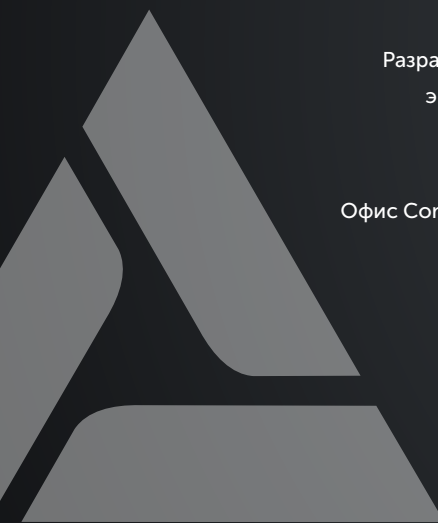


Разрабатывая Офис Comfort Basic, мы поставили цель создать доступный, экономичный и экологически безопасный светильник с равномерной засветкой и долгим сроком службы.

Офис Comfort Basic включен в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга, это дает светильнику преимущество при участии в торгах. Соответствует требованиям, предъявляемым к светильникам для образовательных и медицинских учреждений.

geniled

Создан для объектов с повышенными
требованиями к габаритной яркости, таких
как медицинские и образовательные учреждения.

Универсален для жилых, производственных,
складских, офисных, торговых помещений
и мест общего пользования,

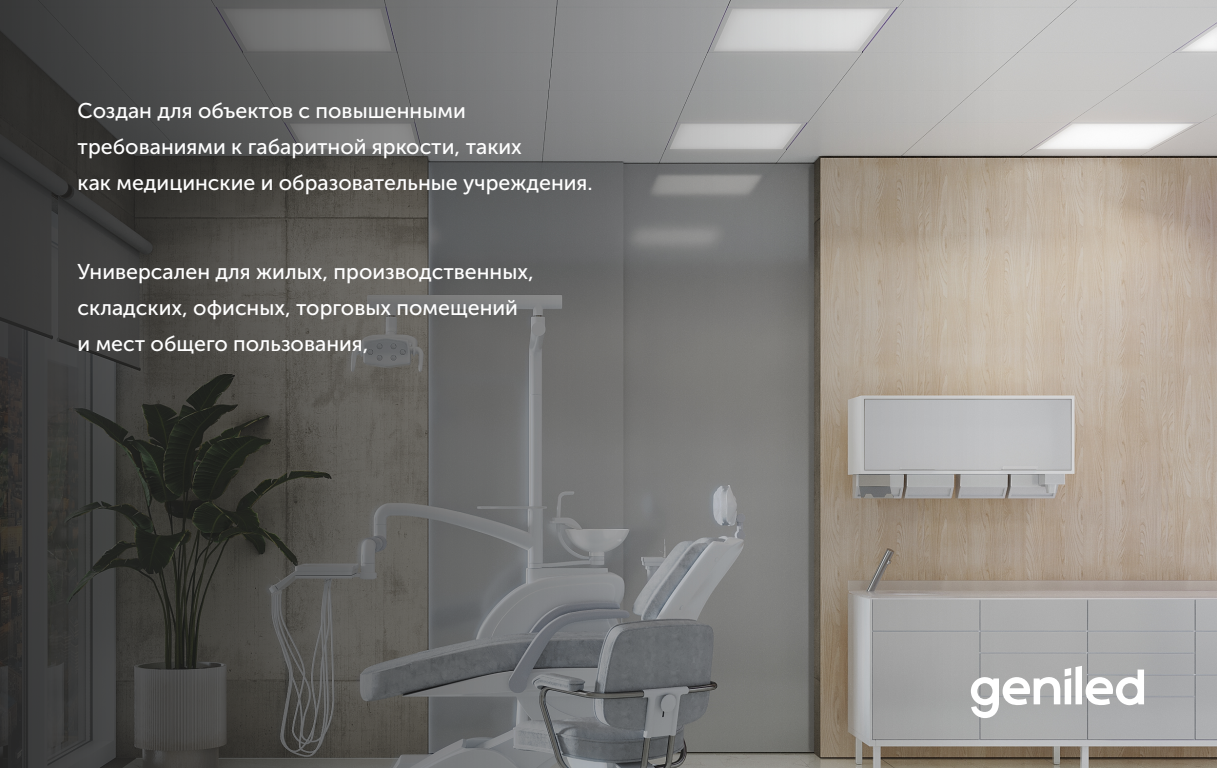

geniled

Общая конструкция

Блок питания (драйвер)

Защита от перегрузки, короткого замыкания и перегрева.

Корпус (основание)

Является основой для компонентов светильника, также выполняет функцию радиатора охлаждения. Выполнен из стали толщиной 0,5 мм. Базовый цвет – белый.

Светодиодные модули


Используемые светодиоды обладают высокой светоотдачей — до 125 лм/Вт. Широкоугольные линзы создают равномерное свечение по всей площади светильника.

Рассеиватель из полистирола

Защищает внутренние части светильника. Эффективно рассеивает свет.

Корпус (прижимная рамка)

Выполнена из экструдированного алюминия

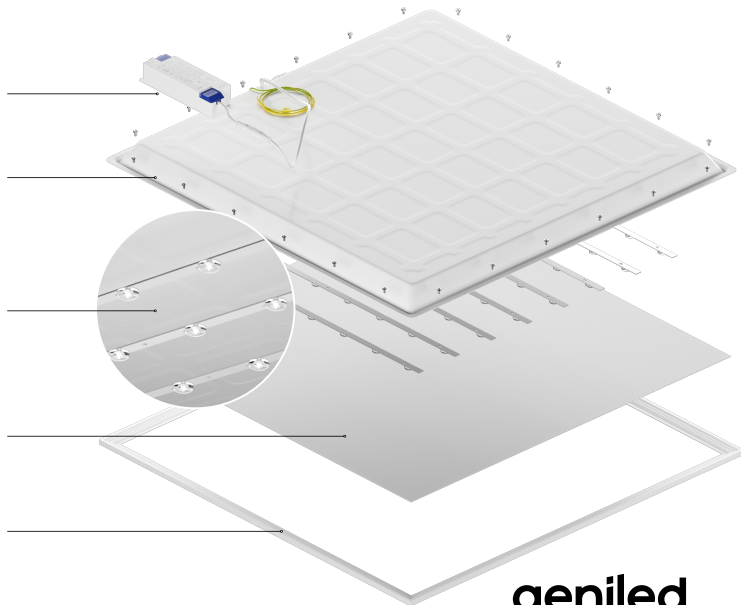

geniled

Встраиваемый монтаж

По умолчанию Офис Comfort Basic предназначен для установки в потолок типа «Армстронг», либо подобный подвесной потолок, обеспечивающий надежную фиксацию светильника с установочными размерами 595x595 мм.



Накладной монтаж

Для установки накладным способом, необходимо приобрести декоративную рамку (артикул 11201). Рамка сделана из экструдированного алюминия и поставляется в разобранном виде.



geniled


Монтаж в потолок «Грильято»

Осуществляется при помощи комплекта кронштейнов Geniled Офис Comfort Basic для потолка Грильято с высотой ламели 30мм/40мм (арт.14026, арт.14027).



geniled

Размеры

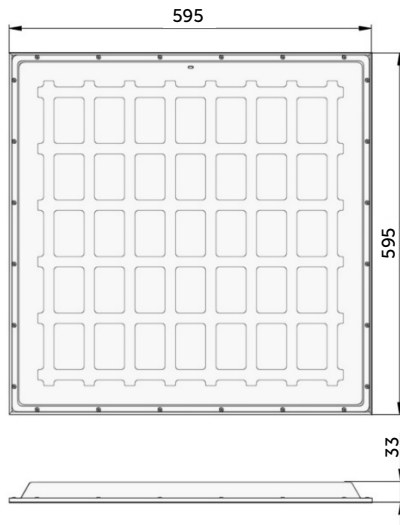

*Габаритные размеры указаны без учета блока питания.

geniled

Ассортимент

Артикул	Наименование	Рассеиватель	Цветовая температура	Мощность	Световой поток	Энергоэффективность
23962_4000_90ra	Office Comfort Basic 595x595x33	Опал полистирол	4000K	30Вт	3750лм	125лм/Вт
23963_4000_90ra	Office Comfort Basic 595x595x33	Опал полистирол	4000K	40Вт	4800лм	120лм/Вт
23964_4000_90ra	Office Comfort Basic 595x595x33	Опал полистирол	4000K	50Вт	5750лм	115лм/Вт
23965_4000_90ra	Office Comfort Basic 595x595x33	Опал полистирол	4000K	60Вт	6900лм	115лм/Вт

geniled

Общие характеристики

185-265В

50-60Гц

напряжение

IP40

степень
защиты

0,95

коэффициент
мощности

90Ra

индекс
цветопередачи

<1%

коэффициент
пульсации

I

класс защиты от поражения
электрическим током

УХЛ4

вид климатического
исполнения

-20...+50°C

рабочая
температура

100 000ч

срок службы

120°

угол рассеивания

5 лет

гарантия

Светильники отгружаются кратно двум штукам.

geniled

ЭКОНОМИТ БОЛЬШЕ
— СВЕТИТ ЯРЧЕ

geniled