Aist
Световые системы
geniled park

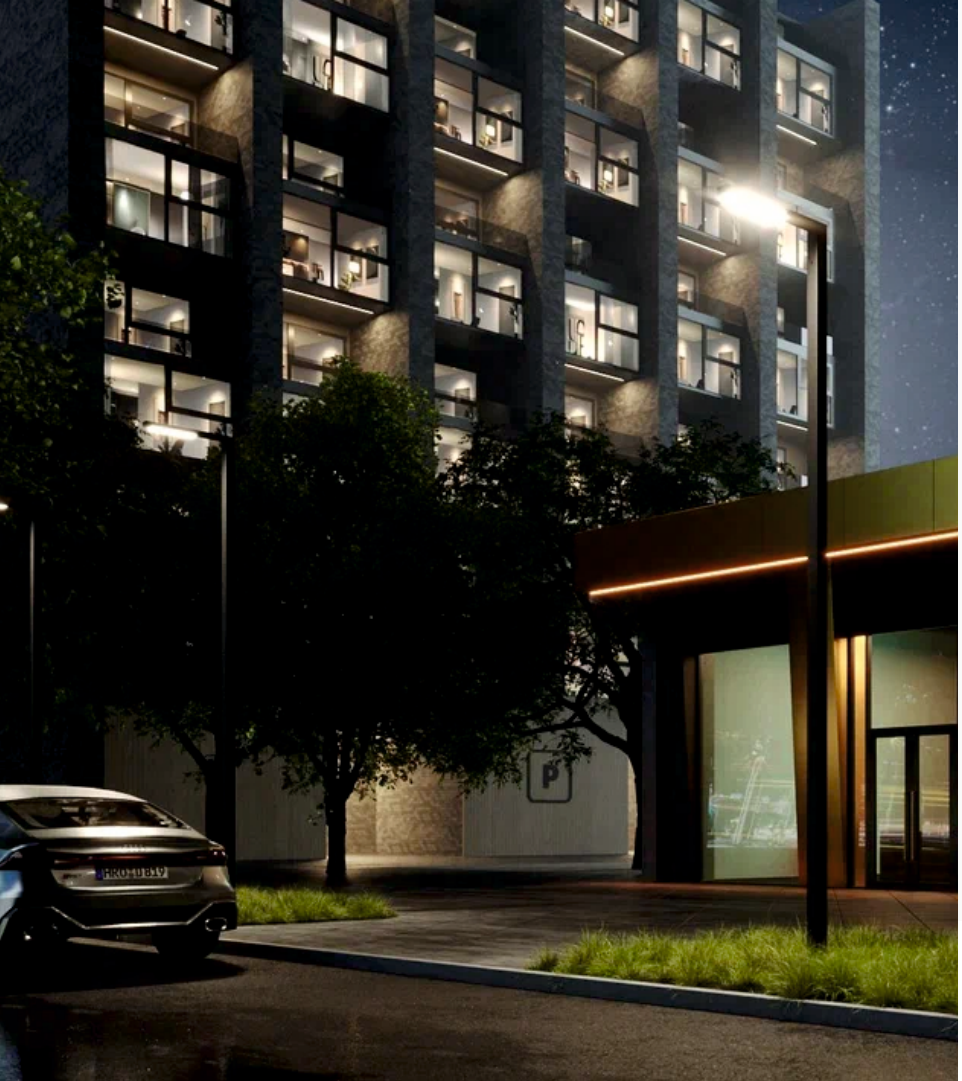

Aist

Консольный светильник

Aist — это серия парковых светильников, выполненных из профильной трубы с сечением 50 х 100 мм.

«Голова» светильника имеет Г-образную форму длиной 600, 800 или 1000 мм и может быть расположена под углом 90°, 100°, 110° или 120° относительно опоры. Оптическая часть имеет 1, 2 или 3 линзы на выбор (мощность каждой линзы — 30 Вт).

Светильники делятся на завершающие и модульные, которые могут быть размещены на разных уровнях в пределах одной опоры. Модификация Twin предусматривает две «головы» на одном уровне. Световые системы Aist идеально подходят для освещения парков, скверов, аллей, набережных и дорожек.

КСС



Ш145х70°

geniled park

Схемы

Aist 600

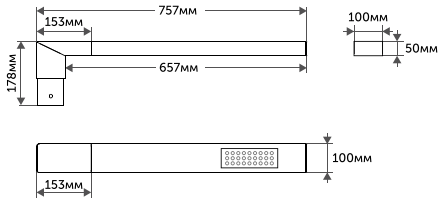

Количество светодиодных модулей: 1, 2

Aist 800

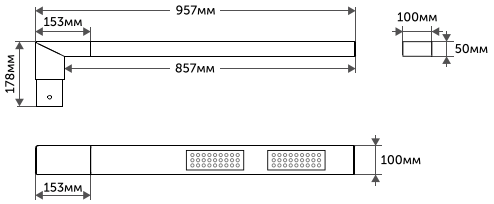

Количество светодиодных модулей: 1, 2

Aist 1000

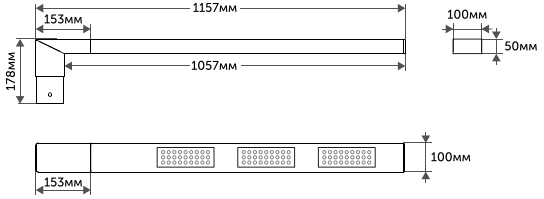

Количество светодиодных модулей: 2, 3

geniled park

Модификации

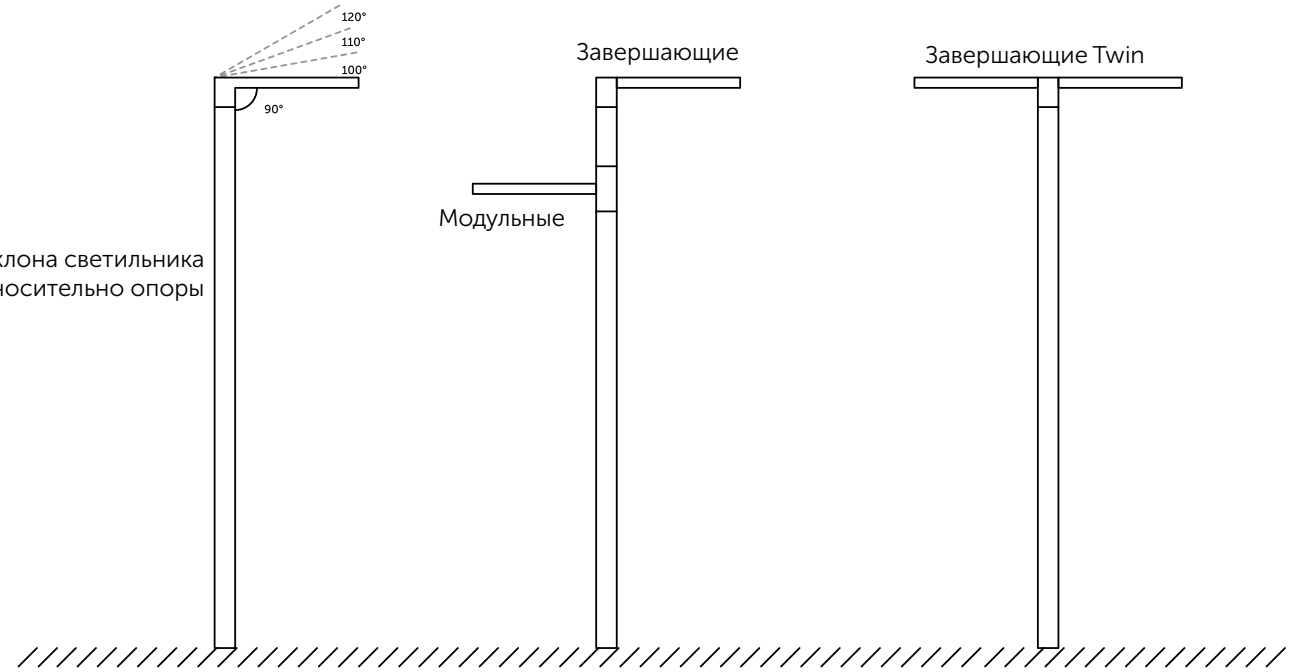

geniled park

Технические характеристики

3000К, 4000К
Цветовая температура

I
Защита от поражения электрическим током

-60...+50°С
Рабочая температура

100-305В
Напряжение

IK08
Степень ударопрочности

1%
Коэффициент пульсации

IP66
Степень влагозащиты

Черный
Цвет корпуса

50 000ч
Срок службы

82Ra
Индекс цветопередачи

Сталь
Материал корпуса

5 лет
Гарантия

0,95
Коэффициент мощности

geniled park

Ассортимент

Завершающие 90° (горизонтальное расположение светильника)

Артикул	Наименование	Кол-во модулей	Тип опоры	Мощность	Цветовая температура*	Тип линзы	Тип закладной**
90400_4000	Aist 90° 600-1-S80 30Вт 4000K Ш145x70°	1	S80	30Вт	4000K	Ш145x70°	Z200
90401_4000	Aist 90° 600-2-S80 60Вт 4000K Ш145x70°	2	S80	60Вт	4000K	Ш145x70°	Z200
90402_4000	Aist 90° 600-1-S100 30Вт 4000K Ш145x70°	1	S100	30Вт	4000K	Ш145x70°	Z200
90403_4000	Aist 90° 600-2-S100 60Вт 4000K Ш145x70°	2	S100	60Вт	4000K	Ш145x70°	Z200

Модульные 90° (горизонтальное расположение светильника)

Артикул	Наименование	Кол-во модулей	Тип опоры	Мощность	Цветовая температура*	Тип линзы	Тип закладной**
90490_4000	Aist M 90° 600-1-S80 30Вт 4000K Ш145x70°	1	S80	30Вт	4000K	Ш145x70°	Z200
90491_4000	Aist M 90° 600-2-S80 60Вт 4000K Ш145x70°	2	S80	60Вт	4000K	Ш145x70°	Z200
90492_4000	Aist M 90° 600-1-S100 30Вт 4000K Ш145x70°	1	S100	30Вт	4000K	Ш145x70°	Z200
90493_4000	Aist M 90° 600-2-S100 60Вт 4000K Ш145x70°	2	S100	60Вт	4000K	Ш145x70°	Z200

Завершающие Twin 90° (горизонтальное расположение светильника)

Артикул	Наименование	Кол-во модулей	Тип опоры	Мощность	Цветовая температура*	Тип линзы	Тип закладной**
90450_4000	Aist Twin 90° 600-1-600-1-S80 60Вт 4000K Ш145x70°	1-1	S80	60Вт	4000K	Ш145x70°	Z200
90451_4000	Aist Twin 90° 600-1-600-2-S80 90Вт 4000K Ш145x70°	1-2	S80	90Вт	4000K	Ш145x70°	Z200
90452_4000	Aist Twin 90° 600-2-600-2-S80 120Вт 4000K Ш145x70°	2-2	S80	120Вт	4000K	Ш145x70°	Z200
90453_4000	Aist Twin 90° 600-1-600-1-S100 60Вт 4000K Ш145x70°	1-1	S100	60Вт	4000K	Ш145x70°	Z200
90454_4000	Aist Twin 90° 600-1-600-2-S100 90Вт 4000K Ш145x70°	1-2	S100	90Вт	4000K	Ш145x70°	Z200
90455_4000	Aist Twin 90° 600-2-600-2-S100 120Вт 4000K Ш145x70°	2-2	S100	120Вт	4000K	Ш145x70°	Z200

*С цветовой температурой 3000K артикул формируется добавлением «_3000K» к основному артикулу.

**В комплекте со светильником Aist опоры и закладные не поставляются и приобретаются отдельно. Представлены опоры (S80, S100) различной высоты, составные и цельные. Также представлены различные варианты закладных: трубные, анкерные, анкерные на стилобат.

geniled park

Aist

Боллард

Чтобы расширить сферу применения светильников, добавили в ассортимент болларды Aist.

Тёмная минималистичная опора квадратной формы делает его заметным элементом ландшафта, не перегружая пространство. Идеален для локальной подсветки тропинок, входных групп, участков с озеленением.

geniled park

Размеры и мощности

1100мм
(9Вт, 18Вт)

1000мм
(9Вт, 18Вт)

900мм
(9Вт, 18Вт)

800мм
(9Вт, 18Вт)

geniled park

Технические характеристики

3000К, 4000К
Цветовая температура

I
Защита от поражения электрическим током

-60...+50°С
Рабочая температура

100-305В
Напряжение

Черный
Цвет корпуса

1%
Коэффициент пульсации

IP66
Степень влагозащиты

Сталь
Материал корпуса

50 000ч
Срок службы

0,95
Коэффициент мощности

82Ra
Индекс цветопередачи

5 лет
Гарантия

geniled park

Ассортимент

Артикул	Наименование	Кол-во модулей	Тип опоры	Мощность	Цветовая температура*	Тип линзы	Тип закладной**
91206_4000	Aist боллард 90° 800-1-S100-z180 9Вт 4000К 90°	1	S100	9Вт	4000К	90°	Z180x80
91207_4000	Aist боллард 90° 800-1-S100-z180 9Вт 4000К 150°x75	1	S100	9Вт	4000К	150°x75	Z180x80
91212_4000	Aist боллард 90° 900-1-S100-z180 18Вт 4000К 90°	1	S100	18Вт	4000К	90°	Z180x80
91213_4000	Aist боллард 90° 900-1-S100-z180 18Вт 4000К 150°x75	1	S100	18Вт	4000К	150°x75	Z180x80
91214_4000	Aist боллард 90° 1000-1-S100-z180 9Вт 4000К 90°	1	S100	9Вт	4000К	90°	Z180x80
91215_4000	Aist боллард 90° 1000-1-S100-z180 9Вт 4000К 150°x75	1	S100	9Вт	4000К	150°x75	Z180x80
91220_4000	Aist боллард 90° 1100-1-S100-z180 18Вт 4000К 90°	1	S100	18Вт	4000К	90°	Z180x80
91221_4000	Aist боллард 90° 1100-1-S100-z180 18Вт 4000К 150°x75	1	S100	18Вт	4000К	150°x75	Z180x80

*С цветовой температурой 3000К артикул формируется добавлением «_3000К» к основному артикулу.

**Закладная трубная Geniled Park Z180x80-500-S40 (арт. 91140) в комплект не входит и приобретается отдельно.

geniled park

Гуляйте с удовольствием!

geniled park