

ЛСП

Светильники промышленного
назначения

Используются для освещения
производственных помещений,
сельско-хозяйственных
и животноводческих комплексов,
парковок, сервис-центров, автомоек
и других мест с агрессивной средой.


geniled



Энергоэффективность 170лм/Вт (75Ra*)



ЛСП 2x18

Мощность: 10Вт, 20Вт, 30Вт*



ЛСП 2x36

Мощность 20Вт, 30Вт, 40Вт, 50Вт, 60Вт**



*Мощность 10Вт только для серии Standart и Advanced. Возможен заказ светильников мощностью 20Вт, 30Вт с напряжением питания 12В, 24В, 36В.

**Мощности 50Вт и 60Вт только для серии Standart и Advanced

geniled

Общие характеристики

**3000K/4000K/
5000K**
цвет свечения

**180-264В
50/60Гц**
напряжение

82Ra/90Ra*
индекс
цветопередачи

УХЛ1
вид климатического
исполнения

120°
угол рассеивания

100 000ч
срок службы

IP65
степень защиты

0,95
коэффициент
мощности

<1%
коэффициент
пульсации
(серия Basic)

≤2%
коэффициент
пульсации (серия
Standart, Advanced)

I
класс защиты
от поражения
электрическим током

-60...+50°C
температура
окружающей среды

гарантия:

серия Standart, Advanced - 5 лет
серия Basic - 3 года


*Специальная серия с повышенным индексом цветопередачи возможна для:

ЛСП 2x18 Standart 4000K прозрачный\матовый рассеиватель – 10Вт, 20Вт, 30Вт

ЛСП 2x36 Standart 4000K прозрачный\матовый рассеиватель – 20Вт, 30Вт, 40Вт, 50Вт, 60Вт

geniled

Конструкция светильника

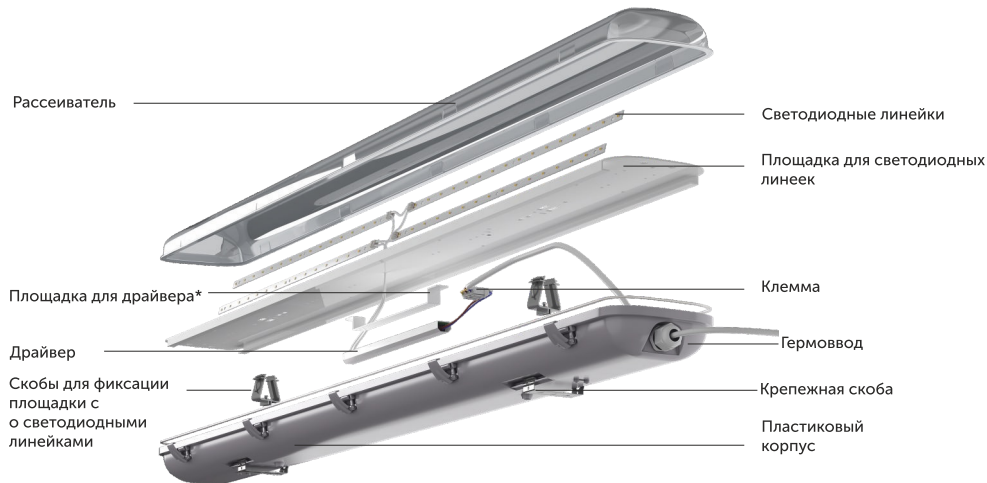

*Площадка для драйвера создает воздушный зазор между блоком питания и светодиодными модулями. Тепло со светодиодов и блока питания рассеивается эффективнее. Это снижает нагрев и увеличивает срок службы светильника.

geniled

Энергоэффективность

ЛСП 2x18 Матовый		3000K	4000K	5000K
Серия Basic		-	115лм/Вт	115лм/Вт
Серия Standart		124лм/Вт	131лм/Вт	131лм/Вт
Серия Advanced		135лм/Вт	142лм/Вт	142лм/Вт
ЛСП 2x18 Прозрачный		3000K	4000K	5000K
Серия Basic		-	138лм/Вт	138лм/Вт
Серия Standart		142лм/Вт	150лм/Вт	150лм/Вт
Серия Advanced		155лм/Вт	163лм/Вт	163лм/Вт
ЛСП 2x36 Матовый		3000K	4000K	5000K
Серия Basic		-	115лм/Вт	115лм/Вт
Серия Standart		124лм/Вт	130,5лм/Вт	130,5лм/Вт
Серия Advanced		134,5лм/Вт	141,5лм/Вт	141,5лм/Вт
ЛСП 2x36 Прозрачный		3000K	4000K	5000K
Серия Basic		-	130лм/Вт	130лм/Вт
Серия Standart		142,5лм/Вт	150лм/Вт	150лм/Вт
Серия Advanced		155лм/Вт	162,5лм/Вт	162,5лм/Вт
ЛСП Standart 90Ra, 4000K		Матовый рассеиватель		Прозрачный рассеиватель
ЛСП 2x18		108лм/Вт		140лм/Вт
ЛСП 2x36		108лм/Вт		120лм/Вт

Монтаж

Накладной, подвесной

Клипсы крепления рассеивателя закреплены на корпусе светильника. Это значительно упрощает монтаж, так как исключена возможность их потери при снятии рассеивателя.

Вместо уплотнительной муфты на корпусе установлен гермоввод IP65, обеспечивающий еще более надежное и герметичное подключение светильника.

Крепежные скобы для подвесного* и накладного монтажа имеют ребра жесткости и плотно зафиксированы на корпусе. Конструкция корпуса позволяет сдвигать скобы в диапазоне 80мм.

*Подвесы приобретаются отдельно

geniled

**ЭКОНОМИТ БОЛЬШЕ
— СВЕТИТ ЯРЧЕ**

geniled