



Public

Универсальный
светодиодный
светильник



geniled



Энергоэффективный Вандалоустойчивый Современный

Функциональный дизайн и выдающаяся
энергоэффективность, в тонком корпусе
из прочного поликарбоната.

geniled

Максимально эффективен

В подъездах и холлах, парковках и коридорах, дома и в гараже.
Функциональный дизайн светильников Public подходит для разных пространств.



geniled



Надежно защищен

От непогоды

Уплотнительное силиконовое кольцо
+ гермоввод. Защита IP65


geniled



Не боится зимы

Специалисты испытательного центра Челябинского радиозавода «Полет» официально подтвердили, что светильники Geniled Public могут работать при -45°C

geniled

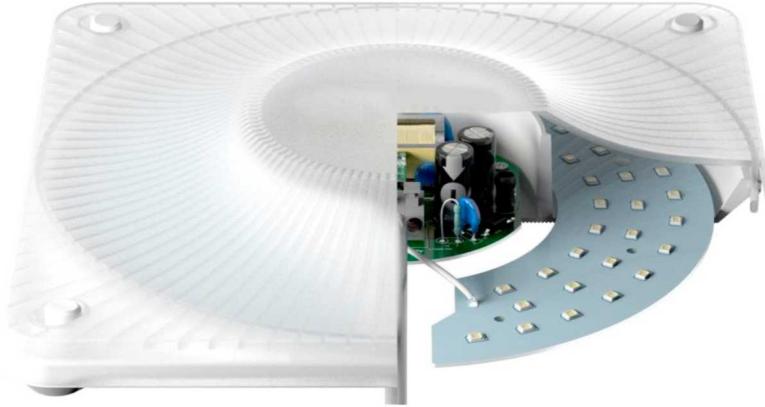

Public Smart


Первый умный светильник Geniled

Public Smart освещает коридоры, холлы, подъезды, лестничные площадки, парковки и другие места общего пользования, когда там находятся люди.


У светильника есть два режима работы: с дежурным светом и с полным отключением.

geniled


Режим 20-100%



Если рядом никого нет, светильник работает в дежурном режиме – на 20% от максимальной яркости, тем самым экономит электроэнергию и позволяет ориентироваться в пространстве.




Достаточно приблизиться к Public Smart на расстояние менее 8 метров, чтобы светильник «заметил» ваше присутствие и включился на максимум своей яркости. Благодаря микроволновому датчику светильник «увидит» вас несмотря на стену или дверь.



Public Smart «замечает», что вы покидаете радиус его действия и спустя 45 секунд переходит в дежурный режим.

geniled

Режим 0-100%

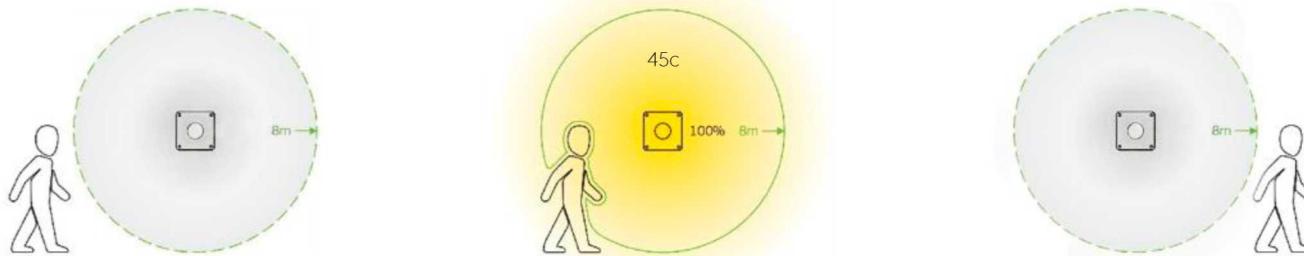

В данном режиме светильник полностью выключен, пока вы не приблизитесь, после чего он включается на 100% своей яркости.

Через 45 секунд после того, как вы покинули его радиус действия, Public Smart полностью гаснет.

geniled

Технические характеристики

| Наименование | Public Smart | Public | | | |
|---|---------------------------------|---|---|---|---------------------------------|
| Артикул | 08221 | 08219 | | | |
| 15Вт энергопотребление | 1600лм световой поток | 175-265В 50/60Гц напряжение | 82Ra индекс цветопередачи | У1 вид климатического исполнения | 200×200×35мм габариты |
| 106,5 лм/Вт энергоэффективность | 3 года гарантия | 120° угол рассеивания | >0.9 коэффициент мощности | -45...+40°C температура окружающей среды | 0.35кг вес |
| IP65 степень защиты | 50 000ч срок службы | 4200К цвет свечения | | | |

geniled

geniled